

2025 & 2026

**COLOR
YOUR DREAMS**





COSMIC VIOLET

by BALSAN

Cosmic Violet est une promesse de mystère, où l'élégance raffinée rencontre un esprit ludique.

Cette nuance luxueuse offre une expérience sensorielle unique, aux accents étincelants. Elle encourage la créativité et vous invite à adopter un style de vie éclectique et vibrant.

Cosmic Violet is a promise of mystery, where refined elegance meets a playful spirit. This luxurious shade offers a unique sensory experience, with sparkling accents. It encourages creativity and invites you to embrace a vibrant, eclectic lifestyle.

Cosmic Violet ist ein geheimnisvolles Versprechen, bei dem raffinierte Eleganz auf einen verspielten Geist trifft. Diese luxuriöse Nuance bietet ein einzigartiges Sinneserlebnis mit glitzernden Akzenten. Sie fördert die Kreativität und lädt Sie zu einem vibrierenden, eklektischen Lebensstil ein.





COLOR YOUR DREAMS*

SERVICE CLIENTS

SALES SERVICE
KUNDENDIENST

+ 33 (0)2 54 29 16 00

Lundi - Vendredi : 8:30 - 17:30

Monday - Friday: 8:30 am - 5:30 pm
Montag - Freitag: 8:30 - 17:30

SHOWROOMS

Pour les professionnels
For professionals only / Nur für Professionelle

PARIS

99, rue de la Verrerie • F-75004 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 70 49 32


ARTHON


2, Corbilly • F-36330 ARTHON
Tél. : +33 (0)2 54 29 16 00


LONDON

BALSAN c/o K&N
1st floor • 75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
Tél. : +44 7827 850661

WWW.BALSAN.COM

 Balsanofficiel

 balsanofficiel

 balsanofficiel

 BALSAN moquette

 BALSAN

* Colorez vos rêves

DESIGNED & MADE IN FRANCE

MODULAR 

LVT  EXPERTISE & TECHNOLOGIES

WALL TO WALL 

GREEN SPIRIT

CUSTOM 

ACOUSTIC

TAPIS / RUGS 



BALSAN

INNOVE AU FIL DU TEMPS

*Innovations over time
Balsan im Laufe der Jahre*

1751- 2025

2025

Vers de nouveaux horizons
*Towards new horizons
Auf zu neuen Horizonten*

2024

Nouvelle collection de LVT, Nouvelles technologies,
Lancement d'un programme tapis
Ouverture du Showroom à Londres

*New LVT Collection, New technologies,
Launch of a rug programme
London Showroom opening*

*Neue LVT-Kollektion, Neue Technologien,
Start eines Teppichprogramms
Eröffnung des Showroom in London*

2021

Nouvelle technologie CYP-Colortec+

New CYP-Colortec+ technology

Neue CYP-Colortec+ Technologie

2019

Introduction de la LVT

Introduction to LVT

Einführung des LVT

2016

Nouvelle technologie CYP-Colorpoint
Ouverture du Showroom parisien

*New Balsan CYP-Colorpoint technology
Paris Showroom opening*

*Neue Technologie CYP-Colorpoint
Eröffnung des Pariser Showrooms*

2018

Nouvelle ligne de production (dalles & planks)

New production line (tiles & planks)

Neue Produktionslinie (Fliesen & Planken)

2010

Balsan rejoint le groupe Belgotex International
(5 continents)

*Balsan joins the Belgotex International Group
(5 continents)*

*Balsan schließt sich der Gruppe Belgotex
International an (5 Kontinente)*

2000

Production de dalles textiles
Production of carpet tiles

Herstellung von Teppichfliesen

1974

Inauguration de l'Usine Verte
(Arthon, Berry, France)

*Inauguration of the Green Factory
(Arthon, Berry, France)*

*Einweihung der Grünen Fabrik
(Arthon, Berry, Frankreich)*

1954

Louis Balsan importe la technique du « Tuft » en grande largeur

Louis Balsan imports the "tufting" technique in broadloom

*Louis Balsan führt das „Tufting“-Verfahren
für breite Teppichböden ein*

1860

Pierre Balsan, négociant en drap,
achète la Manufacture Royale

*Pierre Balsan, a cloth merchant,
buys the Manufacture Royale*

*Pierre Balsan, Händler für
Webwaren, kauft die „Manufacture Royale“*

1751

Naissance de la Manufacture Royale
de textile à Châteauroux

*Creation of the textile
Manufacture Royale in Châteauroux*

*Entstehung der Königlichen Manufaktur,
der „Manufacture Royale“,
im französischen Châteauroux*



DESIGNED & MADE IN FRANCE

ESPRIT DE FAMILLE & ÉTHIQUE

Family Spirit and Ethics
Familiengeist und
Verantwortungsbewusstsein



QUALITÉ & SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

French know-how and quality
Qualität und französisches Know-how



RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Environmental responsibility
Umweltverantwortung



INNOVATION & TECHNOLOGIES D'AVANT-GARDE

Innovation and cutting-edge technologies
Innovation und revolutionäre Technologien



CRÉATIVITÉ & PERSONNALISATION

Creativity and customisation
Kreativität und Personalisierung

3 SIÈCLES D'INNOVATION

centuries of innovation
Innovationen über
3 Jahrhunderte

2 USINES DANS LE BERRY

factories in Berry, France
Produktionsstätten im Berry, Frankreich

PRÉSENCE INTERNATIONALE DANS 75 PAYS

International presence in 75 countries
Weltweit vertreten in 75 Ländern

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE DE 230 COLLABORATEURS

A company on a human scale with 220 employees
Ein Unternehmen von überschaubarer Größe mit 220 Mitarbeitern

BALSAN LABELLISÉ ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

BALSAN AWARDED THE "ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT LABEL"

BALSAN MIT DEM PRÄDIKAT „ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT“ AUSGEZEICHNET

Nous sommes fiers d'avoir reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Ce label, décerné par l'État français, est une reconnaissance officielle de notre **savoir-faire d'exception** et de notre engagement envers la préservation du **patrimoine artisanal et industriel français**.

*We are proud to have been awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) label. This label is awarded by the French government, and serves as official recognition of our **exceptional expertise** and commitment to preserving **France's artisanal and industrial heritage**.*

*Wir sind stolz darauf, daß Balsan mit dem Prädikat „Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)“ ausgezeichnet wurde. Mit diesem Gütesiegel würdigt der französische Staat das **besondere Know-how** und Engagement französischer Unternehmen für die Erhaltung des **handwerklichen und industriellen Erbes** Frankreichs.*



QU'EST-CE QUE LE LABEL EPV ?

Une marque de reconnaissance mise en place pour distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Cette distinction valorise les entreprises alliant **tradition et innovation** pour développer une activité durable en assurant la transmission ainsi que notre impact positif sur l'économie locale.

What is the EPV Label?

*A mark of recognition for French companies that demonstrate excellence in craft, artistry and industrial prowess. This award recognises companies that combine **tradition and innovation** to develop a sustainable business, while ensuring knowledge is passed on to future generations and the company has a positive impact on the local economy.*

Was versteht man unter dem "EPV Siegel"

*Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt die in besonderer Weise handwerkliche **Tradition** und industrielle **Innovation** verbinden, nachhaltig wirtschaften und insbesondere die lokale Wirtschaft positiv beeinflussen.*



UNE NOUVELLE ÉTAPE

L'obtention du label EPV n'est pas une fin en soi mais plutôt une étape dans notre **engagement continu** envers l'excellence et notre responsabilité sociétale. Il renforce notre position en tant qu'acteur clé du patrimoine industriel et artisanal français et nous motive à poursuivre notre mission avec détermination, grâce à des équipes passionnées et investies.

A new step forward

*Obtaining the EPV label is not an end in itself, but rather a step in our **ongoing commitment** to excellence and social responsibility. It strengthens our position as a key name on France's industrial and craft heritage scene, and fuels us to pursue our mission with determination, powered on by our passionate and committed teams.*

Ein neuer Schritt

*Der Erhalt des EPV-Siegels ist kein Selbstzweck, sondern vielmehr ein **weiterer Schritt** in unserem kontinuierlichen Engagement für herausragende Qualität und gesellschaftliche Verantwortung. Es festigt unsere Position als wichtiger Akteur der Industrie- und Handwerkskultur Frankreichs und bestärkt uns, unseren Weg zusammen mit unseren engagierten und motivierten Teams weiterzuerfolgen.*

EPV

EXPERTISE & TECHNOLOGIES

GREEN SPIRIT

ACOUSTIC

MODULAR

LVT

WALL TO WALL

CUSTOM

TAPIS / RUGS



RSE / CSR

GOUVERNANCE

GOVERNANCE / UNTERNEHMENSLEITUNG

- Informer sur l'économie, la gouvernance éthique, la contribution au développement local, les relations avec nos partenaires commerciaux...
- Communiquer des chiffres sur l'entreprise
- La RSE est au cœur de la stratégie de Balsan
- Give information about economy, ethical governance, contribution to local development, relations with our business partners...
- Communicate figures about the company
- CSR is at the heart of Balsan's strategy



- Bereitstellung von Informationen über wirtschaftliche Entwicklung, verantwortungsbewusste Unternehmensführung, unseren Beitrag zur regionalen Entwicklung, über die Geschäftsbeziehungen zu unseren Geschäftspartnern ...
- Kennzahlen des Unternehmens kommunizieren
- Im Mittelpunkt dieser Strategie steht bei Balsan die „CSR (Corporate Social Responsibility)“

ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENT / UMWELT

- Les preuves de notre engagement : gestion des ressources, réduction de l'empreinte carbone, biodiversité...

6 objectifs basés sur 5 critères :

- Contenu recyclé et bio-sourcé
- Transition énergétique
- Eau
- Empreinte carbone des produits
- Gestion des déchets

- *Proof of our commitment: resource management, carbon footprint reduction, biodiversity...*

6 targets based on 5 criteria:

- *Recycled and bio-sourced content*
- *Energy transition*
- *Water*
- *Product carbon footprint*
- *Waste management*

- *Die wesentlichen Grundsätze unserer Umweltpolitik sind: Ressourcenmanagement, Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks, Biodiversität...*

6 Ziele, die auf 5 Kriterien basieren:

- *Recycelter und bio basierter Inhalt.*
- *Energiewende (Transformation von Energiesystemen hin zu nachhaltigeren Strukturen)*
- *Wassermanagement*
- *Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Produkte*
- *Abfallmanagement*



SOCIAL

SOCIAL / SOZIALES

- Focus sur le progrès social, la diversité, l'équité et l'égalité des chances, l'épanouissement des salariés, la santé et la sécurité, la prévention...

4 objectifs basés sur :

- Indice d'égalité H/F
- Taux d'emploi des travailleurs handicapés
- Formation
- Absentéisme

- *Focus on social progress, diversity, equity and equal opportunity, employee fulfilment, health and safety, prevention...*

4 targets based on the following criteria:

- *Gender Equality Index*
- *Employment rate of disabled workers*
- *Training*
- *Absenteeism*

- *Fokus auf sozialem Fortschritt, Vielfalt, Fairness und Chancengleichheit, Entwicklung- und Zufriedenheit der Mitarbeitern/-innen, Gesundheit und Sicherheit, Prävention...*

4 Ziele basierend auf :

- *Gleichstellungsindex M/W/D*
- *Beschäftigungsquote von Arbeitnehmern/-innen mit Behinderungen*
- *Aus- und Fortbildung*
- *Fehlzeiten*



L'EXPERTISE BALSAN

BALSAN EXPERTISE
DAS FACHWISSEN VON BALSAN


OFFICE



**BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL,
FLEX OFFICE, WELL**

*Wellbeing at work, flex office, Well Standard
Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Flex Office*

HOME

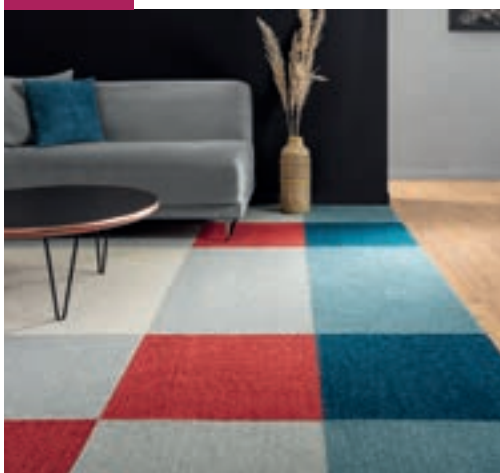

**UNE MAISON À VIVRE,
CRÉATIVE ET ÉVOLUTIVE**

*Houses designed for living in, a creative
and evolving space
Ein Haus zum Leben, kreativ und wandelbar*

HOSPITALITY AND LEASURE



**ACOUSTIQUE, SUR-MESURE,
CRÉATIVITÉ**


Hôtels, Casinos, Cinémas...

Acoustics, customisation, creativity

Akustik, eine Welt nach Maß, Kreativität

Hotels, Casinos, Cinemas/Kinos...

AND MORE

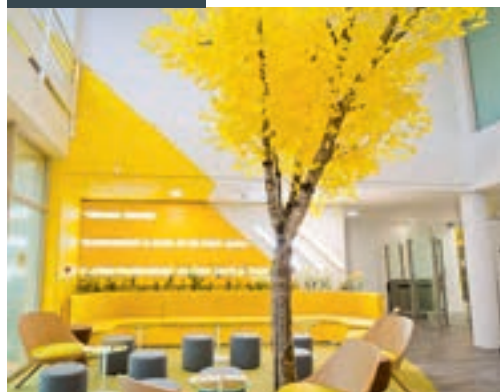

**SIGNATURE UNIQUE, CONFORT,
ACOUSTIQUE**

*Education, Maisons de santé, Expositions,
Lieux de culte, Aéroports, Bateaux, Boutiques...*

Unique signature, comfort, acoustics

*Education and Health establishments, Exhibitions,
Places of worship, Airports, Boats, Retail store...*

Einzigartige Handschrift, Komfort, Akustik

*Bildungswesen, Gesundheitseinrichtungen,
Ausstellungen, Kultstätten, Flughafen, Schiffe,
Geschäften...*

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIEN

MULTITUDE DE TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ

Depuis toujours, Balsan met à votre disposition la pointe de la technologie en vous offrant une palette de solutions pour vos sols :

- Bouclé / Velours / Structuré (COC, LCL, MLDL...)
- Grande largeur / Dalles / Lames
- Imprimé / Teint masse / Teinte à la continue
- Action Back / BBack / Sous-couches acoustiques

A MULTITUDE OF CREATIVE TECHNOLOGIES





















Balsan has always made the very latest technology developed and offer a range of solutions for your floors:

- Loop / Cut / Structured (COC, LCL, MLDL, etc.)
- Broadloom / Tiles / Planks
- Print / SDN / Continuous dyeing
- Action Back / BBack / Felt Backing

ZAHLEICHE TECHNOLOGIEN IM DIENSTE DER KREATIVITÄT

Seit jeher stellt Balsan Ihnen die neueste Technologie zur Verfügung und bietet Ihnen zahlreiche Lösungen für Ihre Böden:

- Schlinge/Velours/Strukturiert (COC, LCL, MLD usw.)
- Großflächig/Teppichfliesen/Teppichplanken
- Gedruckt/Düsengefärbt/Kontinuierlich gefärbt
- Action Back / BBack / Filz-Akustikrücken für Teppichfliesen und Bahnenware

VELOURS CUT		STRUCTURÉ STRUCTURED / STUKTURIERT	
 COMPUTER YARN PLACEMENT	PRINT	 COMPUTER YARN PLACEMENT	MLDL MULTI LEVEL DESIGN LOOP
Avant-première en Europe ! <i>Première in Europe / Zum ersten Mal in Europa!</i>			
 TECHNOLOGIE INTELLIGENTE <i>Smart technology Intelligente Technologie</i>	 CRÉATION DE DESSINS A L'INFINI <i>Infinite design possibilites Unendliche Kreation von Mustern</i>	 TECHNOLOGIE INTELLIGENTE <i>Smart technology Intelligente Technologie</i>	 TECHNOLOGIE INTELLIGENTE <i>Smart technology Intelligente Technologie</i>
 CRÉATION DE DESSINS A L'INFINI <i>Infinite design possibilites Unendliche Kreation von Mustern</i>	 TRÈS LARGE PALETTE DE COULEURS <i>Very wide colour palette Sehr große Farbpalette</i>	 CRÉATION DE DESSINS A L'INFINI <i>Infinite design possibilites Unendliche Kreation von Mustern</i>	 CRÉATION DE DESSINS A L'INFINI <i>Infinite design possibilites Unendliche Kreation von Mustern</i>
 PRÉCISION DU MOTIF <i>Precise patterns Präzise Motive</i>	 RAPIDITÉ DE FABRICATION <i>Fast manufacturing process Schnelle Herstellung</i>	 PRÉCISION DU MOTIF <i>Precise patterns Präzise Motive</i>	 PRÉCISION DU MOTIF <i>Precise patterns Präzise Motive</i>
 TRÈS LARGE PALETTE DE COULEURS <i>Very wide colour palette Sehr große Farbpalette</i>	 FLEXIBILITÉ <i>Flexibility Flexibilität</i>	 ROBUSTESSE <i>Robustness Widerstands-fähigkeit</i>	 ROBUSTESSE <i>Robustness Widerstands-fähigkeit</i>
 ROBUSTESSE <i>Robustness Widerstands-fähigkeit</i>			 RAPIDITÉ DE FABRICATION <i>Fast manufacturing process Schnelle Herstellung</i>

GREEN SPIRIT BY BALSAN

50 ANS

D'INITIATIVES POUR LA PLANÈTE

50 YEARS OF INITIATIVES
FOR THE PLANET

SEIT **50 JAHREN** IM EINSATZ
FÜR DEN PLANETEN

Dès 1973, à une époque où l'impact de l'activité industrielle sur l'environnement était loin de figurer parmi les préoccupations en France et dans le monde, Balsan avait le souci de construire une « usine verte » pour sa production de sols textiles. Depuis, la performance durable a toujours été une priorité pour notre entreprise.

Since 1973, a time when industry's environmental impact was far from being a priority in France and around the world, Balsan was keen to build a "green factory" for its textile flooring. The sustainable economy has been a priority for our company ever since.

Bereits 1973, zu einer Zeit als Umweltaspekte in der industriellen Fertigung weder national in Frankreich und noch global im Fokus standen, setzte Balsan mit dem Bau der „grünen Fabrik“ für Teppichböden Maßstäbe. Seitdem ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Baustein unserer Unternehmens Philosophie.

2000 - 2015

• **2013** : Zéro déchet en décharge
Rénovation de la station de traitement des eaux
(Site Arthon)
*Zero waste in landfill
Renovation of the water treatment plant
in Arthon*
*Null Abfall an die Mülldeponie
Renovierung der Wasseraufbereitungsanlage
in Arthon*

• **2011** : Certification ISO 14001
*ISO 14001 Certification
ISO 14001 Zertifizierung*

• **2010** : Cofondation d'OPTIMUM
Premier fil recyclé
*Co-foundation of OPTIMUM
First recycled yarn*
*Mitbegründung von OPTIMUM
Erstes recyceltes Garn*

• **2009** : Electricité verte, Usine de Neuvy
*Green electricity, Neuvy plant
Grüner Strom NEUVY*

Modernisation de la chaudière de process
*The process boiler is brought up to date
Modernisierung des Prozesskessels*

• **2008** : Cofondation de CRUK
Parrainage de L'ONF
*Co-foundation of CRUK
ONF sponsorship is secured*
*Mitbegründung von CRUK
Schirmherrschaft der ONF*

DEPUIS / SINCE / SEIT 2015...

- **2024** : Premier rapport RSE
*First CSR Report
Erster CSR-Bericht*
Diagnostic biodiversité
*Biodiversity diagnosis
Diagnose Biodiversität*
- **2023** : Bilan carbone, audit énergétique
*Carbon footprint, energy audit
CO₂-Bilanz, Energieaudit*
- **2022** : Médaille d'or ÉCOVADIS
Premières dalles sans bitume
Certification ISO 9001
*ÉCOVADIS gold medal
First tiles without bitumen
ISO 9001 Certification*
*Goldmedaille ÉCOVADIS
Erste bitumenfreie Teppichfliesen
ISO 9001 Zertifizierung*
- **2020** : Médaille d'argent ECOVADIS
*ECOVADIS silver medal
Silbermedal ECOVADIS*
- **2019** : Conversion à l'électrique des chariots
élevateurs
*Forklift electric conversion
Umstellung auf Gabelstapler mit Elektroantrieb*
- **2018** : Installation d'un rucher
Projet européen EFFECTIVE
Électricité verte sur tous les sites
*Installation of an apiary
EFFECTIVE European project
Green electricity on all sites*
*Aufstellen von Bienenstöcken
EU-Projekt EFFECTIVE
Grüner Strom an allen Standorten*
- **2016** : Green Spirit by Balsan

1973 - 2000

- **1996** : Modernisation de la station d'épuration
*Modernisation of the water treatment station
Modernisierung der Wasseraufbereitungsanlage*
- **1990** : GUT certification
GUT-Zertifizierung
- **1976** : DREAL Qualification
DREAL-Qualifizierung
- **1974** : Inauguration d'une « usine verte »
*Inauguration of a "green factory"
Einweihung der „Grünen Fabrik“*

GREEN SPIRIT BY BALSAN

NOS OBJECTIFS À L'HORIZON 2030

OUR OBJECTIVES FOR 2030 UNSERE ZIELE BIS 2030

Ambitieux et réalistes à la fois, nous nous sommes fixé des objectifs cohérents, que nous nous engageons à atteindre d'ici la fin de la décennie. Clairs et mesurables, nos critères seront contrôlés et évalués régulièrement, en toute transparence. Chaque année, nous rendrons ainsi compte des avancées de Balsan sur les critères suivants :

Ambitious and realistic at the same time, we have set ourselves consistent goals, which we are committed to achieving by the end of the decade. Our clear and measurable criteria will be monitored and assessed regularly and transparently. We will report every year on Balsan's progress against the following criteria:


Ambitioniert und realistisch zugleich, haben wir uns konsequente Ziele gesetzt, die wir bis zum Ende des Jahrzehnts erreichen wollen. Unsere Kriterien sind klar und messbar und werden regelmäßig und transparent überwacht und bewertet. Jedes Jahr werden wir über die Fortschritte von Balsan in Bezug auf die folgenden Kriterien berichten:




Transition énergétique

ENERGY TRANSITION
ENERGIEWENDE

>2030 : DIMINUER DE 20 %
notre consommation d'énergie/m²
>2030: Reduce energy consumption
by 20 % per m² produced
>2030: Den Energieverbrauch pro
produziertem Quadratmeter **um 20 %**
senken



>2030 : AUGMENTER DE 50 %
notre utilisation d'énergie verte
>2030: Increase our use of
green energy **by 50 %**
>2030: Unsere Nutzung sauberer
Energie **um 50 % steigern**



NOS ENGAGEMENTS GREEN SPIRIT

Our Green Spirit commitment / Unser Green-Spirit-Engagement



ÉCO-CONCEVOIR
ECODESIGN
ÖKODESIGN



PRODUIRE DURABLEMENT
PRODUCE SUSTAINABLY
NACHHALTIG PRODUZIEREN



CERTIFIER
CERTIFY
ZERTIFIZIEREN



Contenu recyclé et biosourcé

> 2030 : AUGMENTER DE 45 %


le contenu moyen recyclé ou biosourcé de nos produits

RECYCLING

>2030: Increase the average recycled or biosourced content of our products **by 45 %**

RECYCLING

>2030: Den durchschnittlichen Recycling- oder biobasierten Anteil unserer Produkte um 45 % erhöhen



Eau

> 2030 : TRAITER 85 % MINIMUM de nos effluents

WATER

>2030: TREAT A MINIMUM OF 85 % of our effluents

WASSER

> 2030: MINDESTENS 85 % unserer Abwässer **behandeln**



Empreinte carbone

>2027 : DIMINUER DE 15 %


l'empreinte carbone moyenne de nos produits

CARBON FOOTPRINT

>2027: Reduce the average carbon footprint of our products **by 15 %**

CO₂-FUßABDRUCK

>2027: Den durchschnittlichen CO₂-Fußabdruck unserer Produkte um 15 % verringern



Gestion des déchets


>2030 : AUGMENTER DE 50 % le recyclage de nos déchets

WASTE MANAGEMENT

>2030: Increase the recycling of our waste **by 50 %**

ABFALLENTSORGUNG

>2030: Das Recycling unserer Abfälle um 50 % steigern



RÉDUIRE
REDUCE
REDUZIEREN



RECYCLER
RECYCLE
RECYCELN



RÉUTILISER
REUSE
WIEDERVERWENDEN

GREEN SPIRIT BY BALSAN

ZÉRO

DÉCHET EN DÉCHARGE
ET EN ENFOUISSEMENT
DEPUIS **2013**

ZERO

WASTE IN LANDFILL SINCE
2013

NULL

ABFALL FÜR DIE MÜLLDEPONIE
SEIT **2013**



LABELS ENVIRONNEMENTAUX

ENVIRONMENTAL LABELS
UMWELTLABELS

GREEN SPIRIT

BÂTIMENT

Building industry / Gebäude



HQE®



PRODUITS

Products / Produkte



Fil **recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



ET AUSSI

And Also / Und auch



LIMITER L'EMPREINTE CARBONE DE NOS PRODUITS

Limiting the carbon footprint of our products
Den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte reduzieren

+/- 700

Références Balsan à faible empreinte carbone*

Low-carbon Balsan sku's*
Balsan-sku's mit einem geringen
CO₂-Fußabdruck*

-50%

Par rapport à la moyenne du marché de :

Compared to the market average :

Im Vergleich zum Marktdurchschnitt von :

13,5 kg CO₂eq./m²**

* Standard & Custom

** FDES : Fiches de Données Environnementales et Sanitaires, sont consultables dans la base INIES : www.inies.fr


FDES : environmental and health data sheets, can be consulted in the INIES database: www.inies.fr

FDES : Umwelt- und Gesundheitsdatenblätter, diese können in der INIES-Datenbank eingesehen werden: www.inies.fr


3,65* kg CO₂-Eq./m²
6,16 kg CO₂-Eq./m²**




3,90* kg CO₂-Eq./m²
6,43 kg CO₂-Eq./m²**




3,96* kg CO₂-Eq./m²
6,48 kg CO₂-Eq./m²**




4,35* kg CO₂-Eq./m²
7,02 kg CO₂-Eq./m²**




4,20* kg CO₂-Eq./m²
6,96 kg CO₂-Eq./m²**



5,50* kg CO₂-Eq./m²
8,28 kg CO₂-Eq./m²**



5,75* kg CO₂-Eq./m²
7,40 kg CO₂-Eq./m²**



* Cradle to gate (Du berceau à la sortie de l'usine / Vor der Wiege bis Werkstor)

** Cradle to grave (Du berceau au tombeau / Von der Wiege bis zur Bahre). Sur la totalité du cycle de vie, pour une durée de vie totale de 10 ans
Over the whole life cycle for a total lifetime of 10 years / Über den gesamten Lebenszyklus, bei einer Gesamtlebensdauer von 10 Jahren



RECYCLAGE

RECYCLE / BALSAN RECYCELT

BALSAN vous aide à gérer la fin de vie de vos moquettes

BALSAN helps you manage a new life for your carpets

BALSAN hilft Ihnen bei der Verwertung Ihrer Teppiche.

DEUX FILIÈRES CO-FONDÉES PAR BALSAN

2 sectors supported by Balsan / Zwei von Balsan mitbegründete Initiativen.



CRUK au Royaume Uni

Balsan est également l'un des membres fondateurs de l'association CRUK (Carpet Recycling UK), qui depuis 2008 développe avec succès des solutions pour réduire le gaspillage des moquettes usagées.

Balsan is also one of the founding members of the CRUK (Carpet Recycling UK) association, which has been successfully developing solutions to reduce waste from used carpets since 2008.


Balsan ist zudem Gründungsmitglied des Vereins CRUK (Carpet recycling UK), der seit 2008 erfolgreich Lösungen entwickelt, um die Entsorgung gebrauchter Teppichböden zu reduzieren.



Le recyclage des moquettes au Royaume Uni

Carpet recycling in the UK

Das Recycling von Teppichböden in Großbritannien



Optimum en France



Au sein de l'UFTM, Balsan s'est fortement impliquée dans la création de l'association Optimum, et ce, dès 2010.

Working within the UFTM, Balsan has been heavily involved in founding the Optimum association since 2010.

Im Rahmen der UFTM ist Balsan seit 2010 maßgeblich an der Gründung des Vereins Optimum beteiligt.

1. La collecte / WASTE COLLECTION / ABHOLUNG



Après la dépose, le conditionnement des dalles et moquettes usagées se fait en big bags ou sur palettes. Plus d'1,2 million de m² ont ainsi été collectés depuis le lancement du programme.

After removal, used tiles and carpets are packaged in big bags or on pallets. Over 1.2 million m² has been collected since the programme launched.

Nach dem Entfernen werden die gebrauchten Teppichböden und -fliesen in Big Bags oder auf Paletten verpackt. Mehr als 1,2 Millionen m² seit Programmstart gesammelt.



2. La traçabilité / TRACEABILITY / RÜCKVERFOLGBARKEIT



En soutien de sa démarche, le maître d'œuvre reçoit un « Certificat de solutions durables », qui assure la traçabilité de toutes les opérations.

To support this approach, project managers receive a "Certificate of sustainable solutions", which guarantees that all operations are traceable.

Zur Unterstützung seines Vorhabens erhält der Bauleiter ein „Zertifikat für nachhaltige Lösungen“, das die Rückverfolgbarkeit aller Vorgänge gewährleistet.



3. La valorisation / TRACEABILITY / RÜCKVERFOLGBARKEIT

Les dalles et moquettes usagées sont acheminées vers l'unité de traitement du groupe Vanheede, où elles sont broyées et transformées en pellets CVSR HPC (Granulés Combustibles Industriels à Haut Pouvoir Calorifique). Ils remplacent des carburants fossiles non renouvelables et récupèrent des éléments minéraux qui sont réintroduits dans la fabrication de ciment.

Used tiles and carpets are transported to the Vanheede Group processing unit, where they are crushed and transformed into CVSR HPC (High Calorific Value Industrial Fuel Pellets). They replace non-renewable fossil fuels and recover mineral elements that are reintroduced into cement manufacture.



Die gebrauchten Teppichböden werden zur Aufbereitungsanlage der Vanheede Group gebracht. Dort werden sie zerkleinert und zu Industriepellets (Granulate aus brennbaren Materialien) mit hohem Heizwert verarbeitet. Durch dieses Verfahren werden nicht nur fossile Brennstoffe durch nachhaltige Alternativen ersetzt, sondern man gewinnt auch mineralische Elemente, die direkt bei der Herstellung von Zement wiederverwendet werden.



RÉEMPLOI

RE-USE / VERWENDET WIEDER

La qualité des moquettes et dalles textiles Balsan permet de leur accorder une deuxième vie, lorsque vient le moment de les retirer du sol. Infiniment plus écologique que la décharge et encore mieux que le recyclage, le réemploi est la solution la plus durable.

The quality of Balsan carpets and textile tiles means that they can be given a new lease of life when the time comes to remove them from the floor. Infinitely more environmentally friendly than landfill and even better than recycling, upcycling is the most sustainable solution.

Dank ihrer sehr guten Qualität ist es möglich, den Teppichböden und Textilfliesen von Balsan eine zweite Chance zu geben, wenn es an der Zeit ist, sie auszutauschen. Ihre Wiederverwendung ist wesentlich umweltfreundlicher als ihre Entsorgung und sogar besser als sie zu recyceln.


UNE NOUVELLE VIE POUR LES DALLES TEXTILES BALSAN !

*A new life for Balsan's textile tiles
Ein neues Leben für Balsan-Textilfliesen !*

Vous avez un chantier de dalles à déposer ?
Vous recherchez des dalles de réemploi pour vos prochaines opérations ?
Contactez Balsan.

*Do you have an upcoming tile removal project?
Are you looking for reused tiles for your next project?
Contact Balsan.*

*Sie möchten die Fliesen auf Ihrer Baustelle entfernen?
Sie suchen aufgearbeitete Fliesen für Ihre nächsten Projekte?
Wenden Sie sich an Balsan.*

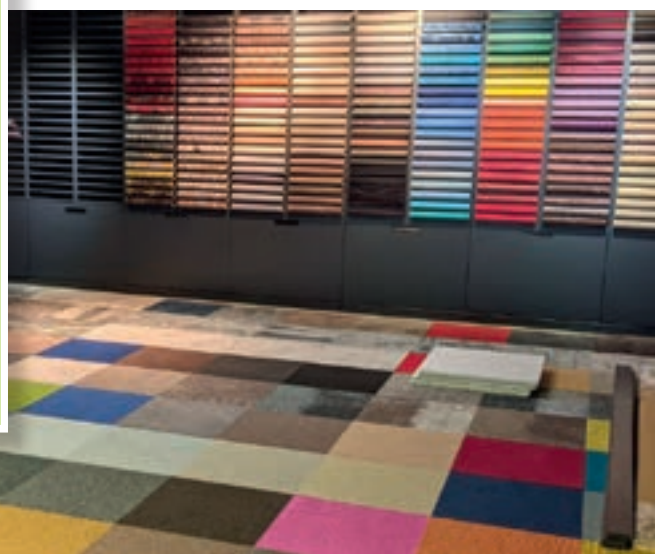

Dans un souci environnemental, Balsan est pleinement engagé dans la démarche de réemploi. L'équipe commerciale peut vous aider à rechercher des dalles déjà utilisées pour répondre à votre demande, voire prendre en charge votre moquette usagée pour une nouvelle vie.

Balsan is fully committed to protecting the planet by helping its customers reuse their products. The sales team can assist you in finding tiles that have already been used to you to meet your requirements, or collecting your used carpet to give it a new lease of life.

Im Interesse der Umwelt engagiert sich Balsan voll und ganz für den Ansatz der Wiederverwendung. Balsan kann Ihnen bei der Suche nach bereits gebrauchten Fliesen helfen, um Ihre Anfrage zu erfüllen, und/ oder Ihren gebrauchten Teppichboden für ein neues Leben übernehmen.

Les étapes du réemploi

*The different stages of re-use
Die Schritte der Wiederverwendung*



Évaluation de la qualité des produits pour valider leur réutilisation potentielle.

*Product quality **assessment** to validate their potential re-use.*

Bewertung der

Produktqualität, um ihre potenzielle Wiederverwendung zu validieren.



Nettoyage sur site, dépose et tri des dalles conformes au réemploi.

***On-site cleaning**, removal and sorting of tiles suitable for re-use.*

Reinigung vor Ort, Ausbau und Sortierung der Platten, die der Wiederverwendung entsprechen.



Contrôle des produits sélectionnés et **reconditionnement** sous emballage recyclable.

*Selected products are **checked** and **repackaged** in recyclable packaging.*

Kontrolle der ausgewählten Produkte und **Neuverpackung** in wiederverwertbaren Verpackungen.



Mise à l'écart des dalles non réemployables destinées à la **valorisation**.

*Disposal of non-reusable tiles for **recycling**.*

*Aussonderung der nicht Wiederverwendbaren Fliesen, die zur **Verwertung** bestimmt sind.*



Traçabilité des produits avec remise d'un **certificat de réemploi**.

***Traceability** of products with a **certificate of re-use**.*

Rückverfolgung der Produkte mit Ausstellung einer **Wiederverwendungsbescheinigung**.



B-Connect
by Balsan

Connecteurs recyclables autocollants

La solution pour une pose sans colle ni poissant.

Self-adhesive recyclable tile pads

The solution for installation without glue or tackifier.

Wiederverwertbare, selbstklebende Klebecken

Die Lösung für die Installation ohne Klebstoff oder Klebemittel.

AVANTAGES

- Economique
- Ecologique / Recyclable
- Simple et facile à poser
- Repositionnable
- Aucun temps de séchage
- Support préservé (plancher, béton...)
- Possibilité de réemploi des dalles

ADVANTAGES

- Economical
- Ecological / Recyclable
- Quick and easy to install
- Can be repositioned
- No drying time needed
- Preserved surface (wooden floor, concrete...)
- Possibility of reusing the tiles



VORTEILE

- Wirtschaftlich
- Umweltfreundlich / Recyclbar
- Einfach und leicht zu installieren
- Neu positionierbar
- Keine Trocknungszeit
- Geschützter Untergrund (Holzboden, Beton...)
- Erleichtert die Wiederverwendung von Fliesen

Chaque dalle au sol est reliée aux dalles qui l'entourent, grâce aux 4 connecteurs auto-adhésifs.

Each tile layed on the floor is connected to its surrounding tiles, thanks to 4 self-adhesive pads.


Jede Bodenfliese ist mit ihren Nachbarfliesen durch die vier selbstklebende Klebeecken verbunden.

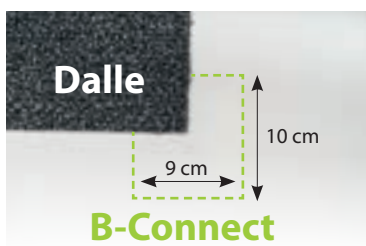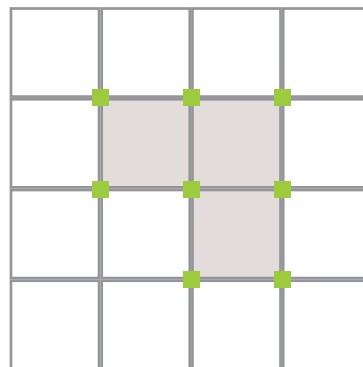

Installation ultra-rapide sans colle. Dépose des dalles sans les abîmer, ouvrant des possibilités de ré-emploi des dalles dans d'autres lieux.

Ultra fast installation without glue. The tiles can be removed without damaging them, offering possibilities for re-using tiles in other places.

Schnelle Verlegung ohne Klebstoff. Die Fliesen können ohne Beschädigung entfernt und dadurch an einem anderen Ort wiederverwendet werden.

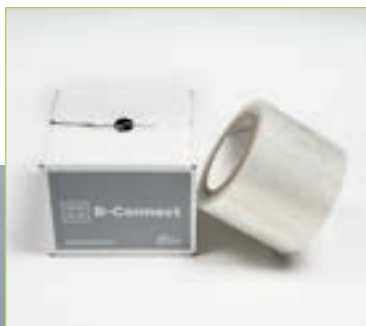

1 rouleau de 200 connecteurs pré-découpés

1 roll of 200 pre-cut pads

1 Rolle mit 200 vorgestanzten Stickern

= 50 m²





ACOUSTIQUE by Balsan

ACOUSTIC / AKUSTIK

Confort +



ENVERS FEUTRE / FELT BACKING / VLIESRÜCKEN • 300 g/m²

STANDARD

**Concrete
Confort +**

P. 174




**Flannel
Confort +**

P. 175



**Les Greens
Confort +**

P. 274



**Signature
Confort +**

P. 288




Envers
Backing/ Rücken

100%
de bouteilles
plastique recyclées
recycled plastic bottles
recyclete Plastikflaschen

>500m²

Confort + PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen

ACOUSTIC

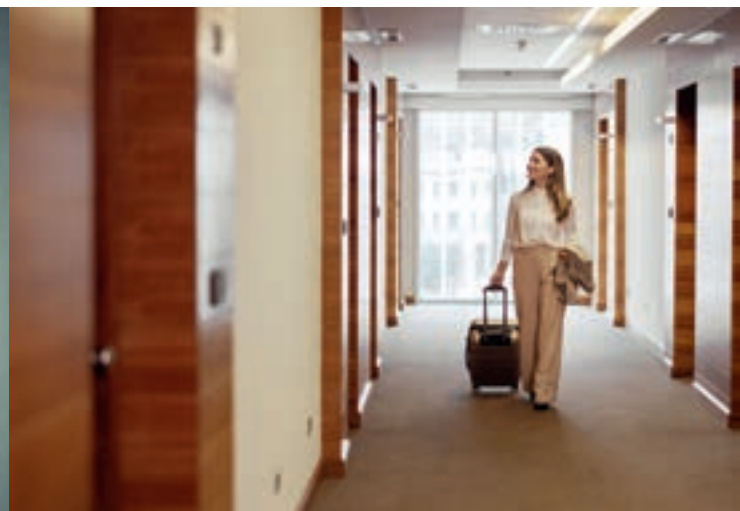

NRB Noise Reduction Backing


ENVERS FEUTRE / FELT BACKING / VLIESRÜCKEN • 300 g/m²

STANDARD

Crazy | P. 38
(COLOR SCALE)



Gravel NRB | P. 126
(STONE)




Matrix / Matrix Link | P. 40
(COLOR SCALE)




Signal | P. 42
(COLOR SCALE)



Stimuli | P. 43
(COLOR SCALE)




Stoneage NRB | P. 55
(INFINI COLORS)



Tramontane NRB | P. 85
(PILOTE 3D)



Genius | P. 39
(COLOR SCALE)



Mind | P. 41
(COLOR SCALE)



Envers
Backing/ Rücken
90%
de bouteilles
plastique recyclées
recycled plastic bottles
recyclete Plastikflaschen


NRB PERSONNALISATION / **NOUS CONSULTER**
Custom / Sonderanfertigungen / CONTACT US

SBL Sonic Booster Layer

DALLE ACOUSTIQUE / ACOUSTIC TILE / AKUSTISCHE FLIESEN • 500 g/m²

En complément d'une dalle ou lame / In addition to a tile or plank / Zusätzlich zu einer Teppichfliese oder -planke

Feutre
PET FELT / FILZ
500 g/m²



Dimensions
Size / Abmessungen
50 x 50 cm

Épaisseur totale
Total thickness / Gesamtdicke
4,6 mm

Poids total
Total weight
Gesamtgewicht
1 800 g/m²

Couche
stabilisante
Stabilising layer
Stützschicht



Réduction
du bruit d'impact
Impact noise reduction
Trittschallminderung



Meilleure
absorption
Better sound absorption
Bessere Absorption



Grande stabilité
dimensionnelle
High dimensional stability
Große Formbeständigkeit



Meilleur confort
de marche
Better underfoot comfort
Höherer Gehkomfort



Facilité
de découpe
Easy to cut
Einfaches Zuschneiden



Disponible
au carton
Available in boxed cartons
Im Karton verpackt erhältlich

Envers
Backing/ Rücken
>90%
de bouteilles
plastique recyclées
recycled plastic bottles
recyclete Plastikflaschen

Conditionnement : 1 carton (7 m²) / Packaging: 1 box (7 m²) / Verpackung: 1 Karton (7 m²)

Sonic Confort

ENVERS FEUTRE / FELT BACKING / VLIESRÜCKEN • 500 g/m²



Envers
Backing/ Rücken
80%
de bouteilles
plastique recyclées
recycled plastic bottles
recyclete Plastikflaschen

>200m² **Sonic Confort PERSONNALISATION**
Custom / Sonderanfertigungen

Notre offre modulaire

Modular offer

Modular Angebot

LUXURY €€€€

Boléro**
 Boléro - Planks
 Coll. Carré Couture
 Coll. Color Scale (tiles & planks)
 Dolce Vita / Coll. Grand Hôtel / Impression
 Coll. Macro Micro** (tiles & planks)
 Coll. Metropolitan District** : Odéon
 Sérénité Dalle
 Ultrasoft Dalle / Ultrasoft - Planks
 Coll. Unique Territoire : Encre
 Coll. Wild Nature

PREMIUM €€€

Coll. Infini Colors
 (tiles & planks)
 Coll. Nexus
 Coll. Nuages
 Coll. Pilote 3D*
 Coll. Stone : Gravel NRB
 Urbanist

MID-SCALE €€

Batik
 Coll. Nirvana : Karma
 Pilote² (tiles & planks)**
 Take a Walk
 Winter

ECONOMY €

L480
 Coll. Metropolitan :
 Avenue
 Coll. Resonance
 Coll. Sky
 Coll. Up Down
 Voyager




* Convient aussi pour les circulations / Also suitable for corridors / Eignet sich auch für Durchgangsbereiche

** Convient aussi pour les circulations sur envers Sonic Confort / Also suitable for corridors on Sonic Confort backing / Eignet sich mit Sonic-Confort-Unterseite auch für Durchgangsbereiche

DALLES & PLANKS

modular




COLLECTIONS

CARRÉ COUTURE NEW	p 28	PILOTE 3D	p 82
COLOR SCALE	p 34	RÉSONANCE	p 86
GRAND HÔTEL NEW	p 44	SKY NEW	p 92
INFINI COLORS NEW	p 48	ULTRASOFT	p 98
MACRO MICRO NEW	p 58	UNIQUE TERRITOIRE NEW	p 104
METROPOLITAN	p 64	UP DOWN	p 108
NEXUS NEW	p 70	WILD NATURE NEW	p 112
NUAGES	p 76		

DESIGNS

Avenue / Collection Metropolitan	p 67	Nexus Bridge / Collection Nexus NEW	p 75
Baltique HD / Collection Wild Nature NEW	p 115	Odéon / Collection Metropolitan District	p 68
Batik	p 118	Peak to Marble / Collection Macro Micro NEW	p 63
Boléro	p 120	Pilote ² NEW	p 134
Boléro - Planks	p 122	Sérénité Dalle	p 136
Canopy to Bark / Collection Macro Micro NEW	p 61	Signal / Collection Color Scale	p 42
Canopy to Bark - Planks / Collection Macro Micro NEW	p 62	Sky / Collection Sky	p 95
César Dalle / Collection Carré Couture NEW	p 31	Skyline / Collection Sky	p 96
Cirrus / Collection Nuages	p 80	Skyscraper / Collection Sky NEW	p 97
Crazy / Collection Color Scale	p 38	Stimuli / Collection Color Scale	p 43
Darius Dalle / Collection Carré Couture NEW	p 32	Stoneage / Collection Infini Colors	p 56
Désert / Collection Infini Colors	p 52	Stoneage Moods / Collection Infini Colors NEW	p 57
Dolce Vita	p 124	Stoneage NRB / Collection Infini Colors	p 55
Eden HD / Collection Wild Nature NEW	p 115	Stratus / Collection Nuages	p 81
Encre Dalle / Collection Unique Territoire NEW	p 107	Take a Walk	p 138
Forest / Collection Infini Colors	p 53	Take a Walk Moods NEW	p 138
Genius - Planks / Collection Color Scale	p 39	Tramontane / Collection Pilote 3D	p 85
Gravel NRB / Collection Stone	p 126	Tramontane NRB / Collection Pilote 3D	p 85
Impression	p 128	Trust / Collection Résonance	p 89
Jungle - Planks / Collection Infini Colors NEW	p 54	Trust Stripes / Collection Résonance	p 91
Karma / Collection Nirvana	p 130	Ultrasoft Dalle / Collection Ultrasoft	p 102
L480 NEW	p 132	Ultrasoft - Planks / Collection Ultrasoft	p 103
Léon Dalle / Collection Carré Couture NEW	p 33	Urbanist	p 140
Louvre Dalle / Collection Grand Hôtel NEW	p 47	Voyager NEW	p 142
Matrix & Matrix Link / Collection Color Scale	p 40	Winter NEW	p 144
Mind - Planks / Collection Color Scale	p 41	Woodlands / Collection Up Down	p 110
Nexus / Collection Nexus NEW	p 74		

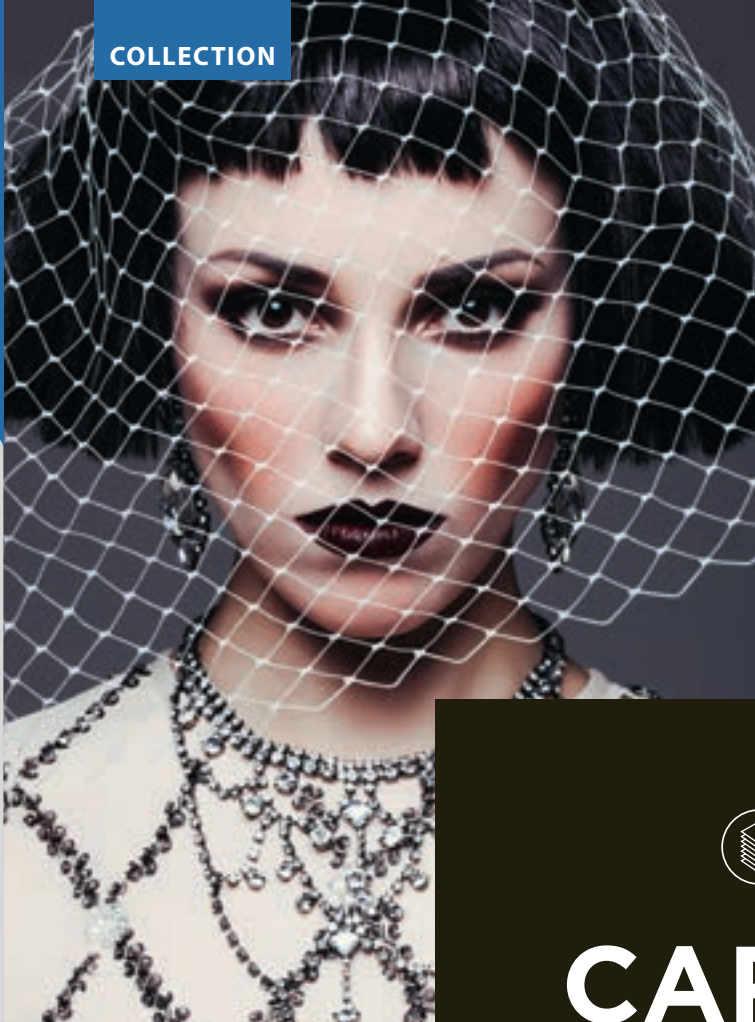


CARRÉ COUTURE



- ✓ **Design textile**
Textile Design
Textildesign
- ✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn
- ✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit





César Dalle 600



CARRÉMENT COUTURE !

Couture squared! / Couture im Quadrat!

En complément de French Couture, Balsan dévoile Carré Couture, la première collection multi-formats de lés et dalles à l'esprit Haute-Couture. Carré Couture utilise la technologie d'avant-garde CYP-Colorpoint, qui permet d'allier une créativité sans limites, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle. En un mot, tout ce qui fait le luxe à la française, revisité au carré.

In addition to the French Couture line, Balsan is introducing Carré Couture, the brand's very first multi-format broadloom and tile collection with a haute couture feel. Carré Couture's sophisticated finish is the result of state-of-the-art CYP-Colorpoint technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability: the very essence of French luxury, encapsulated in a square.

Als Ergänzung zu French Couture enthüllt Balsan Carré Couture, die erste Kollektion mit verschiedenen Bahnen- und Teppichfliesenformaten, die den Geist der Haute-Couture verkörpern. Bei Carré Couture kommt die hochmoderne Technologie CYP-Colorpoint zum Einsatz, die eine Verbindung grenzenloser Kreativität, extremer Raffinesse und einzigartiger Widerstandsfähigkeit ermöglicht. Kurzum: Französischer Luxus neu aufgelegt im Quadrat.



Darius Dalle 600



Existe aussi en lé :
Also available in broadloom : P. 192
Auch als Bahnenware erhältlich :

>400 m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
29 DESIGNS

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM








TAPIS / RUGS



CÉSAR DALLE DARIUS DALLE LÉON DALLE






NEW RANGE 2025


TECHNICS

CÉSAR DALLE		DARIUS DALLE		LÉON DALLE		Sonic Confort		EN 14041																														
 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor BBack (BB) - Sonic confort (SC)		50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor BBack (BB) - Sonic confort (SC)		 4.80 Kg CO ₂ Eq. m ² Cradle to Gate		 Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie		 EN 14041 DOP 1009#123348 (BB) 1009#123726 (SC) Textile floor covering EN 1307																												
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Dalle à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint Structured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology				Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		BB SC		BBack Sonic confort																												
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Sklad runa		100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®				Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 38 p		1/10° 9.7 SPI																												
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		1050 g/m²		31 oz/sqyd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Maintenu sur ciment Affixed on concrete / Befestigt auf Zement / Bevestigd op cement / Fijado sobre cemento / Fissato su cemento / Klejona do podłoża betonowego klejem przyklepcowym																														
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa		590 g/m²		17.4 oz/sqyd		HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com																														
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		BB 5210 g/m² SC 5430 g/m²		153.7 oz/sqyd 160.1 oz/sqyd		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geliüdsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Izolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>αw</th> <th>f/Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB</td> <td>0.25</td> <td>as</td> <td>0.02</td> <td>0.05</td> <td>0.13</td> <td>0.32</td> <td>0.44</td> <td>0.59</td> </tr> <tr> <td>SC</td> <td>0.35</td> <td>as</td> <td>0.02</td> <td>0.09</td> <td>0.36</td> <td>0.28</td> <td>0.41</td> <td>0.59</td> </tr> </tbody> </table>					αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	BB	0.25	as	0.02	0.05	0.13	0.32	0.44	0.59	SC	0.35	as	0.02	0.09	0.36	0.28	0.41	0.59
	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																														
BB	0.25	as	0.02	0.05	0.13	0.32	0.44	0.59																														
SC	0.35	as	0.02	0.09	0.36	0.28	0.41	0.59																														
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		BB 9.7 mm SC 13.6 mm		0.382" 0.535"																																		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		BB 5 mm SC 5.3 mm		0.197" 0.209"																																		

≤ 2kW
 < 0.15 m² C/W
 ≤ 0.20 %
 ΔLw 27 dB
 ΔLw 35 dB
 αw 0.25
 αw 0.35
 Bfl-s1

UP TO YOU
 Non directional
 4 m² (BB) 4.8 sqyd
 3 m² (SC) 3.6 sqyd
 96 m² (BB) 114.8 sqyd
 72 m² (SC) 86.1 sqyd

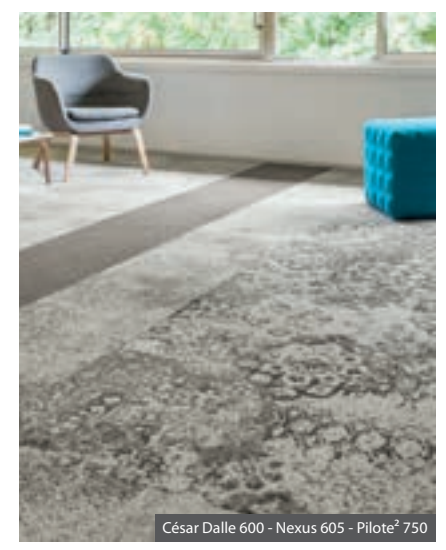

CÉSAR DALLE

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.30



600



600

L 56,1 - p 24*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rh0)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



DARIUS DALLE

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.30



600 L 54,1 - ρ 22,1*



910 L 46,8 - ρ 15,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - ρ:Rh0)

LÉON DALLE

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.30



Léon Dalle 990



990

L 34,6 - p 8,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





COLOR SCALE

DESIGN & ÉNERGIES CRÉATIVES

DESIGN & CREATIVE ENERGIES

DESIGN & KREATIVE ENERGIEN

Crazy 991



✓ **Design & Couleurs**

Design & Colours
Design & Farben

✓ **Confort acoustique avec NRB : $\alpha\omega = 0,35$**

Acoustic comfort with Sonic NRB: $\alpha\omega = 0,35$
Akustischer Komfort mit NRB: $\alpha\omega = 0,35$

✓ **Fil recyclé**


Recycled yarn
Recycliertes Garn

FullColors
CORE SYSTEM

CYP Colorpoint
COMPUTER YARN PLACEMENT

Fil recyclé
Recycled yarn
Recycliertes Garn

NRB Noise Reduction
Backing

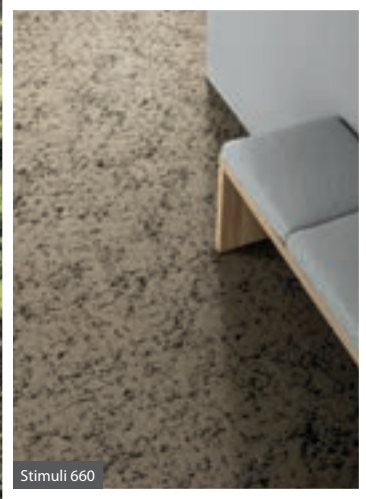

Stimuli 660

Matrix 270

La collection Color Scale bénéficie de la technologie d'avant-garde CYP-Colorpoint. Dotée d'une sous-couche NRB et teinte dans la masse, elle allie solution durable, entretien facile et haute résistance aux UV. A vous de choisir votre énergie créative !

The Color Scale collection boasts cutting-edge CYP-Colorpoint technology. With a Noise Reduction Backing and a solution-dyed yarn, Color Scale brings together a durable solution, easy maintenance and high UV rays resistance. Choose your own creative energy!


Die Color Scale-Kollektion profitiert von der hochmodernen Technologie CYP-Colorpoint. Ausgestattet mit einer NRB-Unterschicht und düsengefärbten Garn, vereinigt sie eine langlebige, pflegeleichte und hoch UV-beständige Lösung. Wählen Sie Ihre kreative Energie!

Matrix 960 + Matrix link 280 + Matrix 270



Genius 640

Stimuli 570

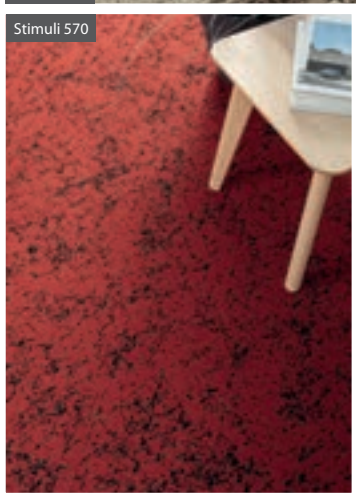

Stimuli 110










CRAZY (D)
 GENIUS (P)
 MATRIX (D)
 MATRIX LINK (D)

MIND (P)
 SIGNAL (D)
 STIMULI (D)

TECHNICS

 <p>CRAZY 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	 <p>MATRIX 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	 <p>MATRIX LINK 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	 <p>SIGNAL 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 7 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	 <p>STIMULI 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 7 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	€ € € €
 <p>GENIUS 25 x 100 cm / 9.8 x 39.4" 7 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	 <p>MIND 25 x 100 cm / 9.8 x 39.4" 3 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing</p>	 <p>5,50 Kg CO₂ Eq-m² Cradle to Gate</p>		 <p>8,28 Kg CO₂ Eq-m² Cradle to Grave</p>	
 <p>EN 14041 DOP 1009#126813 (D) 1009#126814 (P) Textile floor covering EN 1307</p>					

<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p>	<p>Dalle (D) / lame (P) à velours bouclé texturé Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet tile (D) / plank (P) CYP Colorpoint Technology</p>	<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p>	<p>Noise Reduction Backing (NRB)</p>																											
<p>Composition Pile material / Polmateriaal / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Polyamide teint masse - 75% recyclé 100% solution dyed nylon - 75% recycled / 100% solution dyed nylon - 75% Recycelten-Fasern / 100% solution dyed nylon - 75% gerecycleerd / 100% solution dyed nylon - 75% reciclado / 100% Poliammide tinto in massa - 75% riciclato / 100% Poliamid barwiony w masie - 75% przetworzony</p>	<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>	<p>1/10° 38 p 150100 p/m²</p> <p>1/10° 9.7 SPI 125503 sti/sq yd</p>																											
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>D 500 g/m² 14.7 oz/sq yd P 550 g/m² 16.2 oz/sq yd</p>	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p>	<p>Bfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zvevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</p>																											
<p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p>	<p>D 220 g/m² 6.5 oz/sq yd P 280 g/m² 8.3 oz/sq yd</p>	<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>	<p>balsan.com</p>																											
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>D 4065 g/m² 119.9 oz/sq yd P 4115 g/m² 121.4 oz/sq yd</p>	<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0,35</td> <td>as</td> <td>-0,01</td> <td>0,08</td> <td>0,39</td> <td>0,33</td> <td>0,43</td> <td>0,49</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>0,35</td> <td>as</td> <td>0,00</td> <td>0,07</td> <td>0,37</td> <td>0,31</td> <td>0,41</td> <td>0,68</td> </tr> </table>		αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	D	0,35	as	-0,01	0,08	0,39	0,33	0,43	0,49	P	0,35	as	0,00	0,07	0,37	0,31	0,41	0,68
	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																						
D	0,35	as	-0,01	0,08	0,39	0,33	0,43	0,49																						
P	0,35	as	0,00	0,07	0,37	0,31	0,41	0,68																						
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>D 9,2 mm 0.362" P 9,2 mm 0.362"</p>																													
<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>	<p>D 3,4 mm 0.134" P 3,6 mm 0.142"</p>																													


   	  
<p>2022022975</p> <p>ELP10118</p> <p>20210235</p> <p>UP TO YOU (D)</p> <p>(P)</p> <p>(P)</p> <p>4 m² 4.8 sq yd</p> <p>96 m² 114.8 sq yd</p> <p>3 m² 3.6 sq yd</p> <p>96 m² 114.8 sq yd</p>	

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com




5 dalles tiles / Teppichfliesen

CRAZY



MATRIX



MATRIX LINK



SIGNAL



STIMULI



SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE NRB*

Noise Reduction Backing (NRB)
Schallisolierender Teppichrücken (NRB*)

Elaborée à partir de bouteilles recyclées
Confort à la marche et confort
acoustique optimal
Made from recycled bottles
Comfortable underfoot and
acoustic comfort

Hergestellt aus recycelten Flaschen
Gehkomfort und akustischer Komfort

$\alpha\omega = 0,35$

* Noise Reduction Backing

NRB Noise Reduction
Backing




2 lames planks / Planken

GENIUS



MIND

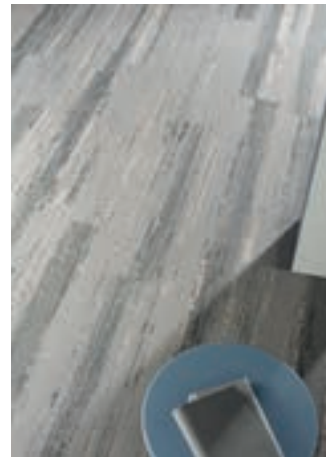

Fil recyclé
Recycled yarn
Recyceltes Garn


CRAZY

FullColors
CORE SYSTEM


Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclé Garn

NRB Noise Reduction
Backing

TECHNICS P.36

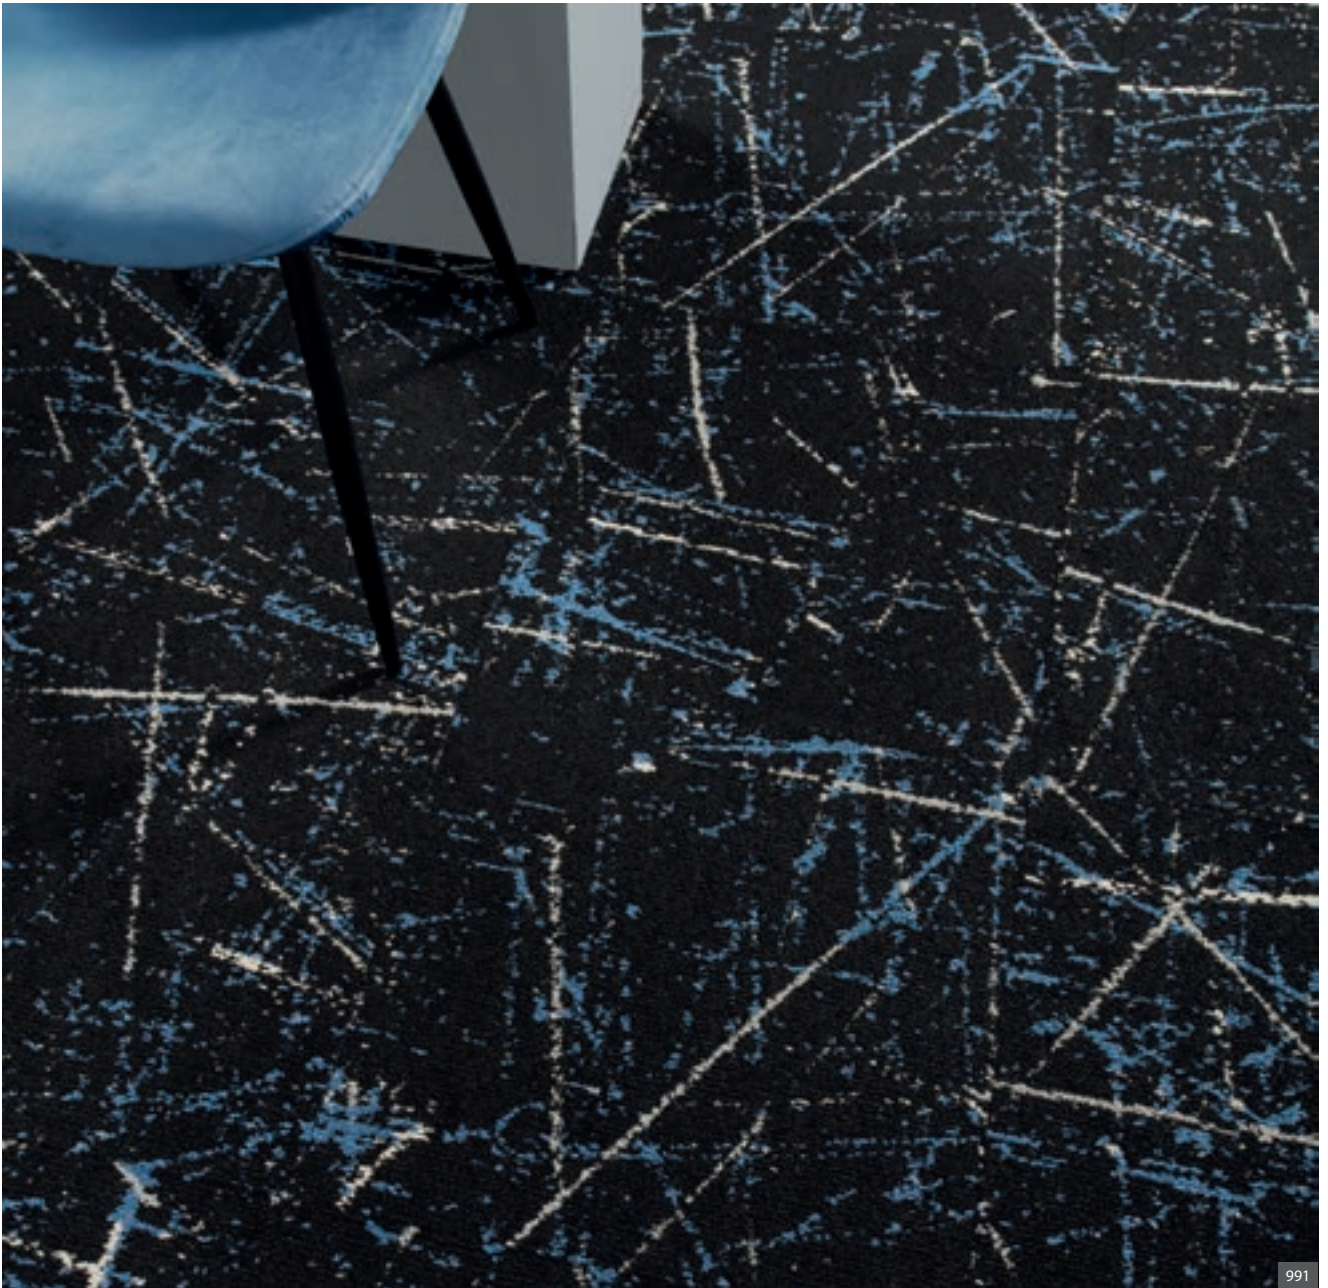


991



260 L51 - p 19,3*



620 L55,8 - p 23,7*



930 L47 - p 16*



960 L32,5 - p 7,3*



991 L25 - p 4,4*



999 L23 - p 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

GENIUS

FullColors
CORE SYSTEM


Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclétes Garn

NRB Noise Reduction
Backing

TECHNICS P.36



682

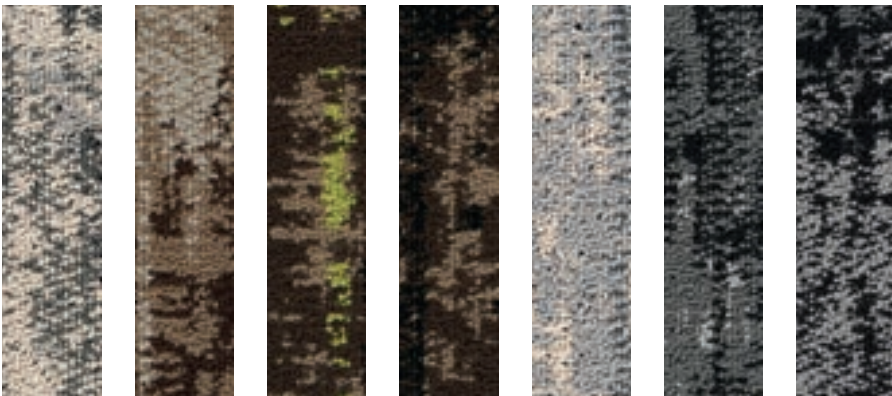

620 L 52,3 - p 20,4* 640 L 43,7 - p 13,6* 682 L 31,4 - p 6,8* 780 L 29,2 - p 5,9* 930 L 48,5 - p 17,2* 960 L 34,6 - p 8,3* 999 L 30,6 - p 6,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



MATRIX MATRIX LINK

FullColors
CORE SYSTEM

Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclés Garn

NRB Noise Reduction
Backing


TECHNICS P.36




Matrix Link 280 - Matrix 960, 270



Matrix 270 L 39,9 - p 11,2*



Matrix 620 L 53,6 - p 21,6*



Matrix 930 L 41,4 - p 12,1*



Matrix 960 L 27,3 - p 5,2*



Matrix link 280 L 34 - p 8*



Matrix link 950 L 37,8 - p 10*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

MIND

FullColors
CORE SYSTEM

Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclétes Garn

NRB Noise Reduction
Backing

TECHNICS P.36




999



930 L 48,8 - ρ 17,4*



960 L 34,2 - ρ 8,1*



999 L 25,3 - ρ 4,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.: CIE Lab - ρ: Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



SIGNAL

FullColors
CORE SYSTEM


Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclées Garn

NRB Noise Reduction
Backing

TECHNICS P.36



160 L 37,1 - p 9,6*



620 L 54,8 - p 22,7*



650 L 44,8 - p 14,4*



690 L 24,6 - p 4,3*



930 L 49,5 - p 18*



960 L 32,7 - p 7,4*



999 L 27 - p 5,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

STIMULI

FullColors
CORE SYSTEM

Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclétes Garn

NRB Noise Reduction
Backing

TECHNICS P.36



570




110 L 55,6 - p 23,5*



570 L 28,9 - p 5,8*



620 L 55,8 - p 23,7*



660 L 39,8 - p 11,1*



930 L 45,2 - p 14,7*



960 L 30,4 - p 6,4*



999 L 25,9 - p 4,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





Grand Hôtel

SPLendeur DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
 HISTORIC SPLENDOR AND MODERN COMFORT
 PRACHT DER JAHRHUNDERTE UND MODERNER KOMFORT



✓ **Fil recyclé**

Recycled yarn
 Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**

Easy to care for and excellent colour-fading resistance
 Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✓ **Multi-formats**

Multiple formats
 Formatvielfalt

FullColors
 CORE SYSTEM

ECONYL[®]
 ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
 on demand




Refuge discret, l'hôtel est un endroit inspirant, où règnent, côte à côte, en toute harmonie, élégance paisible, douceur des sens et modernité.

La Collection Grand Hôtel vous invite aux voyages proches ou lointains...



Louvre dalle 381



Louvre dalle 185

Louvre dalle 960

Inspiring, peaceful safe havens of relaxation, hotels are special places where tranquil serenity, cosy appeal and modern comfort coexist in perfect harmony. The Grand Hôtel collection will take your imagination on a journey...

Ein Hotel ist ein verschwiegenes Refugium und ein inspirierender Ort, an dem verhaltene Eleganz, Feinsinn und Modernität harmonisch Hand in Hand gehen. Die Kollektion Grand Hôtel entführt Sie in nahe und ferne Welten ...

Existe aussi en lé :
Also available in broadloom :
Auch als Bahnenware erhältlich : P. 202
LOUVRE

>500 m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
50 DESIGNS


LOUVRE DALLE



TECHNICS

LOUVRE DALLE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7» 14 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		LOUVRE 4 m / 15'7.5" 14 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back		5.13 (BB) Kg CO ₂ Eq. m ² Cradle to Gate		Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie		EN 14041 DOP 1009#126634 (BB) 1009#127139 (SC) Textile floor covering EN 1307		€ € € €																														
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Strutturatura / Struktura Dalle à velours Level Cut Loop Carpet in tiles, Level Cut Loop / Getuftete Fliese, Level Cut Loop / Tapijttegels, gesneden luspool gecombineerd / Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop / Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop / Płytki o runie typu Level Cut Loop		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC BBack Sonic confort		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość 1/10° 50 p 197500 p/m ²		1/10° 12.7 SPI 165136 sti/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapałność Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Izolazione acustica / Pochłanianie dźwięku <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>αw</th> <th>f/Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB</td> <td>0,20</td> <td>as</td> <td>0,00</td> <td>0,06</td> <td>0,10</td> <td>0,22</td> <td>0,35</td> <td>0,49</td> </tr> <tr> <td>SC</td> <td>0,30</td> <td>as</td> <td>0,01</td> <td>0,10</td> <td>0,34</td> <td>0,26</td> <td>0,38</td> <td>0,53</td> </tr> </tbody> </table>			αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	BB	0,20	as	0,00	0,06	0,10	0,22	0,35	0,49	SC	0,30	as	0,01	0,10	0,34	0,26	0,38	0,53
	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																																
BB	0,20	as	0,00	0,06	0,10	0,22	0,35	0,49																																
SC	0,30	as	0,01	0,10	0,34	0,26	0,38	0,53																																
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1250 g/m ² / 36.9 oz/sq yd		Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 900 g/m ² / 26.5 oz/sq yd		Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 4760 g/m ² / 140.4 oz/sq yd SC 4980 g/m ² / 146.9 oz/sq yd		Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 8,4 mm / 0.331" SC 12,6 mm / 0.496"		Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 5,4 mm / 0.213" SC 6,3 mm / 0.248"																																

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com

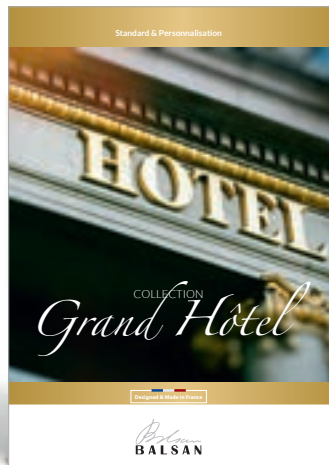

LOUVRE DALLE

NEW COLOURS

FullColors
CORE SYSTEM


ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.46



185

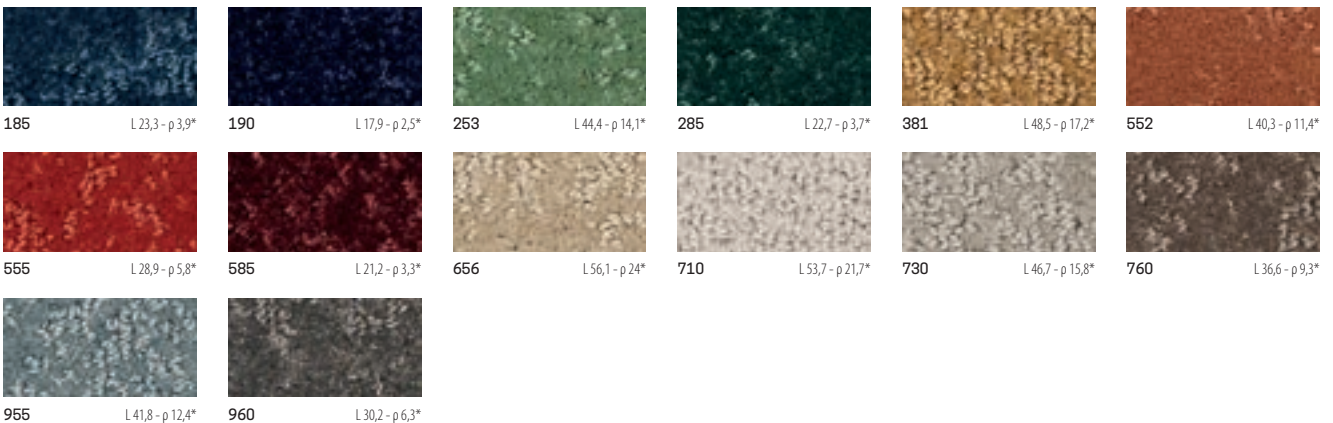

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



infini Colors

LA NATURE À L'ÉTAT BRUT
NATURE IN ITS PUREST FORM
UNBERÜHRTE NATUR

La collection Infini Colors offre
de nouveaux horizons à vos sols.

*The Infini Colors collection offers
new horizons for your floors.*

*Die Kollektion „Infini Colors“ eröffnet Ihren
Böden neue Horizonte.*



✓ **Design**
Design
Design

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn


ECONYL[®]
 ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort



Forest 240

Stoneage Moods

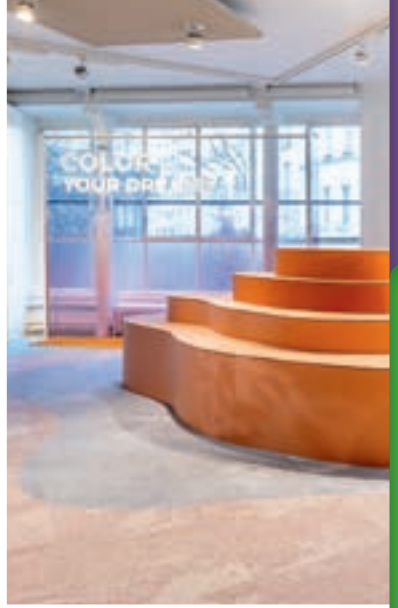

Désert 710



Jungle - Planks 220

Stoneage - Stoneage NRB 710



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



DÉSERT (D) STONEAGE NRB (D)

FOREST (D) STONEAGE (D)

JUNGLE - PLANKS (P) STONEAGE MOODS (D)

TECHNICS

DÉSERT 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		FOREST 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		STONEAGE NRB 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 10 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Noise Reduction Backing (NRB)		Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie		€ € € €
STONEAGE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		STONEAGE MOODS 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 8 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		JUNGLE - PLANKS 25 x 100 cm / 9.8 x 39.4" 17 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		EN 14041 DOP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC) EN 14041 DOP 1009#128151 (NRB)		5,08 (BB) 6,01 (SC) Kg CO ₂ Eq·m ² Cradle to Gate
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle (D) - lame (P) à velours bouclé structuré Carpet in tiles (D) - planks (P), structured loop pile / Getuftete Fliese - Teppichplanke, Struktur schlingenflor / Tapjitt tegels - Tapjittplanken, gestructureerde luspool / Moqueta en baldosa - lámina, terciopelo en bucle estructurado / Quadrotta - Lamella in velluto bouclé strutturata / Płytki o runie pętelkowym strukturalna		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC NRB BBack Sonic confort Noise Reduction Backing		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/12" 1/12" 42 p 10.7 SPI 197400 p/m ² 165053 sti/sq yd		EN 14041 DOP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC) EN 14041 DOP 1009#128151 (NRB)
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl® - Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®		Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 770 g/m ² 22.7 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC + NRB) - Libre sur ciment / Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwendend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym		1/12" 1/12" 42 p 10.7 SPI 197400 p/m ² 165053 sti/sq yd		EN 14041 DOP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC) EN 14041 DOP 1009#128151 (NRB)
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso útil felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m ² 13.6 oz/sq yd		Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 4365 g/m ² 128.7 oz/sq yd SC 4570 g/m ² 134.8 oz/sq yd NRB 3975 g/m ² 117.2 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com		EN 14041 DOP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC) EN 14041 DOP 1009#128151 (NRB)
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 6,8 mm 0.268" SC 9,7 mm 0.382" NRB 8,5 mm 0.335"		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 BB 0,20 as 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41 SC 0,30 as 0,02 0,06 0,36 0,20 0,30 0,44 NRB 0,25 as -0,02 0,04 0,25 0,22 0,28 0,41		3,4 mm 0.134" SC 3,8 mm 0.150" NRB 3,4 mm 0.134"		3,4 mm 0.134" SC 3,8 mm 0.150" NRB 3,4 mm 0.134"		EN 14041 DOP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC) EN 14041 DOP 1009#128151 (NRB)

BBack + Sonic confort

≤ 2kW (BB) ≤ 0,15 m²C/W (SC) ≤ 0,20% ΔLw 25 dB ΔLw 32 dB αw 0,20 αw 0,30
 Bfl-s1 Cfl-s1 5-6/8 DS
 PA EPD 20220234 (BB) 20240146 (SC)
 UP TO YOU (D) (P) (P) (P) (P) (P) 5m² (BB) 6sq yd 3m² (SC) 3.6sq yd 100m² (BB) 119.6sq yd 72m² (SC) 86.1sq yd 3m² 3.6sq yd 96m² 114.8sq yd
 M1+ ENDLESS POSSIBILITIES BYGGVARBERÖMMNINGEN (BB)

Noise Reduction Backing

≤ 2kW <0,15 m²C/W ≤ 0,20% ΔLw 30 dB αw 0,25 Cfl-s1
 5-6/8 DS PA UP TO YOU Non directional 4m² 4.8sq yd 96m² 114.8sq yd
 ENDLESS POSSIBILITIES EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com





5 dalles tiles / Teppichfliesen


DÉSERT




FOREST




STONEAGE

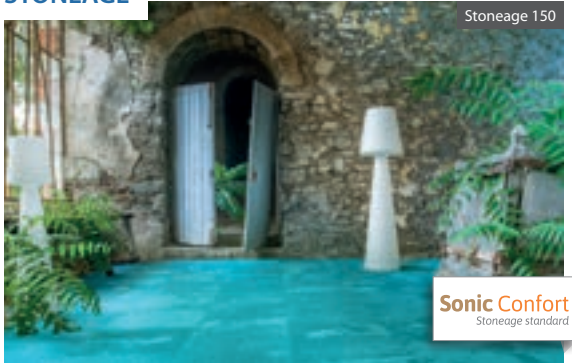

STONEAGE NRB

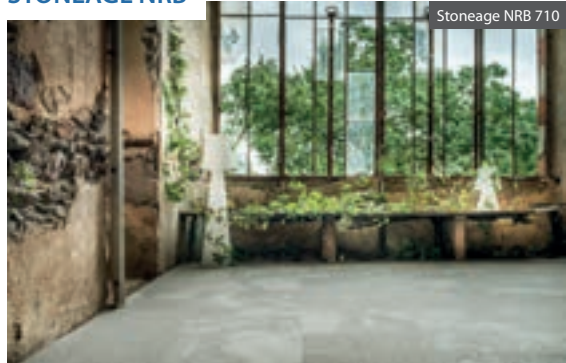

STONEAGE MOODS

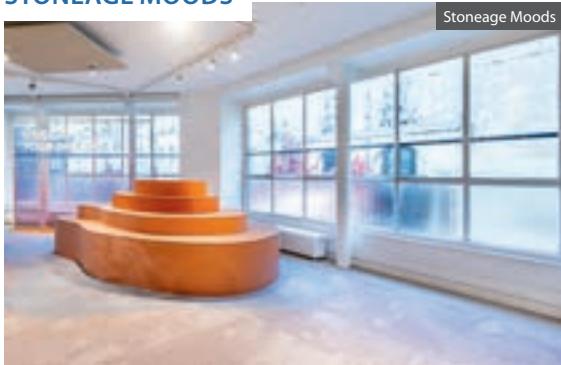

1 lame plank / Planke

JUNGLE-PLANKS



>600 m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
14 DESIGNS

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



DÉSERT

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.50



710 L 62,7 - ρ 31,2*



730 L 52 - ρ 20,1*



770 L 38,9 - ρ 10,6*



910 L 59,7 - ρ 27,8*



920 L 53,3 - ρ 21,3*



930 L 49 - ρ 17,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - ρ: Rhô)

FOREST


ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.50



240 L 49,5 - p 18*



730 L 52 - p 20,1*



910 L 59,7 - p 27,8*



920 L 53,3 - p 21,3*



930 L 49 - p 17,6*



990 L 21,6 - p 3,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



JUNGLE - PLANKS

NEW COLOURS

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>1000 m²

TECHNICS P.50



Domaine de la Tremblère, Arthon

222 - 710 - 790




190 L 23,7 - p 4*



220 L 59,5 - p 27,6*



450 L 44,9 - p 14,5*



710 L 62,7 - p 31,2*



730 L 52 - p 20,1*



790 L 30,2 - p 6,3*



930 L 49 - p 17,6*



940 L 38,2 - p 10,2*



990 L 21,6 - p 3,4*



132 L 57,9 - p 25,8*



212 L 59,3 - p 27,3*



222 L 54,5 - p 22,4*



232 L 48,4 - p 17,1*



452 L 48 - p 16,8*



512 L 55,3 - p 23,2*



522 L 51,8 - p 20*



842 L 53,9 - p 21,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

STONEAGE NRB

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

NRB Noise Reduction Backing

TECHNICS P.50



930 - 940



150 L 42,9 - p 13,1*



190 L 23,7 - p 4*



240 L 49,5 - p 18*



560 L 33,6 - p 7,8*



710 L 62,7 - p 31,2*



910 L 59,7 - p 27,8*



920 L 53,3 - p 21,3*



930 L 49 - p 17,6*



940 L 38,2 - p 10,2*



980 L 27,3 - p 5,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



STONEAGE

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
> 200 m²

TECHNICS P.50



Concept by LR Design - 910

 150 L 42,9 - ρ 13,1*	 160 L 37,8 - ρ 10*	 170 L 40,9 - ρ 11,8*	 175 L 34,4 - ρ 8,2*	 180 L 33,4 - ρ 7,7*	 190 L 23,7 - ρ 4*
 220 L 59,5 - ρ 27,6*	 240 L 49,5 - ρ 18*	 280 L 37,1 - ρ 9,6*	 430 L 51,8 - ρ 20*	 450 L 44,9 - ρ 14,5*	 540 L 42,2 - ρ 12,6*
 560 L 33,6 - ρ 7,8*	 570 L 35,4 - ρ 8,7*	 580 L 25 - ρ 4,4*	 610 L 67,9 - ρ 37,8*	 620 L 59,3 - ρ 27,3*	 630 L 56,5 - ρ 24,4*
 640 L 52,5 - ρ 20,6*	 710 L 62,7 - ρ 31,2*	 730 L 52 - ρ 20,1*	 750 L 42,9 - ρ 13,1*	 770 L 38,9 - ρ 10,6*	 790 L 30,2 - ρ 6,3*
 890 L 21,2 - ρ 3,3*	 910 L 59,7 - ρ 27,8*	 915 L 54,2 - ρ 22,2*	 920 L 53,3 - ρ 21,3*	 930 L 49 - ρ 17,6*	 940 L 38,2 - ρ 10,2*
 960 L 33,8 - ρ 7,9*	 980 L 27,3 - ρ 5,2*	 990 L 21,6 - ρ 3,4*			

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - ρ: Rhô)

STONEAGE MOODS NEW

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²


TECHNICS P.50




Mix and match Stoneage Moods and Take a walk Moods : ST 512, ST 842, TAW 452, ST 452, TAW 212, ST 212




132 L 58 - p 26*



212 L 58,4 - p 26,4*



222 L 54,7 - p 22,6*



232 L 48,4 - p 17,1*




452 L 48,3 - p 17*



512 L 55,6 - p 23,5*



522 L 52 - p 20,1*



842 L 54,6 - p 22,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





M A C R O

**ZOOMEZ,
DÉZOOMEZ**
Zoom in, zoom out..



✓ **Design & Structure**
*Design and Structured
Design & Struktur*

✓ **Fil recyclé**
*Recycled yarn
Recycltes Garn*

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
*Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit*

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint
COMPUTER YARN PLACEMENT

Sonic Confort
on demand



PTM - Zoom HD 607



CTB - Zoom HD 910



CTB Planks - Zoom HD 910

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen

▶ CONTACT
BALSAN

LVT

WALL TO WALL

CUSTOM

TAPIS / RUGS

CANOPY TO BARK CANOPY TO BARK - PLANKS PEAK TO MARBLE



TECHNICS

- CANOPY TO BARK**
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
2 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack (BB) - Sonic confort (SC)
- PEAK TO MARBLE**
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
1 couleur / colour / Farbe /
kleur / color / colore / kolor
BBack (BB) - Sonic confort (SC)
- CANOPY TO BARK - PLANKS**
25 x 100 cm / 9.8 x 39.4"
2 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage /
Op verzoek / Bajo pedido /
Su richiesta / Na zamówienie



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle / lame à velours bouclé structuré Technologie CYP Colorpoint Structured loop pile carpet tile / plank CYP Colorpoint Technology	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	BB SC	BBack Sonic confort	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Daling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 38 p 150100 p/m²	1/10° 9.7 SPI 125503 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Maintenu sur ciment Affixed on concrete / Befestigt auf Zement / Bevestigd op cement / Fijado sobre cemento / Fissato su cemento / Klejona do podłoża betonowego klejem przyklepcowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	1050 g/m²	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja			balsan.com
Poids de velours total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	BB 5210 g/m² SC 5430 g/m²	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku			
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 9,7 mm SC 13,6 mm		αw	f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 5 mm SC 5,3 mm		BB 0,25 SC 0,35	as	0,02 0,05 0,13 0,32 0,44 0,59 0,02 0,09 0,36 0,28 0,41 0,59

≤ 2kW (BB) <0.13m²C/W ≤ 0.20% (BB) ΔLw 27 dB (SC) ΔLw 35 dB (BB) αw 0.25 (SC) αw 0.35 (BB) Bfl-s1

Cfl-s1 (SC) >7/8 DS PA EPD 20220235 (BB) 4m² (BB) 4.8sq yd 3m² (SC) 3.6sq yd 96m² (BB) 114.8sq yd 72m² (SC) 86.1sq yd 3m² 3.6sq yd 96m² 114.8sq yd

CANOPY TO BARK CANOPY TO BARK - PLANKS PEAK TO MARBLE

(ZOOM HD) (SCOPE HD) (VISION HD)

14E0084 (BB) 0E2FE902 (SC)

FullColors CORE SYSTEM

ECO NYL ENDLESS POSSIBILITIES

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C

GLP10118 (BB) M1

CANOPY TO BARK (CTB)

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.60



CTB Zoom HD 910



CTB Zoom HD 600 L 60,8 - p 29*



CTB Zoom HD 910 L 51,8 - p 20,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhò)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



CANOPY TO BARK PLANKS (CTB)

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM


ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>1000 m²

TECHNICS P.60



CTB-Planks Zoom HD 910 - Jungle-Planks 450, 940, 990



CTB Planks
Zoom HD 600
L 60,8 - p 29*



CTB Planks
Zoom HD 910
L 51,8 - p 20,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L:CIE Lab - p:Rhö)

PEAK TO MARBLE (PTM)

NEW
RANGE
2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.60



PTM Zoom HD 607



PTM Zoom HD 607 L 64,2 - p 33,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L.:CIE Lab - p.:Rhò)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





METROPOLITAN

INFLUENCES URBAINES & ESPRIT CITY
 URBAN INFLUENCES & A CITY SPIRIT
 URBANE EINFLÜSSE & GROßSTADTFEELING



✓ **Designs combinables**

Mix and match designs
 Kombinierbare Designs

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**

Easy to care for and excellent colour-fading resistance
 Einfache Pflege & Farbeständigkeit

✓ **Déco à budget maîtrisé**

Budget-friendly deco style
 Innenausstattung für das kleine Budget

FullColors
 CORE SYSTEM

Sonic Confort
 on demand



METROPOLITAN DISTRICT


ODÉON €€ €€

Jeux de matières en ton sur ton pour créer de la profondeur...

District plays on tone-on-tone materials to create depth.

Ein Spiel aus Ton-in-Ton-Materialien, die Tiefe schaffen ...

Odéon 985

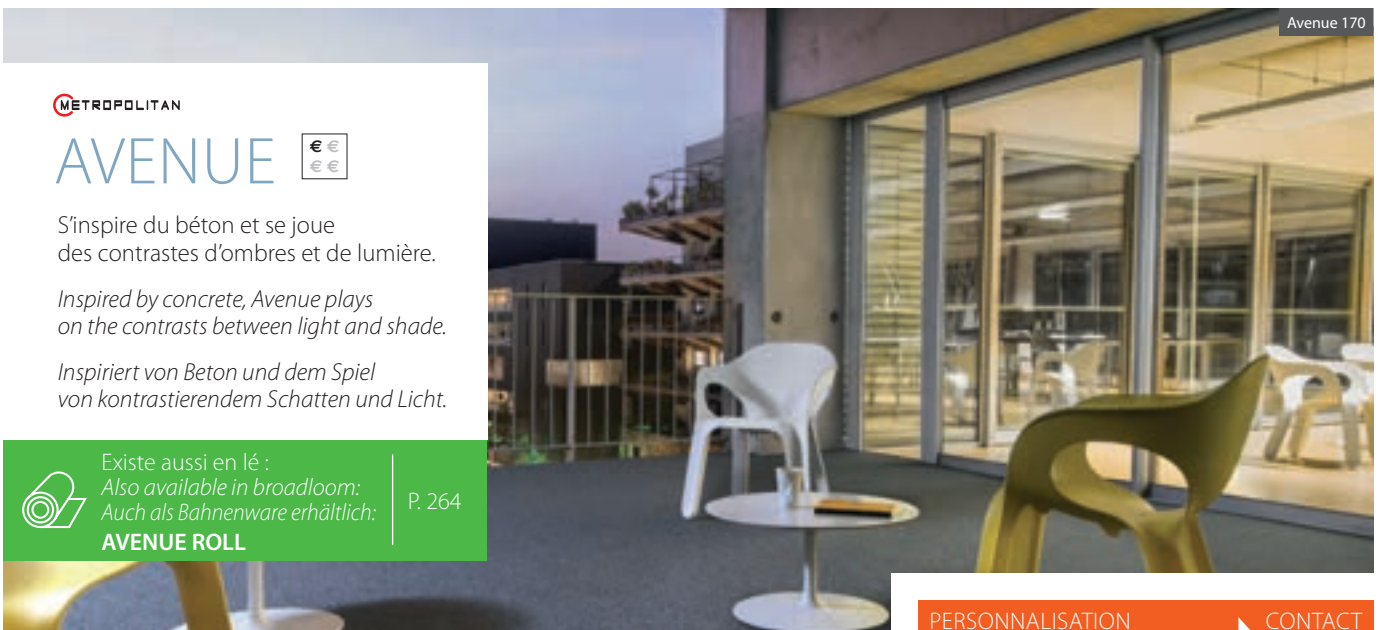

Avenue 170

METROPOLITAN

AVENUE €€ €€

S'inspire du béton et se joue des contrastes d'ombres et de lumière.

Inspired by concrete, Avenue plays on the contrasts between light and shade.

Inspiziert von Beton und dem Spiel von kontrastierendem Schatten und Licht.



Existe aussi en lé :
Also available in broadloom:
Auch als Bahnenware erhältlich:

AVENUE ROLL

P. 264

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen

CONTACT
BALSAN

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM








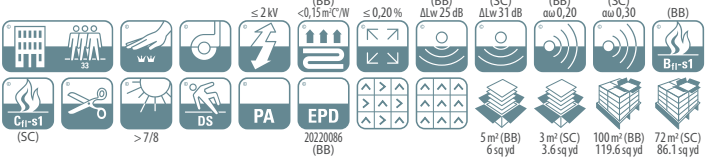



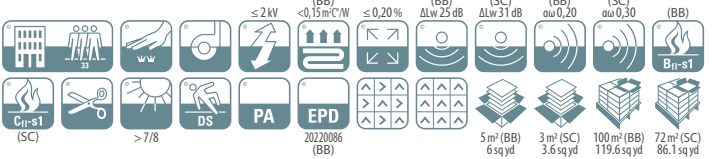





TAPIS / RUGS



AVENUE (A) ODÉON / DISTRICT (O)

TECHNICS

 <p>AVENUE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 16 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB)</p>	 <p>ODÉON 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 9 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)</p>	 <p>AVENUE ROLL 4 m / 157.5" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back</p>	<p>Sonic Confort Odéon - sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie</p>	<p>EN 14041 DOP 1009-1-20858 (A) 1009-1-122273 (O BB) 1009#122475 (O SC) Textile floor covering EN 1307</p>	<p>€ € € € € € € € (Avenue)</p>	<p>€ € € € € € € € (Odéon)</p>																																										
<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p> <p>Dalle à velours bouclé (Avenue) Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Płytko o runie петельkowym</p> <p>Dalle à velours Cross-Over Loop (Odéon) Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile / Getuftete Fliese. Cross-over loop / Tapijttegels, Cross Over, luspool / Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop / Quadrotta bouclé struttura Cross-Over / Płytko petelkowa typu Cross-Over</p>		<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>2,5 mm</td><td>0.098"</td></tr> <tr><td>OBB</td><td>3,3 mm</td><td>0.130"</td></tr> <tr><td>O SC</td><td>4,2 mm</td><td>0.165"</td></tr> </table>	A	2,5 mm	0.098"	OBB	3,3 mm	0.130"	O SC	4,2 mm	0.165"	<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p> <table border="1"> <tr><td>BB</td><td>BBack</td></tr> <tr><td>SC</td><td>Sonic confort</td></tr> </table>	BB	BBack	SC	Sonic confort																																
A	2,5 mm	0.098"																																														
OBB	3,3 mm	0.130"																																														
O SC	4,2 mm	0.165"																																														
BB	BBack																																															
SC	Sonic confort																																															
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa</p> <p>100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Dösen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie</p>		<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>1/12°</td><td>1/12°</td></tr> <tr><td>O</td><td>46 p</td><td>11.7 SPI</td></tr> <tr><td></td><td>39 p</td><td>9.9 SPI</td></tr> <tr><td>A</td><td>217120 p/m²</td><td>180772 sti/sq yd</td></tr> <tr><td>O</td><td>184080 p/m²</td><td>153263 sti/sq yd</td></tr> </table>	A	1/12°	1/12°	O	46 p	11.7 SPI		39 p	9.9 SPI	A	217120 p/m²	180772 sti/sq yd	O	184080 p/m²	153263 sti/sq yd	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność</p> <p>Bfi-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</p>																														
A	1/12°	1/12°																																														
O	46 p	11.7 SPI																																														
	39 p	9.9 SPI																																														
A	217120 p/m²	180772 sti/sq yd																																														
O	184080 p/m²	153263 sti/sq yd																																														
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>520 g/m²</td><td>15.3 oz/sq yd</td></tr> <tr><td>O</td><td>780 g/m²</td><td>23 oz/sq yd</td></tr> </table>		A	520 g/m²	15.3 oz/sq yd	O	780 g/m²	23 oz/sq yd	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność</p> <p>balsan.com</p>																																								
A	520 g/m²	15.3 oz/sq yd																																														
O	780 g/m²	23 oz/sq yd																																														
<p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>290 g/m²</td><td>8.6 oz/sq yd</td></tr> <tr><td>O</td><td>410 g/m²</td><td>12.1 oz/sq yd</td></tr> </table>		A	290 g/m²	8.6 oz/sq yd	O	410 g/m²	12.1 oz/sq yd	<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenezione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>																																								
A	290 g/m²	8.6 oz/sq yd																																														
O	410 g/m²	12.1 oz/sq yd																																														
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>4020 g/m²</td><td>118.6 oz/sq yd</td></tr> <tr><td>OBB</td><td>4750 g/m²</td><td>140.1 oz/sq yd</td></tr> <tr><td>O SC</td><td>4855 g/m²</td><td>143.2 oz/sq yd</td></tr> </table>		A	4020 g/m²	118.6 oz/sq yd	OBB	4750 g/m²	140.1 oz/sq yd	O SC	4855 g/m²	143.2 oz/sq yd	<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>αw</td><td>f/Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr> <tr><td>A</td><td>0,15</td><td>αs</td><td>0,01</td><td>0,04</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,30</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>OBB</td><td>0,20</td><td>αs</td><td>0,01</td><td>0,02</td><td>0,07</td><td>0,18</td><td>0,31</td><td>0,41</td></tr> <tr><td>O SC</td><td>0,30</td><td>αs</td><td>0,03</td><td>0,09</td><td>0,33</td><td>0,24</td><td>0,36</td><td>0,47</td></tr> </table>			αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	A	0,15	αs	0,01	0,04	0,07	0,19	0,30	0,33	OBB	0,20	αs	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41	O SC	0,30	αs	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47
A	4020 g/m²	118.6 oz/sq yd																																														
OBB	4750 g/m²	140.1 oz/sq yd																																														
O SC	4855 g/m²	143.2 oz/sq yd																																														
	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																																								
A	0,15	αs	0,01	0,04	0,07	0,19	0,30	0,33																																								
OBB	0,20	αs	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41																																								
O SC	0,30	αs	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47																																								
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>5,6 mm</td><td>0.220"</td></tr> <tr><td>OBB</td><td>6,8 mm</td><td>0.268"</td></tr> <tr><td>O SC</td><td>10,8 mm</td><td>0.425"</td></tr> </table>		A	5,6 mm	0.220"	OBB	6,8 mm	0.268"	O SC	10,8 mm	0.425"	<p>AVENUE</p>    																																					
A	5,6 mm	0.220"																																														
OBB	6,8 mm	0.268"																																														
O SC	10,8 mm	0.425"																																														
<p>ODÉON</p>    		<p>ODÉON</p>    																																														



AVENUE

FullColors
CORE SYSTEM

TECHNICS P.66



170

160 L 38,9 - p 10,6*	170 L 29,9 - p 6,2*	180 L 23,7 - p 4*	580 L 25 - p 4,4*	605 L 57,8 - p 25,7*	610 L 53,4 - p 21,4*
750 L 39,2 - p 10,8*	760 L 35,6 - p 8,8*	790 L 24 - p 4,1*	910 L 59,2 - p 27,2*	920 L 54,1 - p 22,1*	950 L 44,5 - p 14,2*
960 L 36,6 - p 9,3*	970 L 33,1 - p 7,6*	980 L 28,4 - p 5,6*	990 L 20 - p 3*		

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)



ODÉON

FullColors
CORE SYSTEM

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.66




985



185 L 24,3 - p 4,2*



615 L 46,7 - p 15,8*



635 L 41,4 - p 12,1*




765 L 28,4 - p 5,6*



785 L 26,2 - p 4,8*



915 L 52 - p 20,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



965 L 32,9 - p 7,5*



985 L 26,5 - p 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

Odéon 915




Odéon 985



Odéon 915



Odéon 985

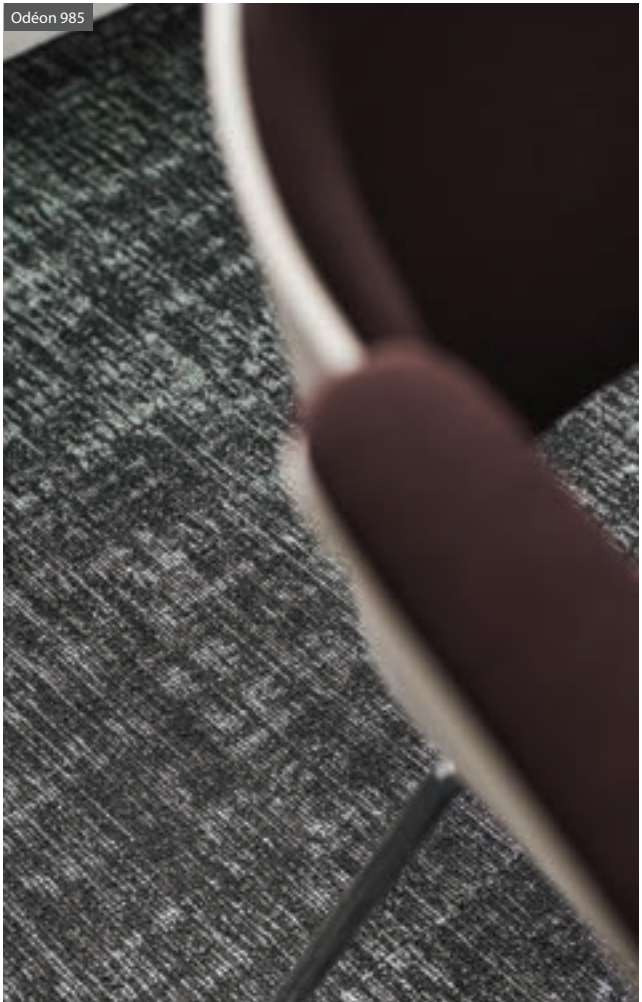



COLLECTION

NEXUS

LA CONNEXION TEXTILE

TEXTILE CONNECTION / DIE TEXTILE VERKNÜPFUNG



✓ **Transition**

Transition
Verbindung

✓ **Fil recyclé**

Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**

Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint
COMPUTER YARN PLACEMENT

Sonic Confort
on demand

Inspirée du nexus, point de rencontre de multiples éléments, la Collection NEXUS permet d'allier toutes nos collections CYP-Colorpoint. Idéales pour l'hôtellerie et le tertiaire, les dalles Nexus et Nexus Bridge permettent de délimiter les espaces de circulations, des espaces d'accueil ou de travail, pour des espaces contemporains premium.

A nexus is where different elements meet, and so NEXUS Collection makes it possible to combine all our CYP-Colorpoint collections. Ideal for the hotel or service sectors, the Nexus and Nexus Bridge tiles help you to separate the areas people pass through from reception and work spaces, and create premium contemporary spaces.



Inspiriert von Nexus – Schnittstelle vielfältiger Elemente – lässt sich NEXUS Kollektion hervorragend als Verbindungsstück zwischen all unseren CYP-Colorpoint-Kollektionen einsetzen. Mit den Teppichfliesen Nexus und Nexus Bridge können Durchgangsbereiche optisch von Empfangs- oder Arbeitsbereichen abgegrenzt und so zeitgenössische Premium-Bereiche geschaffen werden. Sie sind damit ideal für das Hotelgewerbe und den Dienstleistungssektor.



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



NEXUS NEW COLOURS

NEXUS BRIDGE NEW

TECHNICS

<p>NEXUS 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)</p>		<p>NEXUS BRIDGE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 15 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)</p>		<p>CO₂ 4,20 (BB) Kg CO₂ Eq-m² Cradle to Gate</p>		<p>CO₂ 6,96 (BB) Kg CO₂ Eq-m² Cradle to Grave</p>		<p>Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie</p>		<p>EN 14041 DOP 1009#123347 (BB) 1009#123724 (SC) Textile floor covering EN 1307</p>		<p>€ € € €</p>	
<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p>		<p>Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology</p>		<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p>		<p>BB SC</p>		<p>BBack Sonic confort</p>					
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa</p>		<p>100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®</p>		<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>		<p>1/10° 32p</p>		<p>1/10° 8.1 SPI</p>		<p>126400 p/m²</p>		<p>105687 sti/sq yd</p>	
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>		<p>850 g/m² 25.1 oz/sq yd</p>		<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p>		<p>Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Maintenu sur ciment Affixed on concrete / Befestigt auf Zement / Bevestigd op cement / Fijado sobre cemento / Fissato su cemento / Klejona do podłoża betonowego klejem przyklepowym</p>							
<p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p>		<p>470 g/m² 13.9 oz/sq yd</p>		<p>HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>		<p>balsan.com</p>							
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>		<p>BB 5000 g/m² 147.5 oz/sq yd SC 5230 g/m² 154.2 oz/sq yd</p>		<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>		<p>αw</p>		<p>f/Hz</p>		<p>125 250 500 1000 2000 4000</p>		<p>BB 0,20 as 0,03 0,04 0,09 0,24 0,33 0,47 SC 0,30 as 0,02 0,08 0,34 0,22 0,32 0,46</p>	
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>		<p>BB 7,9 mm 0.311" SC 10,8 mm 0.425"</p>											
<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>		<p>BB 3,5 mm 0.138" SC 3,6 mm 0.142"</p>											

		≤ 2kW	(BB) <0.15 m ² /W	≤ 0.20%	(BB) ΔLw 27 dB	(SC) ΔLw 32 dB	(BB) αw 0,20	(SC) αw 0,30	(BB) Bfl-s1	
Cfl-s1 (SC)	> 7/8	DS	PA	EPD	UP TO YOU Non directional	4 m ² (BB) 4.8 sq yd	3 m ² (SC) 3.6 sq yd	96 m ² (BB) 114.8 sq yd	72 m ² (SC) 86.1 sq yd	

2022025976 (BB)	EPD 0118 (BB)	(BB)	1555F53D (SC)	
FullColors		ECO NYL		A+
CORE SYSTEM		ENDLESS POSSIBILITIES		EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

MIX & MATCH !

Nexus 605 - Pilote² 750 - French Couture César 600



Nexus 910, 990 - Carré Couture Darius 910



Nexus et Nexus Bridge partagent les mêmes fils teints masse recyclés que French Couture et Carré Couture.

Nexus and Nexus Bridge are made of the same recycled solution-dyed yarn as French Couture and Carré Couture.

Nexus und Nexus Bridge sind aus dem gleichen düsengefärbten recycelten Garn wie French Couture und Carré Couture gefertigt.

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



NEXUS



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²


TECHNICS P.72



110



140



210



240



310



320



410



440



605

L 60,3 - p 28,5*



910

L 52,2 - p 20,3*



940

L 38,7 - p 10,5*



990

L 33,4 - p 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

NEXUS BRIDGE NEW

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.72



119



141



149



219



242



249




316



323



326




416



444



446



919



941



994

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)





Collection


NUAGES



✓ **Douceur**
Soft
Weichheit

✓ **Design & Couleurs**
Design & Colours
Design & Farben

✓ **Combinables**
Mix and Match
Kombinierbar

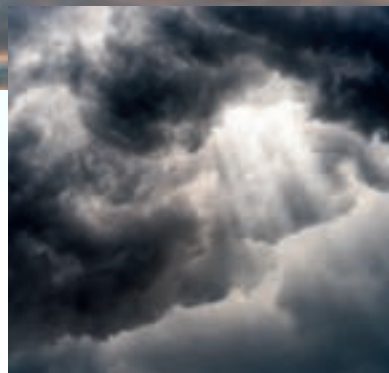

Laissez-vous porter par la poésie des nuages

Qui n'a pas contemplé la beauté des nuages ? Cette nouvelle collection destinée aux bureaux et à l'hôtellerie s'inspire de cette poésie éphémère. La mosaïque de dalles crée un effet fragmenté qui évoque le mouvement des cirrus ou des stratus, selon votre préférence : les premiers ont une forme vaporeuse alors que les seconds semblent constitués de multiples gouttes. La collection Nuages se décline en cinq tonalités, de l'aube rosée au bleu orageux.


Let yourself be carried away by the poetry of the clouds

Who hasn't contemplated the beauty of the clouds? This new collection for offices and hotels is inspired by this ephemeral poetry. The mosaic of tiles creates a fragmented effect that evokes the movement of cirrus or stratus, depending on your preference: the former have a vaporous shape while the latter seem to be made up of multiple water drops. The Nuages collection is available in five shades, from rosy dawn to stormy blue.



Lassen Sie sich von der Poesie der Wolken forttragen

Wer hat nicht schon einmal über die Schönheit der Wolken nachgedacht? Die neue Kollektion für Büros und Hotels ist von dieser vergänglichen Poesie inspiriert. Das Mosaik der Fliesen erzeugt einen fragmentierten Effekt, der an die Bewegung von Cirrus- oder Stratus-Wolken erinnert, je nachdem, was Sie bevorzugen: Erstere haben eine dunstige Form, während letztere aus zahlreichen Tropfen zu bestehen scheinen. Die Kollektion Nuages ist in fünf Farbtönen erhältlich, von rosiger Morgendämmerung bis zu stürmischem Blau.

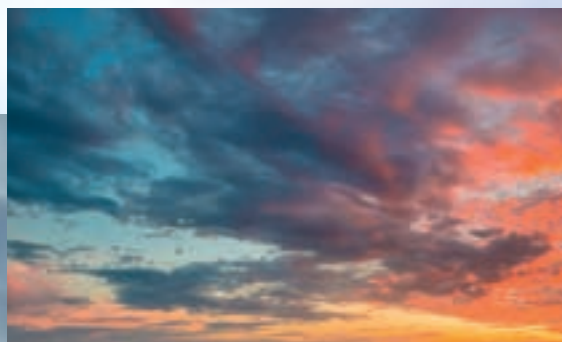

CIRRUS STRATUS

TECHNICS



CIRRUS

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7*
5 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

STRATUS

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7*
5 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort

Sur demande
Upon request / Auf Anfrage /
Op verzoek / Bajo pedido /
Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041
DOP
1009#127648 (BB)
1009#127959 (SC)
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle à velours coupé Carpet in tiles, cut pile / Getuftete Fliese. Velours / Tapijttegels, gesneden pool / Moqueta en baldosa, fibra cortada / Quadrotta a velluto / Płytko o runie welurowym		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC BBack Sonic confort	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 650 g/m ² 19.2 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Liberu su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 460 g/m ² 13.6 oz/sq yd		HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 3865 g/m ² 114 oz/sq yd SC 4285 g/m ² 126.4 oz/sq yd		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw BB 0,20 SC 0,35 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,00 0,03 0,07 0,21 0,37 0,46 as 0,02 0,08 0,43 0,28 0,39 0,51	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 7,6 mm 0.299" SC 11,1 mm 0.437"		Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 4,5 mm 0.177" SC 5,6 mm 0.220"	

	≤ 2kW	(BB) <0,15 m ² /W	≤ 0,20 %	(BB) ΔLw 23 dB	(SC) ΔLw 31 dB	(BB) αw 0,20	(SC) αw 0,35	(BB)		
Cfl-s1 (SC)	5-6/8		DS	20220086 (BB)		5 m ² (BB) 6 sq yd	3 m ² (SC) 3.6 sq yd	100 m ² (BB) 119.6 sq yd	72 m ² (SC) 86.1 sq yd	

GLP180125 (BB)	4DD2CF9E (BB)	4DD2CF9E (BB)
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR		
A+		

2 designs

5 couleurs
colors, Farben



>800 m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
CARRÉ DESIGN

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



CIRRUS

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.78




170



170



540



630



920



980

STRATUS

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.78



170



540



630



920



980

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





PILOTE 3D

Imaginée à partir des éléments naturels, comme la pluie aux mille reflets irisés ou les vents aux effets de lumières, la collection PILOTE 3D aux boucles structurées rythme et illumine les bureaux, open-spaces ou espaces de coworking.

Inspired by the natural elements, such as shimmering raindrops of a thousand reflections or winds creating light effects, the PILOTE 3D collection with its structured loop creates rhythm and illuminates offices, open spaces or co-working spaces.

Die Kollektion PILOTE 3D aus strukturiertem Schlingenflor ist von den natürlichen Elementen inspiriert, wie dem Regen mit seinen Tausenden schillernden Spiegelungen oder dem von Lichteffekten begleiteten Wind. Er verleiht Arbeitsräumen, Großraumbüros und Coworking-Bereichen Dynamik und hellt sie auf.



✓ **Jeux de structures**
Variety of structures
Spiel mit Strukturen

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

NRB Noise Reduction
Backing

Sonic Confort
on demand



Tramontane NRB 240



Tramontane 190



LVT 

WALL TO WALL 

CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



TRAMONTANE TRAMONTANE NRB

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
>200 m²

NRB Noise Reduction
Backing

TECHNICS P.84



190



120 U3SP3E1C0** L 47,9 - p 16,7*



140 U3SP3E1C0** L 38,2 - p 10,2*



190 U3SP3E1C0** L 27,6 - p 5,3*



240 U3SP3E1C0** L 41,8 - p 12,4*




310 U3SP3E1C0** L 61,8 - p 30,2*



570 U3SP3E1C0** L 28,9 - p 5,8*



610 L 59,4 - p 27,5*



920 L 57,6 - p 25,5*



930 U3SP3E1C0** L 49 - p 17,6*



950 U3SP3E1C0** L 41,8 - p 12,4*



970 U3SP3E1C0** L 33,8 - p 7,9*



980 U3SP3E1C0** L 28,1 - p 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.



RÉSONANCE

UN EFFET GRAPHIQUE CONTEMPORAIN
 A CONTEMPORARY GRAPHIC FEEL
 EIN MODERNER GRAFISCHER EFFEKT



✓ **Structure & Design**

Structure & Design
 Struktur & Design

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**

Easy to care for and excellent colour-fading resistance
 Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✓ **Combinables**


Mix and Match
 Kombinierbar

FullColors
 CORE SYSTEM

Sonic Confort
 on demand



Trust Stripes 914

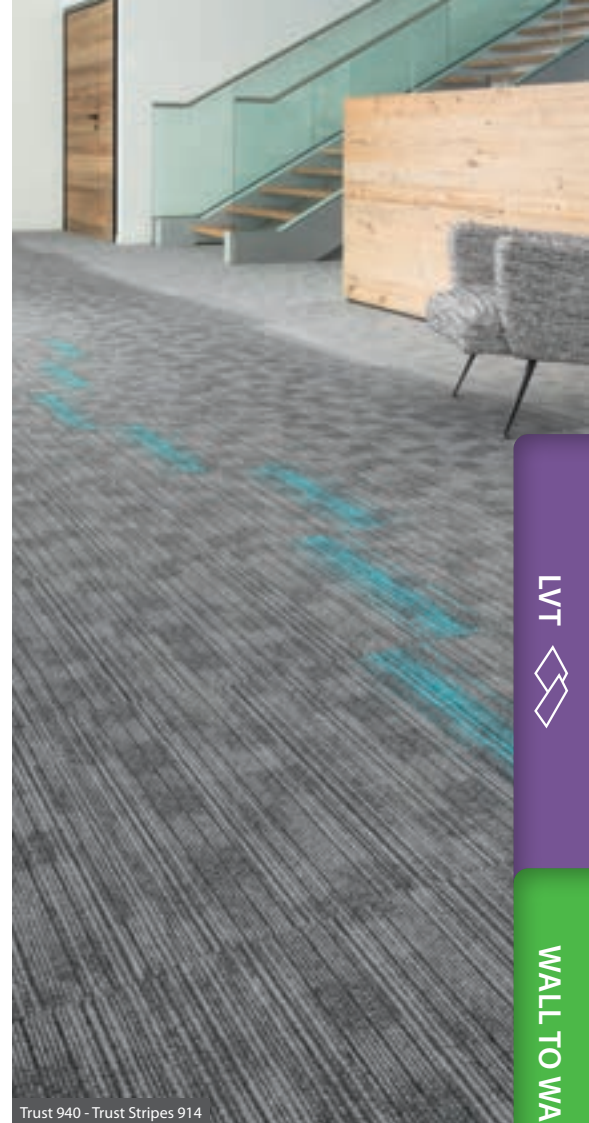

Trust 940 - Trust Stripes 914



Trust Stripes 975



>2000m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
TRUST LINES

& TRUST STRIPES 2 designs

LVT 

WALL TO WALL 

CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



TRUST

TECHNICS



TRUST
 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
 8 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort

Sur demande
 Upon request / Auf Anfrage /
 Op verzoek / Bajo pedido /
 Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041
 DOP
 1009-125359 (BB)
 1009#126154 (SC)
 Textile floor covering
 EN 1307




Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttgels, luspool / Moqueta en loseta, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Płytko o runie pętelowym		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC BBack Sonic confort	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geveerd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość 1/10° 50 p 197500 p/m² 1/10° 12.7 SPI 165136 sti/sq yd	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 500 g/m² 14.7 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapałność Bfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 300 g/m² 8.8 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 4060 g/m² SC 4275 g/m² 119.7 oz/sq yd 126.1 oz/sq yd		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw BB 0.15 SC 0.25 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0.01 0.03 0.07 0.14 0.29 0.36 as 0.00 0.06 0.44 0.21 0.25 0.33	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 5,7 mm SC 9,1 mm 0.224" 0.358"			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 2,5 mm SC 3,5 mm 0.098" 0.138"			

≤ 2 kW
 < 0.15 m²C/W
 ≤ 0.20 %
 ΔLw 21 dB
 ΔLw 31 dB
 αw 0.15
 αw 0.25
 Bfl-s1
 > 7/8
 DS
 PA
 EPD
 20220085 (BB)
 6 m² (BB) 7.2 sq yd
 4 m² (SC) 4.8 sq yd
 120 m² (BB) 143.5 sq yd
 96 m² (SC) 114.8 sq yd

M1
 93EACA67 (BB)
 A9AEA4C5 (SC)
 FullColors
 CORE SYSTEM
 A+

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com

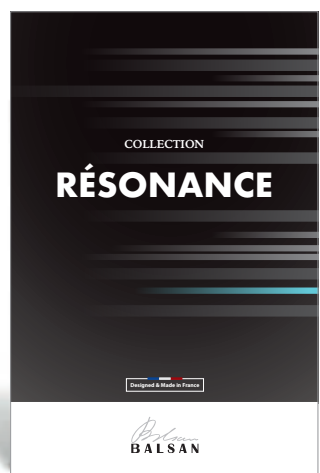

TRUST

FullColors
CORE SYSTEM

Sonic Confort
>200 m²


TECHNICS P.88



Trust 920, 940 - Avenue 920



170 L 29,2 - p 5,9*



570 L 28,6 - p 5,7*




610 L 49,5 - p 18*



750 L 36 - p 9*



920 L 49,6 - p 18,1*



940 L 36,6 - p 9,3*



960 L 23,7 - p 4*



990 L 25 - p 4,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



TRUST STRIPES

TECHNICS



TRUST STRIPES

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7»
 5 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort

Sur demande
 Upon request / Auf Anfrage /
 Op verzoek / Bajo pedido /
 Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041
 DOP
 1009-125359 (BB)
 1009#126154 (SC)
 Textile floor covering
 EN 1307




Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en loseta, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Płytko o runie pętelkowym		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC BBack Sonic confort																												
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geveerd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość 1/10° 50 p 197500 p/m² 1/10° 12.7 SPI 165136 sti/sq yd																												
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 500 g/m² 14.7 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapałność Bfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym																												
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 300 g/m² 8.8 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com																												
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 4060 g/m² SC 4275 g/m² 119.7 oz/sq yd 126.1 oz/sq yd		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>α_w</th> <th>f/Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB</td> <td>0.15</td> <td>as</td> <td>0.01</td> <td>0.03</td> <td>0.07</td> <td>0.14</td> <td>0.29</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>SC</td> <td>0.25</td> <td>as</td> <td>0.00</td> <td>0.06</td> <td>0.44</td> <td>0.21</td> <td>0.25</td> <td>0.33</td> </tr> </tbody> </table>			α_w	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	BB	0.15	as	0.01	0.03	0.07	0.14	0.29	0.36	SC	0.25	as	0.00	0.06	0.44	0.21	0.25	0.33
	α_w	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																						
BB	0.15	as	0.01	0.03	0.07	0.14	0.29	0.36																						
SC	0.25	as	0.00	0.06	0.44	0.21	0.25	0.33																						
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 5,7 mm SC 9,1 mm 0.224* 0.358*																														
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 2,5 mm SC 3,5 mm 0.098* 0.138*																														

≤ 2 kW
 $\le 0.20\%$
 ΔLw 21 dB
 ΔLw 31 dB
 αw 0,15
 αw 0,25
 Bfl-s1
 6 m² (BB) 7.2 sq yd
 4 m² (SC) 4.8 sq yd
 120 m² (BB) 143.5 sq yd
 96 m² (SC) 114.8 sq yd

M1
 93EACA67 (BB)
 A9AEA4C5 (SC)
 FullColors
 CORE SYSTEM
 A+ A B C

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com

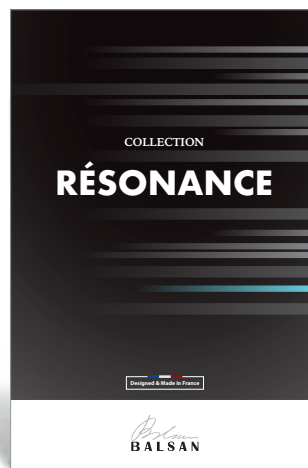

TRUST STRIPES


FullColors
CORE SYSTEM

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P.90



Trust stripes 914 - Trust 940




910 L 47 - p 16,8*



914 L 36 - p 9,7*



942 L 36,7 - p 9,4*



970 L 23,7 - p 4,5*



975 L 23,7 - p 4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





COLLECTION SKY

DESIGN URBAIN POUR OPEN SPACES
 URBAN DESIGN FOR OPEN SPACES
 URBAN DESIGN INSBESONDERE
 FÜR OPENSOURCE AREAS



✓ **Économique**
 Economic
 Preiswert

✓ **Poses créatives : uni, ligné & structuré**
 Creative layouts: plain, lined & structured
 Kreative Verlegung: einfarbig, liniert & strukturiert

✓ **Entretien facile**
 Easy to care
 Einfache Pflege



UNI
PLAIN / GLEICHMÄSSIG

Sky 960



LIGNÉ
LINES / LINIERT

Skyline 969

Skyscraper 990



STRUCTURÉ
STRUCTURED / STRUKTURIERT

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGGS





SKY (S)

SKYLINE (SL)

SKYSCRAPER (SC) NEW

TECHNICS

 SKY 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7* 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack		SKYLINE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7* 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack		SKYSCRAPER 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7* 4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack		EN 14041 DOP 1009-129101 (S) 1009-129101 (SL) Textile floor covering EN 1307	 EN 14041 DOP 1009-130935 (SC) Textile floor covering EN 1307	€ € € €
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile (S+SL) Dalle à velours bouclé structuré Structured loop pile carpet tile (SC)		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		BBack		
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polypropylène 100% Polypropylene / 100% Polypropylene / 100% Polypropylen / 100% Polipropileno / 100% Polipropilene / 100% Polipropylen		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		S+SL SC S+SL SC	1/12° 46 p 50 p 217120 p/m² 236000 p/m²	1/12° 11.7 SPI 12.7 SPI 180772 sti/sq yd 196491 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		S+SL SC	350 g/m² 450 g/m²	10.3 oz/sq yd 13.3 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Bfi-s1 - Maintenu sur ciment Affixed on concrete / Befestigt auf Zement / Bevestigd op cement / Fijado sobre cemento / Fissato su cemento / Klejona do podłoża betonowego klejem przylepcowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa		S+SL SC	190 g/m² 270 g/m²	5.6 oz/sq yd 8 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		S+SL SC	3695 g/m² 3810 g/m²	109 oz/sq yd 112.4 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		αw 0.15	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs - - - - -
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		S+SL SC	5.1 mm 5.9 mm	0.201* 0.232*				
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		S+SL SC	2.3 mm 3.1 mm	0.091* 0.122*				

≤ 2 kW
 < 0.15 m²C/W
 (S+SL) ALw 21 dB
 (SC) ALw 22 dB
 αw 0.15
 Bfl-s1
 (S+SL) 5-6/8
 DS
 PP
 (S+SC) (SL)
 6 m² 7.2 sq yd
 120 m² 143.5 sq yd

77D7D06D (S)
 09A8BAFF (SL)
 EFFA5820 (SC)

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
 A+ A B C

PP POLYPROPYLENE

Avantages / Advantages / Fortelle

ÉCONOMIQUE

Economic
Wirtschaftlich

TEINT DANS LA MASSE

Solution Dyed
Düsen gefärbt

**RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
ET AUX PRODUITS
D'ENTRETIEN AGRESSIFS**

Resistant to light and
aggressive cleaning products
Beständig gegen Licht und
aggressive Reinigungsmittel

CLASSEMENT

31

Wear Classification
Beanspruchungsklasse

NF EN 1307

SKY

TECHNICS P.94



160 - 950




160



640



940



950



960



990

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



SKYLINE

TECHNICS P.94



964



969

SKYSCRAPER NEW

TECHNICS P.94



000



160



940



960



990


LVT 

WALL TO WALL 

CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



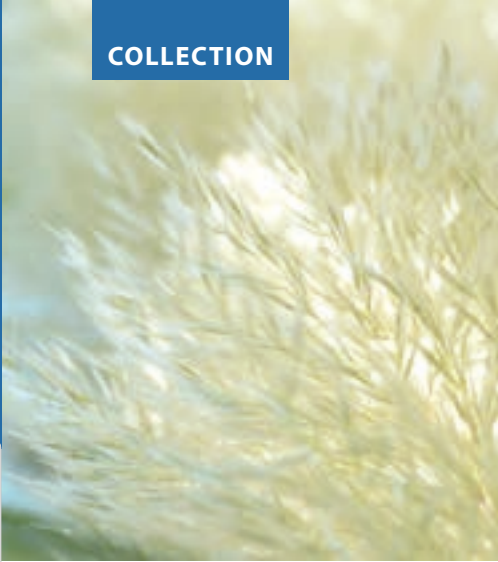

Ultrasoft 740



Ultrasoft

DALLES, PLANKS & LÉS

TILES, PLANKS & BROADLOOMS
TEPPICHFLIESEN, PLANKEN & BAHNENWARE

La dalle et la lame soft & shiny dédiées au secteur résidentiel et hôtellerie.

Ultrasoft - tiles & planks : the soft and shiny carpet for home and hotels.

Die soft & shiny Teppichfliesen & Planken für den Wohnbereich und das Hotelgewerbe.


Ultrasoft Dalle 140, 340, 960



Ultrasoft - Planks 180, 340



Ultrasoft - Planks 270, 740

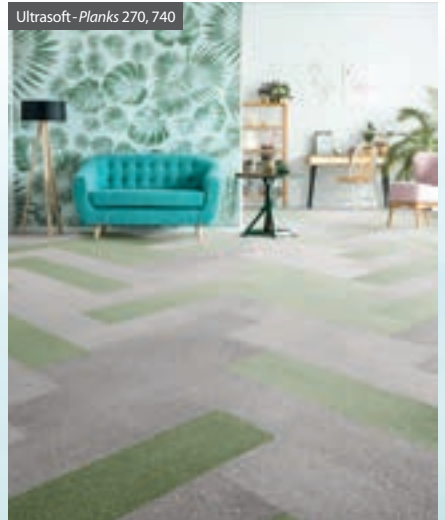

✓ **Soft & Shiny**
Soft & Shiny
Soft & Shiny

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt



MIX & MATCH !

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.


The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadlooms. Do not hesitate to mix them up for a personalized and unique floor.

Die Kollektion ULTRASOFT ist in 3 Formaten erhältlich: Planken, Teppichfliesen und Bahnenware. Kombinieren Sie sie miteinander, um einen individuellen und einzigartigen Boden zu gestalten.



Ultrasoft - Planks 340, 930, 960

Ultrasoft Dalle 140, 340, 520, 550, 870, 930

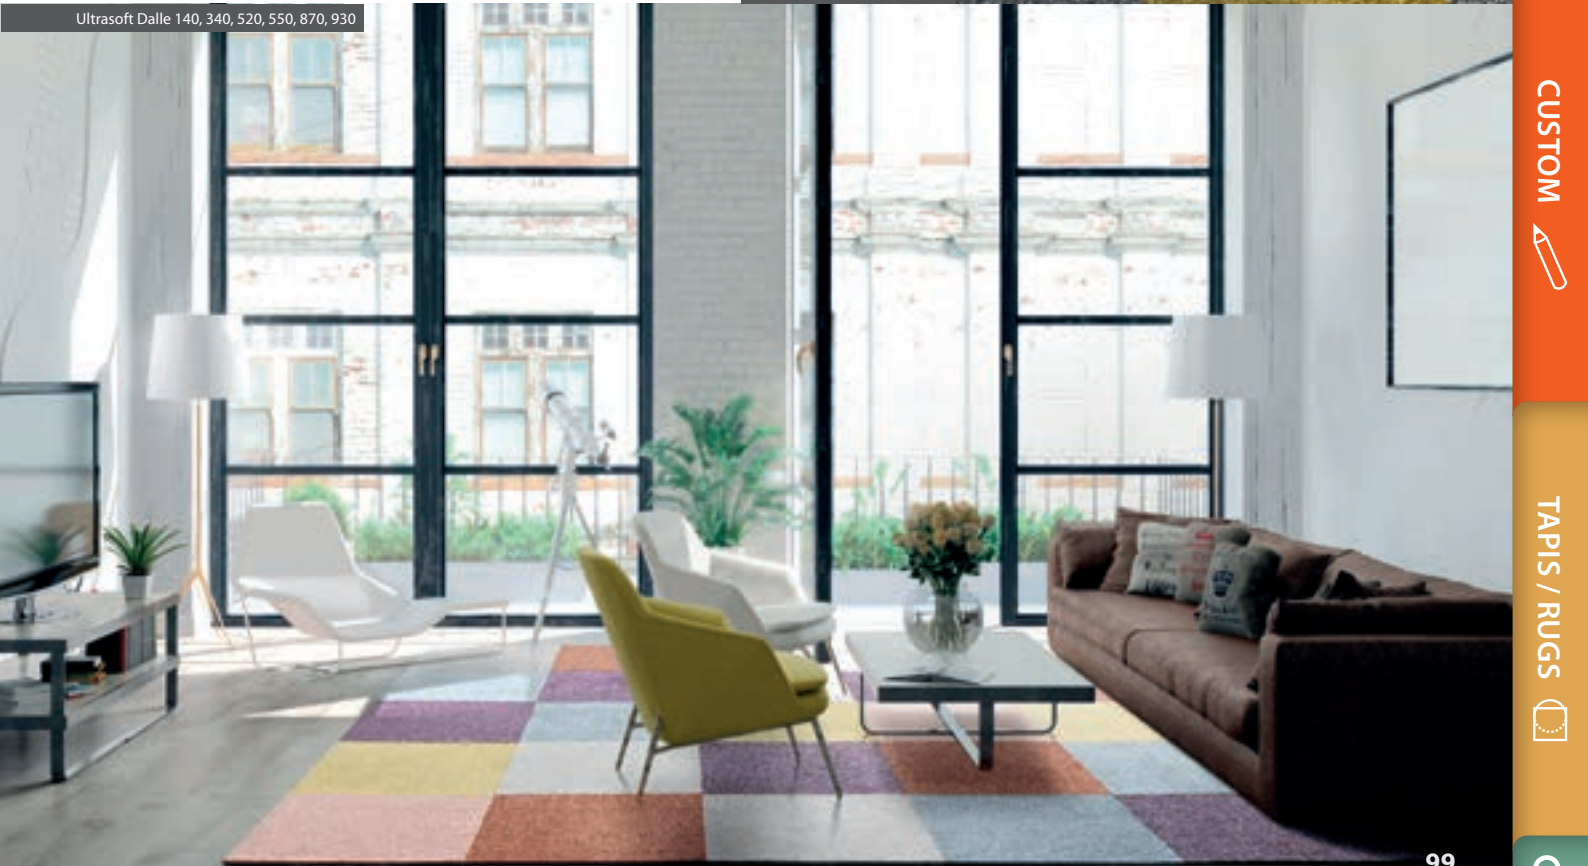

LVT

WALL TO WALL

CUSTOM

TAPIS / RUGS

ULTRASOFT DALLE (D) ULTRASOFT - PLANKS (P)

TECHNICS


ULTRASOFT DALLE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 10 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		ULTRASOFT - PLANKS 25 x 100 cm / 9.8 x 39.4" 10 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		ULTRASOFT 4 m - 5 m / 15.7' - 19.6' 18 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Fusion Back		Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie		EN 14041 DOP 1009-123012 (BB) 1009-127702 (SC) Textile floor covering EN 1307			
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle / lame à velours Saxony Carpet in tiles - planks, Saxony / Getuftete Fliese - Teppichplanke, Saxony / Tapijtégels - tapijtplanen, Saxony / Moqueta en baldosa - lámina, fibra Saxony / Quadrotta - lamella velluto Saxony / Płytko o runie typu welur Saksorski		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC BBack Sonic confort		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		5/64" 50 p 250000 p/m²		5/64" 12.7 SPI 209033 sti/sq yd			
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Poids de velours - NF ISO 8543 Surface pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1000 g/m² 29.5 oz/sq yd		Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 780 g/m² 23 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapałność Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com			
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		BB 8,3 mm 0.327" SC 12,1 mm 0.476"		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		αw BB 0,20 SC 0,30		f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,01 0,04 0,07 0,21 0,38 0,53 as 0,01 0,06 0,36 0,21 0,34 0,58			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		BB 5 mm 0.197" SC 5,6 mm 0.220"									



Ultrasonft - Planks 140, 180 - Ultrasonft Dalle 520




Ultrasonft - Planks 340, 550, 780

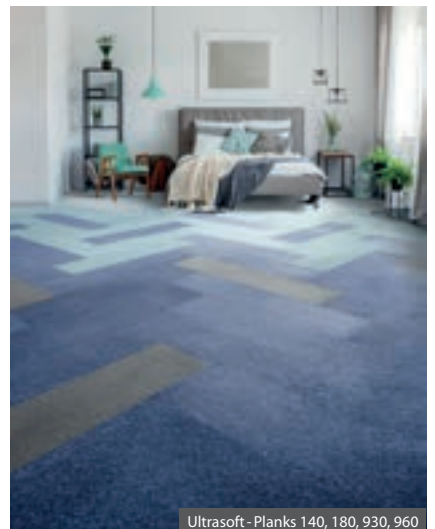


Ultrasonft - Planks 140, 180, 930, 960

Ultrasoft Dalle 140, 340

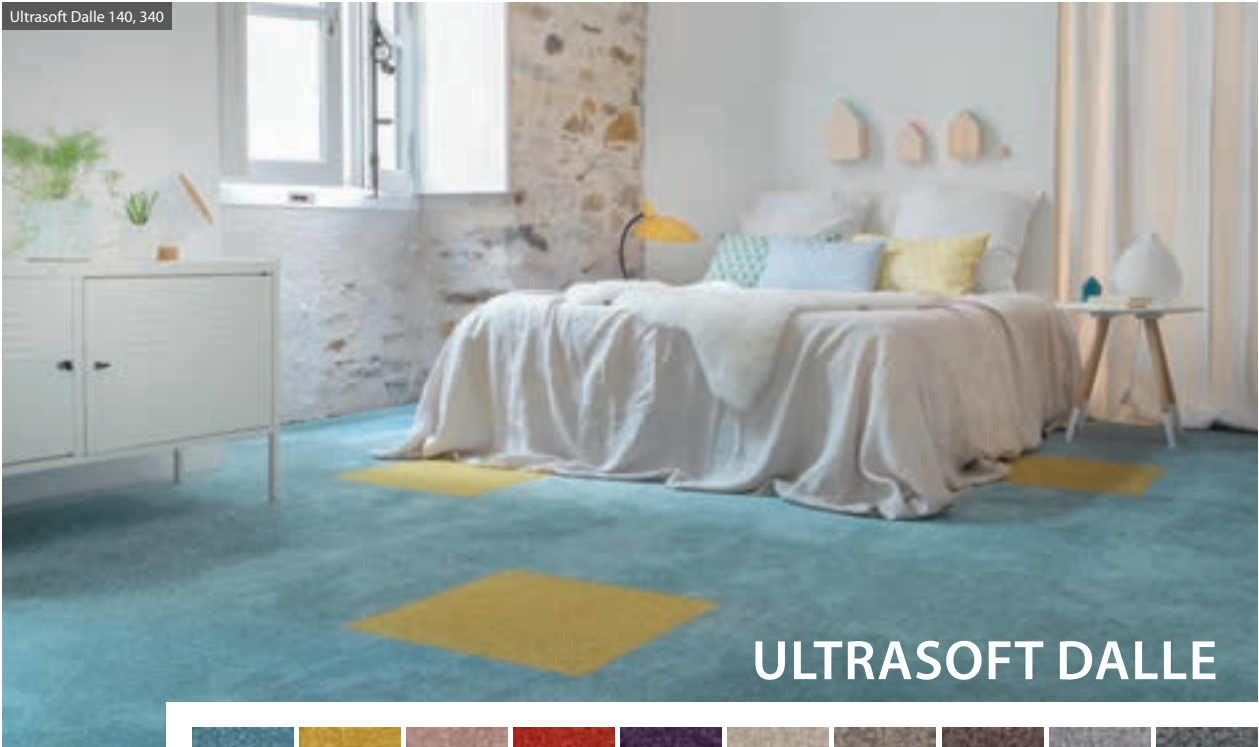

ULTRASOFT DALLE



Ultrasoft - Planks 930, 960



ULTRASOFT - PLANKS



Existe aussi en lé (18 couleurs)
 Also available as broadloom (18 colours)
 Auch als Bahnenware erhältlich (18 Farben)

P. 240

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



ULTRASOFT DALLE

Sonic Confort
>200 m²

TECHNICS P. 100



140 - 340 - 960



140 L 54,8 - p 22,7*



340 L 61,9 - p 30,3*



520 L 67,9 - p 37,8*



550 L 41,8 - p 12,4*



615 L 68,1 - p 38,1*



740 L 58,3 - p 26,3*



780 L 41,7 - p 12,3*



870 L 31,4 - p 6,8*



930 L 61,8 - p 30,2*



960 L 49,4 - p 17,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

ULTRASOFT - PLANKS

Sonic Confort
>1000 m²

TECHNICS P. 100



Ultrasoft - Planks 140, 180, 930, 960



140 L 54,8 - p 22,7*



180 L 27,6 - p 5,3*



270 L 37,1 - p 9,6*



340 L 61,9 - p 30,3*



520 L 67,9 - p 37,8*



550 L 41,8 - p 12,4*



740 L 58,3 - p 26,3*



780 L 41,7 - p 12,3*



930 L 61,8 - p 30,2*



960 L 49,4 - p 17,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



UNIQUE TERRITOIRE

L'alliance de la texture et du design

Texture meets design

*Die ideale Verbindung
von Textur und Design*



✓ **Matières & graphismes**

*Materials and graphics
Materialien & Muster*

✓ **Confort acoustique : $\alpha\omega = 0,25$**

*Acoustic comfort: $\alpha\omega = 0.25$
Akustischer Komfort: $\alpha\omega = 0,25$*

✓ **Couleurs**

*Colours
Farben*



Encre 240

Imprimé sur le fond structuré Sierra, le motif Encre de la collection Unique Territoire crée une ambiance unique de sol « arty », aquarellé et texturé.

Printed on a structured Sierra background, the Encre pattern from the Unique Territoire collection creates a unique arty, watercolour and textured floor.

Auf den strukturierten Hintergrund Sierra gedruckt, schafft das Motiv Encre aus der Kollektion Unique Territoire die einzigartige Atmosphäre eines „künstlerischen“, aquarellierten und strukturierten Bodens.




Existe aussi en lé :
Also available in broadloom :
Auch als Bahnenware erhältlich :

P. 238

>400m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
UNIQUE TERRITOIRE

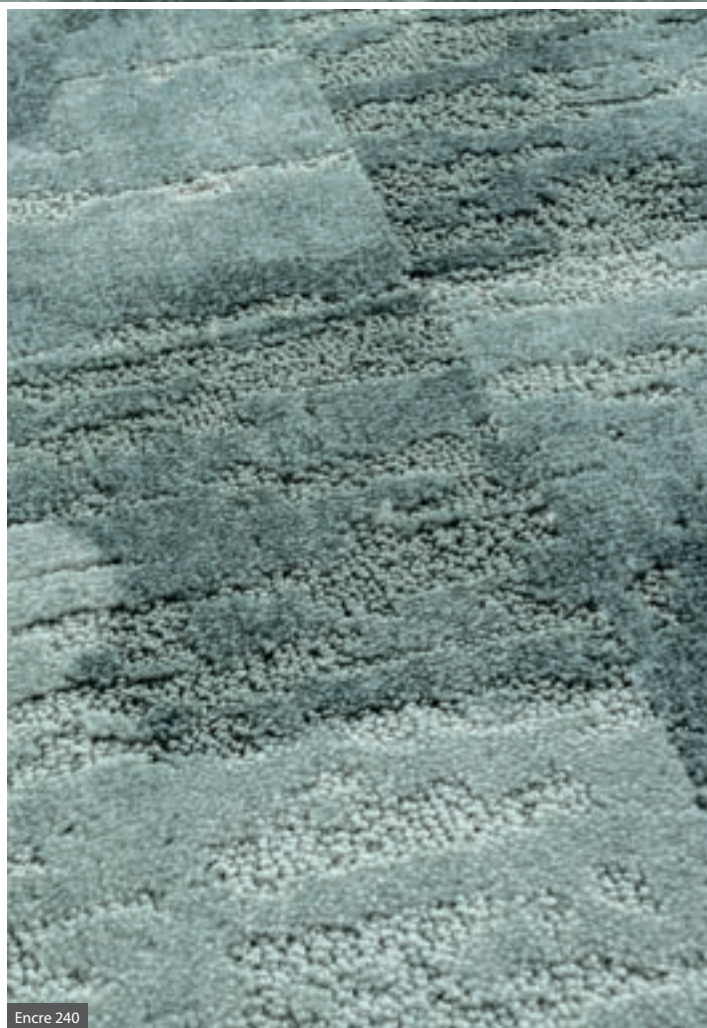

Encre 240



Encre 240



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM




















TAPIS / RUGS





ENCRE DALLE NEW

TECHNICS

 ENCRE DALLE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7» 5 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack		EN 14041 DOP 1009#130934 Textile floor covering EN 1307	€ € € €																
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours Level Cut Loop Carpet in tiles, Level Cut Loop / Getuftete Fliese, Level Cut Loop / Tapijttegels, gesneden luspool gecombin / Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop / Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop / Płytko o runie typu Level Cut Loop	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	BBack																
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 1/10° 45 p 11.4 SPI 177750 p/m² 148623 sti/sq yd																
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1240 g/m² 36.6 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfj-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym																
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	890 g/m² 26.2 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com																
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4730 g/m² 139.5 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0,20</td> <td>αs</td> <td>-0,01</td> <td>0,05</td> <td>0,09</td> <td>0,25</td> <td>0,38</td> <td>0,49</td> </tr> </table>	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	0,20	αs	-0,01	0,05	0,09	0,25	0,38	0,49
αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000												
0,20	αs	-0,01	0,05	0,09	0,25	0,38	0,49												
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,3 mm 0.366"																		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,9 mm 0.232"																		

							
							
Bfj-s1	5-6/8		DS	PA		4 m² 4.8 sq yd	96 m² 114.8 sq yd

ENCRE DALLE NEW

TECHNICS P.106



150



240



540



640



940

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





Collection

UP DOWN

QUAND L'ENVERS DEVIENT L'ENDROIT

WHEN THE BACK BECOMES THE FRONT

WENN DIE RÜCKSEITE ZUR VORDERSEITE WIRD



✓ **Design Bois**
Wood Design
Holzdesign

✓ **Modulaire**
Modular
Modular

✓ **Combinable avec le LVT**
Mix and Match with LVT
Kombinierbar mit LVT



Et si l'envers du velours devenait l'endroit de la moquette? C'est la particularité de la collection Up-Down, qui se présente en planks, comme des lames de parquet. Ce sont d'ailleurs des motifs bois que reprennent les 3 trois nuances du premier motif Woodlands, qui peuvent se combiner parfaitement. D'une grande robustesse, cette collection sera très appréciée dans les bureaux et l'hôtellerie, mais aussi dans les magasins, les lieux de loisir et même les chalets de montagne.

What if the back side of the velvet became the front side of the carpet? That's the special feature of the Up-Down collection, which comes in planks, like parquet planks. The three shades of Woodlands have a wood pattern and can be combined perfectly. This collection is very robust and will be very popular in offices and hotels, but also in shops, leisure facilities and even mountain chalets.

Was wäre, wenn die Rückseite des Velours zur Vorderseite des Teppichs würde? Das ist das Besondere an der Kollektion Up-Down, die als Planke, wie Parkettböden, gestaltet ist. Es sind übrigens Holzmotive, die die 3 drei Nuancen von Woodlands aufgreifen und sich perfekt kombinieren lassen. Aufgrund ihrer hohen Robustheit wird diese Kollektion in Büros und Hotels, aber auch in Geschäften, Freizeiteinrichtungen und sogar in Berghütten sehr geschätzt werden.



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM






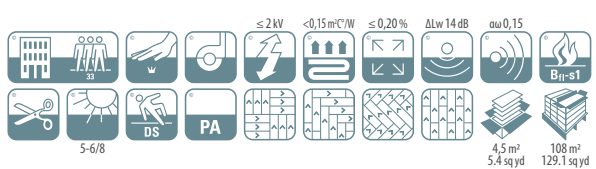
TAPIS / RUGS



WOODLANDS

TECHNICS

 WOODLANDS 25 x 100 cm / 9.8 x 39.4" 3 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack		EN 14041 DOP 1009-129160 Textile floor covering EN 1307	 																
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Lame textile compacte imprimée Printed textile compact plank / Bedruckte Kompakttextilplanke / Compacte bedrukte tapijstrook van textiel / Tabla textil compacta estampada / Lamella tessile compatta stampata / Kompaktowy panel dywanowy z nadrukiem	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	BBack																
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 1/10° 37 p 9.4 SPI 146150 p/m² 122201 sti/sq yd																
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	310 g/m² 9.1 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność	Bfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym																
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	100 g/m² 2.9 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com																
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4000 g/m² 118 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0,15</td> <td>αs</td> <td>0,05</td> <td>0,02</td> <td>0,05</td> <td>0,13</td> <td>0,19</td> <td>0,24</td> </tr> </table>	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	0,15	αs	0,05	0,02	0,05	0,13	0,19	0,24
αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000												
0,15	αs	0,05	0,02	0,05	0,13	0,19	0,24												
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtstärke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	4,9 mm 0.193"																		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	0,7 mm 0.028"																		





610 L 61,7 - p 30,1* 645 L 38,9 - p 10,6* 780 L 54,1 - p 22,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rh6)




Woodlands 610, 780



Woodlands 610, 780



Woodlands 645

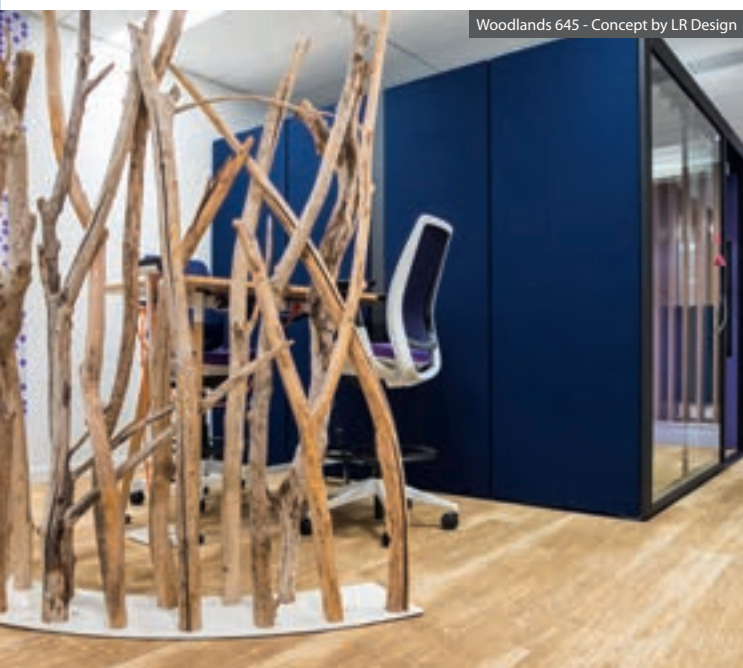

Woodlands 645 - Concept by LR Design



Woodlands 645, Stoneage 910 - Concept by LR Design





WILD NATURE

LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

Le végétal et l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde CYP-Colorpoint qui permet une créativité sans limites.

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES

Welcome nature to your spaces. To create such subtle nuances, Balsan uses state-of-the-art CYP-Colorpoint technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.

DIE UNBERÜHRTE NATUR GESTALTET IHRE RÄUME

Laden Sie die Natur in Ihre Räume ein. Um derart nuancierte Muster wiederzugeben, kommt bei Balsan die hochmoderne CYP-Colorpoint-Technologie zum Einsatz, mit der grenzenlose Kreativität, äußerste Raffinesse und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit vereint werden können.



✓ Design textile

Textile Design
Textildesign

✓ Fil recyclé

Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ Entretien facile & Résistance à la décoloration


Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint
COMPUTER YARN PLACEMENT

Sonic Confort
on demand

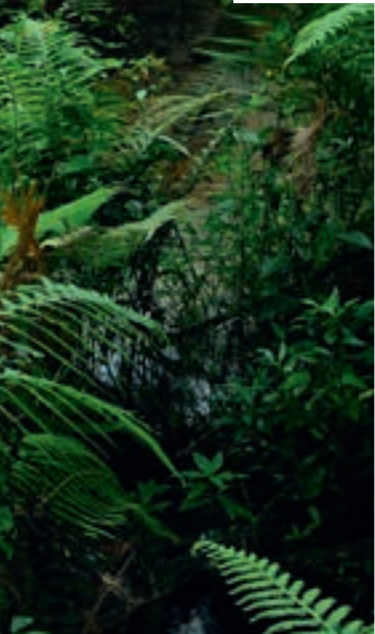

LVT

WALL TO WALL

CUSTOM

TAPIS / RUGS



BALTIQUE HD EDEN HD

NEW
RANGE
2025

TECHNICS



BALTIQUE HD
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
1 couleur / colour / Farbe /
Kleur / color / colore / kolor
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

EDEN HD
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
1 couleur / colour / Farbe /
Kleur / color / colore / kolor
BBack (BB) - Sonic confort (SC)



Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage /
Op verzoek / Bajo pedido /
Su richiesta / Na zamówienie



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint Structured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład BB SC BBack Sonic confort																												
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciężnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość 1/10° 1/10° 38 p 9.7 SPI 150100 p/m² 125503 sti/sq yd																												
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1050 g/m² 31 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Maintenu sur ciment Affixed on concrete / Befestigt auf Zement / Bevestigd op cement / Fijado sobre cemento / Fissato su cemento / Klejona do podłoża betonowego klejem przyklepcowym																												
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 590 g/m² 17.4 oz/sq yd		HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegelinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com																												
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 5210 g/m² 153.7 oz/sq yd SC 5430 g/m² 160.1 oz/sq yd		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>αw</th> <th>f/Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB</td> <td>0,25</td> <td>as</td> <td>0,02</td> <td>0,05</td> <td>0,13</td> <td>0,32</td> <td>0,44</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>SC</td> <td>0,35</td> <td>as</td> <td>0,02</td> <td>0,09</td> <td>0,36</td> <td>0,28</td> <td>0,41</td> <td>0,59</td> </tr> </tbody> </table>			αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	BB	0,25	as	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59	SC	0,35	as	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59
	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																						
BB	0,25	as	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59																						
SC	0,35	as	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59																						
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 9,7 mm 0,382" SC 13,6 mm 0,535"		Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 5 mm 0,197" SC 5,3 mm 0,209"																												

2 designs

NEW RANGE 2025



EDEN HD



BALTIQUE HD



EDEN HD

Eden 603



BALTIQUE HD

Baltique 931

PERSONNALISATION
>400 m² Custom / Sonderanfertigungen
WILD NATURE CUSTOM

LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS








AUTRES DALLES & PLANKS TEXTILES

*Other textile
tiles & planks*

*Weitere textile
Fliesen & Planken*



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



BOLÉRO

Sonic Confort
> 200 m²



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhø)

✓ Couleurs
 Colours
 Farben

✓ Confort acoustique avec Sonic Confort : $\alpha_w = 0,30$
 Acoustic comfort with Sonic Confort: $\alpha_w = 0,30$
 Akustischer Komfort mit Sonic Confort: $\alpha_w = 0,30$

✓ Multi-formats
 Multiple formats
 Formatvielfalt

BOLÉRO
 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7*
 33 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack (BB) - Sonic confort (SC)

BOLÉRO - PLANKS
 25 x 100 cm / 9,8 x 39,4*
 9 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack - Sonic confort

SCÉNARIO
 4 m - 5 m / 157,5* - 196,9*
 36 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Action Back

Sonic Confort
 Sur demande
 Upon request / Auf Anfrage /
 Op verzoek / Bajo pedido /
 Sur richiesta / Na zamówienie

EN 14041
 DOP
 1009-112695 (BB)
 1009-119825 (SC)
 Textile floor covering
 EN 1307

€ €
 € €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours Saxony frisé Carpet in tiles, Saxony frisé pile / Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé / Tapijttegels, Saxony frise / Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada / Quadrotta frisá / Plytka o runie typu welur Saksykański frise		BB	BBack	Sonic Confort BB SC BBack Sonic confort	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid				1/10° 48 p	1/10° 12,2 SPI 158531 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1030 g/m²	30.4 oz/sq yd				
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	830 g/m²	24.5 oz/sq yd				
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	BB 4885 g/m² SC 5000 g/m²	144.1 oz/sq yd 147.5 oz/sq yd				
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 8,5 mm SC 12,4 mm	0.335* 0.488*				
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 5,4 mm SC 6,3 mm	0.213* 0.248*				
Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość					
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwendend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym					
HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		α_w BB 0,20 SC 0,30	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as BB 0,00 0,05 0,10 0,27 0,38 0,51 SC 0,01 0,02 0,28 0,27 0,39 0,54		balsan.com



LVT 

WALL TO WALL 


CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



BOLÉRO - PLANKS

Sonic Confort
>1000 m²

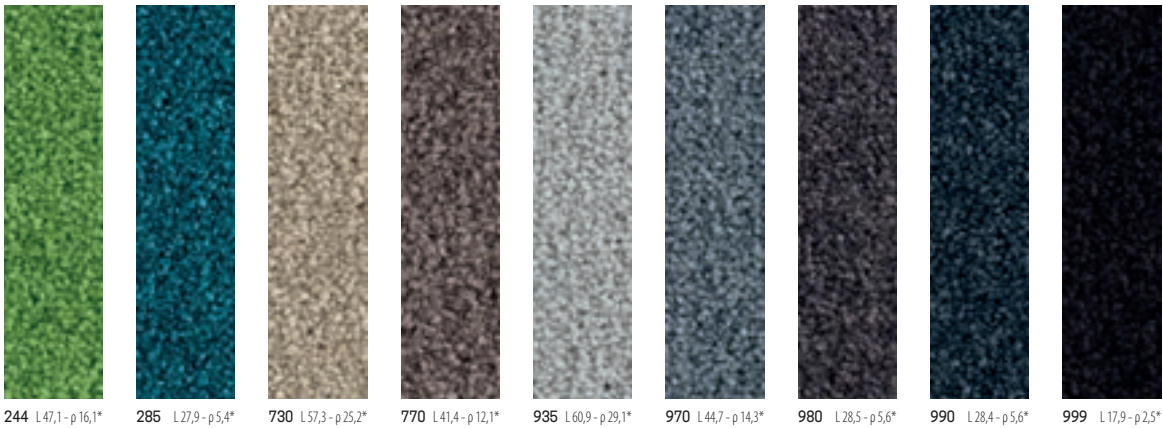

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhθ)

+ ✓ **Couleurs** / Colours / Farben
 ✓ **Poses créatives** / Creative layouts / Kreative Verlegung
 ✓ **Multi-formats** / Multiple formats / Formatvielfalt

BOLÉRO - PLANKS 25 x 100 cm / 9,8 x 39,4" 9 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)
BOLÉRO 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7" 33 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack - Sonic confort
SCÉNARIO 4 m - 5 m / 157,5" - 196,9" 36 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back
Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Sur richiesta / Na zamówienie
 EN 14041 DOP 1009-112695 (BB) 1009-119825 (SC) Textile floor covering EN 1307
 € € € €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura	Lame à velours Saxony frisé Carpet in planks, Saxony frisé pile / Gefüftete Teppichplanke, gekräuselter Saxony-Velours / Tapijtplanen, gekrulde Saxony / Moqueta en lámina, terciopelo rizado Saxony / Lamella in velluto Saxony arricciato / Plytka o runie typu welur Saksykański frisé		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podkład	BB SC	BBack Sonic confort
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 48 p 189600 p/m ²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1030 g/m ²	30.4 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfj-s1 (BB) / Cfj-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Vrijvend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso totale felpa / Gramatura użytkowa	830 g/m ²	24.5 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymywanie w czystości, impregnacja	balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	BB 4885 g/m ² SC 5000 g/m ²	144.1 oz/sq yd 147.5 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw BB 0,20 SC 0,30	f/Hz 125 0,00 250 0,05 500 0,10 1000 0,27 2000 0,38 4000 0,51
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 8,5 mm SC 12,4 mm	0.335" 0.488"			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 5,4 mm SC 6,3 mm	0.213" 0.248"			

≤2 kW (BB) <0,15 m²/W ≤0,20% (BB) ΔLw 27 dB (SC) ΔLw 36 dB (BB) αw 0,20 (SC) αw 0,30
 690C66D9 (BB) C10A876E (SC) GUT
 6LP100125 (BB)
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
 3 m² 3.6 sq yd 96 m² 114.8 sq yd



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM




TAPIS / RUGS



DOLCE VITA

FullColors
CORE SYSTEM


Fil recyclé
Recycled yarn
Recyclétes Garn

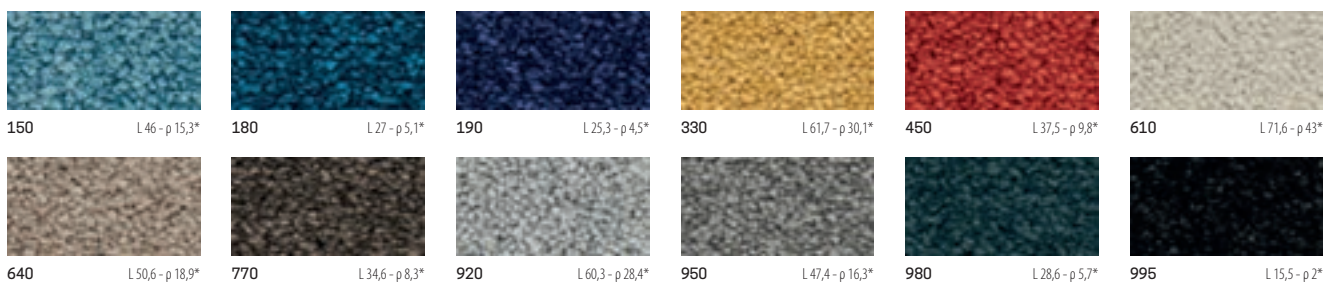

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhð)

- ✓ **Envers feutre recyclé, sans bitume**
Recycled felt backing, bitumen-free
Recyclétes Vliesrücken, Bitumen-frei
- ✓ **Couleurs**
Colours
Farben
- ✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyclétes Garn

TECHNICS	<p>DOLCE VITA 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7* 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Ecosoft 90% Polyester recyclé</p>	<p>EN 14041 DOP 1009-128536 Textile floor covering EN 1307</p>	<p>€ € € €</p>																																									
	<table border="1"> <tr> <td> <p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p> </td> <td> <p>Dalle à velours Saxony Carpet in tiles, Saxony / Getuftete Fliese, Saxony / Tapijttegels, Saxony / Moqueta en baldosa, fibra Saxony / Quadrotta velluto Saxony / Plytka o runie typu welur Saksowski</p> </td> <td> <p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p> </td> <td> <p>Ecosoft 90% Polyester recyclé</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</p> </td> <td> <p>100% Polyamide teint masse - 75% recyclé 100% solution dyed nylon - 75% recycled / 100% solution dyed nylon - 75% Recyclétes-Fasern / 100% solution dyed nylon - 75% gerecycleerd / 100% solution dyed nylon - 75% reciclado / 100% Poliammide tinto in massa - 75% riciclato / 100% Poliamid barwiony w masie - 75% przetworzony</p> </td> <td> <p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p> </td> <td> <p>1/10° 42 p 165900 p/m²</p> <p>1/10° 10.7 SPI 138714 st/sq yd</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p> </td> <td> <p>1300 g/m² 38.3 oz/sq yd</p> </td> <td> <p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p> </td> <td> <p>Cfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p> </td> <td> <p>1150 g/m² 33.9 oz/sq yd</p> </td> <td> <p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p> </td> <td> <p>balsan.com</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totala gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p> </td> <td> <p>3030 g/m² 89.4 oz/sq yd</p> </td> <td> <p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td></td> <td>0,03</td> <td>0,06</td> <td>0,25</td> <td>0,44</td> <td>0,52</td> <td>0,79</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p> </td> <td> <p>12,4 mm 0.488"</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> <p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p> </td> <td> <p>9,2 mm 0.362"</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p>	<p>Dalle à velours Saxony Carpet in tiles, Saxony / Getuftete Fliese, Saxony / Tapijttegels, Saxony / Moqueta en baldosa, fibra Saxony / Quadrotta velluto Saxony / Plytka o runie typu welur Saksowski</p>	<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p>	<p>Ecosoft 90% Polyester recyclé</p>	<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Polyamide teint masse - 75% recyclé 100% solution dyed nylon - 75% recycled / 100% solution dyed nylon - 75% Recyclétes-Fasern / 100% solution dyed nylon - 75% gerecycleerd / 100% solution dyed nylon - 75% reciclado / 100% Poliammide tinto in massa - 75% riciclato / 100% Poliamid barwiony w masie - 75% przetworzony</p>	<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>	<p>1/10° 42 p 165900 p/m²</p> <p>1/10° 10.7 SPI 138714 st/sq yd</p>	<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>1300 g/m² 38.3 oz/sq yd</p>	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p>	<p>Cfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</p>	<p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p>	<p>1150 g/m² 33.9 oz/sq yd</p>	<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>	<p>balsan.com</p>	<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totala gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>3030 g/m² 89.4 oz/sq yd</p>	<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>	<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td></td> <td>0,03</td> <td>0,06</td> <td>0,25</td> <td>0,44</td> <td>0,52</td> <td>0,79</td> </tr> </table>	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αs		0,03	0,06	0,25	0,44	0,52	0,79	<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>12,4 mm 0.488"</p>			<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>	<p>9,2 mm 0.362"</p>	
<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p>	<p>Dalle à velours Saxony Carpet in tiles, Saxony / Getuftete Fliese, Saxony / Tapijttegels, Saxony / Moqueta en baldosa, fibra Saxony / Quadrotta velluto Saxony / Plytka o runie typu welur Saksowski</p>	<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p>	<p>Ecosoft 90% Polyester recyclé</p>																																									
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Polyamide teint masse - 75% recyclé 100% solution dyed nylon - 75% recycled / 100% solution dyed nylon - 75% Recyclétes-Fasern / 100% solution dyed nylon - 75% gerecycleerd / 100% solution dyed nylon - 75% reciclado / 100% Poliammide tinto in massa - 75% riciclato / 100% Poliamid barwiony w masie - 75% przetworzony</p>	<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>	<p>1/10° 42 p 165900 p/m²</p> <p>1/10° 10.7 SPI 138714 st/sq yd</p>																																									
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>1300 g/m² 38.3 oz/sq yd</p>	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p>	<p>Cfi-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</p>																																									
<p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p>	<p>1150 g/m² 33.9 oz/sq yd</p>	<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>	<p>balsan.com</p>																																									
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totala gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>3030 g/m² 89.4 oz/sq yd</p>	<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>	<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>αs</td> <td></td> <td>0,03</td> <td>0,06</td> <td>0,25</td> <td>0,44</td> <td>0,52</td> <td>0,79</td> </tr> </table>	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αs		0,03	0,06	0,25	0,44	0,52	0,79																									
αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																																					
αs		0,03	0,06	0,25	0,44	0,52	0,79																																					
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>12,4 mm 0.488"</p>																																											
<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>	<p>9,2 mm 0.362"</p>																																											

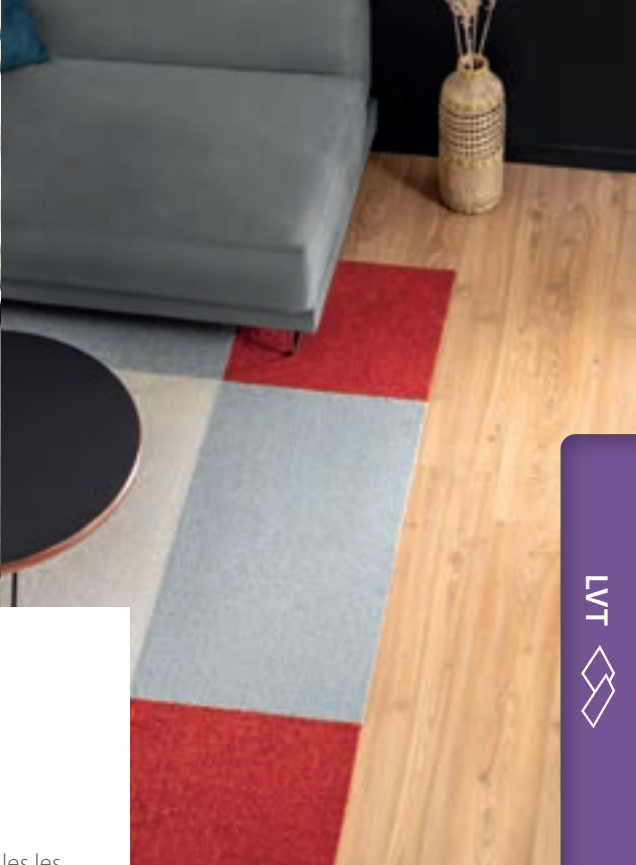


DOLCE VITA

Les dalles résidentielles Dolce Vita sont les dalles les plus éco-responsables de Balsan : elles sont composées de fil à 75 % recyclé, l'envers Ecosoft compte 90% de feutre recyclé et 0% de bitume.

Dolce Vita residential tiles are the most eco-responsible textile tiles : they are 75 % recycled yarn and the Ecosoft backing is 90% recycled felt and 0% bitumen.

Die Dolce Vita Fliesen für den Wohnbereich sind die umweltfreundlichsten Fliesen von Balsan: Sie bestehen zu 75 % aus recyceltem Garn, die Ecosoft-Rückseite besteht zu 90 % aus recyceltem Filz und 0 % aus Bitumen.

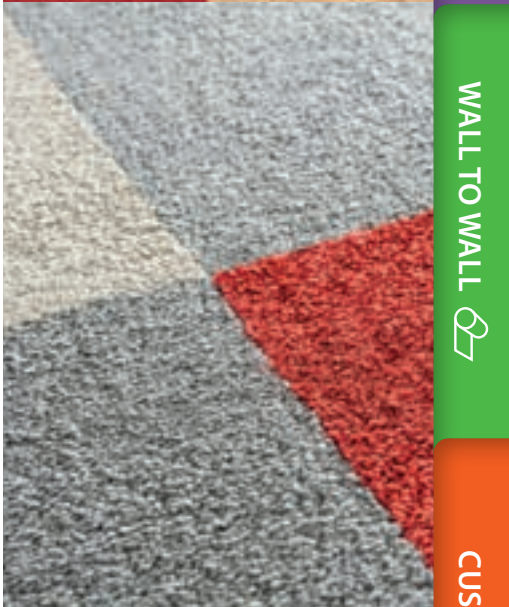

B-Connect P. 22

GRAVEL NRB

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES



180 L 32,7 - p 7,4*



360 L 42,2 - p 12,6*



630 L 60,9 - p 29,1*



640 L 50 - p 18,4*



680 L 33,6 - p 7,8*



780 L 33,6 - p 7,8*



930 L 56,4 - p 24,3*



950 L 38,4 - p 10,3*



990 L 24 - p 4,1*



✓ Aspect Minéral
Mineral Look
Mineralische Optik

✓ Fil recyclé
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ Confort acoustique avec NRB
Acoustic comfort with NRB
Akustischer Komfort mit NRB

TECHNICS



GRAVEL NRB

50 x 50 cm / 19,7 x 19,7*
9 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Noise Reduction Backing

CO₂ 4,35
Kg CO₂ Eq·m²
Cradle to Gate

EN 14041
DOP 1009-129372
Textile floor covering
EN 1307

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours bouclé structuré Structured loop pile carpet tile / Gefüftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor / Tapjttegel gestructureerde luspool / Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado / Quadrella di velluto bouclé strutturato / Płytka dywanowa o runie pętelkowym strukturalna	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Noise Reduction Backing (NRB)
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięsnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 38 p 150100 p/m ² 1/10° 9.7 SPI 125503 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	700 g/m ² 20.6 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwepend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	400 g/m ² 11.8 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4320 g/m ² 127.4 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geliuidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,25 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,00 0,04 0,28 0,23 0,26 0,33
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,4 mm 0.331"		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,8 mm 0.150"		



NRB Noise Reduction Backing

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE NRB*

Noise Reduction Backing (NRB)

Schallisolierender Teppichrücken (NRB)*

Elaborée à partir de bouteilles recyclées
Confort à la marche et confort acoustique optimal


*Made from recycled bottles
Comfortable underfoot and acoustic comfort*

*Hergestellt aus recycelten Flaschen
Gehkomfort und akustischer Komfort*

*** Noise Reduction Backing**

IMPRESSION

Sonic Confort
> 200 m²

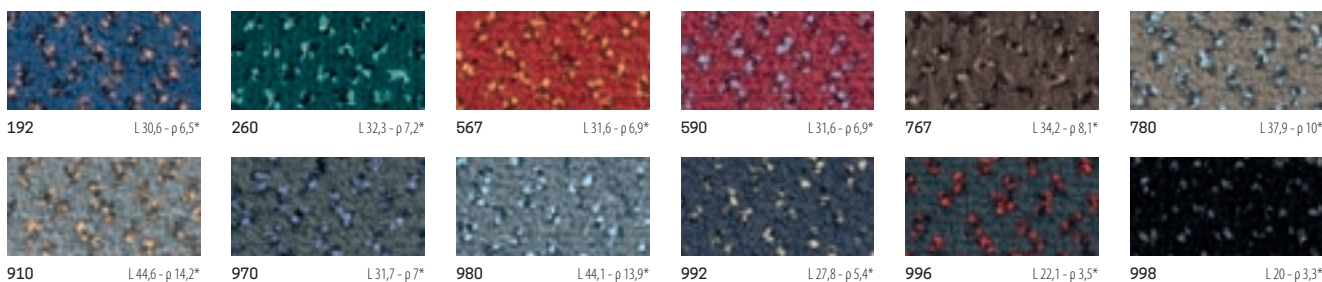

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhð)

✓ Classique indémodable
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✓ Couleurs
Colours
Farben

✓ Multi-formats
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS

IMPRESSION
 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
 12 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack (BB) - Sonic confort (SC)

SIGNATURE
 4 m / 157.5"
 25 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Action Back - Confort+

Sonic Confort
 Sur demande
 Upon request / Auf Anfrage /
 Op verzoek / Bajo pedido /
 Sur richiesta / Na zamówienie

EN 14041
 DOP 1009-113477 (BB)
 1009-121253 (SC)
 Textile floor covering
 EN 1307

€ €
 € €

Structure <i>Construction / Struktur /</i> <i>Structuur / Descripción /</i> <i>Struttura / Struktura</i>	Dalle à velours coupé Cross-Over <i>Carpet in tiles, Cross-Over Cut pile / Getuftete Fliese. Velours</i> <i>Cross-over cut / Tapijtegels, Cross Over, gesneden pool /</i> <i>Moqueta en baldosa, fibra cortada Cross-Over / Quadrotta a velluto</i> <i>struttura Cross-Over / Płytko o runie strzyżonym typu Cross-Over</i>	Envers <i>Backing / Rückenausstattung / Rug /</i> <i>Soporte / Sottofondo / Podkład</i>	BB SC	BBack Sonic confort
Composition <i>Pile material / Polmaterial /</i> <i>Poolmaterial / Composición /</i> <i>Composizione / Skład runa</i>	100% Polyamide <i>100% Nylon / 100% Polyamid /</i> <i>100% Polyamide / 100% Poliamida /</i> <i>100% Poliammide / 100% Poliamid</i>	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 <i>Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points),</i> <i>Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal /</i> <i>Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti),</i> <i>Densità felpa / Zacięsenie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</i>	1/10° 53 p 209350 p/m²	1/10° 13.5 SPI 175044 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 <i>Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /</i> <i>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</i>	830 g/m² 24.5 oz/sq yd	Comportement au feu <i>Fire resistance / Brennverhalten /</i> <i>Brandgedrag / Clasificación al fuego /</i> <i>Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</i>	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment <i>Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement /</i> <i>Zwevend op cement / Libre flotación en cemento /</i> <i>Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</i>	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 <i>Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa /</i> <i>Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</i>	550 g/m² 16.2 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement <i>Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung /</i> <i>Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento /</i> <i>Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</i>	balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 <i>Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht /</i> <i>Peso total / Peso totale / Masa całkowita</i>	BB 4340 g/m² SC 4585 g/m² 128 oz/sq yd 135.2 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 <i>Sound absorption /</i> <i>Schallabsorptionsgrad /</i> <i>Geluidsabsorptie / Absorción de</i> <i>los ruidos aéreos / Isolazione</i> <i>acustica / Pochłanianie dźwięku</i>	αw f/Hz as as	125 0.02 250 0.05 500 0.08 1000 0.27 2000 0.37 4000 0.47 125 0.02 250 0.09 500 0.36 1000 0.27 2000 0.39 4000 0.54
Épaisseur totale - NF ISO 1765 <i>Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa /</i> <i>Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</i>	BB 7,7 mm SC 11,1 mm 0.303" 0.437"	Hauteur du velours - NF ISO 1766 <i>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra /</i> <i>Spessore felpa / Wysokość runa</i>	BB 4,4 mm SC 4,8 mm 0.173" 0.189"	

≤ 2W (BB) α_w 0,15 m² C_v W ≤ 0,20% (BB) ΔL_w 24 dB (SC) ΔL_w 30 dB (BB) α_w 0,20 (SC) α_w 0,35 (BB) Bfl-s1

5 m² (BB) 6 sq yd 3 m² (SC) 3.6 sq yd 100 m² (BB) 119.6 sq yd 72 m² (SC) 86.1 sq yd

73B2CCB7 (BB)
 D625FFFD (SC)

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
 A+



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





LVT



WALL TO WALL




CUSTOM



TAPIS / RUGS



L480 NEW COLOURS

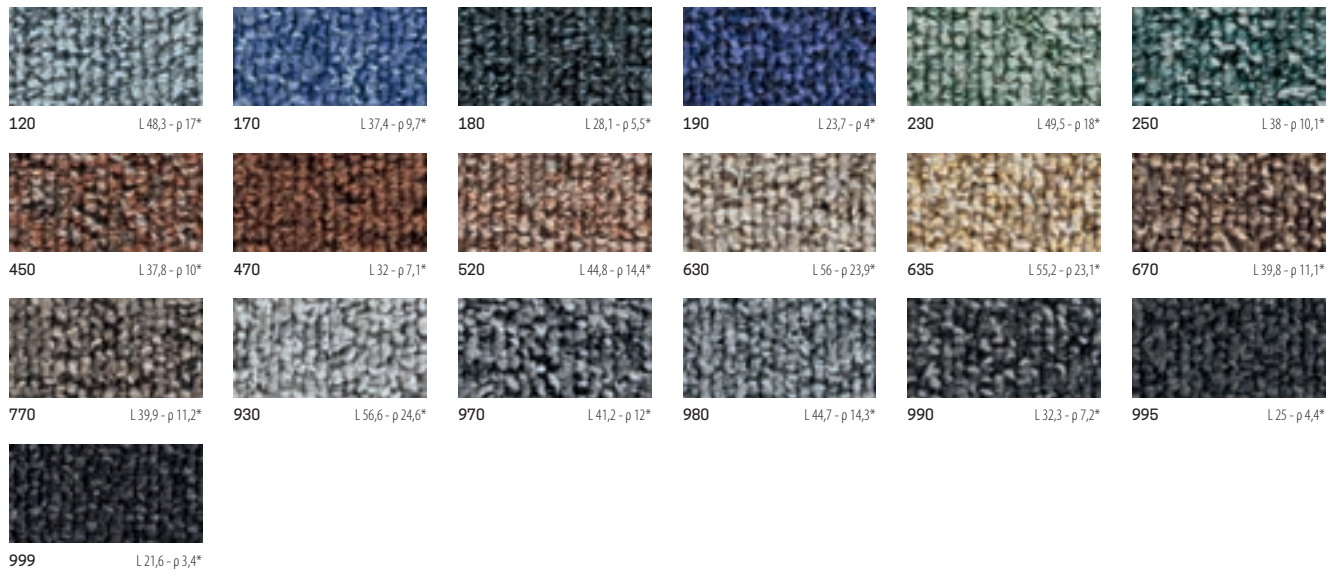

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

- +** ✓ **Bon rapport qualité / prix**
Excellent quality to price ratio
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn
- ✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

L480
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7*
19 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack

CO₂ 3,65
Kg CO₂ Eq·m²
Cradle to Gate

CO₂ 6,16
Kg CO₂ Eq·m²
Cradle to Grave

EN 14041
DOP 1009-119468
Textile floor covering
EN 1307

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Plytka o runie pętelkowym	
Composition Pile material / Polmateriaal / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	480 g/m ²	14.2 oz/sq yd
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	300 g/m ²	8.8 oz/sq yd
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4040 g/m ²	119.2 oz/sq yd
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,7 mm	0.224"
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,4 mm	0.094"
Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad	BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 49 p	1/10° 12.4 SPI
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwepend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com	
Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,15	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,02 0,03 0,08 0,36 0,25 0,35

UPEC
3 3 1 0
Relevements de sol textiles
https://evaluation.upec.fr/
336T-010.1_04/23

DS >7/8

PA

EPD 2020069

ΔLw 24 dB

αw 0,15

Bfl-s1

5 m² 6 sq yd

120 m² 143.5 sq yd

FDES 4-280-2020

ESR PLUS GLP100118

M1

BE4ABD37

FullColors CORE SYSTEM

ECONYL ENDLESS POSSIBILITIES

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



				
005 L 66,7 - ρ 36,2*	117 L 48,1 - ρ 16,9*	120 L 50,1 - ρ 18,5*	135 L 43,8 - ρ 13,7*	159 L 36,4 - ρ 9,2*
				
170 L 31,1 - ρ 6,7*	190 L 23,3 - ρ 3,9*	205 L 54 - ρ 22*	220 L 50,3 - ρ 18,7*	230 L 46,3 - ρ 15,5*
				
240 L 42,6 - ρ 12,9*	256 L 34 - ρ 8*	280 L 29,7 - ρ 6,1*	317 L 57,7 - ρ 25,6*	327 L 56,4 - ρ 24,3*
				
370 L 40,1 - ρ 11,3*	437 L 46,7 - ρ 15,8*	530 L 36,7 - ρ 9,4*	537 L 36,7 - ρ 9,4*	540 L 36,6 - ρ 9,3*
				
580 L 29,7 - ρ 6,1*	585 L 27 - ρ 5,1*	605 L 66,2 - ρ 35,6*	610 L 53,7 - ρ 21,7*	620 L 52 - ρ 20,1*
				
627 L 50,9 - ρ 19,2*	707 L 64,3 - ρ 33,2*	710 L 55,4 - ρ 23,3*	737 L 49,4 - ρ 17,9*	750 L 43,1 - ρ 13,2*
				
769 L 39,1 - ρ 10,7*	770 L 31,6 - ρ 6,9*	777 L 34,8 - ρ 8,4*	780 L 27,3 - ρ 5,2*	905 L 59,3 - ρ 27,4*
				
910 L 56,5 - ρ 24,4*	917 L 51,2 - ρ 19,4*	927 L 50 - ρ 18,4*	932 L 48 - ρ 16,8*	937 L 46,2 - ρ 15,4*
				
940 L 39,1 - ρ 10,7*	967 L 35,8 - ρ 8,9*	970 L 33,1 - ρ 7,6*	980 L 39,2 - ρ 10,8*	987 L 26,5 - ρ 4,9*
				
990 L 26,7 - ρ 5*	992 L 33,8 - ρ 7,9*	995 L 20 - ρ 3*		


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - ρ: Rhô)

SÉRÉNITÉ DALLE

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
> 200 m²

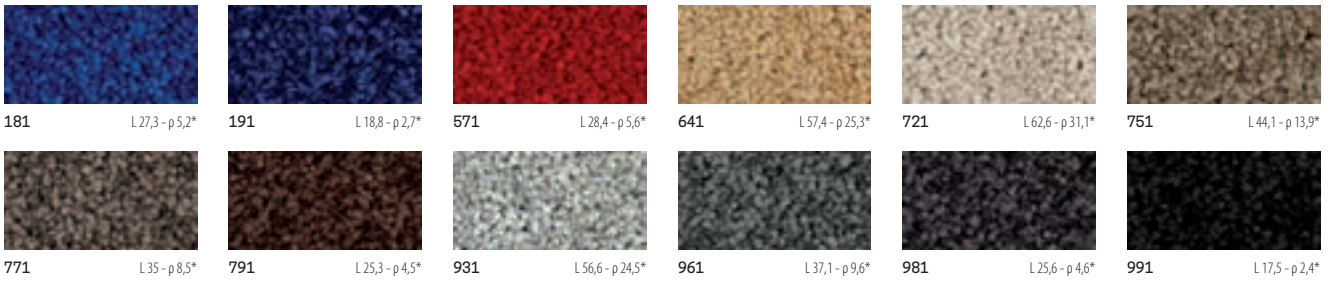

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhò)

- ✓ Uni frisè**
Plain frieze
Einfarbig, gekräuselt
- ✓ Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn
- ✓ Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS	SÉRÉNITÉ DALLE 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7* 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)	SÉRÉNITÉ 4 m / 157,5* 20 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Sur richiesta / Na zamówienie	EN 14041 DOP 1009-120967 (BB) 1009-122061 (SC) Textile floor covering EN 1307	€ € € €																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</td> <td>Dalle à velours Saxony frisè Carpet in tiles, Saxony frisè pile / Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisè / Tapijttegels, Saxony frise / Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada / Quadrotta frisè / Plytka o runie typu welur Saksowski frise</td> <td>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad</td> <td>BB SC</td> <td>BBack Sonic confort</td> </tr> <tr> <td>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa</td> <td>100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®</td> <td>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</td> <td></td> <td>1/10° 50 p 197500 p/m²</td> <td>1/10° 12,7 SPI 165136 st/sq yd</td> </tr> <tr> <td>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</td> <td>1100 g/m²</td> <td>32.4 oz/sq yd</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</td> <td>920 g/m²</td> <td>27.1 oz/sq yd</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</td> <td>4920 g/m²</td> <td>145.1 oz/sq yd</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</td> <td>BB 8,7 mm SC 12,7 mm</td> <td>0.343* 0.500*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</td> <td>BB 5,8 mm SC 6,6 mm</td> <td>0.228* 0.260*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</td> <td>Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zvevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</td> <td>HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reiniging, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</td> <td></td> <td></td> <td>balsan.com</td> </tr> <tr> <td>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</td> <td></td> <td></td> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125 250 500 1000 2000 4000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BB 0,20 SC 0,35</td> <td>as</td> <td>0,02 0,03 0,09 0,24 0,39 0,56</td> <td>as</td> <td>0,03 0,08 0,39 0,28 0,41 0,56</td> </tr> </table>	Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours Saxony frisè Carpet in tiles, Saxony frisè pile / Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisè / Tapijttegels, Saxony frise / Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada / Quadrotta frisè / Plytka o runie typu welur Saksowski frise	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad	BB SC	BBack Sonic confort	Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 50 p 197500 p/m²	1/10° 12,7 SPI 165136 st/sq yd	Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1100 g/m²	32.4 oz/sq yd				Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	920 g/m²	27.1 oz/sq yd				Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4920 g/m²	145.1 oz/sq yd				Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 8,7 mm SC 12,7 mm	0.343* 0.500*				Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 5,8 mm SC 6,6 mm	0.228* 0.260*				Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zvevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reiniging, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja			balsan.com	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku			αw	f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000		BB 0,20 SC 0,35	as	0,02 0,03 0,09 0,24 0,39 0,56	as
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours Saxony frisè Carpet in tiles, Saxony frisè pile / Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisè / Tapijttegels, Saxony frise / Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada / Quadrotta frisè / Plytka o runie typu welur Saksowski frise	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad	BB SC	BBack Sonic confort																																																							
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 50 p 197500 p/m²	1/10° 12,7 SPI 165136 st/sq yd																																																						
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1100 g/m²	32.4 oz/sq yd																																																									
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	920 g/m²	27.1 oz/sq yd																																																									
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4920 g/m²	145.1 oz/sq yd																																																									
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 8,7 mm SC 12,7 mm	0.343* 0.500*																																																									
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 5,8 mm SC 6,6 mm	0.228* 0.260*																																																									
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zvevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reiniging, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja			balsan.com																																																						
Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku			αw	f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000																																																						
	BB 0,20 SC 0,35	as	0,02 0,03 0,09 0,24 0,39 0,56	as	0,03 0,08 0,39 0,28 0,41 0,56																																																						



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS




TAKE A WALK


NEW COLOURS

ECONYL
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
> 200 m²

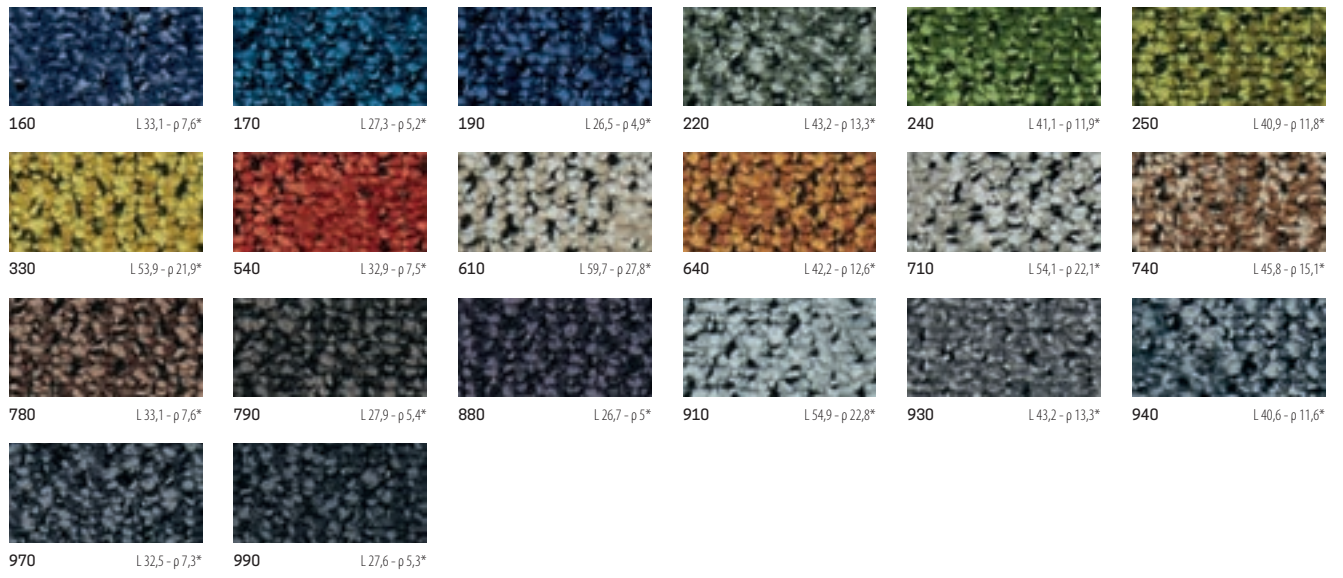

MOODS

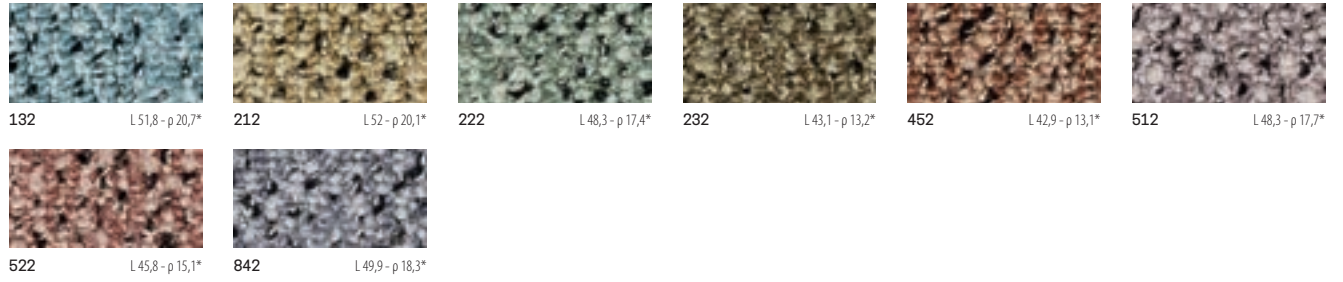

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

✓ Design Design Design
✓ Couleurs Colours Farben
✓ Fil recyclé Recycled yarn Recyclertes Garn

TECHNICS
TAKE A WALK 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7*
 20 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack (BB) - Sonic confort (SC)
TAKE A WALK - MOODS 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7*
 8 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
 BBack (BB) - Sonic confort (SC)
TAKE A WALK ROLL 4 m / 157.5*
 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Action Back
 CO₂ 4,35 (BB) Kg CO₂ Eq-m² Cradle to Gate
 CO₂ 7,02 (BB) Kg CO₂ Eq-m² Cradle to Grave
Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Sur richiesta / Na zamówienie
 EN 14041 DOP 1009-128050 (BB) 1009-128857 (SC) Textile floor covering EN 1307
 € €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile / Getuftete Fliese. Tip Sheared Strukturschlinge / Tapijttegels, tip Sheared luspool / Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada / Quadrotta tip sheared bouclé / Plytka o runie petelkowym tip sheared	Composition Pile material / Palmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®- Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad BB SC BBack Sonic confort
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 650 g/m ² 19.2 oz/sq yd	Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 365 g/m ² 10.8 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwendend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita BB 4000 g/m ² 118 oz/sq yd SC 4450 g/m ² 131.2 oz/sq yd	Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 5,9 mm 0.232* SC 9,5 mm 0.374*	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 2,4 mm 0.094* SC 3,4 mm 0.134*	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 BB 0,20 as 0,02 0,04 0,08 0,20 0,34 0,43 SC 0,30 as 0,01 0,08 0,44 0,22 0,30 0,40	

≤ 2kW (BB) <0,15 m² CW ≤ 0,20% (BB) ΔLw 25 dB (SC) ΔLw 33 dB (BB) ΔLw 0,20 (SC) ΔLw 0,30 (BB) Bfl-s1
 FDES Inves 20220529974 (BB) GLP100125 (BB) M1+ (BB) A7BE310F (BB) 9959EB20 (SC) GUT (BB) Cfl-s1 (SC) 5-6/8 DS PA EPD 20210259 (BB) 5m² (BB) 6 sqyd 4m² (SC) 4.8 sqyd 100m² (BB) 119.6 sqyd 96m² (SC) 114.8 sqyd
 FDES Inves 20220529974 (BB) GLP100125 (BB) M1+ (BB) A7BE310F (BB) 9959EB20 (SC) GUT (BB) Cfl-s1 (SC) 5-6/8 DS PA EPD 20210259 (BB) 5m² (BB) 6 sqyd 4m² (SC) 4.8 sqyd 100m² (BB) 119.6 sqyd 96m² (SC) 114.8 sqyd
 BYGGVARUBEDÖMNINGEN (BB) EN 14041 DOP 1009-128050 (BB) 1009-128857 (SC) Textile floor covering EN 1307 A+ A B C



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM




TAPIS / RUGS



URBANIST

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort
> 200 m²

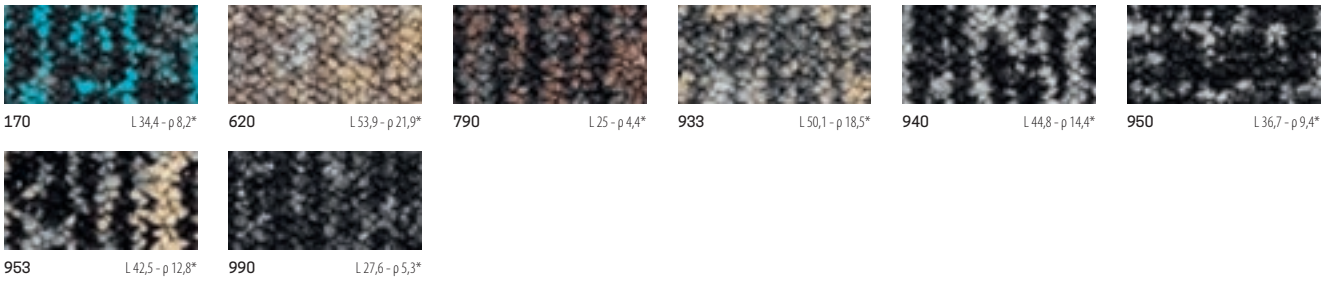

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhð)

- ✓ **Design**
Design
Design
- ✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn
- ✓ **Confort acoustique avec Sonic Confort : $\alpha\omega = 0,25$**
Acoustic comfort with Sonic Confort: $\alpha\omega = 0,25$
Akustischer Komfort mit Sonic Confort: $\alpha\omega = 0,25$

TECHNICS	<p>URBANIST 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7* 8 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)</p>	<p>5,43 (BB) Kg CO₂ Eq·m² Cradle to Gate</p>	<p>Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Sur richiesta / Na zamówienie</p>	<p>EN 14041 DOP 1009#125417 (BB) 1009#126915 (SC) Textile floor covering EN 1307</p>	<p>€ € € €</p>																														
	<table border="1"> <tr> <td>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</td> <td>Dalle à velours bouclé imprimé Carpet in tiles, printed loop pile / Getuftete Fliese, Bedruckter Schlinge / Tapijttegels, bedrukte luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada / Quadrotta bouclé Stampata / Płytko o runie pętelkowym drukowanym</td> <td>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad</td> <td>BB SC</td> <td>BBack Sonic confort</td> </tr> <tr> <td>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</td> <td>100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®- Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®</td> <td>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</td> <td></td> <td>1/12° 37 p 174640 p/m²</td> </tr> <tr> <td>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</td> <td>620 g/m² 18.3 oz/sq yd</td> <td>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</td> <td>Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwiwend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</td> <td>330 g/m² 9.7 oz/sq yd</td> <td>HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</td> <td></td> <td>balsan.com</td> </tr> <tr> <td>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</td> <td>BB 4200 g/m² SC 4450 g/m² 123.9 oz/sq yd 131.2 oz/sq yd</td> <td>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</td> <td>$\alpha\omega$</td> <td>f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 BB 0,15 SC 0,25 as 0,00 0,03 0,06 0,15 0,28 0,38 as 0,00 0,07 0,41 0,20 0,27 0,44</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</td> <td>BB 5,4 mm SC 9,2 mm 0.213* 0.362*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</td> <td>BB 2,3 mm SC 3,2 mm 0.091* 0.126*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours bouclé imprimé Carpet in tiles, printed loop pile / Getuftete Fliese, Bedruckter Schlinge / Tapijttegels, bedrukte luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada / Quadrotta bouclé Stampata / Płytko o runie pętelkowym drukowanym	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad	BB SC	BBack Sonic confort	Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®- Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/12° 37 p 174640 p/m²	Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	620 g/m² 18.3 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwiwend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym		Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	330 g/m² 9.7 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	BB 4200 g/m² SC 4450 g/m² 123.9 oz/sq yd 131.2 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	$\alpha\omega$	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 BB 0,15 SC 0,25 as 0,00 0,03 0,06 0,15 0,28 0,38 as 0,00 0,07 0,41 0,20 0,27 0,44	Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 5,4 mm SC 9,2 mm 0.213* 0.362*				Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 2,3 mm SC 3,2 mm 0.091* 0.126*		
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Dalle à velours bouclé imprimé Carpet in tiles, printed loop pile / Getuftete Fliese, Bedruckter Schlinge / Tapijttegels, bedrukte luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada / Quadrotta bouclé Stampata / Płytko o runie pętelkowym drukowanym	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad	BB SC	BBack Sonic confort																															
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®- Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/12° 37 p 174640 p/m²																															
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	620 g/m² 18.3 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwiwend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym																																
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	330 g/m² 9.7 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com																															
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	BB 4200 g/m² SC 4450 g/m² 123.9 oz/sq yd 131.2 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	$\alpha\omega$	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 BB 0,15 SC 0,25 as 0,00 0,03 0,06 0,15 0,28 0,38 as 0,00 0,07 0,41 0,20 0,27 0,44																															
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	BB 5,4 mm SC 9,2 mm 0.213* 0.362*																																		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	BB 2,3 mm SC 3,2 mm 0.091* 0.126*																																		



Roof Top ↗

LVT 

WALL TO WALL 

CUSTOM 

TAPIS / RUGS 





LVT



WALL TO WALL




CUSTOM



TAPIS / RUGS



WINTER

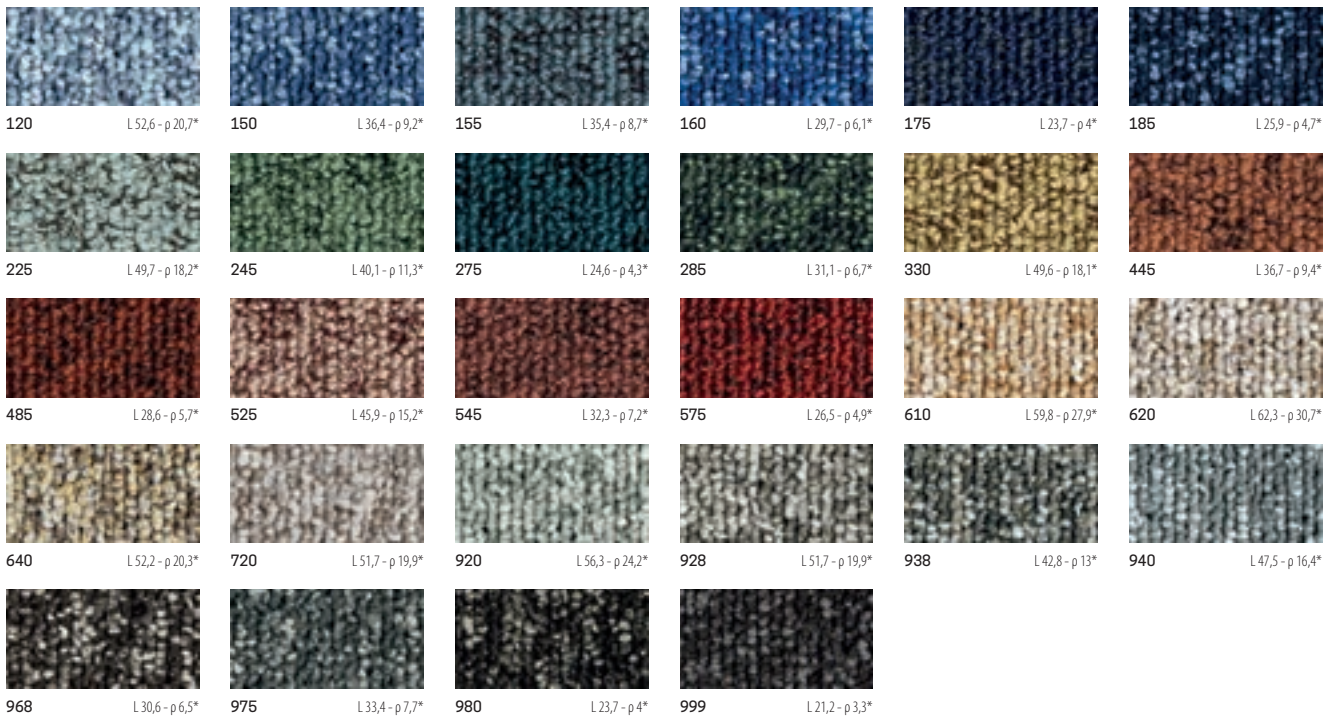

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rh0)

<p>✓ Design Design Design</p>	<p>✓ Bon rapport qualité / prix Excellent quality to price ratio Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis</p>	<p>✓ Entretien facile & Résistance à la décoloration Easy to care for and excellent colour-fading resistance Einfache Pflege & Farbbeständigkeit</p>
--	--	---

<p>TECHNICS</p> <p>WINTER 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7» 28 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack</p>	<p>10,8 Kg CO₂ Eq. m² Cradle to Gate</p>	<p>EN 14041 DOP 1009#118128 Textile floor covering EN 1307</p>	<p>€ € € €</p>
--	--	--	--------------------

<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struttura</p>	<p>Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile / Gefüftete Fliese, Schlinge / Tapijttiegels, luspool / Moqueta en loseta, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Plytka o runie pętelkowym</p>	<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podklad</p>	<p>BBack</p>
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie</p>	<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięsnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>	<p>1/10° 50 p 197500 p/m²</p> <p>1/10° 12,7 SPI 165136 st/sq yd</p>
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>540 g/m² 15,9 oz/sq yd</p>	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brenverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p>	<p>Bfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Vlarend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym</p>
<p>Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</p>	<p>325 g/m² 9,6 oz/sq yd</p>	<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>	<p>balsan.com</p>
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>3955 g/m² 116,6 oz/sq yd</p>	<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geliuidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>	<p>αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,15 as 0,01 0,03 0,06 0,15 0,34 0,38</p>
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>5,5 mm 0,217"</p>		
<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>	<p>2,3 mm 0,091"</p>		

<p>UPEC 3310 Revetements de sol textiles https://www.upec.com.br/3361-006.1_07/21</p>	<p>≤ 2 HV ≤ 0,15 m²/W ≤ 0,20% ΔLw 24 dB αw 0,15</p>	<p>BR-ST</p>	<p>M1</p>	<p>A3AE07CA</p>	<p>BYGGVARUBEDÖMNINGEN FullColors CORE SYSTEM</p>	<p>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+</p>
---	--	--------------	-----------	-----------------	---	--



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS





ELITE

La collection LVT* de Balsan
The Balsan LVT collection*
Die LVT-Kollektion von Balsan*

**Dalles Vinyles Haut de Gamme / Luxury Vinyl Tiles / Vinylfliesen der Spitzenklasse*



Looselay Acoustic 55 - Colorado Smoked L750



Looselay Acoustic 55 - Sherwood Moka L780



Looselay Acoustic 55 - Oulanka Linen L740

La collection ELITE aux teintes et designs naturels a été conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquettes de Balsan.

The ELITE collection, with its natural colours and designs, was created to act as a link between the infinite colour palette of Balsan's tiles, planks and carpets.

Die Kollektion ELITE in natürlichen Farben und Designs wurde entwickelt, um mit der unendlichen Farbpalette der Teppichfliesen, -Planks und Bahnenware von Balsan zu harmonisieren.



Looselay Acoustic 55 - Colorado L680

Looselay Acoustic 55 - Forez Ivory L710



LVT



WALL TO WALL



CUSTOM




TAPIS / RUGS



LOOSE LAY ACOUSTIC 55 NEW

TECHNICS

Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	Loose Lay LVT with integrated acoustic underlay / LVT klebstofffrei selbstliegend mit schallsisolierender Dämmunterlage LVT voor losliggende en demontabele vloer, met akoestische ondervloer / LVT autoportante desmontable con subcapa acústica LVT piombatura amovibile con sottofondo acustico / LVT podłoga bezklejowa, z podłożem akustycznym	LVT plombant acoustique amovible
Structure / Structure Struktur / Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol vinyle hétérogène 100% sans phtalates / 100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring Heterogener vinylbelag 100% phthalatfrei / Heterogene vinylvloeren 100% zonder ftalaten / Suelo vinílicos heterogéneo 100% sin ftalatos / Pavimento vinilici eterogeneo 100% senza ftalati / Podłoga winylowe heterogeniczna 100% bez ftalanów	
Norme produit / Product Specification / Produktnorm / Productype / Norma del producto / Norma di prodotto / Norma produktu		EN ISO 11638
Traitement de surface / Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia		UltraProtect™
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		5 mm / 0.197"
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej		0,55 mm / 0.022"
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		7600 g/m² / 224.1 oz/sqyd
Potentiel de charge - EN 1815 / Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen Propensión eléctrica estática / Resistenza alla conduttività elettrica / Antyelektrostatyczność		< 2 kV
Resistance à l'usure - EN 6602 / Wear Resistance / Verschleißfestigkeit Slijtvastheid / Resistencia al desgaste / Resistenza all'abrasione / Odporność na ścieranie		≤ 2 mm³ / ≤ 0,00012 po³
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności		Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego		Type I / Type I / Typ I Type I / Tipo I / Tipo I / Typ I
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	Envers acoustique / Acoustic underlay / Schallsisolierender Dämmunterlage Akoestische ondervloer / Subcapa acústica / Sottofondo acustico / Podłożem akustycznym	
Comportement au feu / Fire resistance / Brennverhalten Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bfl-s1 - Libre sur bois / Bfl-s1 - Free-floating on wood / Bfl-s1 - Schwimmend auf Holz Bfl-s1 - Zwevend op hout / Bfl-s1 - Libre flotación en madera Bfl-s1 - Libero su legno / Bfl-s1 - Luzem na podłożu drewnianym	
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja	Classe 33-42 (Compatible U3 P3 E1/2 C2) / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42	
Résistance au glissement - DIN 51130 - EN 13893 - BS 7976 / Slip resistance / Rutschfestigkeit Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg		R10 / DS / +36
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation / Trittschalldämmung / Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos / Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego		ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche - NF S 31074 / Room Impact / Raumschall / Drum geluidsklasse / Impacto en la habitación / Rumore al calpestio / Absorpcja akustyczna		Lnw 59 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation / Remanente statische Durchstoßfestigkeit Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe		< 0,2 mm / < 0.008"
Stabilité dimensionnelle - EN ISO 23299 / Dimensional stability / Maßstabilität Dimensionale Stabilität / Estabilidad dimensional / Stabilità dimensionale / Stabilność wymiarowa		≤ 0,15 %
Chaise à roulette - ISO 4918 / Castor chair test / Stuhrolleneignung Stoelen met zwenkwielen-bestaanheid / Prueba de la silla Castor / Sedia a rotelle / Próba odporności na kółka		OK
Conductivité thermique - EN ISO 10456 / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit Thermische geleidbaarheid / Conductividad térmica / Conducibilità termica / Przewodność termiczna		0,25 W/(m.K)
Résistance thermique - EN ISO 10456 / Thermal resistance / Wärmedurchlasswiderstand / Thermische weerstand / Resistencia Térmica / Resistenza termica / Opór cieplny		0,02 m².K/W
Solidité à la lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Kleurechtheid tegen licht / Solidez a la luz / Solidità alla luce / Odporność na światło		≥ 6 degré
Résistance aux produits chimiques - EN ISO 26987 / Chemical products resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien Chemische resistentie / Resistencia a los productos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Odporność chemiczna		OK
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko : TVOC Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days / Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / Not detected / Nicht erfasst / Niet waargenomen No detectado / Non rilevato / Nie wykryto Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna	< 100 µg/m³
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken Tablas / Lamelle / Panele : 17,78 x 121,92 cm	
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet / m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie		2,17 m² / 108,5 m²
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja		12 ans / 12 years / 12 Jahre / 12 jaar / 12 años / 12 anni / 12 lat
Pose - Entretien - Traitement / Laying - Cleaning - Treatment / Verlegehinweis - Reinigung - Behandlung / Plaatsinstructie - Reiniging - Onderhoud Colocación - Mantenimiento - Tratamiento / Posa - Manutenzione - Trattamenti / Układanie - Konserwacja - Obchodzenie się		www.balsan.com

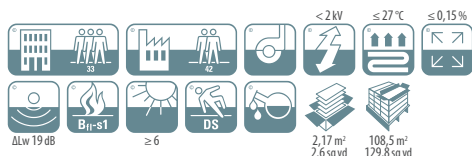

LOOSE LAY ACOUSTIC 55 NEW



Colorado L750 Smoked



LOOSELAY ACOUSTIC 55
 17,78 x 121,92 cm / 7 x 48"
 12 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Acoustic underlay

BS EN 14041

DOP 1009#125593-LIK
 EN ISO 11638

UK CA

EN 14041

DOP 1009#125593
 EN ISO 11638



COLORADO



COLORADO
L680 Auburn



COLORADO
L750 Smoked

FOREZ



FOREZ
L610 Sand



FOREZ
L630 Natural



FOREZ
L710 Ivory



FOREZ
L730 Greige

OULANKA



OULANKA
L640 Isba



OULANKA
L740 Linen

SHERWOOD



SHERWOOD
L620 Nuts



SHERWOOD
L650 Honey



SHERWOOD
L670 Chocolate



SHERWOOD
L780 Moka




DRYBACK 55 NEW

TECHNICS

Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT pour collage permanent Dryback LVT / LVT für dauerhafte Verklebung LVT voor permanente verlijming / LVT para fijación permanente LVT per incollaggio permanente / LVT dla systemu klejonego
Structure / Structure Struktur / Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol vinyle hétérogène 100% sans phtalates / 100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring Heterogener vinylbelag 100% phthalatfrei / Heterogene vinylvloeren 100% zonder ftalaten / Suelo vinílicos heterogéneo 100% sin ftalatos / Pavimento vinilico eterogeneo 100% senza ftalati / Podłoga winylowe heterogeniczna 100% bez ftalanów
Norme produit / Product Specification / Produktnorm / Productype / Norma del producto / Norma di prodotto / Norma produktu	EN ISO 10582
Traitement de surface / Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	UltraProtect™
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	2,5 mm / 0.098"
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm / 0.022"
Potentiel de charge - EN 1815 / Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen Propensión eléctrica estática / Resistenza alla conduttività elettrica / Antyelektrostatyczność	< 2 kV
Resistance à l'usure - EN 660.2 / Wear Resistance / Verschleißfestigkeit Slijtvastheid / Resistencia al desgaste / Resistenza all'abrasione / Odporność na ścieranie	≤ 2 mm³ / ≤ 0,00012 po³
Groupe d'abrasion - EN 660.2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności	Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	Type I / Type I / Typ I Type I / Tipo I / Tipo I / Typ I
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	Compact vinyle / Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy
Comportement au feu / Fire resistance / Brennverhalten Materialgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bfl-s1 - Libre sur bois / Bfl-s1 - Free-floating on wood / Bfl-s1 - Schwimmend auf Holz Bfl-s1 - Zwevend op hout / Bfl-s1 - Libre flotación en madera Bfl-s1 - Libero su legno / Bfl-s1 - Luzem na podłożu drewnianym
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Kasyfikacja	Classe 33-42 (Compatible U3 P3 E1/2 C2) / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 - EN 13893 - BS 7976 / Slip resistance / Rutschfestigkeit Slijpweerstand / Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R10 / DS / +36
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation / Remanente statische Durchstoßfestigkeit Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	< 0,15 mm / < 0.006"
Stabilité dimensionnelle - EN ISO 23299 / Dimensional stability / Maßstabilität Dimensionale Stabilität / Estabilidad dimensional / Stabilità dimensionale / Stabilność wymiarowa	≤ 0,15 %
Chaise à roulette - ISO 4918 / Castor chair test / Stuhlrolleneignung Stoelen met zwenkwielen-bestaanheid / Prueba de la silla Castor / Sedia a rotelle / Próba odporności na kółka	OK
Conductivité thermique - EN ISO 10456 / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit Termische geleidbaarheid / Conductividad térmica / Conducibilità termica / Przewodność termiczna	0,25 W/(m.K)
Résistance thermique - EN ISO 10456 / Thermal resistance / Wärmedurchlasswiderstand / Thermische weerstand / Resistencia Térmica / Resistenza termica / Opór ciepły	0,01 m².K/W
Solidité à la lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Kleurechtheid tegen licht / Solidez a la luz / Solidità alla luce / Odporność na światło	≥ 6 degré
Résistance aux produits chimiques - EN ISO 26987 / Chemical products resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien Chemische resistentie / Resistencia a los productos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Odporność chemiczna	OK
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko : TVOC Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days / Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	< 100 µg/m³ Non détecté / Not detected / Nicht erfasst / Niet waargenomen No detectado / Non rilevato / Nie wykryto Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Gwarancja	12 ans / 12 years / 12 Jahre / 12 jaar / 12 años / 12 anni / 12 lat
Pose - Entretien - Traitement / Laying - Cleaning - Treatment / Verleghinweis - Reinigung - Behandlung / Plaatsinstructie - Reiniging - Onderhoud Colocación - Mantenimiento - Tratamiento / Posa - Manutenzione - Trattamenti / Układanie - Konserwacja - Obchodzenie się	www.balsan.com



COMING
SOON



Disponible en version acoustique.
Available with acoustic backing.
Erhältlich mit schallreduzierender
Rückenbeschichtung.

WALL TO WALL



CUSTOM



TAPIS / RUGS



LOOSE LAY

TECHNICS


Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT plombant amovible Loose Lay LVT / LVT klebstoffrei selbstliegend LVT voor losliggende en demontabele vloer / LVT autoportante desmontable LVT piombatura amovibile / LVT podłoga bezklejowa
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol hétérogène 100% PVC sans phtalates 100% heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100% heterogener PVC-Belag phthalatfrei Heterogene vloer 100% PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100% PVC sin ftalatos Pavimento eterogeneo 100% PVC senza ftalati / Podłoga heterogeniczna 100% PCV bez ftalanów
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	Polyuréthane PUR+ PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+ Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5 mm / 0.197"
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścierniczej	0,55 mm / 0.022"
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	9050 g/m² / 266.9 oz/sq yd
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścierności	Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	Type I / Type I / Typ I / Type I Tipo I / Tipo I / Typ I
Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	Compact vinyle / Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl Vinilo compacto / Vinile compacto / kompaktowy winylowy
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bfl-s1 - libre sur bois Bfl-s1 - free-floating on wood / Bfl-s1 - schwimmend auf Holz Bfl-s1 - zwevend op hout / Bfl-s1 - libre flotación en madera Bfl-s1 - libero su legno / Bfl-s1 - luzem na podłożu drewnianym
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja	Classe 33-42 / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschalldämmung / Geluidreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 6 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	< 0,1 mm / < 0.004"
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / Not detected Nicht erfasst / Niet waargenomen No detectado / Non rilevato / Nie wykryto Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 25 x 100 cm - 17,78 x 121,92 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki : 50 x 50 cm - 100 x 100 cm
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 2 m² / 104 m² (25 x 100 cm) - 1,73 m² / 104,1 m² (17,78 x 121,92 cm) Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki : 2 m² / 104 m² (50 x 50 cm) - 2 m² / 102 m² (100 x 100 cm)
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów	16
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantia / Garanzia / Gwarancja	5 ans / 5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement conseillé. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et rouleuses en caoutchouc. / Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: expansion joint recommended. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 100 m² of ≥ 10 ml : Uitzettingsvoeg aanbevolen. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermondten of wieltjes van rubber. / Soporite plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 100 m² o ≥ 10 ml: junta de dilatación aconsejada. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 100 m² oppure ≥ 10 ml: Giunto di frazionamento consigliato. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiera e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 100 m² albo ≥ 10 ml : Spoina odzielająca zalecana. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego deterdentu. Codzienne czyszczenie miotg albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleginstructie / Reiniging / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się



LOOSE LAY



Loose lay L605 Céruse, L995 Ébène - Stoneage 150



LOOSE LAY

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
5 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Compact vinyl

LOOSE LAY

100 x 100 cm / 39.4 x 39.4"
5 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Compact vinyl



LOOSE LAY

25 x 100 cm / 9.8 x 39.4"
10 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Compact vinyl


LOOSE LAY

17.78 x 121.92 cm / 7 x 48"
4 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Compact vinyl

EN 14041
DOP
1009-125593
EN ISO 10582



L645 Chêne
25x100 cm



L635 Érable
25x100 cm




L625 Frêne
25x100 cm



L605 Céruse
25x100 cm



L935 Eucalyptus
25x100 cm



L990 Schiste
25x100 cm



L960 Ardoise
25x100 cm



L930 Grès
25x100 cm



L765 Ipé
25x100 cm



L995 Ébène
25x100 cm



L705 Merisier
17,78x121,92 cm



L750 Chêne brut
17,78x121,92 cm



L615 Châtaignier
17,78x121,92 cm



L730 Épicéa
17,78x121,92 cm



L050 Terrazzo
50x50 cm | 100x100 cm



L930 Grès
50x50 cm | 100x100 cm



L960 Ardoise
50x50 cm | 100x100 cm



L980 Granito
50x50 cm | 100x100 cm



L990 Schiste
50x50 cm | 100x100 cm

RIGID ACOUSTIC NEW

TECHNICS

Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT with click system 5G™ (18,1 x 122 cm - 47 x 90 cm) - 5Gi™ (12,6 x 63 cm) / LVT mit Klicksystem 5G™ (18,1 x 122 cm - 47 x 90 cm) - 5Gi™ (12,6 x 63 cm) / LVT met kliksysteem 5G™ (18,1 x 122 cm - 47 x 90 cm) - 5Gi™ (12,6 x 63 cm) / LVT con sistema clic 5G™ (18,1 x 122 cm - 47 x 90 cm) - 5Gi™ (12,6 x 63 cm) / LVT z systemem click 5G™ (18,1 x 122 cm - 47 x 90 cm) - 5Gi™ (12,6 x 63 cm)	LVT avec système de clic 5G™ (18,1 x 122 cm - 47 x 90 cm) - 5Gi™ (12,6 x 63 cm)
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura		Sol vinyle hétérogène 100 % sans phtalates 100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring / Heterogener vinylbelag 100% phthalatfrei Heterogene vinylvloeren 100% zonder ftalaten / Suelo vinílicos heterogéneo 100% sin ftalatos Pavimento vinilici eterogeneo 100% senza ftalati / Podłoga winylowe heterogeniczna 100% bez ftalanów
Norme produit / Product Specification / Produktnorm / Productype / Norma del producto / Norma di prodotto / Norma produktu		EN ISO 10582
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia		Polyuréthane PU PU Polyurethane / Polyurethan PU / ZUIVER polyurethaan Poliuretano PU / Poliuretano PU / Poliuretano PU
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		6 mm / 0.236"
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ściernalnej		0,55 mm / 0.022"
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		10 200 g/m² / 300.8 oz/sqyd
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności		Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego		Type I / Type I / Typ I / Type I Typo I / Tipo I / Typ I
Invers / Backing / Rückenaustrattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład		Invers acoustique / Acoustic underlay / Schallsollierender Dämmunterlage Akoestische ondervloer / Subcapa acústica / Sottofondo acustico / Podłożem akustycznym
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności		Bff-s1 - libre sur support incombustible Bff-s1 - free-floating to a nonflammable substrate / Bff-s1 - auf nicht brennbarem Träger schwimmend Bff-s1 - zwevend op onbrandbare onderlaag / Bff-s1 - libre flotación sobre soporte incombustible Bff-s1 - libero su supporto incombustibile / Bff-s1 - luzem do niepalnego spodu
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasifikacja		Classe 33-42 / Class 33-42 / Klasse 33-42 Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg		R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego		ΔLw 20 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 Constant load residual indentation / Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe		< 0,15 mm / < 0.006"
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE		< 100 µg/m³
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 18,10 x 122 cm - 12,60 x 63 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki : 47 x 90 cm	
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie		Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 2,21 m² / 96,75 m² (18,10 x 122 cm) - 1,90 m² / 91,45 m² (12,60 x 63 cm) Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki : 2,11 m² / 78,72 m²
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów		15
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Gwarancja		5 ans / 5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 900 m² ou ≥ 30 ml : joint de fractionnement obligatoire. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 900 m² or ≥ 30 ml: expansion joint required. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 900 m² oder ≥ 30 ml: Zwischenfuge obligatorisch. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistützen und -Rollen vermeiden. / Platte, glatte, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 900 m² of ≥ 30 ml: Uitzettingsvoeg Verplicht. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermond of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 900 m² o ≥ 30 ml: junta de dilatación obligatoria. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 900 m² oppure ≥ 30 ml: Giunto di frazionamento obbligatorio. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiera e rotelle di caucciù. / Podłóże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 900 m² albo ≥ 30 ml : Spoina oddzielająca Obowiązkowa. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotąg albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

2,21 m² / 2,64 sqyd (18,1 x 122 cm)	96,75 m² / 116,71 sqyd (18,1 x 122 cm)	1,90 m² / 2,22 sqyd (12,6 x 63 cm)	91,45 m² / 109,37 sqyd (12,6 x 63 cm)	2,11 m² / 2,52 sqyd	78,72 m² / 94,15 sqyd



RIGID ACOUSTIC NEW



H617



RIGID ACOUSTIC
 18,10 x 122 cm / 7.13 x 48"
 10 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Acoustic underlay

RIGID ACOUSTIC
 12,60 x 63 cm / 4.96 x 24.8"
 3 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Acoustic underlay



RIGID ACOUSTIC
 47 x 90 cm / 18.5 x 35.43"
 4 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Acoustic underlay

EN 14041 
 DOP 1009-131170
 EN ISO 10582

LAMES / PLANK / PLANKE




R607 18,10 x 122 cm R617 18,10 x 122 cm R637 18,10 x 122 cm R647 18,10 x 122 cm R667 18,10 x 122 cm R737 18,10 x 122 cm R747 18,10 x 122 cm R757 18,10 x 122 cm R907 18,10 x 122 cm R937 18,10 x 122 cm

BÂTON ROMPU
 HERRINGBONE / FISCHGRÄT



H617 12,60 x 63 cm H637 12,60 x 63 cm H747 12,60 x 63 cm

DALLES
 TILES / FLIESE

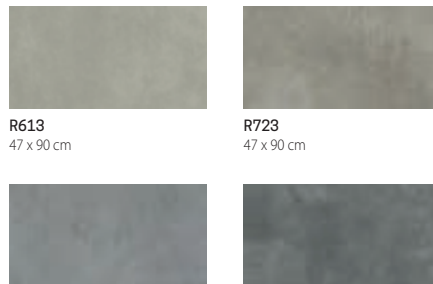

R613 47 x 90 cm R723 47 x 90 cm
 R933 47 x 90 cm R953 47 x 90 cm

ASPECTA™
BY
Balsan
BALSAN



Contours Chambord, 701X Alpin



Rigid Clic Iconic Oak, 565X Como

Les lames et dalles LVT Aspecta sont composées de textures aux designs et couleurs de haute qualité et offrent des compositions durables et chaleureuses. Très facile à entretenir, elles sont idéales pour les zones très fréquentées : bureaux, magasins, restaurants, hôtels ou encore en résidentiel.

Aspecta's LVT planks and tiles are composed of textures with high quality designs and colours and offer durable and warm compositions. Very easy to maintain, they are ideal for high traffic areas such as offices, shops, restaurants, hotels and homes.

Aspecta LVT Planken und Fliesen bestehen aus Texturen mit hochwertigen Designs und Farben und bieten dauerhafte und warme Kompositionen. Sie sind sehr pflegeleicht und eignen sich ideal für stark frequentierte Bereiche wie Büros, Geschäfte, Restaurants, Hotels oder auch Häuser.

3 lignes de produits product lines Produktlinien

ASPECTA CONTOURS



4 styles
Stile

8 coloris
colours / Farben

32 références
references / Referenzen

RIGID CLIC

8 références
references / Referenzen

DRYBACK



8 références
references / Referenzen



Dryback Iconic Oak, 501X Prespa



Contours Chantilly, 739X Naturel

CONTOURS : Chambord, Chantilly, Tarascon, Versailles

TECHNICS

Nature LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) avec système de clic DL100™ (Chambord, Tarascon, Versailles) - DL400™ (Chantilly)
Nature / Beschaffenheit LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) with click system DL100™ - DL400™ / LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) mit Klicksystem DL100™ - DL400™
Natuurlijk / Tipo LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) met kliksysteem DL100™ - DL400™ / LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) con sistema clic DL100™ - DL400™
Natura / Rodzaj LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) con sistema d'incastro DL100™ - DL400™ / LVT ISOCORE™ CLIC (EPC) z systemem click DL100™ - DL400™

Structure Sol 100% PVC multicouche sans phtalates avec sous couche acoustique
Structure / Struktur 100% phthalate-free multilayer PVC flooring with integrated acoustic underlay
Samenstelling / Estructura
Descrizione / Struktura

Traitement de surface Duraspect™ Extreme Surface Protectant
Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling
Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia

Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke 8 mm / 0.315"
Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita

Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke 0,55 mm / 0.022"
Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ściernej

Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht 8 980 g/m² / 264.8 oz/sq yd
Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Non applicable
Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności Not applicable / Nicht anwendbar

Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindemittel Non applicable
Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego Not applicable / Nicht anwendbar

Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug 1 mm HDPE - High Density Polyethylene
Soporte / Sottofondo / Podkład

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur support en acier inoxydable
Fire resistance / Brennverhalten Bfl-s1 - free-floating on stainless steel substrate
Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Bfl-s1 - Schwimmend auf Edelstahlsubstrat
Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności

Classement / Wear classification / Beanspruchung Klasse 23-33 / Class 23-33 / Klasse 23-33
Gebriuksklasse / Clasificación / Classificazioni / Kłasyfikacja Klasse 23-33 / Class 23-33 / Klasse 23-33 / Klasa 23-33

Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand R10
Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation ΔLw 18 dB
Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego

Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation ≤ 0,15 mm / ≤ 0.006"
Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe

Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko
Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Classe E1 / Class E1 / Klasse E1
Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Klasse E1 / Class E1 / Klasse E1 / Klasa E1
Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach
REACH - 1907/2006/CE Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna

Dimensions / Dimensions / Abmessungen Chambord : 21,5 x 107,5 cm - Chantilly : 22 x 110 cm
Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary Tarascon : 30,2 x 141,8 cm - Versailles : 30,5 x 140,78 cm

m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet
m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie Chambord : 1,85 m² / 96,15 m² - Chantilly : 1,94 m² / 100,67 m²
 Tarascon : 2,14 m² / 77,08 m² - Versailles : 1,72 m² / 77,29 m²


Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Chambord : 8 - Chantilly : 8
Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów Tarascon : 8 - Versailles : 8

Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja Produit / Product / Produkt
 20 ans / 20 years / 20 Jahre / 20 jaar / 20 años / 20 anni / 20 lat

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.

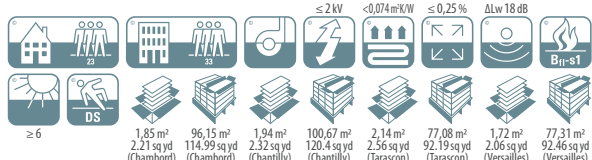



4 designs

CHAMBORD (p. 160)



CHANTILLY (p. 161)








TARASCON (p. 162)



VERSAILLES (p. 163)



Vue générale / Plan view / Gesamtansicht



A B



A B



A B



A B

Les lignes blanches sont indicatives et ne figurent pas sur la lame.
The white lines are indicative and do not appear on the planks.
Die weißen Linien dienen der Orientierung und sind nicht auf der Planke abgebildet.

Taille lame
plank size / Plankengröße

215 x 1075 mm
8.46 x 42.32"

Taille lame
plank size / Plankengröße

220 x 1100 mm
8.66 x 43.31"

Taille lame
plank size / Plankengröße

302 x 1418 mm
11.89 x 55.83"

Taille lame
plank size / Plankengröße

305 x 1407,8 mm
12.01 x 55.43"

CHAMBORD

TECHNICS P.342



Contours Chambord, 701X Alpin



CHAMBORD
 21,5 x 107,5 cm / 8,46 x 42,32"
 8 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 High Density Polyethylene

EN 14041 
 DOP
 DUPPE8.0-0.5SACONI
 EN 16511



701X Alpin



722X Ambre



724X Blé



726X Soleil



730X Terre



731X Rivière



733X Bonheur



739X Naturel

CHANTILLY

TECHNICS P.342



Contours Chantilly, 739X Naturel



CHANTILLY
 22 x 110 cm / 8,66 x 43,31"
 8 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 High Density Polyethylene

EN 14041 
 DOP
 DUPKPE8.0-0.55ACONI
 EN 16511



701X Alpin



722X Ambre



724X Blé



726X Soleil



730X Terre



731X Rivière



733X Bonheur



739X Naturel

TARASCON

TECHNICS P.342



Contours Tarascon, 722X Ambre



TARASCON
 30,2 x 141,8 cm / 11,89 x 55,83"
 8 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 High Density Polyethylene

EN 14041 
 DOP D4PXF8.0-0.5SACONI
 EN 16511



701X Alpin



722X Ambre



724X Blé



726X Soleil



730X Terre



731X Rivière



733X Bonheur



739X Naturel

VERSAILLES

TECHNICS P.342



Contours Versailles, 731X Rivière



VERSAILLES

30,5 x 140,78 cm / 12,01 x 55,43"
 8 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 High Density Polyethylene

EN 14041 
 DOP
 DuPPE8-0-05ACONI
 EN 16511



701X Alpin



722X Ambre



724X Blé



726X Soleil



730X Terre



731X Rivière



733X Bonheur



739X Naturel

DRYBACK


TECHNICS

Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT Dryback pour collage permanent Dryback LVT (Glue Down) / LVT Dryback für dauerhafte Verklebung LVT Dryback voor permanente verlijming / LVT Dryback para fijación permanente LVT Dryback per incollaggio permanente / LVT Dryback dla systemu klejonego
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol hétérogène 100% PVC sans phtalates 100% heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100% heterogener PVC-Belag phthalatfrei Heterogene vloer 100% PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100% PVC sin ftalatos Pavimento eterogeneo 100% PVC senza ftalati / Podłoga heterogeniczna 100% PCV bez ftalanów
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	Duraspect™ Extreme Surface Protectant
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	2,5 mm / 0.098"
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm / 0.022"
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	4438 g/m ² / 130.9 oz/sqyd
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności	Groupe T / Group T / Gruppe T Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	80%
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	Solid Vinyl
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materialgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bff-s1 - libre sur support en acier inoxydable Bff-s1 - free-floating on stainless steel substrate Bff-s1 - Schwimmend auf Edelstahlsubstrat
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasifikacja	Classe 23-33-42 / Class 23-33-42 / Klasse 23-33-42 Klasse 23-33-42 / Class 23-33-42 / Klasse 23-33-42 / Klasa 23-33-42
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 2 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische Restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamiento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	≤ 0,1 mm / ≤ 0.004"
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Formaldehid bei 28 Tagen / Formaldehide na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Classe E1 / Class E1 / Klasse E1 Klasse E1 / Class E1 / Klasse E1 / Klasa E1 Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 22,86 x 152,4 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijtregels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 45,72 x 91,44 cm
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet m ² por caja/palet / m ² per scatola/paletta / m ² w kartonie/na palecie	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 3,48 m ² / 194,88 m ² Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijtregels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 3,35 m ² / 194,30 m ²
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów	8
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja	Produit / Product / Produkt 20 ans / 20 years / 20 Jahre / 20 jaar / 20 años / 20 anni / 20 lat

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.

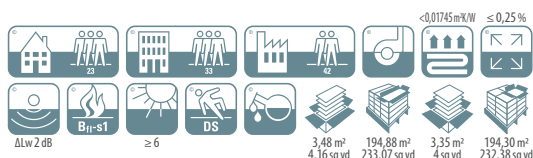

DRYBACK



Dryback Iconic Oak, 526X Albano



DRYBACK
22,86 x 152,4 cm / 9 x 60"
6 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Solid Vinyl



DRYBACK
45,72 x 91,44 cm / 18 x 36"
2 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Solid Vinyl

EN 14041
DOP
DoPF2.5-0.5SA1
EN ISO 105821

ICONIC OAK



501X Prespa 22,86 x 152,4 cm 524X Bolsena 22,86 x 152,4 cm 526X Albano 22,86 x 152,4 cm 544X Constance 22,86 x 152,4 cm 547X Brienz 22,86 x 152,4 cm 565X Como 22,86 x 152,4 cm

AUTHENTIC CONCRETE



3612 Grace 45,72 x 91,44 cm 3607 Empire 45,72 x 91,44 cm

RIGID CLIC ACOUSTIC


TECHNICS

Nature Nature / Beschaffenheit Natuurlijk / Tipo Natura / Rodzaj	LVT Rigid Clic (SPC) avec système de clic DL100 LVT Rigid Clic (SPC) with click system DL100 / LVT Rigid Clic (SPC) mit Klicksystem DL100 LVT Rigid Clic (SPC) met kliksysteem DL100 / LVT Rigid Clic (SPC) con sistema clic DL100 LVT Rigid Clic (SPC) con sistema d'incastro DL100 / LVT Rigid Clic (SPC) z systemem click DL100
Structure Structure / Struktur Samenstelling / Estructura Descrizione / Struktura	Sol 100% PVC rigid clic sans phtalates avec sous couche acoustique 100% rigid clic phthalate-free PVC flooring with integrated acoustic underlay
Traitement de surface Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia	Duraspect™ Extreme Surface Protectant
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,2 mm / 0.205"
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej	0,55 mm / 0.022"
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	7830 g/m ² / 230.9 oz/sqyd
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / Wear group / Verschleißgruppe Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności	Non applicable Not applicable / Nicht anwendbar
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego	Non applicable Not applicable / Nicht anwendbar
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug Soporte / Sottofondo / Podkład	1 mm HDPE - High Density Polyethylene
Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten Materialgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności	Bff-s1 - libre sur support en acier inoxydable Bff-s1 - free-floating on stainless steel substrate Bff-s1 - Schwimmend auf Edelstahlsubstrat
Classement / Wear classification / Beanspruchung Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasifikacja	Classe 23-34 / Class 23-34 / Klasse 23-34 Klasse 23-34 / Klasse 23-34 / Klasse 23-34 / Klasa 23-34
Résistance au glissement - DIN 51130 / Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego	ΔLw 20 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe	≤ 0,15 mm / ≤ 0.006"
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach REACH - 1907/2006/CE	Classe E1 / Class E1 / Klasse E1 Klasse E1 / Clase E1 / Classe E1 / Klasa E1 Conforme / Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna
Dimensions / Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 22 x 151 cm Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 44,8 x 90,6 cm
m² par carton/palette / m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet m ² por caja/palet / m ² per scatola/paletta / m ² w kartonie/na palecie	Lames / Planks / Bahnen / Tapijstroken / Tablas / Lamelle / Panele : 1,99 m ² / 111,44 m ² Dalles / Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Plytki : 2,44 m ² / 117,12 m ²
Nombre de coloris / Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów	8
Garantie / Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja	Produit / Product / Produkt 20 ans / 20 years / 20 Jahre / 20 jaar / 20 años / 20 anni / 20 lat

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych.

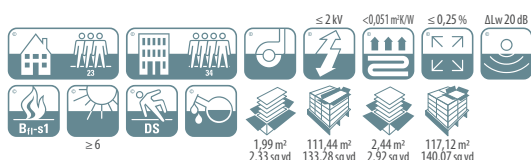

RIGID CLIC ACOUSTIC



Rigid Clic Iconic Oak, 565X Como



RIGID CLIC ACOUSTIC
 22 x 151 cm / 8,66 x 59,45"
 6 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 High Density Polyethylene



RIGID CLIC ACOUSTIC
 44,8 x 90,6 cm / 17,64 x 35,67"
 2 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 High Density Polyethylene

EN 14041 
 DOP DUPWFS.2-0.55SPECLE
 EN 16511

ICONIC OAK



501X Prespa
22x151 cm

524X Bolsena
22x151 cm

526X Albano
22x151 cm

544X Constance
22x151 cm

547X Brienz
22x151 cm

565X Como
22x151 cm

AUTHENTIC CONCRETE



2360 Grace

44,8x90,6 cm

2367 Empire

44,8x90,6 cm

Notre offre Lés

Broadloom offer

Angebot für Bahnenware

OFFICE & HOTEL

HOME

LUXURY €€€€

Baccarat
Coll. French Couture *
Coll. Grand Hôtel
Coll. Les Best Design 2 *
Coll. Recreative
Sérénité
Coll. Territoires *
Ultrasoft
Coll. Unique Territoire : Encre
Coll. Vision of Elegance

Baccarat
Coll. Émotion
Coll. French Couture *
Coll. Les Best Design 2 *
Coll. Les Naturels : Yucatan
Luxe *
Natural Look
Coll. Recreative
Sérénité
Coll. Territoires *
Ultrasoft
Coll. Wool

PREMIUM €€€

Coll. Design Concept *
Les Best / Les Best S *
Scénario
Signature Confort + *

Coll. Émotion :
Sweet Dreams
Les Best / Les Best S *
Coll. Les Naturels : Inca
Scénario

MID-SCALE €€

Équinoxe
Les Greens Confort +
Signature *
Sydney DD
Take a Walk Roll

Équinoxe
Les Greens Confort +
Coll. Les Naturels : Along
Take a Walk Roll

ECONOMY €

Centaure déco
Coll. Metropolitan :
Avenue Roll

Quick
Résidentiel DD

FLANNEL

CARRARE

GRAPH

* Convient aussi pour les circulations / Also suitable for corridors /
Eignet sich auch für Durchgangsbereiche

LÉS

wall to wall

Bahnenware



COLLECTIONS

DESIGN CONCEPT	p 170	RECREATIVE NEW	p 226
ÉMOTION NEW	p 176	TERRITOIRES / UNIQUE TERRITOIRE NEW	p 232
FRENCH COUTURE NEW	p 192	ULTRASOFT	p 240
GRAND HÔTEL NEW	p 202	VISION OF ELEGANCE NEW	p 244
LES BEST DESIGN 2	p 206	WOOL	p 254
LES NATURELS	p 220		

DESIGNS

Alinéa / Collection Les Best Design 2	p 210	Les Greens Confort +	p 274
Along / Collection Les Naturels	p 223	Lily / Collection French Couture	p 201
Amiral / Collection Les Best Design 2	p 211	Louvre / Collection Grand Hôtel NEW	p 205
Aqua / Collection Territoires	p 235	Luxe	p 276
Atrium / Collection Territoires	p 236	Majestic / Collection Wool	p 258
Avenue Roll	p 264	Meteors / Collection Recreative NEW	p 230
Baccarat	p 266	Mikado / Collection Les Best Design 2	p 217
Bohème Confort + / Collection Vision of Elegance NEW	p 248	Natural Look	p 278
Bridge / Collection Les Best Design 2	p 212	Odyssey / Collection Recreative	p 231
Carrare / Collection Les Best Design 2	p 213	Oh la la! / Collection Émotion NEW	p 184
Centaure Déco	p 268	Ornement / Collection Vision of Elegance NEW	p 250
César / Collection French Couture	p 196	Poésie / Collection Vision of Elegance	p 251
Concrete Confort + / Collection Design Concept	p 174	Quick	p 280
Darius & Darius Soft / Collection French Couture NEW	p 197	Résidentiel DD	p 282
Diva / Collection Wool	p 256	Rive gauche / Collection Émotion NEW	p 186
Echo / Collection Les Best Design 2	p 214	Romance / Collection Vision of Elegance NEW	p 252
Encre / Collection Unique Territoire NEW	p 238	Scénario	p 284
Équinoxe	p 270	Sérénité	p 286
Feelings / Collection Émotion	p 178	Sierra / Collection Territoires	p 237
Flannel Confort + / Collection Design Concept	p 175	Signature / Signature Confort +	p 288
Flore Confort + / Collection Vision of Elegance NEW	p 249	Smart / Collection Vision of Elegance NEW	p 253
Gina / Collection French Couture	p 198	So wool / Collection Wool	p 260
Grand Palais / Collection Émotion NEW	p 180	Sublime / Collection Émotion	p 188
Graph / Collection Les Best Design 2	p 215	Sweet Dreams / Collection Émotion	p 190
Idylle / Collection Émotion	p 182	Swing / Collection Les Best Design 2	p 218
Ilda / Collection French Couture	p 199	Sydney DD	p 290
Inca / Collection Les Naturels	p 224	Take a Walk Roll	p 292
Kabuki / Collection Les Best Design 2	p 216	Tweed / Collection Les Best Design 2	p 219
Léon & Léon Soft / Collection French Couture NEW	p 200	Ultrasoft / Collection Ultrasoft	p 243
Les Best / Les Best S	p 272	Yucatan / Collection Les Naturels	p 225






DESIGN CONCEPT

**UNE GAMME DE MOQUETTES VELOURS,
DENSES ET ROBUSTES**

A RANGE OF DENSE AND ROBUST PILE CARPETS

*EINE PRODUKTSERIE BESTEHEND AUS DICHTEN
UND ROBUSTEN VELOURSSTEPPICHBÖDEN*



✓ **Design**
Design
Design

✓ **Confort acoustique avec Confort+ : $\alpha_w = 0,30$**
Acoustic comfort with Confort+ : $\alpha_w = 0,30$
Akustischer Komfort dank Confort+ : $\alpha_w = 0,30$

✓ **Résistance à l'usure**
Wear resistance
Abriebfestigkeit

Confort +



FLANNEL CONFORT +



Flannel Confort + 790

CONCRETE CONFORT +



Concrete Confort + 980

Confort +

Sous-couche acoustique Confort +

Les avantages d'un feutre acoustique 100% recyclé, pour un confort à la marche et une isolation phonique incomparables. Idéal pour les parties communes d'immeubles.

Confort + felt backing

All the advantages of 100% recycled acoustic felt for incomparable comfort underfoot and soundproofing. Perfect for communal areas.

Confort + Filz-Akustikrücken

Die Vorteile einer Rückenaustrüstung, die aus zu 100% recyceltem Akustikfilz besteht und für unvergleichlichen Gehkomfort und einzigartige Schallisolierung sorgt. Ideal für Gemeinschaftsbereiche in Wohngebäuden.

MIX & MATCH !

Sydney DD 340 et Flannel Confort + 960



CONCRETE CONFORT + FLANNEL CONFORT +

TECHNICS



CONCRETE CONFORT+

4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe /
Kleur / color / colore / kolor
Confort +

FLANNEL CONFORT+

4 m / 157.5"
6 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Confort +

Confort +

Standard
Standard / Standard /
Standard / Estándar /
Standard / Standard

EN 14041
DOP 1009#121010
Textile floor covering
EN 1307




Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours coupé imprimé Tufted carpet, printed cut pile / Getufteter bedruckter Velours / Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool / Moqueta de fibra cortada y estampada / Moquette velluto coupé stampato / Wykładzina welurowa drukowana	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkiad	Confort +
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 60 p 237000 p/m² 1/10° 15.2 SPI 198163 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m² 19.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2000 g/m² 59 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,7 mm 0.382"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,30 αs f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,03 0,06 0,25 0,38 0,39 0,49
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5 mm 0.197"		

UPEC 3310
Moquettes tissées et tissées en lés
http://www.upec.com

19/325/23

ΔLw 31 dB
αw 0,30
C_f-s1
5-6/8
DS
PA

≤2W

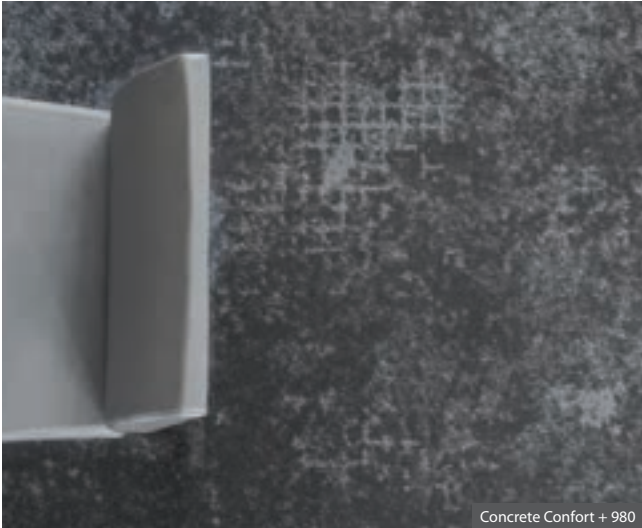

Concrete Confort + 980



Flannel Confort + 960

WALL TO WALL



Flannel Confort + 960



Concrete Confort + 980

CUSTOM



TAPIS / RUGS



CONCRETE CONFORT +

Confort +
Standard

TECHNICS P. 172



980



980 4 m
L 24,3 - p 4,2*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 396 cm / 155.9"
Hauteur / Height / Höhe : 384 cm / 151.2"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : Look & Match

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L-CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"

FLANNEL CONFORT +

Confort +
Standard


TECHNICS P.172



790 Chocolat




170 Rivage 4 m
L 27 - p 5,1*




570 Carmin 4 m
L 23,7 - p 4*



790 Chocolat 4 m
L 19,2 - p 2,8*



960 Souris 4 m
L 34,6 - p 8,3*



995 Zèbre 4 m
L 25,6 - p 4,6*



999 Anthracite 4 m
L 19,2 - p 2,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhò)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **99 cm / 39"**
Hauteur / Height / Höhe: **96 cm / 37.8"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Quick & Easy**

4 m = 157.5"





ÉMOTION

UNE ENVIE DE DOUCEUR INFINIE
A DESIRE FOR INFINITE SOFTNESS
SEHNSUCHT NACH GRENZENLOSER WEICHHEIT



✓ **Douceur**
Softness
Sanftheit

✓ **Confort**
Comfort
Komfort

✓ **Isolant thermique**
Thermal insulation
Wärmeisolierung



Oh la la! 520



Sweet dreams 530

Avec la collection Emotion, le plaisir commence dès le premier pas et ne s'arrête jamais. Les velours soyeux et généreux de ces sept moquettes, de Grand Palais à Oh la la! offrent aux pieds nus une sensation inégalable de douceur caressante, enveloppante et feutrée. Car le confort n'est pas uniquement tactile, mais aussi sonore, avec des isolations phoniques qui absorbent le bruit des pas et amortissent les décibels ambiants.

With the Emotion collection, pleasure starts with the first step and never stops. The silky, generous cut-piles of these seven carpets, from Grand Palais to Oh la la, soothe and cocoon bare feet in an incomparable sensation of plush softness. Because comfort is not only tactile, it also extends to noise, with sound insulation that absorbs the sound of footsteps and muffles ambient noise.

Mit der Kollektion Emotion beginnt das Wohlfühl mit dem ersten Schritt und hört nie auf. Die seidige und großzügige Velours-Textur dieser sieben Teppichbodenvarianten, von Grand Palais bis Oh la la, bieten den nackten Füßen ein unvergleichliches Gefühl streichelnder, umhüllender und kuscheliger Weichheit. Das Komfort-Gefühl entsteht dabei nicht nur auf taktile Weise, sondern auch akustisch, dank einer Schallisolierung, die den Lärm von Schritten absorbiert und die Dezibel der Umgebungsgereusche dämpft.



Sublime 150



Rive Gauche 230



Feelings 180



FEELINGS

EDITION
P. 314

	010 Coton 4 + 5 m L 88,2 - p 72,5*		110 Brume 4 + 5 m L 69,5 - p 40,1*		130 Vapeur 4 + 5 m L 68,2 - p 38,2*		140 Limpide 4 + 5 m L 50,6 - p 18,9*		180 Abyss 4 + 5 m L 24,3 - p 4,2*		185 Miniut 4 + 5 m L 33,1 - p 7,6*
	195 Triomphe 4 + 5 m L 25,3 - p 4,5*		210 Jade 4 + 5 m L 59,5 - p 27,6*		270 Épopée 4 + 5 m L 38,4 - p 10,3*		280 Brocéliande 4 + 5 m L 32 - p 7,1*		350 Carat 4 + 5 m L 54,3 - p 22,3*		580 Passion 4 + 5 m L 31,4 - p 6,8*
	610 Moon 4 + 5 m L 82,3 - p 60,9*		620 Angora 4 + 5 m L 69,7 - p 40,3*		630 Patine 4 + 5 m L 58,1 - p 26,1*		650 Zibeline 4 + 5 m L 55,7 - p 23,6*		670 Opium 4 + 5 m L 46,3 - p 15,5*		760 Cognac 4 + 5 m L 50,5 - p 18,8*
	780 Marsala 4 + 5 m L 38,2 - p 10,2*		790 Palissandre 4 + 5 m L 25,9 - p 4,7*		890 Mystic 4 + 5 m L 27,6 - p 5,3*		920 Nuage 4 + 5 m L 72,1 - p 43,8*		940 Écume 4 + 5 m L 55,7 - p 23,6*		990 Nocturne 4 + 5 m L 32,7 - p 7,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

WALL TO WALL

✓ Soft & Shiny Soft & Shiny Soft & Shiny	✓ Opulence Opulence Üppig	✓ Couleurs Colours Farben
---	--	--

TECHNICS FEELINGS 4 m - 5 m / 157,5" - 196,9" 24 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Fusion Back	EN 14041 DOP 1009-122317 Textile floor covering EN 1307		€ € € €
	Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Moquette à velours Saxony frisé Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise	Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporite / Sottofondo / Podkład Fusion Back
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1600 g/m² / 47,2 oz/sq yd	Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2605 g/m² / 76,8 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłazu betonowym	1/10° / 1/10° 50 p / 12,7 SPI 197500 p/m² / 165136 st/sq yd
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 10,3 mm / 0,406"	Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 8,2 mm / 0,323"	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	

AFED7F8E

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+




FUSION BACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



GRAND PALAIS NEW

EDITION
P. 314

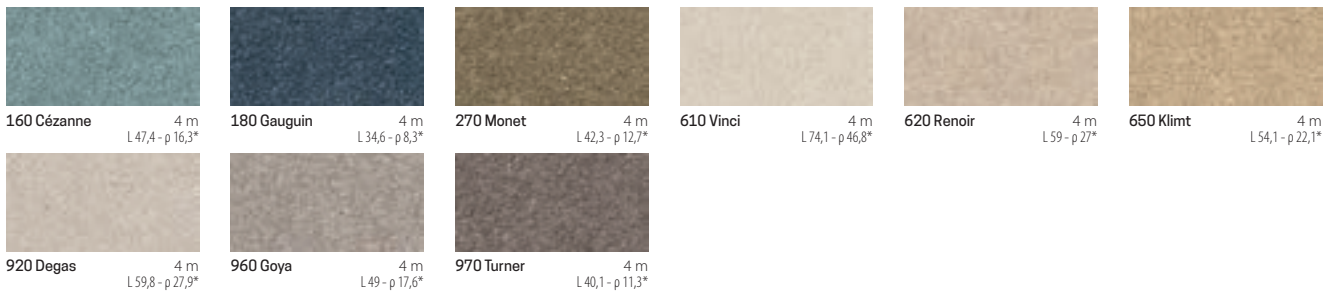

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rh0)



✓ **Ultra-confort**
Ultra-comfort
Ultra-Komfort

✓ **Douceur**
Softness
Sanftheit

✓ **Prestige**
Prestige
Prestige

TECHNICS




GRAND PALAIS
4 m / 157,5"
9 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Confortback

EN 14041
DOP 1009-129784
Textile floor covering
EN 1307

€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksowski	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Confortback
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	5/64° 5/64° 53 p 13.5 SPI 265000 p/m² 221575 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	2400 g/m² 70.8 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	3550 g/m² 104.7 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	13 mm 0.512"		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	10,5 mm 0.413"		






CONFORTBACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



IDYLLE

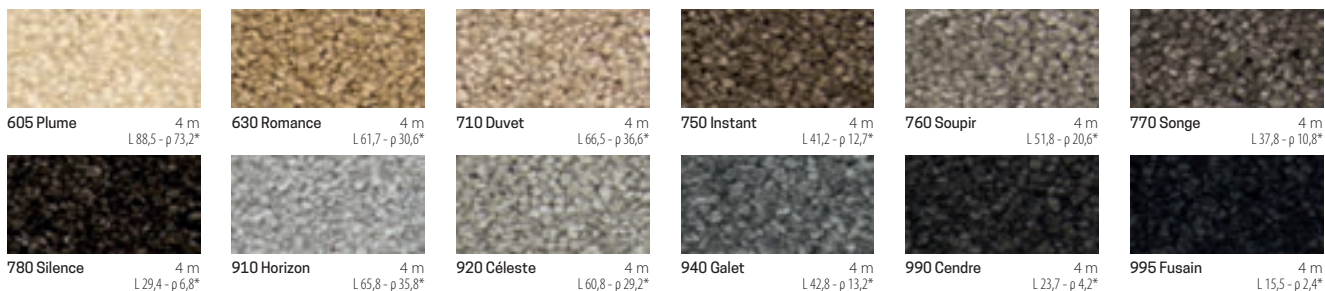


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

WALL TO WALL

✓ Opulence Opulence Üppig	✓ Entretien facile & Résistance à la décoloration Easy to care for and excellent colour-fading resistance Einfache Pflege & Farbbeständigkeit	✓ Confort Comfort Komfort
--	--	--

TECHNICS IDYLLE 4 m / 157,5" 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Fusion Back	1009-129752 Textile floor covering EN 1307				
	Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksorski	Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliamide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporite / Sottofondo / Podkład Fusion Back	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 44 p 173800 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	2000 g/m²	59 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym		
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2970 g/m²	87.6 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegetherweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	12,6 mm	0.496"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	10,2 mm	0.402"	αw 0,25	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs - - - - -	






FUSION BACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



OH LA LA! NEW

EDITION
P.314

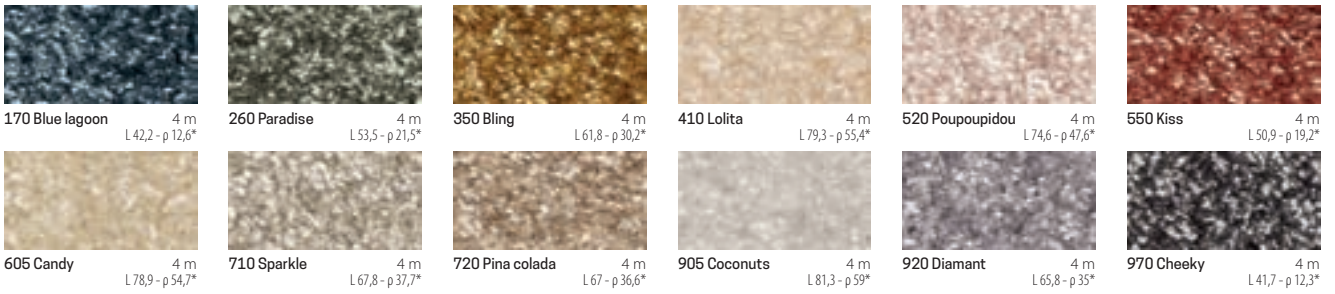

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhð)

WALL TO WALL



✓ **Douceur**
Softness
Sanftheit

✓ **Confort**
Comfort
Komfort

✓ **Acoustique**
Acoustic
Akustisch

TECHNICS




OH LA LA
4 m / 157,5"
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Fusion Back

EN 14041
DOP 1009-129371
Textile floor covering
EN 1307

€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksykańska	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Fusion Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięsnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 64 p 252800 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	2030 g/m² 59.9 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	1/10° 16.3 SPI 211374 st/sq yd
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	3115 g/m² 91.9 oz/sq yd	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	15 mm 0.591"	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	12,6 mm 0.496"		






FUSION BACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



RIVE GAUCHE NEW

EDITION
P. 314

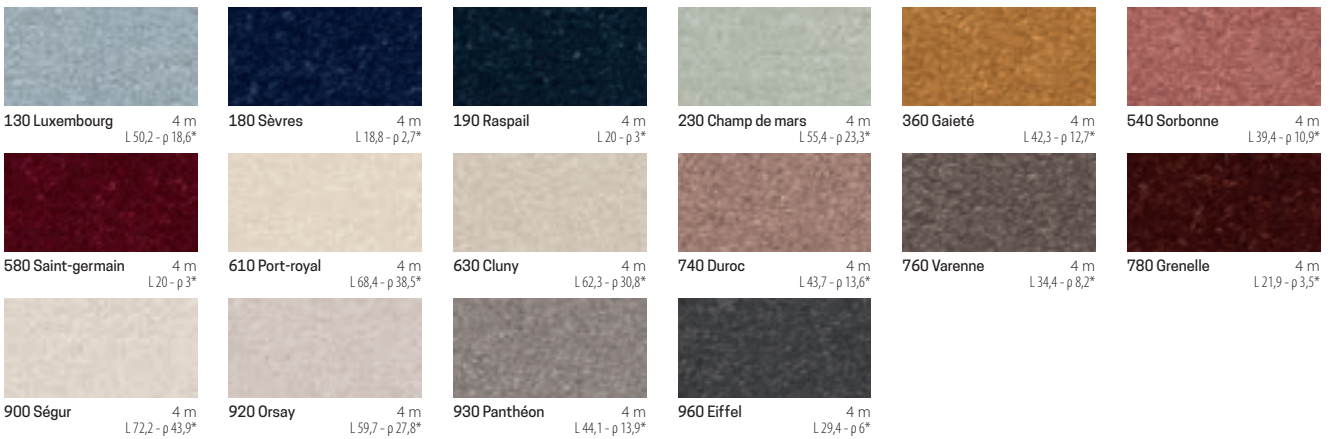

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)



✓ **Douceur**
Softness
Sanftheit

✓ **Confort**
Comfort
Komfort

✓ **Résistance**
Resistance
Widerstand

TECHNICS



RIVE GAUCHE

4 m / 157,5"
16 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Confortback

EN 14041
DOP 1009-129695
Textile floor covering
EN 1307

€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Sakszoński	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Confortback
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	5/64" 5/64" 52 p 13.2 SPI 262080 p/m² 217394 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1995 g/m² 58.8 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	3145 g/m² 92.8 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	10,5 mm 0.413"		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	8,1 mm 0.319"		





CONFORTBACK


- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



SUBLIME

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

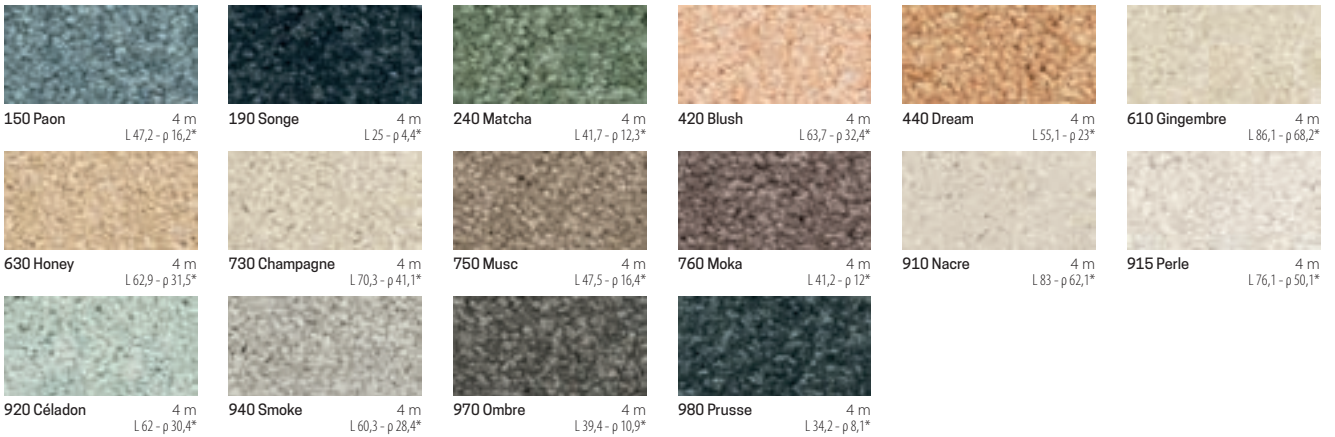

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

WALL TO WALL



✓ **Aspect mat**
Matt aspect
Mattes Aussehen

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS



SUBLIME
4 m / 157,5"
16 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Fusion Back

EN 14041
DOP 1009-129756
Textile floor covering
EN 1307

€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony frisé Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporite / Sottofondo / Podkład	Fusion Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa regenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 48 p 189600 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1430 g/m² 42.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	1/10° 12.2 SPI 158531 st/sq yd
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2540 g/m² 74.9 oz/sq yd	Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	12,9 mm 0.508"	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore runa	11 mm 0.433"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluïdsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,25 αs 0,03 0,08 0,18 0,44 0,61 0,84



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES






FUSION BACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



SWEET DREAMS

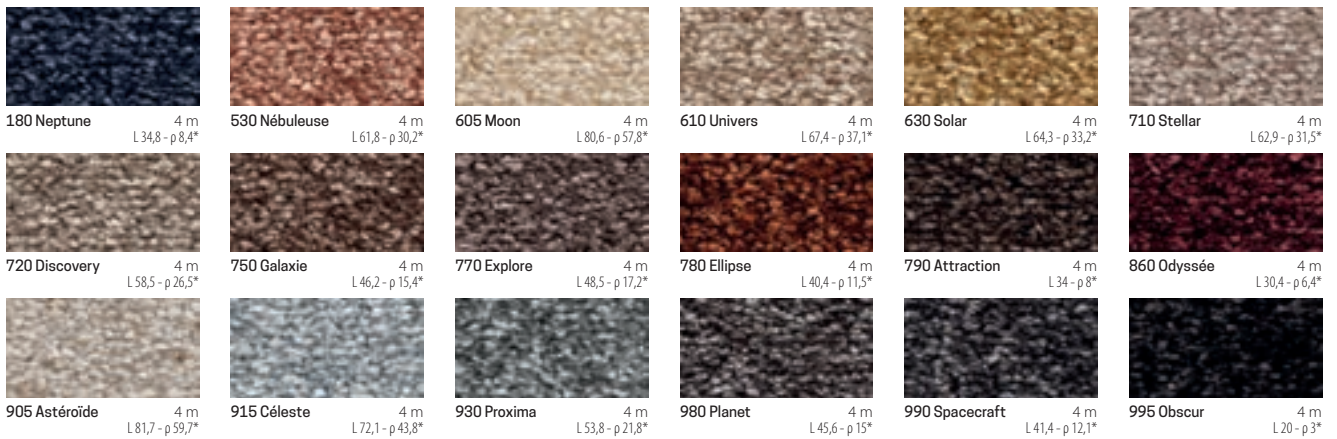

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

<p>✓ Soft & Shiny Soft & Shiny Soft & Shiny</p>	<p>✓ Couleurs Colours Farben</p>	<p>✓ Confort Comfort Komfort</p>
--	---	---

TECHNICS		<p>SWEET DREAMS 4 m / 157,5" 18 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Fusion Back</p>	<p>EN 14041 DOP 1009-124243 Textile floor covering EN 1307</p>	<p>€ € € €</p>
	<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p>	<p>Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksykański</p>	<p>Fusion Back</p>	
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid</p>	<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>	<p>1/10° 51 p 201450 p/m²</p>	<p>1/10° 13 SPI 168439 sti/sq yd</p>
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>1200 g/m²</p>	<p>35.4 oz/sq yd</p>		
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>2295 g/m²</p>	<p>67.7 oz/sq yd</p>		
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>9,7 mm</p>	<p>0.382"</p>		
<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>	<p>7,7 mm</p>	<p>0.303"</p>		
<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</p>				
<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność</p>		<p>Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym</p>		
<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>		<p>balsan.com</p>		
<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>		<p>αw 0,20</p>	<p>f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000</p>	<p>αs - - - - -</p>
<p> </p>				
			<p>OC49D5DC</p>	
<p>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR</p>				



FUSION BACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*







FRENCH COUTURE

L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS
The Couture spirit is at your feet / Die Haute-Couture liegt Ihnen zu Füßen



✓ **Design: structuré bouclé & velours**

Design: loop structured & pile

Design: strukturierter Schlingenflor & Velours

✓ **U3SP3E1C0, $\alpha\omega = 0,25$**

U3SP3E1C0, $\alpha\omega = 0,25$

U3SP3E1C0, $\alpha\omega = 0,25$

✓ **Fil recyclé**

Recycled yarn


Recyceltes Garn

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint
COMPUTER YARN PLACEMENT
FRENCH COUTURE (FC)

CYP Colortec+
COMPUTER YARN PLACEMENT
FRENCH COUTURE SOFT (FCS)

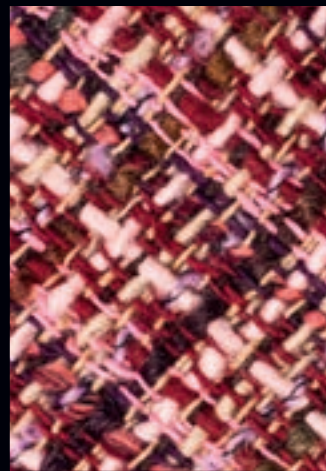

FRENCH COUTURE (FC)

CÉSAR (FC1)
DARIUS (FC2)
GINA (FC2)

ILDA (FC1)
LÉON (FC1)
LILY (FC1)

FRENCH COUTURE SOFT (FC S)

DARIUS SOFT
LÉON SOFT



TECHNICS

<p>CÉSAR 4 m / 157.5" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor Action Back</p> <p>LÉON 4 m / 157.5" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor Action Back</p>	<p>DARIUS 4 m / 157.5" 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back</p> <p>LÉON SOFT 4 m / 157.5" 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back</p>	<p>DARIUS SOFT 4 m / 157.5" 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back</p> <p>LILY 4 m / 157.5" 3 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back</p>	<p>GINA 4 m / 157.5" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor Action Back</p>	<p>ILDA 4 m / 157.5" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor Action Back</p>	<p>4,52 (FC) 4,55 (FC S) Kg CO₂ Eq. m² Cradle to Gate</p>	<p>€ € € €</p>	<p>EN 14041 DOP 1009#123350 (FC) 1009#123418 (FC S) Textile floor covering EN 1307</p>

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes tissées et tissées en lés.
http://www.upec.com/csb.fr
19/323/23 (FC1)
César, Ilda, Léon, Lily

UPEC 3S 3 1 0
Moquettes tissées et tissées en lés.
http://www.upec.com/csb.fr
19/322/23 (FC2)
Darius, Gina

FAEF5DD0 (FC)
A101D853 (FC S)

EMMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A+ A B C


FC1: César, Ilda, Léon, Lily
FC2: Darius, Gina

WALL TO WALL

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Broschüre zum Herunterladen auf:

www.balsan.com

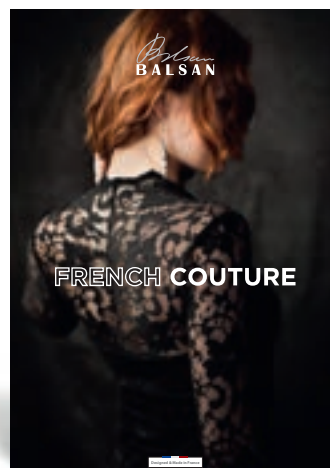



Gina 600



César 600

6 designs

BOUCLÉ
LOOP/SCHLINGENFLOR

CÉSAR, DARIUS, GINA,
ILDA, LÉON, LILY

VELOURS / CUT
DARIUS SOFT, LÉON SOFT



Lilly 607



Ilda 995

>400 m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen



Existent aussi en dalle :
Also available in tiles:
Gibt es auch als Teppichfliesen:
CARRÉ COUTURE

P. 28

CUSTOM



TAPIS / RUGS



CÉSAR


FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P. 194



600



600 4 m
L 56,1 - p 24*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe : **732 cm / 288.2"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Quick & Easy**
Joint de tête / Head seam / Kopffuge : **no repeat**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

4 m = 157.5"

DARIUS / DARIUS SOFT

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P. 194



909



Darius 600
4 m
L 54 - p 22,1*



Darius 910
4 m
L 45,6 - p 15,9*



Darius soft 609
4 m
L 43,9 - p 13,8*



Darius soft 909
4 m
L 35,4 - p 8,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe: **732 cm / 288.2"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Quick & Easy**
Joint de tête / Head seam / Kopffuge: **no repeat**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge: **no repeat**

4 m = 157.5"



GINA

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P. 194



600 4 m
L 54 - p 22,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : **396 cm / 155.9"**
 Hauteur / Height / Höhe : **732 cm / 288.2"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Quick & Easy**
 Joint de tête / Head seam / Kopffuge : **no repeat**
 Joint latéral / Side seam / Seitenfuge :
Idéal chambre < 4 m et couloir. Si > 4 m, rupture du dessin
*Ideal for rooms and corridors < 4 m wide. If > 4 m, design
 will be interrupted / Ideal für Schlafzimmer und Flur (falls < 4 m).
 Falls > 4 m: Das Muster wird unterbrochen*

4 m = 157.5"

ILDA

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P.194



991



991 4 m
L36 - p9,2*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe: **732 cm / 288.2"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Look & Match**
Joint de tête / Head seam / Kopffuge: **100 cm / 39.4"**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge: **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

4 m = 157.5"



LÉON / LÉON SOFT

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P. 194



990



Léon 990
4 m
L 34 - p 8,3*



Léon soft 609
4 m
L 58,9 - p 26,9*



Léon soft 909
4 m
L 46,7 - p 15,8*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe : **732 cm / 288.2"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Look & Match**
Joint de tête / Head seam / Kopffuge : **50 cm / 19.7"**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge : **50 cm / 19.7"**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

4 m = 157.5"

LILY

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P. 194



991



607 4 m
L 55,1 - p 23,3*



917 4 m
L 49,5 - p 18*



991 4 m
L 37,8 - p 10,3*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe: **732 cm / 288.2"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Look & Match**
Joint de tête / Head seam / Kopffuge: **± 180 cm / 70.9"**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge: **± 180 cm / 70.9"**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p:Rhô)



4 m = 157.5"





Grand Hôtel

SPLendeur DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
 HISTORIC SPLENDOR AND MODERN COMFORT
 PRACHT DER JAHRHUNDERTE UND MODERNER KOMFORT

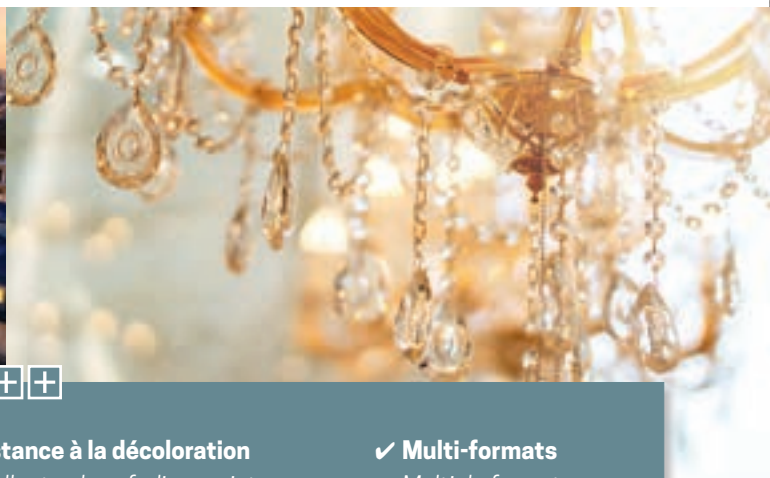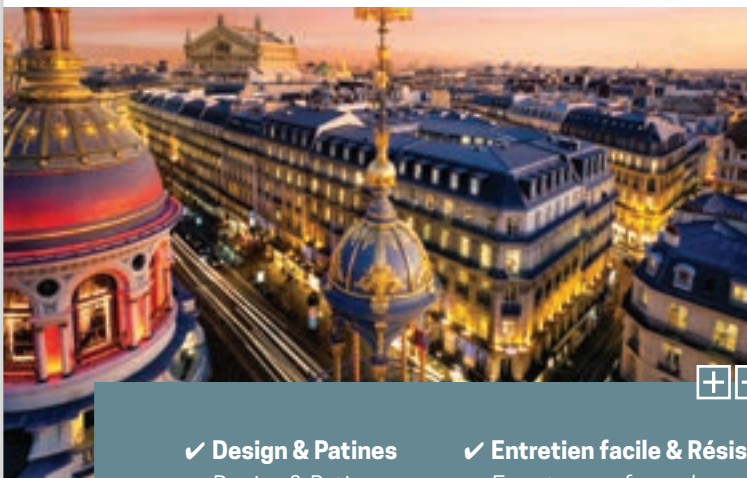

✓ **Design & Patines**

*Design & Patina
 Design & Patina*

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**

*Easy to care for and excellent colour-fading resistance
 Einfache Pflege & Farbbeständigkeit*

✓ **Multi-formats**

*Multiple formats
 Formatvielfalt*

FullColors
 CORE SYSTEM


ECONYL[®]
 ENDLESS POSSIBILITIES



Louvre 185




Louvre 730



Louvre 381

Louvre 605

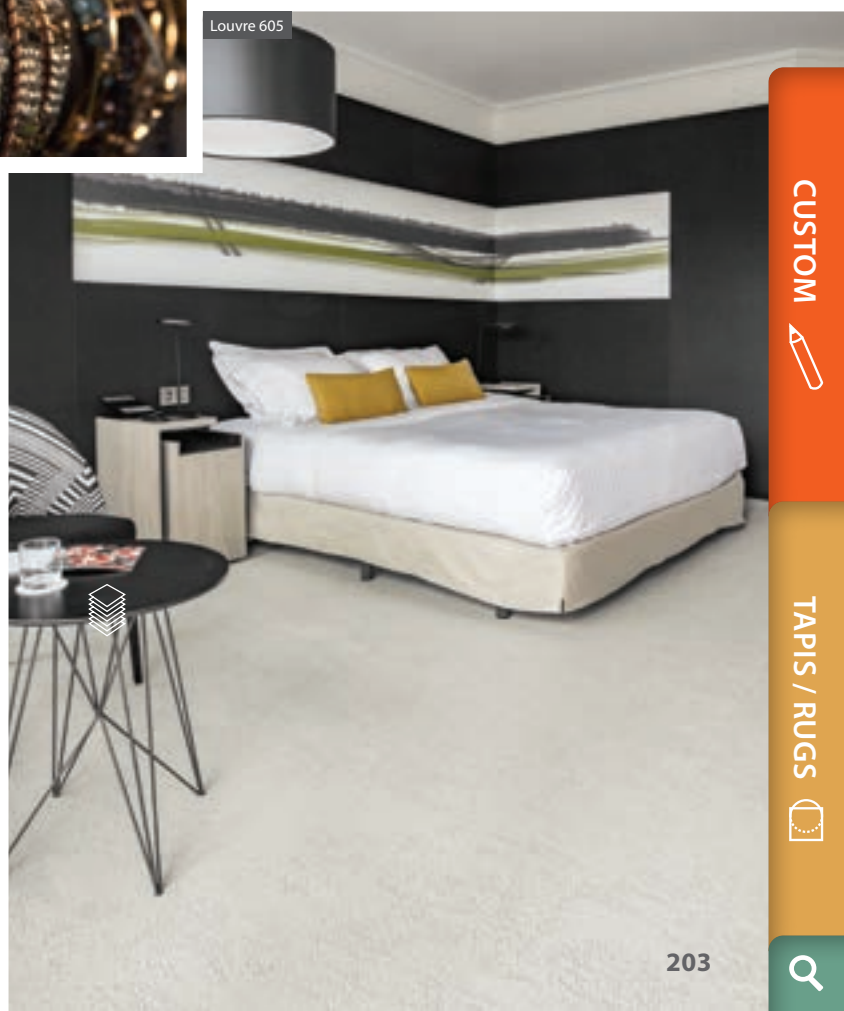


 Existent aussi en dalle :
 Also available in tiles :
 Gibt es auch als Teppichfliesen :

P. 44

LOUVRE DALLE

>600m² PERSONNALISATION
 Custom / Sonderanfertigungen
50 DESIGNS

CUSTOM 

TAPIS / RUGGS 



LOUVRE NEW COLOURS

TECHNICS



LOUVRE

4 m / 157.5"
14 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back



LOUVRE DALLE

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
14 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack - Sonic confort



EN 14041
DOP 1009#125772
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Level Cut Loop Tufted carpet, Level Cut Loop pile / Getufteter Level Cut Loop Velours / Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd / Moqueta de fibra Level Cut Loop / Moquette velluto Level Cut Loop (LCL) / Wykładzina strukturalna typu Cut Loop	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkiad	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 1/10° 50 p 12.7 SPI 197500 p/m² 165136 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1250 g/m² 36.9 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2520 g/m² 74.3 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,2 mm 0.323"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0.25 αs 0.01 0.06 0.14 0.30 0.48 0.49
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,4 mm 0.213"		

UPEC 3310
 Moquettes tissées et tissées en lés
<http://www.upec.com>
 21/328/23



FullColors CORE SYSTEM
 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
 A+

Brochure à télécharger sur :
Download our brochure:
Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com



LOUVRE NEW COLOURS

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P.204



381

185 4 m L 23,3 - p 3,9*	190 4 m L 17,9 - p 2,5*	253 4 m L 44,4 - p 14,1*	285 4 m L 22,7 - p 3,7*	381 4 m L 48,5 - p 17,2*	552 4 m L 40,3 - p 11,4*
555 4 m L 28,9 - p 5,8*	585 4 m L 21,2 - p 3,3*	656 4 m L 56,1 - p 24*	710 4 m L 53,7 - p 21,7*	730 4 m L 46,7 - p 15,8*	760 4 m L 36,6 - p 9,3*
955 4 m L 41,8 - p 12,4*	960 4 m L 30,2 - p 6,3*				

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 132 cm / 52"
Hauteur / Height / Höhe : 130 cm / 51.2"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"





LES BEST DESIGN 2

10 designs

ALINÉA
AMIRAL
BRIDGE

CARRARE
ECHO
GRAPH

KABUKI
MIKADO
SWING

TWEED

Carrare 920



✓ **Design**
Design
Design

✓ **U3SP3E1C0**
U3SP3E1C0
U3SP3E1C0

✓ **Confort acoustique : $a_w = 0,25$**
Acoustic comfort: $a_w = 0,25$
Akustischer Komfort: $a_w = 0,25$

Kabuki 640



Swing 330



Amiral 140



Alinéa 160



Graph 973



Tweed 570




Echo 940



Mikado 570



Bridge 980

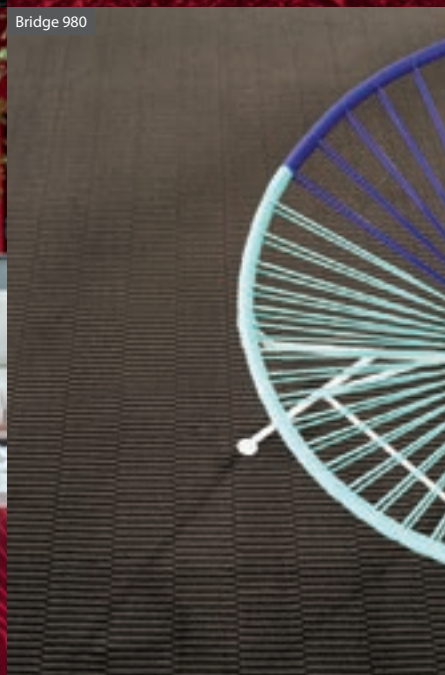


CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



ALINÉA ECHO SWING
 AMIRAL GRAPH TWEED
 BRIDGE KABUKI
 CARRARE MIKADO

TECHNICS

	ALINÉA 4 m / 157.5" 9 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	AMIRAL 4 m / 157.5" 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	BRIDGE 4 m / 157.5" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	CARRARE 4 m / 157.5" 4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	ECHO 4 m / 157.5" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	€ € € €
	GRAPH 4 m / 157.5" 8 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	KABUKI 4 m / 157.5" 5 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	MIKADO 4 m / 157.5" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	SWING 4 m / 157.5" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	TWEED 4 m / 157.5" 7 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	EN 14041 DOP 1009#113444 Textile floor covering EN 1307

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony imprimé Tufted carpet, printed Saxony / Getufteter bedruckter Saxony / Getuft tapijt, bedrukte Saxony / Moqueta de fibra Saxony estampada / Moquette velluto Saxony stampato / Wykładzina o runie typu welur Saksorski drukowana	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 1/10° 47 p 11.9 SPI 185650 p/m² 155228 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1200 g/m²	35.4 oz/sq yd	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m²	67.4 oz/sq yd	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm	0.335"	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm	0.228"	
	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bfl-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com
	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,25	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,01 0,07 0,13 0,36 0,50 0,59

 UPEC 3S 3 1 0
Moquettes tuffées et tissées en lés
http://www.upec.com/cvts.fr
10/27/23



 FDES
20240136318

 A1EB44F4

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

 BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com






Tweed 570



Carrare 920



Echo 940

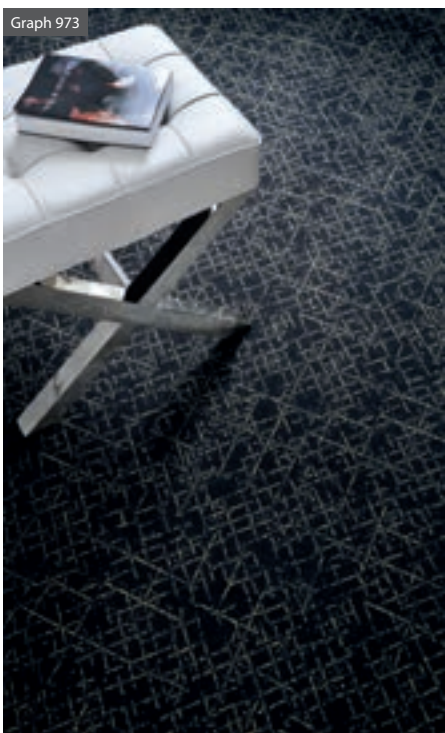

Graph 973




Alinéa 160

10 designs




Swing 330

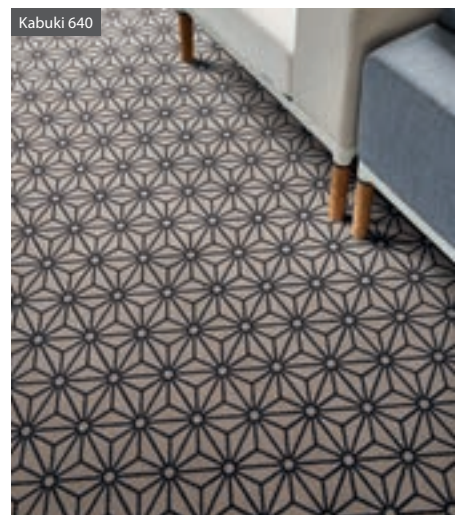


Kabuki 640



Bridge 980

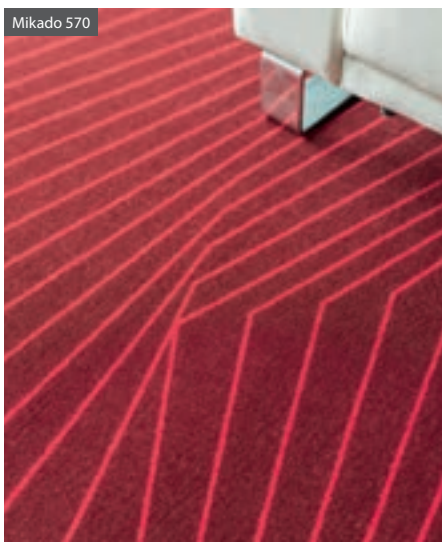

Mikado 570

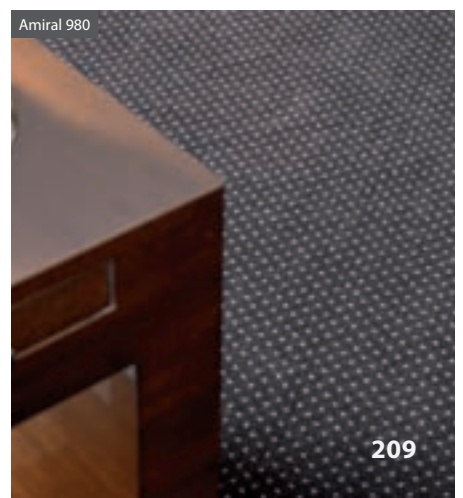

Amiral 980

CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



ALINÉA

EDITION

P. 314

TECHNICS P. 208



160 Aqua




160 Aqua 4 m
L 33,1 - p 7,6°



170 Everest 4 m
L 32,3 - p 7,2°




230 Lime 4 m
L 49,5 - p 18°



460 Ambre 4 m
L 30,2 - p 6,3°



560 Fusion 4 m
L 24,3 - p 4,2°



580 Malaga 4 m
L 20 - p 3°



780 Teck 4 m
L 24,6 - p 4,3°



930 Givre 4 m
L 44,9 - p 14,5°



980 Carbone 4 m
L 21,9 - p 3,5°


RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 132 cm / 52"
Hauteur / Height / Höhe : 92,5 cm / 36.4"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : Measure & Join

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L.:CIE Lab - p:Rhô)


4 m = 157.5"

AMIRAL

TECHNICS P.208

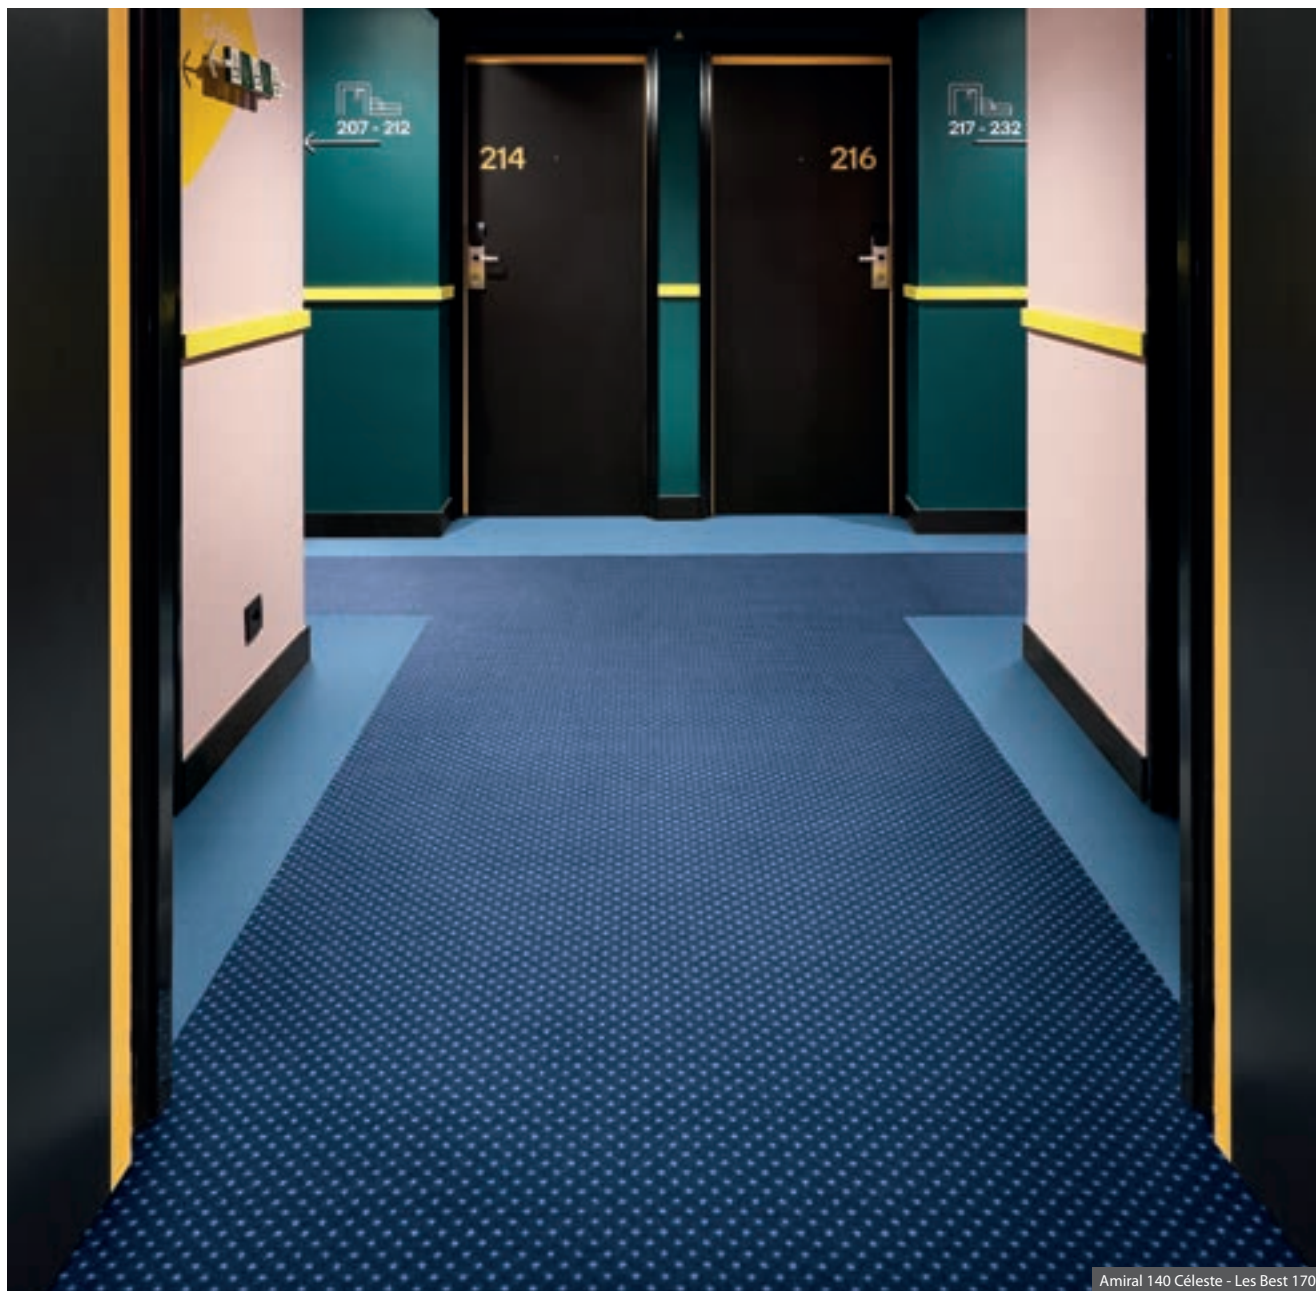

Amiral 140 Céleste - Les Best 170



140 Céleste 4 m
L 32,8 - p 7,4*



180 Outremer 4 m
L 21,1 - p 3,3*



550 Grenade 4 m
L 28 - p 5,4*



560 Amarante 4 m
L 22,8 - p 3,7*



580 Madras 4 m
L 18,5 - p 2,6*



770 Poivre 4 m
L 27,6 - p 5,3*



780 Bois 4 m
L 25 - p 4,4*



920 Brume 4 m
L 50,3 - p 18,7*



940 Orage 4 m
L 36,1 - p 9,1*



970 Coriandre 4 m
L 30,2 - p 6,3*



980 Fusain 4 m
L 17,7 - p 2,4*



990 Ouragan 4 m
L 25,6 - p 4,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : **2,5 cm / 1"**
Hauteur / Height / Höhe : **2,5 cm / 1"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Measure & Join**

4 m = 157.5"



BRIDGE

TECHNICS P.208



930 Silver



570 Grenat 4 m
L 22,1 - p 3,5*



630 Sésame 4 m
L 47,7 - p 16,5*



740 Taupe 4 m
L 40,4 - p 11,5*



930 Silver 4 m
L 50,4 - p 18,8*



960 Ardoise 4 m
L 34,4 - p 8,2*



980 Anthracite 4 m
L 28,1 - p 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 19 cm / 7.5"
Hauteur / Height / Höhe : 1,5 cm / 0.6"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : Measure & Join
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge : 9,5 cm / 3.7"

4 m = 157.5"

CARRARE


TECHNICS P.208



920 Marbre



790 Teck 4 m
L 27,6 - p 5,3*



920 Marbre 4 m
L 46,7 - p 15,8*



970 Ardoise 4 m
L 25,9 - p 4,7*



990 Onyx 4 m
L 19,2 - p 2,8*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : **95 cm / 37.4"**
 Hauteur / Height / Höhe : **100 cm / 39.4"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Look & Match**
 Joint de tête / Head seam / Kopffuge : **11 cm / 4.3"**
 Joint latéral / Side seam / Seitenfuge : **9,5 cm / 3.7"**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L.:CIE Lab - p.:Rhò)

4 m = 157.5"



ECHO

TECHNICS P.208



940 Felt



170 Everest 4 m
L 27,3 - p 5,2*



570 Piment 4 m
L 21,9 - p 3,5*



650 Dune 4 m
L 41,4 - p 12,1*



740 Loup 4 m
L 37,8 - p 10*



920 Chalk 4 m
L 42,8 - p 13*



940 Felt 4 m
L 32 - p 7,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : **8 cm / 3.1"**
 Hauteur / Height / Höhe : **11 cm / 4.3"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Look & Match**

4 m = 15'7"

GRAPH

EDITION
P. 314

TECHNICS P. 208




973 Sunlight




160 Caraïbe 4 m
L 24,6 - p 4,3*



570 Magma 4 m
L 21,2 - p 3,3*



580 Merlot 4 m
L 17,5 - p 2,4*




640 Jute 4 m
L 44,7 - p 14,3*




790 Épice 4 m
L 31,1 - p 6,7*



940 Ardoise 4 m
L 36,2 - p 9,1*



970 Anthracite 4 m
L 21,6 - p 3,4*



973 Sunlight 4 m
L 20 - p 3*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 132 cm / 52"
Hauteur / Height / Höhe : 128 cm / 50.4"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : Quick & Easy

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"



KABUKI


TECHNICS P.208




640 Falaise



575 Opéra 4 m
L 19,6 - p 2,9"



640 Falaise 4 m
L 41,2 - p 12"



970 Zen 4 m
L 26,5 - p 4,9"



973 Pistil 4 m
L 28,6 - p 5,7"



980 Granit 4 m
L 25 - p 4,4"

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : **19 cm / 7.5"**
 Hauteur / Height / Höhe : **11 cm / 4.3"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Measure & Join**

4 m = 157.5"

MIKADO

TECHNICS P. 208



570 Écarlate




170 Égée 4 m
L 25,3 - p 4,5*



570 Écarlate 4 m
L 20,4 - p 3,1*



920 Olympe 4 m
L 49,7 - p 18,2*



950 Athènes 4 m
L 35 - p 8,5*



980 Mer noire 4 m
L 17,9 - p 2,5*



990 Onyx 4 m
L 18,4 - p 2,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhò)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite: **396 cm / 155.9"**
 Hauteur / Height / Höhe: **642 cm / 252.8"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Measure & Join**

4 m = 157.5"



SWING

TECHNICS P.208



330 Sun



170 Aquamarine 4 m
L 29,9 - p 6,2*




330 Sun 4 m
L 52,7 - p 20,8*




580 Millesime 4 m
L 23,7 - p 4*



740 Écume 4 m
L 44,2 - p 14*



960 Cloud 4 m
L 29,9 - p 6,2*



990 Ardoise 4 m
L 24,3 - p 4,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : 132 cm / 52"
 Hauteur / Height / Höhe : 128 cm / 50.4"
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : Quick & Easy

4 m = 157.5"

TWEED


TECHNICS P.208



570 Rubis




170 Baltique 4 m
L 30,9 - p 6,6*



560 Sienne 4 m
L 30,4 - p 6,4*



570 Rubis 4 m
L 24 - p 4,1*



920 Mohair 4 m
L 45,9 - p 15,2*



950 Smoke 4 m
L 30,6 - p 6,5*



980 Ink 4 m
L 22,7 - p 3,7*



983 Citrus 4 m
L 31,6 - p 6,9*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite: **99 cm / 39"**
 Hauteur / Height / Höhe: **96 cm / 37.8"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"





LES NATURELS

SOLS EN FIBRES NATURELLES
FLOORING MADE WITH NATURAL FIBRES
BÖDEN AUS NATURFASERN



✓ **Fibres naturelles**
Natural fibres
Naturfasern

✓ **Déco**
Deco
Dekoration

✓ **Idéal pour l'habitat**
Perfect for homes
Ideal für den Wohnbereich



100%
Sisal

Yucatan 750



La Collection « Les Naturels » est composée de moquettes tissées, en fibres végétales et propose deux matières premières différentes : le Sisal et le Jonc de mer.

Les Naturels collection is made of woven plant-based fibre carpets and offers two raw materials: Sisal and Seagrass.

Die Kollektion „Les Naturels“ umfasst aus Pflanzenfasern gefertigte Teppichböden und bietet zwei unterschiedliche Rohstoffe zur Auswahl: Sisal und Seegras.



100%
Jonc de Mer
Seagrass matting
Seegras

Along 650



100%
Jonc de Mer
Seagrass matting
Seegras

Inca 650






CUSTOM 


TAPIS / RUGGS 



ALONG (A) INCA (I) YUCATAN (Y)


TECHNICS

 <p>ALONG 4 m / 157.5" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor Mousse de latex / Latex foam backing</p>	<p>INCA 4 m / 157.5" 1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor Mousse de latex / Latex foam backing</p>	<p>YUCATAN 4 m / 157.5" 9 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Mousse de latex / Latex foam backing</p>	<p>EN 14041 DOP 1009-121029 (A) 1009-121030 (I) Textile floor covering EN 1307</p> 	<p>EN 14041 DOP 1009#120998 (Y) Textile floor covering EN 1307</p> 	<p>€ € € € (ALONG)</p>	<p>€ € € € (INCA)</p>	<p>€ € € € (YUCATAN)</p>
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Jonc de Mer 100% Junc de Mer (A/I) 100% Sisal 100% Sisal (Y)</p>	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapałność</p>	<p>Cfl-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym</p>				
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>A 1750 g/m² 51.6 oz/sqyd I 2000 g/m² 59 oz/sqyd Y 1550 g/m² 45.7 oz/sqyd</p>	<p>Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>	<p>balsan.com</p>				
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>A 2050 g/m² 60.5 oz/sqyd I 2700 g/m² 79.6 oz/sqyd Y 1900 g/m² 56 oz/sqyd</p>						
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>A 6 mm 0.236" I 8 mm 0.315" Y 5,8 mm 0.228"</p>						
<p>  Usage résidentiel uniquement / Only for residential use / Nur für Wohnbereich</p>							

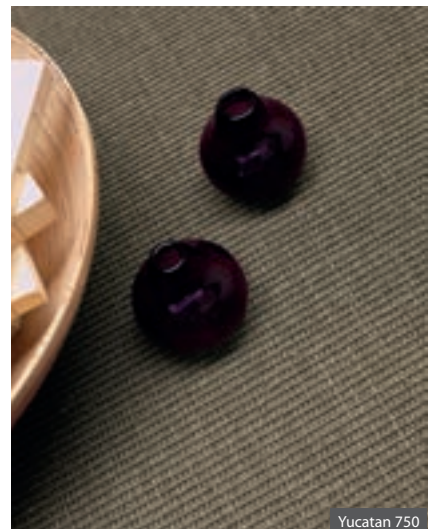

ALONG

TECHNICS P.222



650 4 m

4 m = 157.5"

CUSTOM



TAPIS / RUGS




INCA

TECHNICS P.222



650



650

4 m

4 m = 15'5"

YUCATAN


TECHNICS P.222



750




310 4 m



720 4 m



730 4 m



750 4 m




790 4 m



910 4 m



930 4 m



950 4 m



980 4 m

4 m = 157.5"

CUSTOM



TAPIS / RUGS





COLLECTION

RECREATIVE

LE RENOUVEAU DES PARTIES COMMUNES

RENEWAL OF THE COMMON AREAS

DAS WIEDERAUFLEBEN DER GEMEINSCHAFTSBEREICHE



✓ Design

Design
Design

✓ Confort acoustique : $\alpha_w = 0,25$

Acoustic comfort: $\alpha_w = 0.25$
Akustischer Komfort: $\alpha_w = 0,25$

✓ Fil recyclé

Recycled yarn
Recyceltes Garn

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES

DESIGNED & MADE IN FRANCE



COLLECTION RECREATIVE

Recreative est une collection de moquette en fil recyclé Econyl®, solution bas carbone pour vos espaces communs. Elle répond idéalement aux contraintes particulières de ces lieux fréquentés : résistance à l'usure et au marquage des chaussures, insonorisation et entretien, avec les meilleures performances possibles. Des motifs qui facilitent les raccords, notamment pour les couloirs en T.

RECREATIVE COLLECTION

Recreative is a carpet collection made from Econyl® recycled yarn, a low-carbon solution for your communal spaces. It is ideally suited to the particular requirements of these busy places: resistance to wear and marking by footwear, soundproofing and maintenance, with the best possible performance. Patterns that make joining sections easier, especially for T-shaped corridors.

KOLLEKTION RECREATIVE

Recreative ist eine Teppichbodenkollektion aus recyceltem Econyl®-Garn und eine CO₂-arme Lösung für Ihre Gemeinschaftsräume. Sie bietet alles, was es für die besonderen Anforderungen dieser belebten Orte braucht: Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Schuhabdrücke, Schalldämmung sowie Pflegeleichtigkeit – das alles bei bestmöglicher Leistung. Zudem erleichtern ihre Motive fließende Übergänge, insbesondere bei T-förmigen Fluren.



CUSTOM



TAPIS / RUGS



METEORS ODYSSEY NEW

TECHNICS



METEORS

4 m / 157.5"
7 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

ODYSSEY

4 m / 157.5"
7 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back



EN 14041
DOP 1009-129743
Textile floor covering
EN 1307



Structure

Construction / Struktur /
Structuur / Descripción /
Struttura / Struktura

Moquette à velours Saxony imprimé

Tufted carpet, printed Saxony / Getufteter bedruckter Saxony /
Getuft tapijt, bedrukte Saxony / Moqueta de fibra Saxony estampada /
Moquette velluto Saxony stampato / Wykładzina o runie typu
welur Sakszoński drukowana

Envers

Backing / Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkiad

Action Back

Composition

Pile material / Polmaterial /
Poolmaterial / Composición /
Composizione / Skład runa

100% Polyamide régénéré Econyl®

100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®-
Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado
hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid
regenerowane Econyl®

Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763

Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points),
Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal /
Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti),
Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość

1/10°	1/10°
49 p	12.4 SPI
193550 p/m²	161833 sti/sq yd

Poids de velours - NF ISO 8543

Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinsetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

1100 g/m² 32.4 oz/sq yd

Poids total - NF ISO 8543

Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

2130 g/m² 62.8 oz/sq yd

Épaisseur totale - NF ISO 1765

Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa /
Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita

7,5 mm 0.295"

Hauteur du velours - NF ISO 1766

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra /
Spessore felpa / Wysokość runa

4,9 mm 0.193"

Comportement au feu

Fire resistance / Brennverhalten /
Brandgedrag / Clasificación al fuego /
Comportamento al fuoco / Trudnozupalność

Bfl-s1 - Collé sur ciment

Glued on cement / Gelebt auf Zement /
Verlijmd op cement / Pegado en cemento /
Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym

HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement


Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung /
Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento /
Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja

balsan.com

Absorption aux bruits aériens

NF EN ISO 11654
Sound absorption /
Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de
los ruidos aéreos / Isolazione
acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	αs	0,04	0,06	0,13	0,42	0,45	0,52






METEORS



ODYSSEY

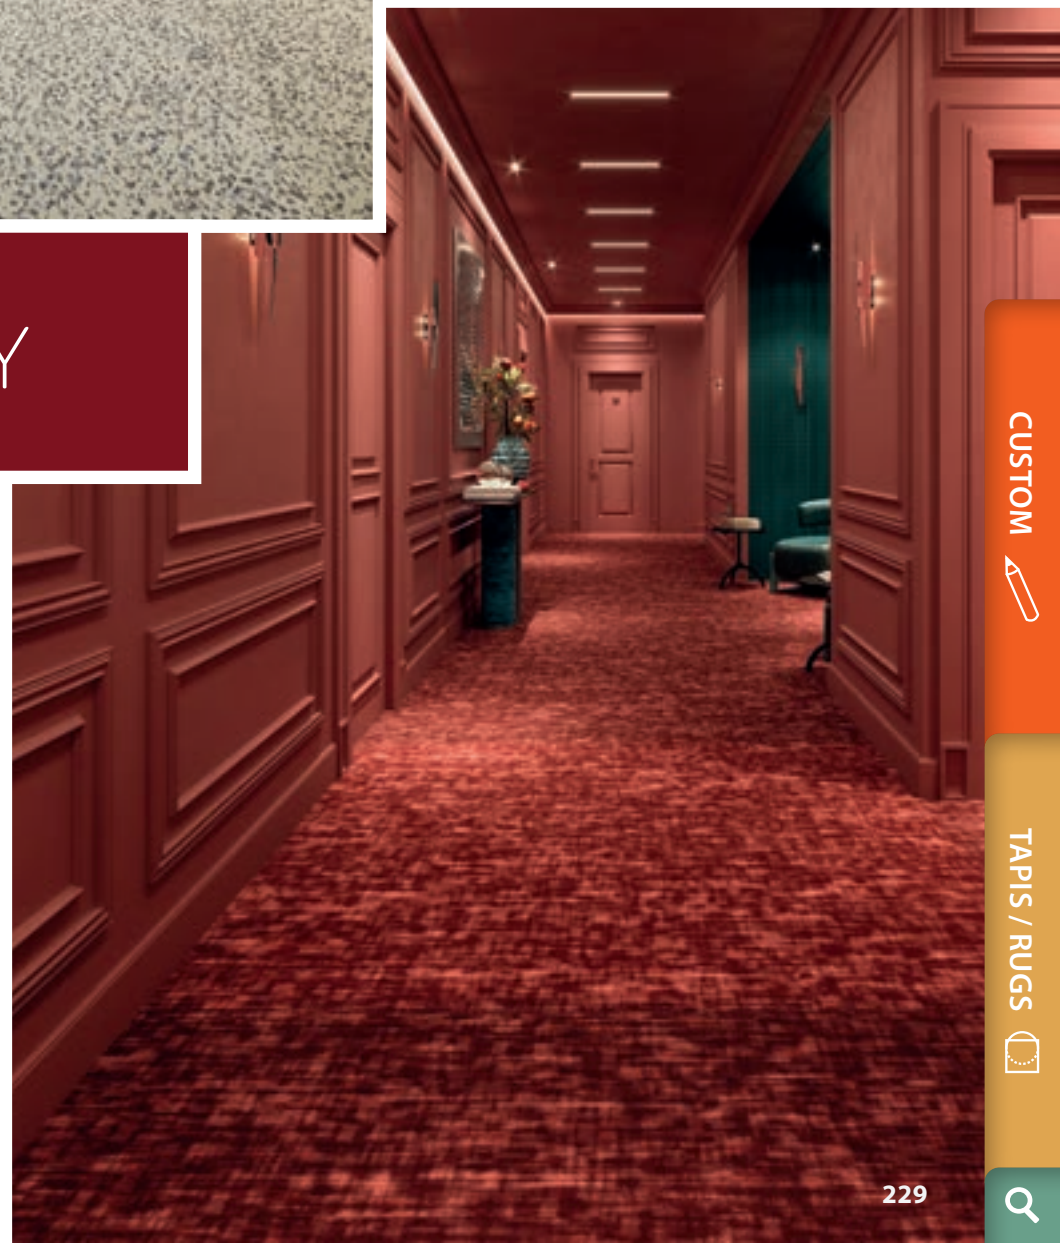

CUSTOM 

TAPIS / RUGS 



METEORS NEW

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P.228



610 Mica



430 Terracota 4 m
L 48,6 - p 17,3*



610 Mica 4 m
L 60,9 - p 29,1*



740 Silice 4 m
L 44,8 - p 14,4*



910 Kaolin 4 m
L 63,1 - p 31,7*



920 Carrare 4 m
L 58 - p 26*



930 Quartz 4 m
L 48,9 - p 17,5*



960 Basalt 4 m
L 40,1 - p 11,3*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : **200 cm / 78.7"**
Hauteur / Height / Höhe : **220 cm / 86.6"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L.:CIE Lab - p:Rhô)

4 m = 157.5"

ODYSSEY

EDITION
P. 314

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TECHNICS P. 228



550 Argile



180 Solstice 4 m
L 34,8 - p 8,4*



550 Argile 4 m
L 43,8 - p 13,7*



630 Immortel 4 m
L 54,7 - p 22,6*



730 Rituel 4 m
L 46,3 - p 15,5*



930 Lune 4 m
L 56,4 - p 24,3*



950 Grigri 4 m
L 44,5 - p 14,2*



990 Miniut 4 m
L 29,2 - p 5,9*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe: **355 cm / 139.8"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Look & Match**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"





TERRITOIRES

RELIEF ET VOLUPTÉ POUR INTÉRIEURS CONTEMPORAINS

TEXTURE AND SENSUALITY FOR CONTEMPORARY INTERIORS

STRUKTUR UND SINNLICHKEIT FÜR ZEITGENÖSSISCHE
INNENEINRICHTUNGEN



✓ **Matières & graphismes**

Materials and graphics
Materialien & Muster

✓ **Confort acoustique : $\alpha\omega = 0,25$**

Acoustic comfort: $\alpha\omega = 0.25$
Akustischer Komfort: $\alpha\omega = 0,25$

✓ **Couleurs**


Colours
Farben



Atrium 891



Aqua 011

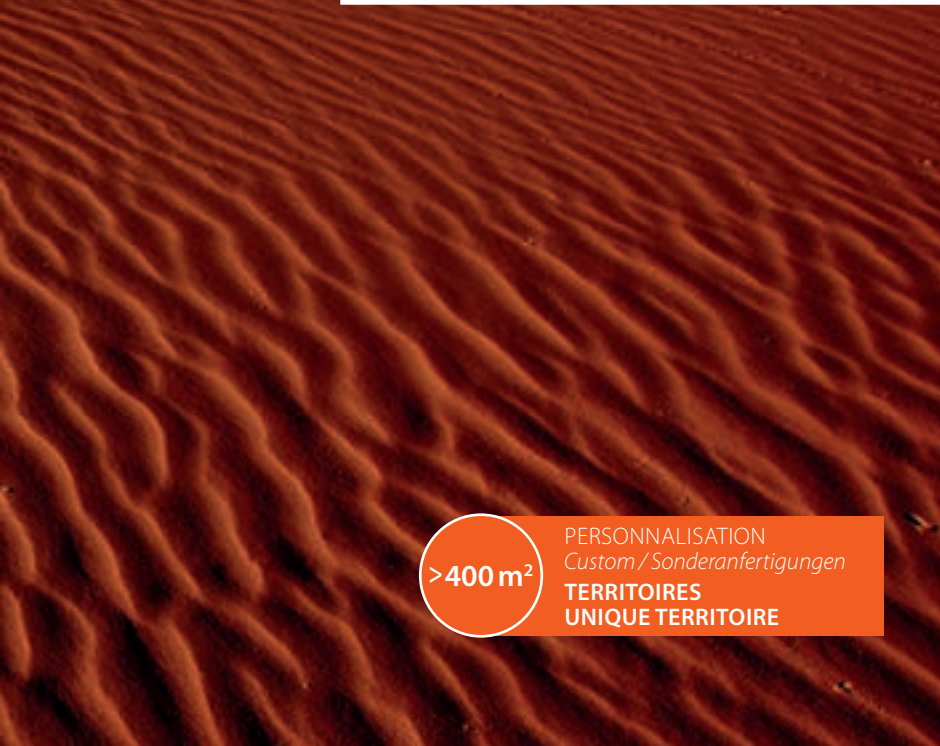

>400m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
**TERRITOIRES
UNIQUE TERRITOIRE**



Sierra 771

CUSTOM 

TAPIS / RUGGS 





TERRITOIRES (T)


UNIQUE TERRITOIRE (UT)

AQUA
 ATRIUM
 SIERRA

ENCRE 

TECHNICS

	AQUA 4 m / 157.5" 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	ATRIUM 4 m / 157.5" 18 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	SIERRA 4 m / 157.5" 4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	ENCRE 4 m / 157.5" 5 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back		ENCRE DALLE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 5 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack	EN 14041 DOP 1009#119083 (T) 1009#119083 (UT) Textile floor covering EN 1307	€ € € €															
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Level Cut Loop Tufted carpet, Level Cut Loop pile / Getufteter Level Cut Loop Velours / Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd / Moqueta de fibra Level Cut Loop / Moquette velluto Level Cut Loop (LCL) / Wykładzina strukturalna typu Cut Loop			Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkiad		Action Back																	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid			Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 1/10° 45 p 11.4 SPI 177750 p/m² 148623 sti/sq yd																	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1240 g/m² 36.6 oz/sq yd			Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność		Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym																	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2285 g/m² 67.4 oz/sq yd			HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegethinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com																	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,7 mm 0.343"			Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0.25</td> <td>αs</td> <td>0.01</td> <td>0.06</td> <td>0.14</td> <td>0.30</td> <td>0.48</td> <td>0.49</td> </tr> </table>		αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	0.25	αs	0.01	0.06	0.14	0.30	0.48	0.49
αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000																
0.25	αs	0.01	0.06	0.14	0.30	0.48	0.49																
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,8 mm 0.228"																						




Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:

Broschüre zum Herunterladen auf:

www.balsan.com

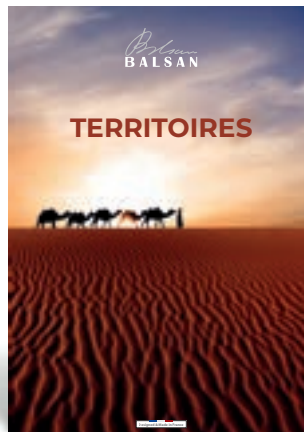

2025

Nouvelle collection

New collection

Neue Kollektion

AQUA

TECHNICS P.234



011 Ivoire



011 Ivoire 4 m
L 81,1 - p 58,6*



311 Sable 4 m
L 74,2 - p 47*



451 Cayenne 4 m
L 38,9 - p 10,6*



571 Garance 4 m
L 28,1 - p 5,5*



631 Moka 4 m
L 54,1 - p 22,1*



681 Palissandre 4 m
L 27,6 - p 5,3*



691 Wengé 4 m
L 25,9 - p 4,7*



741 Grès 4 m
L 60,6 - p 28,8*



771 Cendre 4 m
L 40,9 - p 11,8*



881 Bourgogne 4 m
L 21,9 - p 3,5*



911 Perle 4 m
L 70,6 - p 41,6*



996 Jais 4 m
L 16 - p 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhò)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite: **392 cm / 154.3"**
 Hauteur / Height / Höhe: **172 cm / 67.7"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Measure & Join**
 Joint latéral / Side seam / Seitenfuge:
Idéal chambre < 4 m et couloir. Si > 4 m, rupture du dessin
 Ideal for rooms and corridors < 4 m wide. If > 4 m, design
 will be interrupted / Ideal für Schlafzimmer und Flur (falls < 4 m).
 Falls > 4 m: Das Muster wird unterbrochen

4 m = 157,5"



ATRIUM

TECHNICS P.234



891 Prune



011 Ivoire 4 m
L 81,7 - p 59,7*



311 Sable 4 m
L 72,2 - p 43,9*



451 Cayenne 4 m
L 39,1 - p 10,7*



571 Garance 4 m
L 28,4 - p 5,6*



621 Dune 4 m
L 64,3 - p 33,2*



631 Moka 4 m
L 54,2 - p 22,2*




661 Sienne 4 m
L 41,4 - p 12,1*



681 Palissandre 4 m
L 26,5 - p 4,9*



691 Wengé 4 m
L 25,6 - p 4,6*



741 Grès 4 m
L 59,9 - p 28*



771 Cendre 4 m
L 37,7 - p 9,9*



871 Raisin 4 m
L 30,4 - p 6,4*




881 Bourgogne 4 m
L 21,9 - p 3,5*



891 Prune 4 m
L 19,6 - p 2,9*



911 Perle 4 m
L 71,4 - p 42,7*



951 Ardoise 4 m
L 43,9 - p 13,8*



981 Anthracite 4 m
L 30,6 - p 6,5*



996 Jais 4 m
L 17 - p 2,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : 1,5 cm / 0.6"
 Hauteur / Height / Höhe : 1,5 cm / 0.6"
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : Look & Match

SIERRA

TECHNICS P.234




771 Cendre



011 Ivoire 4 m
L 81,7 - p 59,7*



691 Wengé 4 m
L 25,6 - p 4,6*



741 Grès 4 m
L 59,9 - p 28*



771 Cendre 4 m
L 37,7 - p 9,9*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite: **392 cm / 154.3"**
 Hauteur / Height / Höhe: **125 cm / 49.2"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

4 m = 157.5"



ENCRE

NEW COLOURS

EDITION

P.314

TECHNICS P.234



Hôtel Séllys Liège, Belgique

Gris 940



150 Bleu

4 m



240 Saugé

4 m



540 Cuivre

4 m



640 Taupe

4 m



940 Gris

4 m

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
 Largeur / Width / Breite : **396 cm / 155.9"**
 Hauteur / Height / Höhe : **267 cm / 105.1"**
 POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
 EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Measure & Join**

Joint latéral / Side seam / Seitenfuge :
Idéal chambre < 4 m et couloir. Si > 4 m, rupture du dessin
 Ideal for rooms and corridors < 4 m wide. If > 4 m, design
 will be interrupted / Ideal für Schlafzimmer und Flur (falls < 4 m).
 Falls > 4 m: Das Muster wird unterbrochen

4 m = 157.5"



Existent aussi en dalle :
Also available in tiles :
Gibt es auch als Teppichfliesen :

P. 104



EDITION TAPIS





Ultrasoft

LÉS, BROADLOOMS,
BAHNENWAREN

Résidentiel & Hôtellerie
Home & hotels / Hotel & Wohnbereich



✓ **Soft & Shiny**

Soft & Shiny
Soft & Shiny

✓ **Couleurs**

Colours
Farben

✓ **Multi-formats**

Multiple formats
Formatvielfalt



MIX & MATCH !

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.

The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadlooms. Do not hesitate to mix them up for a personalized and unique floor.

Die Kollektion ULTRASOFT ist in 3 Formaten erhältlich: Planken, Teppichfliesen und Bahnenware. Kombinieren Sie sie miteinander, um einen individuellen und einzigartigen Boden zu gestalten.



Existe aussi en dalles et planks
Also available as tiles and planks
Gibt es auch als Teppichfliesen & Planken

P. 98

Ultrasoft 550, 870



Ultrasoft 960, Ultrasoft dalle 550, 930



Ultrasoft 740













CUSTOM 


TAPIS / RUGGS 



ULTRASOFT

TECHNICS

 <p>ULTRASOFT 4 m - 5 m / 157.5" - 196.9" 18 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Fusion Back</p>	 <p>ULTRASOFT DALLE 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 10 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack - Sonic confort</p>	 <p>ULTRASOFT - PLANKS 25 x 100 cm / 9.8 x 39.4" 10 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack - Sonic confort</p>	 <p>EN 14041 DOP 1009-129751 Textile floor covering EN 1307</p>	
<p>Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura</p>	<p>Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette valluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksoński</p>	<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkiad</p>	<p>Fusion Back</p>	
<p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa</p>	<p>100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid</p>	<p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p>	<p>5/64° 5/64° 50 p 12.7 SPI 250000 p/m² 209033 sti/sq yd</p>	
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p>	<p>1000 g/m² 29.5 oz/sq yd</p>	<p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność</p>	<p>Bfl-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym</p>	
<p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p>	<p>2025 g/m² 59.7 oz/sq yd</p>	<p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p>	<p>balsan.com</p>	
<p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p>	<p>6.8 mm 0.268"</p>	<p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>	<p>αw 0,20</p>	<p>f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs - - - - -</p>
<p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>	<p>4.8 mm 0.189"</p>	<p>    </p>		
<p>  </p>		<p>  </p>		

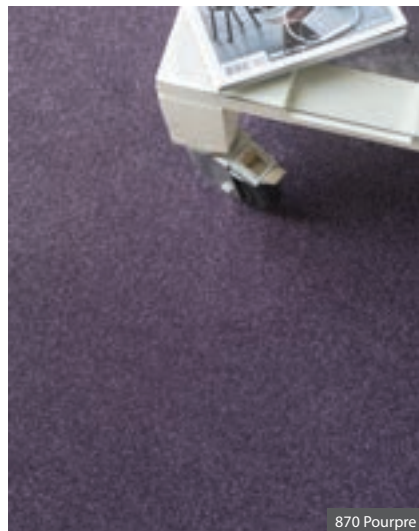



















WALL TO WALL

ULTRASOFT

TECHNICS P.242



740 Cachemire

					
010 Nacre 4 + 5 m L 80,3 - p 57,2*	140 Baltique 4 + 5 m L 54,8 - p 22,7*	150 Éther 4 + 5 m L 49 - p 17,6*	180 Crépuscule 4 + 5 m L 27,6 - p 5,3*	270 Émeraude 4 + 5 m L 37,1 - p 9,6*	340 Pépite 4 + 5 m L 61,9 - p 30,3*
					
520 Poudre 4 + 5 m L 67,9 - p 37,8*	550 Cinabre 4 + 5 m L 41,8 - p 12,4*	610 Champagne 4 + 5 m L 72,2 - p 43,9*	615 Cocon 4 + 5 m L 68,1 - p 38,1*	740 Cachemire 4 + 5 m L 58,3 - p 26,3*	780 Loup 4 + 5 m L 41,7 - p 12,3*
					
790 Bison 4 + 5 m L 31,6 - p 6,9*	870 Pourpre 4 + 5 m L 31,4 - p 6,8*	930 Nuage 4 + 5 m L 61,8 - p 30,2*	960 Mercure 4 + 5 m L 49,4 - p 17,9*	980 Anthracite 4 + 5 m L 25,9 - p 4,7*	990 Onyx 4 + 5 m L 20,8 - p 3,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5" / 5 m = 196.9"





Bohème 710



Smart 990



Poésie 780



VISION OF
elegance

AMBIANCES RAFFINÉES POUR HÔTELS DE PRESTIGE

SOPHISTICATED AMBIANCES FOR LUXURY HOTELS

ELEGANTES AMBIENTE FÜR LUXUSHOTELS



✓ **Design velours**

Velours Design
Velours Design

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**

Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✓ **Fil recyclé**

Recycled yarn
Recyceltes Garn

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colortec+
COMPUTER YARN PLACEMENT



Flore 610



Romance 580

1^{ère} COLLECTION BALSAN EN TECHNOLOGIE CYP-COLORTEC+

Balsan's first CYP-Colortec+ technology collection / Die erste Balsan-Kollektion mit der Technologie CYP-Colortec+

Avec la nouvelle collection d'exception Vision of Elegance, Balsan revisite les codes des grands motifs classiques (Art Déco, toile de Jouy...) pour leur apporter un souffle contemporain inédit. Destinée aux différents espaces de l'hôtellerie, cette collection de moquettes velours bénéficie d'une technologie de tuft d'avant-garde, CYP-Colortec+, qui allie précision des dessins, confort et richesse chromatique. Quatre humeurs colorées, des beiges chaleureux aux roses audacieux, nous plongeant dans des univers de décoration personnalisés et uniques.

Balsan's new Vision of Elegance collection draws inspiration from some classic motifs (Art Deco, Toile de Jouy, etc.) and gives them an all-new contemporary twist. Designed for different types of hotel spaces, this collection of pile carpets benefits from CYP-Colortec+ latest-generation tufting technology, which combines design precision, comfort and chromatic richness. Immerse yourself in a world of customised, unique decoration with four tonal moods ranging from warm beiges to bold pinks.

Mit der neuen Ausnahmekollektion Vision of Elegance bedient Balsan sich an den großen klassischen Motiven (Art Déco, Toile de Jouy usw.) und verleiht diesen einen völlig neuen und zeitgemäßen Stil. Bei dieser für die verschiedenen Bereiche des Hotelgewerbes geeigneten Veloursteppichböden-Kollektion kommt eine hochmoderne Tuft-Technologie zum Einsatz – CYP-Colortec+ – und verbindet Mustergenauigkeit, Komfort und eine große Farbvielfalt. Vier Farbstimmungen – von einem warmen Beige bis zu einem kräftigen Rosa – lassen uns in individuelle und einzigartige Dekowelten eintauchen.

6 designs

BOHÈME • FLORE • POÉSIE
ORNEMENT • SMART
ROMANCE

>400m²

PERSONNALISATION
Custom
Sonderanfertigungen



Ornement 120

CUSTOM




TAPIS / RUGS




BOHÈME CONFORT + NEW
 FLORE CONFORT + NEW
 ORNEMENT NEW

POÉSIE NEW RANGE 2025
 ROMANCE NEW RANGE 2025
 SMART NEW RANGE 2025

TECHNICS

 <p>BOHÈME CONFORT+ 4 m / 157,5* 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Confort+ (C+)</p> <p>POÉSIE 4 m / 157,5* 3 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back (AB) - Confort+ (C+)</p>	<p>FLORE CONFORT+ 4 m / 157,5* 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Confort+ (C+)</p> <p>ROMANCE 4 m / 157,5* 1 couleur / colour / Farbe / kleur / color / colore / kolor Action Back (AB) - Confort+ (C+)</p>	<p>ORNEMENT 4 m / 157,5* 2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back (AB) - Confort+ (C+)</p> <p>SMART 4 m / 157,5* 5 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back (AB) - Confort+ (C+)</p>	<p>Confort + Standard Standard / Standard Bohème confort+ Flore confort+</p>	<p>Confort + Sur demande Upon request / Auf Anfrage Ornement / Poésie Romance / Smart</p>	<p>€ € € €</p>	<p>EN 14041 DOP 1009#127533 (AB) 1009#127862 (C+) Textile floor covering EN 1307</p>		
							<p>Crédit CO₂ 4,55 (AB) Kg CO₂ Eq./m² Cradle to Gate</p>	
<p>Structure Construction / Struktur / Constructuur / Descripción / Struttura / Struktura</p> <p>Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa</p>		<p>Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad</p> <p>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość</p> <p>Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność</p> <p>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegetherweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja</p> <p>Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku</p>		<p>AB C+</p>	<p>Action Back Confort +</p>	<p>1/10° 46 p 184000 p/m²</p> <p>1/10° 11.7 SPI 151925 sti/sq yd</p>	<p>Bfl-s1 (AB) / Cfl-s1 (C+) - Collé sur ciment Glued on cement / Gelekt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym</p>	<p>balsan.com</p>
<p>Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</p> <p>Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</p> <p>Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</p> <p>Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</p>		<p>1250 g/m² 36.9 oz/sq yd</p>	<p>AB C+</p>	<p>2670 g/m² 78.7 oz/sq yd 2905 g/m² 85.7 oz/sq yd</p>	<p>10 mm 0.394" 12,3 mm 0.484"</p>	<p>AB C+</p>	<p>6,3 mm 0.248" 6,5 mm 0.256"</p>	<p>αw 0,25 0,35</p> <p>f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000</p> <p>as 0,03 0,08 0,14 0,44 0,42 0,53 0,04 0,08 0,48 0,33 0,43 0,55</p>


WALL TO WALL



*Bohème Confort+ et Flore Confort+ : Confort+ en standard / standard
 Autres dessins : sur demande / Other designs: upon request

Brochure à télécharger sur :
 Download our brochure:
 Broschüre zum Herunterladen auf:
www.balsan.com



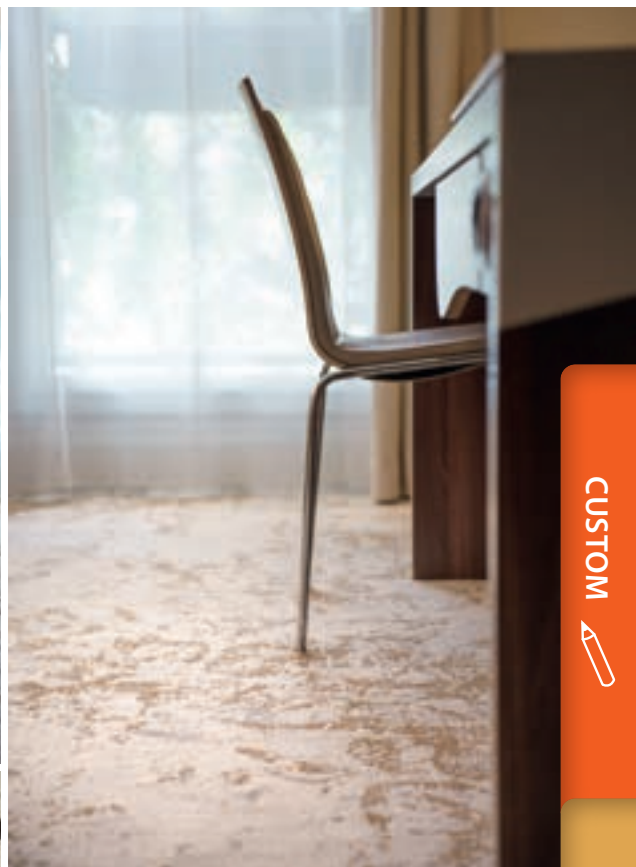

Domaine de la Tremblère, Arthon - Custom colour



CUSTOM



TAPIS / RUGS



BOHÈME CONFORT + NEW

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Confort +
Standard


TECHNICS P.246



710 Jade



710 Jade 4 m
L 66,4 - p 35,9*



940 Promesse 4 m
L 39,8 - p 11,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - p:Rhö)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : **133 cm / 52.4"**
Hauteur / Height / Höhe : **119 cm / 46.9"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Look & Match**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge : **40 cm / 15.7"**



ET + ENCORE AVEC CONFORT +

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose...

AND MORE OVER WITH CONFORT +

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay...

UND NOCH MEHR KOMFORT MIT CONFORT +

Diese Unterlage vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrückens und sorgt somit für mehr Komfort beim Gehen, die Akustik, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.

4 m = 157.5"

FLORE CONFORT+ NEW

EDITION
Uniquement en DD / Only on AB
P. 314

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Confort+
Standard

TECHNICS P.246



610 Orchidée



180 Velvet
4 m
L 15,5 - p 2,2*



580 Camélia
4 m
L 15,5 - p 2,7*



610 Orchidée
4 m
L 67,3 - p 37,8*



630 Narcisse
4 m
L 61,7 - p 30*



720 Edelweiss
4 m
L 51,8 - p 20*



740 Santal
4 m
L 42,8 - p 13,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



ET + ENCORE AVEC CONFORT+

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose...

AND MORE OVER WITH CONFORT+

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay...

UND NOCH MEHR KOMFORT MIT CONFORT+

Diese Unterlage vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrückens und sorgt somit für mehr Komfort beim Gehen, die Akustik, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe: **280 cm / 110.2"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Look & Match**

4 m = 157.5"



ORNEMENT NEW

EDITION
P.314

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Confort +
>600m²

TECHNICS P.246



120 Opale 4 m
L 64,1 - p 32,9*



420 Terracotta 4 m
L 64,6 - p 33,5*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : **396 cm / 155.9"**
Hauteur / Height / Höhe : **270 cm / 106.3"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"

POÉSIE

EDITION
P.314

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Confort +
>500 m²

TECHNICS P.246



780 Sauvage



710 Nacre
4 m
L 56,1 - p 24,3*



780 Sauvage
4 m
L 20 - p 3,5*



980 Caviar
4 m
L 20 - p 3*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite: **198 cm / 78"**
Hauteur / Height / Höhe: **348 cm / 137"**
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG: **Look & Match**
Joint latéral / Side seam / Seitenfuge: **40 cm / 15.7"**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

4 m = 157.5"



ROMANCE

NEW RANGE 2025



FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Confort +
>600 m²

TECHNICS P.246



580 Grenade



580 Grenade 4 m
L 15,5 - p 2,8*

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 24 cm / 9.4"
Hauteur / Height / Höhe : 24 cm / 9.4"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : **Look & Match**

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

4 m = 157.5"

SMART

NEW RANGE 2025




FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Confort +
>500 m²

TECHNICS P.246

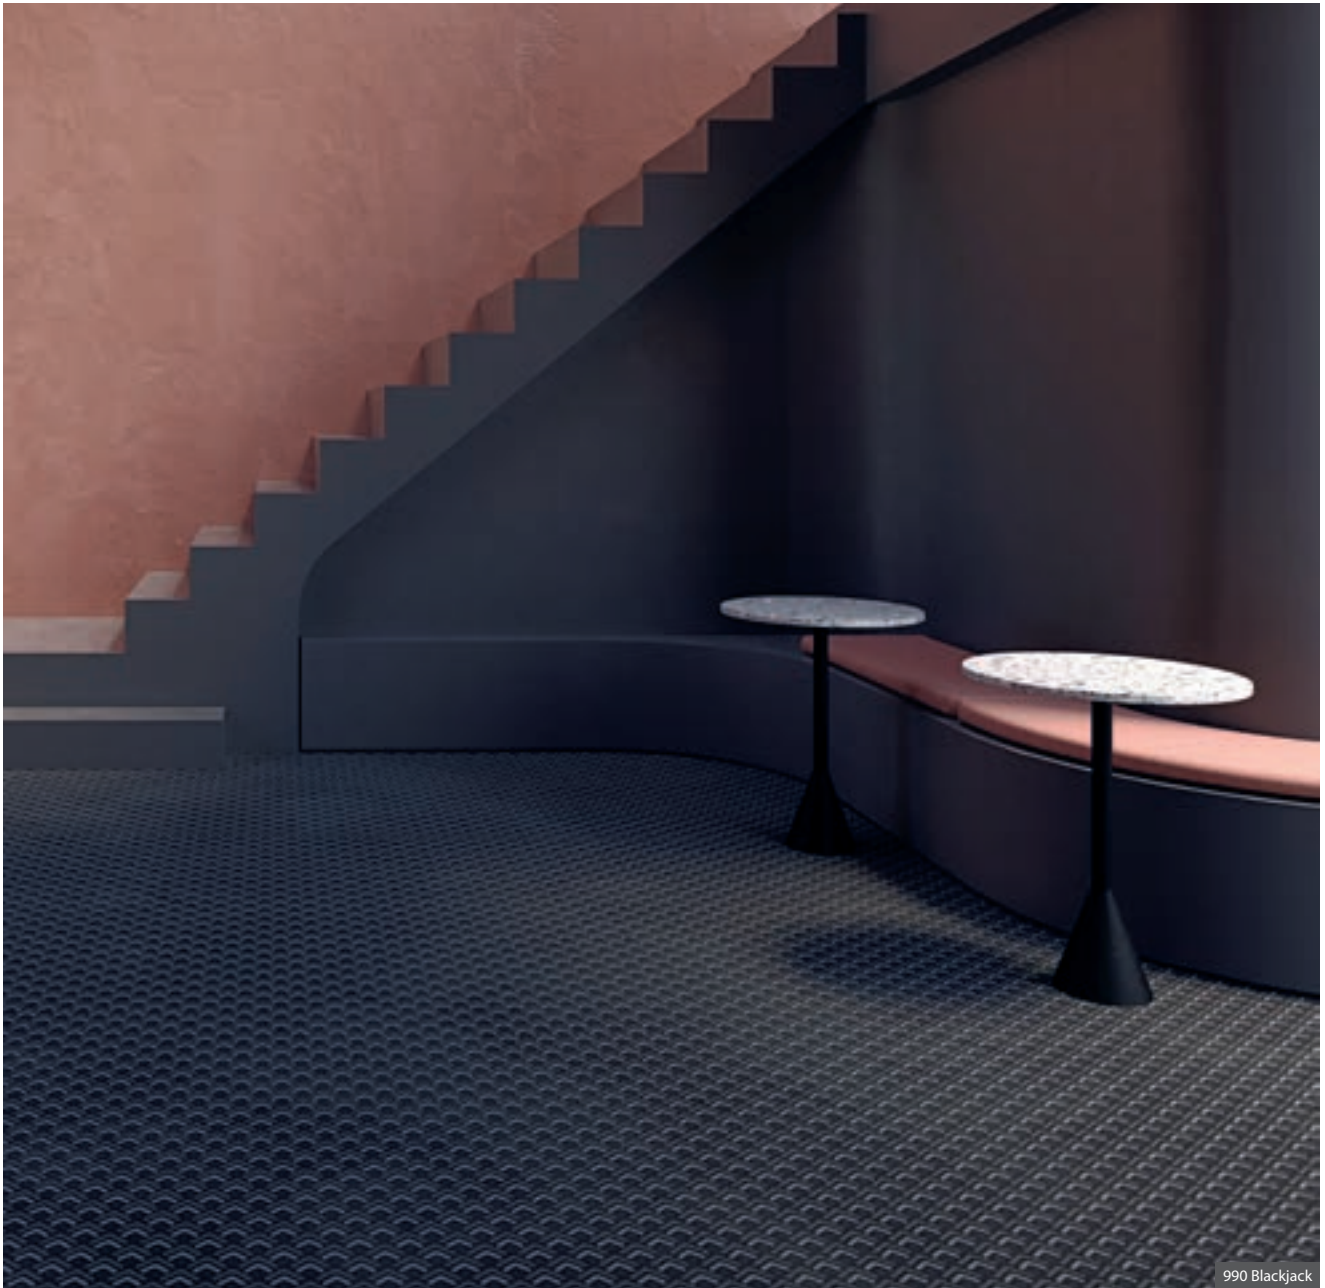

990 Blackjack



190 Roméo 4 m
L 15,5 - p 2"



580 Passion 4 m
L 15,5 - p 2,6"



610 Vanille 4 m
L 59,9 - p 28,9"



640 Délicat 4 m
L 45,6 - p 15,7"



990 Blackjack 4 m
L 20 - p 3,1"

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L.:CIE Lab - p.:Rhò)

RACCORD / REPEAT / ZUSATZSTÜCK
Largeur / Width / Breite : 6 cm / 2,4"
Hauteur / Height / Höhe : 5 cm / 2"
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING /
EMPFOHLENE VERLEGUNG : Measure & Join

4 m = 157,5"





WOOL

LA COLLECTION 100% PURE LAINE
THE 100% PURE WOOL COLLECTION
EINE KOLLEKTION AUS 100% REINER WOLLE



✓ **Fibre naturelle 100 % Laine**


*Natural Fibre 100 % wool
Naturfaser 100 % Wolle*

✓ **Confort**

*Comfort
Komfort*

✓ **Idéal pour l'habitat**




*Perfect for homes
Ideal für den Wohnbereich*

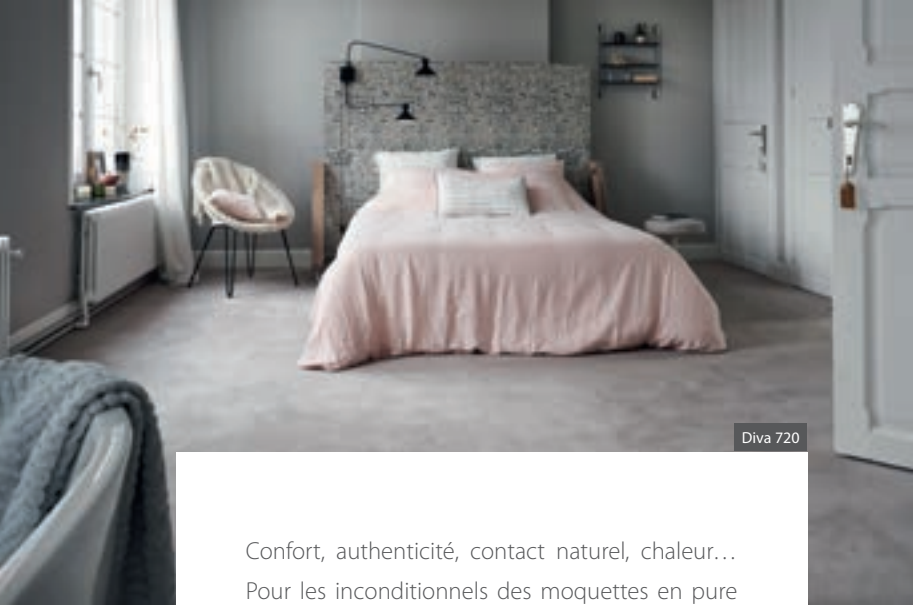

Confort, authenticité, contact naturel, chaleur... Pour les inconditionnels des moquettes en pure laine, la collection Wool de Balsan compte trois références d'exception, qui présentent les plus hauts critères de qualité : Majestic, So Wool et Diva. Toutes trois sont composées de fibres de laine 100% naturelles et reposent sur un envers double dossier pour une double isolation, thermique et phonique.

Comfort, authenticity, natural feel, warmth... For fans of pure wool carpets, the Wool collection by Balsan includes three exceptional products that meet the highest quality standards: Majestic, So Wool and Diva. All three are made from 100% natural wool fibres, and their double backing provides both heat and sound insulation.

Komfort, Authentizität, natürlicher Kontakt, Wärme... Liebhaber von Teppichböden aus reiner Wolle haben bei der Kollektion Wool von Balsan die Wahl zwischen drei außergewöhnlichen Produkten, die die höchsten Qualitätskriterien erfüllen: Majestic, So Wool und Diva. Alle drei bestehen aus 100% natürlichen Wollfasern. Der Doppelrücken isoliert auf zweifache Weise: thermisch und akustisch.

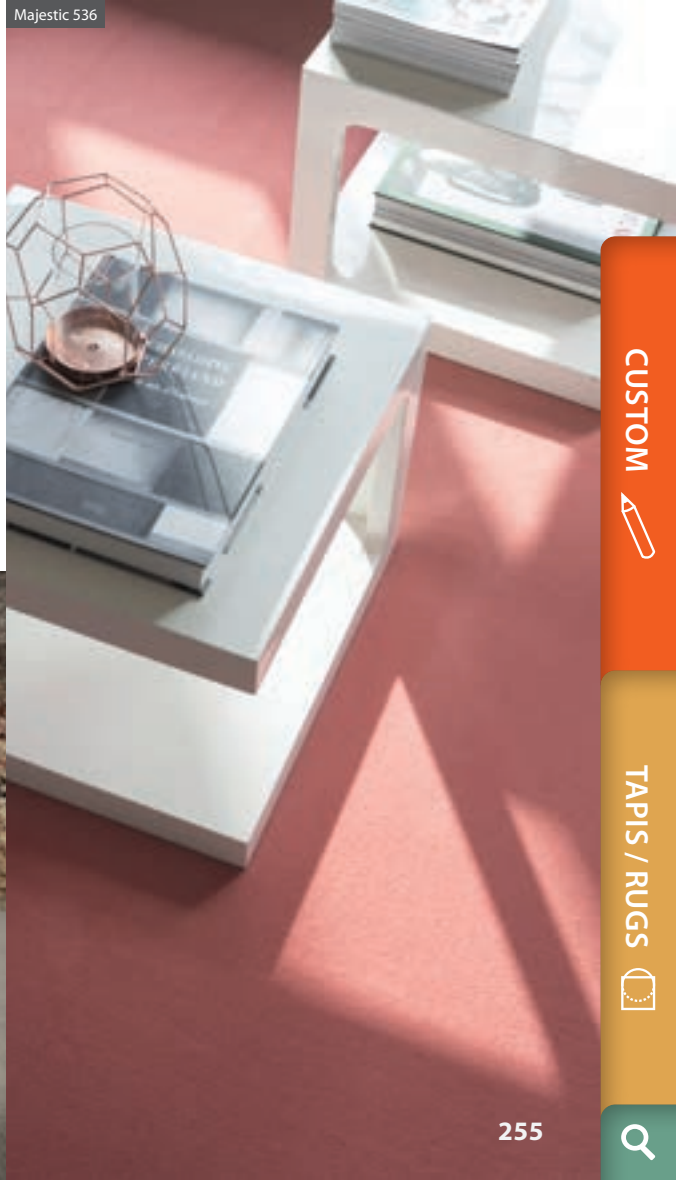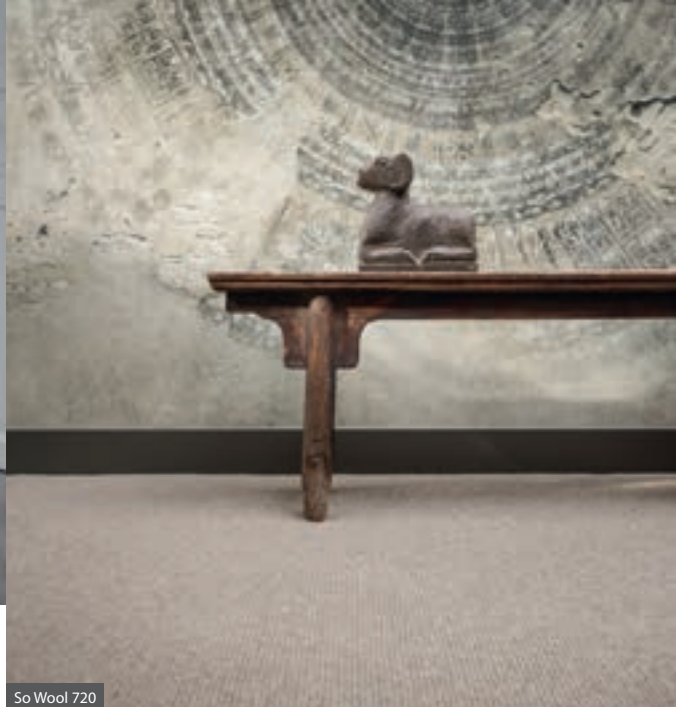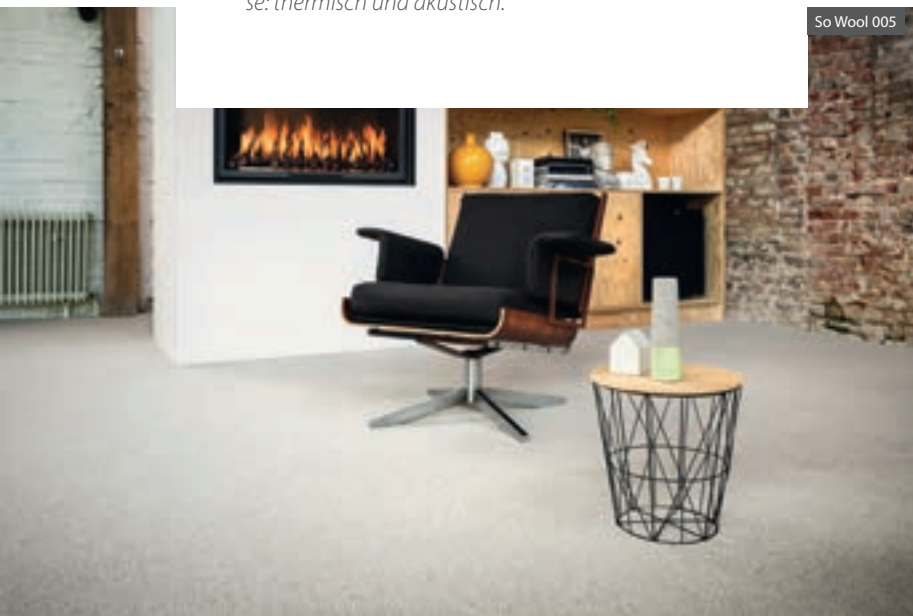

DIVA

100%
Pure Laine Vierge
Pure New Wool



180 Saphir 4 m
L 24,6 - p 4,3*



260 Jaspe 4 m
L 33,1 - p 7,6*



360 Tresor 4 m
L 45,4 - p 14,8*




580 Opéra 4 m
L 20 - p 3,4*




605 Mohair 4 m
L 86,5 - p 69,4*



620 Chanvre 4 m
L 58,6 - p 26,6*



710 Alpaga 4 m
L 72,9 - p 45,4*



720 Angora 4 m
L 60,1 - p 28,2*



750 Cachemire 4 m
L 45,5 - p 14,9*



780 Shetland 4 m
L 29,4 - p 6,2*



930 Satin 4 m
L 50,2 - p 18,6*



950 Merinos 4 m
L 41,2 - p 12,4*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhð)


TECHNICS



DIVA
4 m / 157,5"
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-126939
Textile floor covering EN 1307
€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksowski		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Action Back	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Pure laine vierge 100% Pure New Wool / 100% Reine Schurwolle / 100% Zuiver scheerwol / 100% Lana pura virgen / 100% Pura lana vergine / 100% Czysta zywa wełna		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość 115000 p/m²	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1695 g/m² 50 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2740 g/m² 80.8 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 12,4 mm 0.488"			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 9,3 mm 0.366"			



100% Pure Laine Vierge
Pure New Wool / Reine Schurwolle / Zuiver scheerwol / Lana pura virgen / Pura lana vergine / Czysta zywa wełna





CUSTOM



TAPIS / RUGGS



MAJESTIC

EDITION
P. 314

100%
Pure Laine Vierge
Pure New Wool

 110 Frémissant 4 m L 57,1 - p 25*	 124 Aérien 4 m L 61,7 - p 30*	 131 Fringant 4 m L 47,1 - p 16,1*	 135 Enfantin 4 m L 40,3 - p 11,4*	 160 Formel 4 m L 31,8 - p 7*	 175 Enchanteur 4 m L 28,4 - p 5,6*
 190 Fructueux 4 m L 22,3 - p 3,6*	 192 Éternel 4 m L 25,6 - p 4,6*	 225 Curieux 4 m L 63,8 - p 32,5*	 235 Futé 4 m L 55,4 - p 23,3*	 286 Émouvant 4 m L 26,5 - p 4,9*	 320 Chauffant 4 m L 73,6 - p 46,1*
 525 Galant 4 m L 56,4 - p 24,3*	 536 Renversant 4 m L 53,7 - p 21,7*	 547 Cruel 4 m L 38,4 - p 10,3*	 555 Fondant 4 m L 42,6 - p 12,9*	 575 Brûlant 4 + 5 m L 27,6 - p 5,3*	 585 Formidable 4 m L 25 - p 4,4*
 595 Capucin 4 m L 22,7 - p 3,7*	 599 Chevronné 4 m L 19,6 - p 2,9*	 604 Chagrin 4 m L 76,8 - p 51,2*	 605 Brillant 4 + 5 m L 78,8 - p 54,6*	 610 Battant 4 + 5 m L 62,8 - p 31,4*	 628 Baron 4 m L 61,7 - p 30,1*
 660 Confident 4 + 5 m L 51,8 - p 20*	 715 Chanceux 4 + 5 m L 64,2 - p 33*	 725 Percutant 4 m L 52 - p 20,1*	 730 Bandit 4 + 5 m L 57,7 - p 25,6*	 770 Baroudeur 4 m L 46 - p 15,3*	 780 Barbare 4 m L 38 - p 10,1*
 785 Brunet 4 + 5 m L 40,6 - p 11,6*	 788 Brave 4 m L 31,1 - p 6,7*	 790 Barde 4 m L 24,3 - p 4,2*	 910 Gracieux 4 m L 64,6 - p 33,6*	 920 Discret 4 m L 67,9 - p 37,8*	 930 Glorieux 4 + 5 m L 61,9 - p 30,3*
 950 Gagnant 4 + 5 m L 51,8 - p 20*	 960 Chevalier 4 m L 45,1 - p 14,6*	 965 Dévoué 4 m L 38,4 - p 10,3*	 970 Grandiose 4 + 5 m L 32,9 - p 7,5*		

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

WALL TO WALL

TECHNICS



MAJESTIC

4 m - 5 m / 157,5" - 196,9"
40 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-110112
Textile floor covering
EN 1307

€ €

€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours coupé Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapjt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykładzina welurowa	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Pure laine vierge 100% Pure New Wool / 100% Reine Schurwolle / 100% Zuiver scheerwol / 100% Lana pura virgen / 100% Pura lana vergine / 100% Czysta zywa wełna	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 50 p 197500 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1300 g/m² 38,3 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłaz betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2365 g/m² 69,8 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegetherwijs, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,5 mm 0,374"		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	7 mm 0,276"		

Icons: Acoustic (Alw 33 dB), Fire (Bfl-s1), Sun (5-6/8), Dots (DS), Wool (WO)



100% Pure Laine Vierge
Pure New Wool / Reine Schurwolle / Zuiver scheerwol /
Lana pura virgen / Pura lana vergine / Czysta zywa wełna





SO WOOL

EDITION
P. 314

100%
Pure Laine Vierge
Pure New Wool



005 Himalya 4 m
L 69,8 - p 40,4*



605 Agneau 4 m
L 68,5 - p 38,7*



620 Lama 4 m
L 66,4 - p 35,9*



720 Highland 4 m
L 57,7 - p 25,6*



740 Yak 4 m
L 49,6 - p 18,1*



910 Grège 4 m
L 62,1 - p 30,5*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhò)


TECHNICS



SO WOOL
4 m / 157,5*
6 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Jute

EN 14041
DOP 1009#129287
Textile floor covering EN 1307
€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Moquette à velours bouclé Tufted carpet, loop pile / Getufteter Schlinge Velours / Getuft tapijt, luspool / Moqueta de fibra rizada / Moquette bouclé / Wykładzina pętalkowa		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Jute	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Pure laine vierge 100% Pure New Wool / 100% Reine Schurwolle / 100% Zuiver scheerwol / 100% Lana pura virgen / 100% Pura lana vergine / 100% Czysta żywa wełna		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość 5/32 ^o 5/32 ^o 20 p 5.1 SPI 50000 p/m ² 83613 sti/sq yd	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1280 g/m ² 37.8 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2610 g/m ² 77 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 9,4 mm 0.370"			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,6 mm 0.220"			



100% Pure Laine Vierge
Pure New Wool / Reine Schurwolle / Zuiver scheerwol / Lana pura virgen / Pura lana vergine / Czysta żywa wełna





CUSTOM



TAPIS / RUGS





IDYLLE 605 Plume



AUTRES MOQUETTES

Other carpets

Weitere Teppichböden



CUSTOM



TAPIS / RUGS



AVENUE ROLL

FullColors
CORE SYSTEM



170 4 m
L 29,9 - p 6,2*



610 4 m
L 53,4 - p 21,4*



760 4 m
L 35,6 - p 8,8*



960 4 m
L 36,6 - p 9,3*



980 4 m
L 28,4 - p 5,6*



990 4 m
L 20 - p 3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

✓ **Économique**
Affordable
Wirtschaftlich

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbeständigkeit

✓ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS



AVENUE ROLL

4 m / 157.5"
6 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back (AB)



AVENUE

50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
16 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack (BB)

EN 14041
DOP 1009-124446
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours bouclé Tufted carpet, loop pile / Getufteter Schlinge Velours / Getuft tapijt, luspool / Moqueta de fibra rizada / Moquette bouclée / Wykładzina pętelkowa	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/12° 44 p 207680 p/m² 1/12° 11.2 SPI 172912 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	520 g/m² 15.3 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłazu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1825 g/m² 53.8 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,3 mm 0.209"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,15 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs - - - - -
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore runa	2,5 mm 0.098"		



FullColors
CORE SYSTEM






CUSTOM



TAPIS / RUGS



BACCARAT

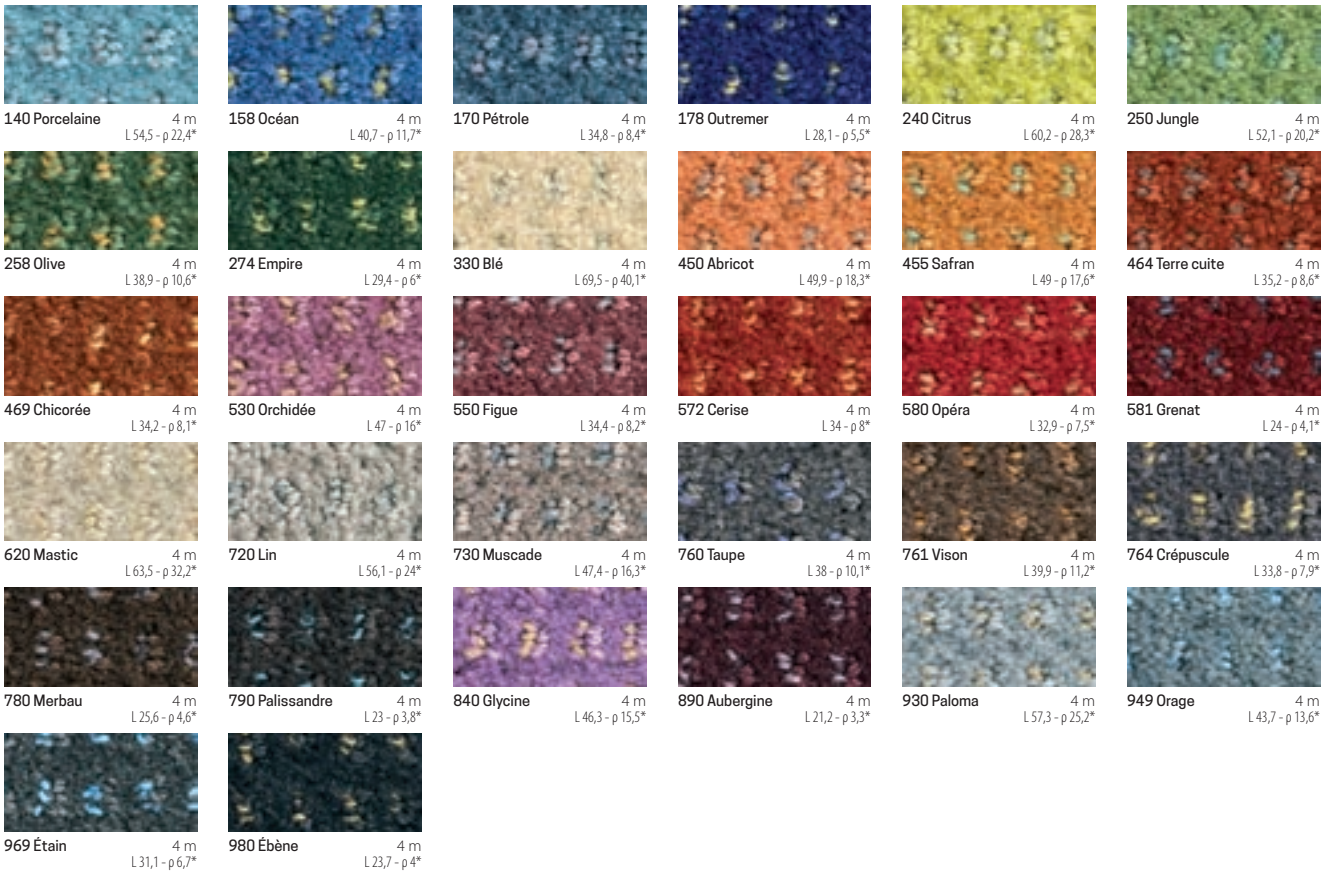

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

+ **✓ Design**
 Design
 Design

✓ Couleurs
 Colours
 Farben

✓ Confort
 Comfort
 Komfort

TECHNICS

BACCARAT
 4 m / 157,5*
 32 couleurs / colours / Farben /
 keurenaantal / colores / colori / kolorów
 Action Back

EN 14041
 DOP
 1009-110591
 Textile floor covering
 EN 1307

€ €
 € €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Cut and Uncut Tufted carpet, Cut and Uncut pile / Getufteter Cut and Uncut Velours / Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd / Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut / Moquette velluto Cut e Uncut / Wykładzina o runie typu Cut & Uncut	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back																
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięsenienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 52 p 205400 p/m²																
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1300 g/m² 38,3 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym																
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2380 g/m² 70,2 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com																
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,8 mm 0,346"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>αs</td> <td>0,01</td> <td>0,06</td> <td>0,13</td> <td>0,33</td> <td>0,53</td> <td>0,62</td> </tr> </table>	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	0,25	αs	0,01	0,06	0,13	0,33	0,53	0,62
αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000												
0,25	αs	0,01	0,06	0,13	0,33	0,53	0,62												
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore runa	5,2 mm 0,205"																		

UPEC
 3 3 1 0
 Moquettes tissées et tissées en lés
 http://evaluation.upec.fr
 04/128/23

ΔLw 30 dB
 αw 0,25
 Cfl-s1
 5-6/8
 DS
 PA


≤ 2W
 < 0,15 m² CW

FDES
 513A4EF4
 20240196318

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
 A+ A B C



CENTAURE DÉCO

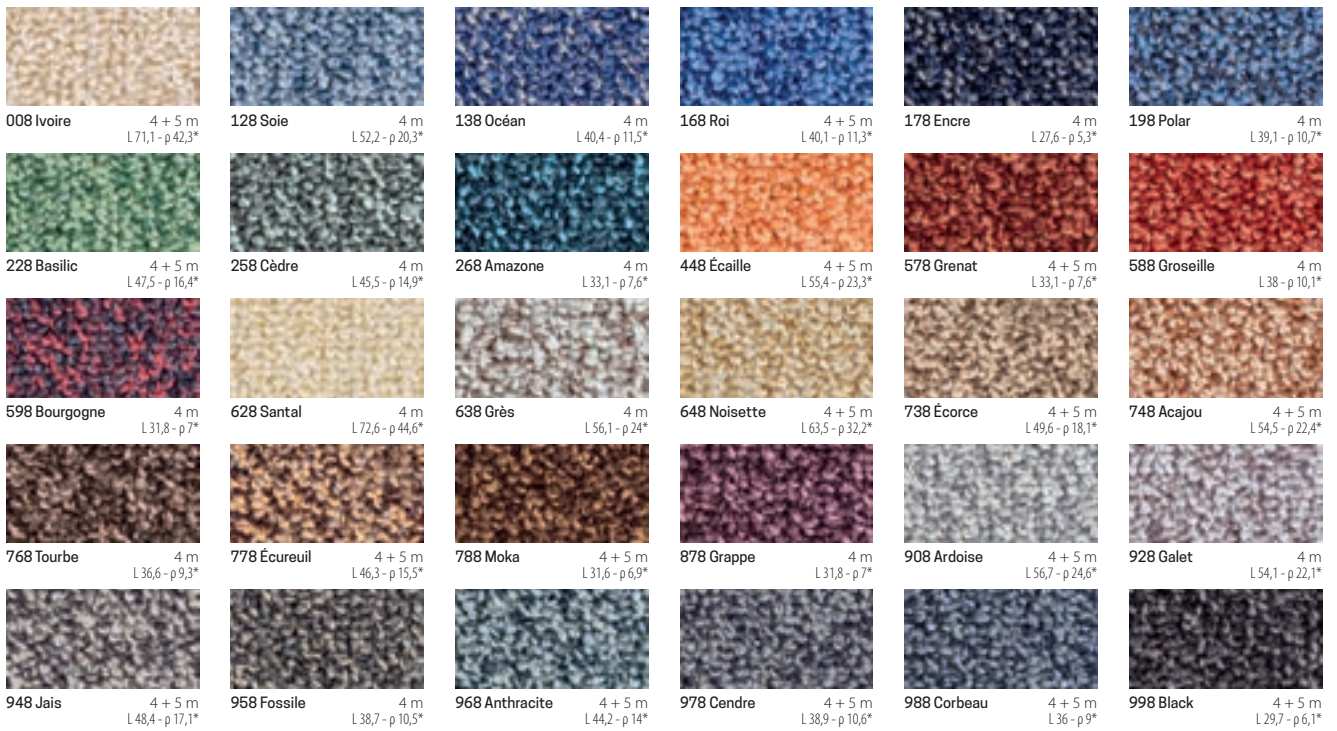

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



✓ **U3P3 économique**
Affordable U3P3
U3P3 & erschwinglich

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS



CENTAURE DÉCO

4 m - 5 m / 157,5" - 196,9"
30 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-120561
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Moquette à velours bouclé Tufted carpet, loop pile / Getufteter Schlinge Velours / Getuft tapijt, luspool / Moqueta de fibra rizada / Moquette bouclé / Wykładzina pętalkowa		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Action Back	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 440 g/m ² 13 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłazę betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 1765 g/m ² 52.1 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 4,5 mm 0.177"		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,15 αs 0,02 0,03 0,07 0,18 0,41 0,43	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 2,3 mm 0.091"			





CUSTOM



TAPIS / RUGS



ÉQUINOXE



135 Azur 4 m
L 42,3 - p 12,7*



160 Porcelaine 4 m
L 33,4 - p 7,7*



161 Nuit 4 m
L 29,4 - p 6*



237 Jade 4 m
L 44,9 - p 14,5*



548 Amarante 4 m
L 31,6 - p 6,9*



640 Parchemin 4 m
L 59,6 - p 27,7*



730 Stuc 4 m
L 45,5 - p 14,9*



755 Pain d'épice 4 m
L 33,4 - p 7,7*



920 Pensée 4 m
L 50,7 - p 19*



930 Métal 4 m
L 39,1 - p 10,7*



950 Fer forgé 4 m
L 32,7 - p 7,4*



957 Charbon 4 m
L 26,5 - p 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhø)

✓ **Classique indémodable**
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✓ **Couleurs faciles à vivre**
Harmonious colours
Pflegeleichte Farben

TECHNICS




ÉQUINOXE

4 m / 157,5"
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP
1009-110578
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Moquette à velours Cross-Over Cut Tufted carpet, Cross-Over Cut pile / Getufteter Cross-Over Cut / Getuft tapjt, Cross Over gesneden pool / Moqueta de fibra Cross-Over Cut / Moquette velluto Cross-Over Cut / Wykładzina strzyżona typu Cross-Over		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		Action Back	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 64 p	1/10° 16.3 SPI
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		650 g/m²	19.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność		Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		1650 g/m²	48.7 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		5,8 mm	0.228"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluuidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		αw 0,20	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs -0,02 0,05 0,11 0,26 0,50 0,54
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		3,7 mm	0.146"				






CUSTOM



TAPIS / RUGS



LES BEST / LES BEST S

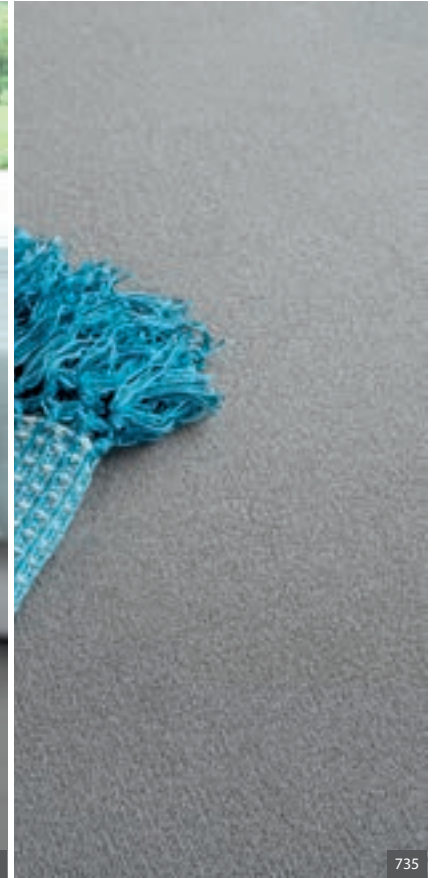

735

735



✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **U3SP3**
U3SP3
U3SP3

✓ **Confort acoustique : $\alpha_w = 0,25$**
Acoustic comfort: $\alpha_w = 0,25$
Akustischer Komfort: $\alpha_w = 0,25$

✓ **Combinable avec Les Best Design 2**
Can be matched with Best Design 2
Kombinierbar mit Les Best Design 2

TECHNICS



LES BEST (B) / LES BEST S (BS)

4 m - 5 m / 157,5" - 196,9"
46 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009#110606
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksowski		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Action Back	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1200 g/m ² 35,4 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2200 g/m ² 64,9 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm 0,335"		Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluuidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku α_w f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,25 α_s 0,01 0,05 0,13 0,31 0,58 0,57	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 6,2 mm 0,244"			



				
007 4 + 5 m L 84,6 - p 65,2*	135 4 m L 50,8 - p 19,1*	165 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 39,8 - p 11,1*	170 U3SP3E1CO** 4 m L 43,1 - p 13,2*	180 U3SP3E1CO** 4 m L 31,6 - p 6,9*
				
185 U3SP3E1CO** 4 m L 27,6 - p 5,3*	190 U3SP3E1CO** 4 m L 20 - p 3*	195 U3SP3E1CO** 4 m L 20,4 - p 3,1*	225 4 + 5 m L 58 - p 26*	255 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 51,8 - p 20*
				
275 U3SP3E1CO** 4 m L 45,6 - p 15*	279 U3SP3E1CO** 4 m L 37,3 - p 9,7*	290 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 27,6 - p 5,3*	330 4 m L 59,5 - p 27,6*	470 U3SP3E1CO** 4 m L 42,9 - p 13,1*
				
520 U3SP3E1CO** 4 m L 49,4 - p 17,9*	565 U3SP3E1CO** 4 m L 40,1 - p 11,3*	580 U3SP3E1CO** 4 m L 30,2 - p 6,3*	585 U3SP3E1CO** 4 m L 27 - p 5,1*	590 U3SP3E1CO** 4 m L 24 - p 4,1*
				
599 U3SP3E1CO** 4 m L 27,3 - p 5,2*	605 4 + 5 m L 75,2 - p 48,6*	610 4 m L 72,3 - p 44,1*	618 4 m L 70,5 - p 41,4*	620 4 m L 70,2 - p 41*
				
625 4 m L 69,5 - p 40*	634 4 m L 64,1 - p 32,9*	660 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 58,3 - p 26,3*	680 U3SP3E1CO** 4 m L 57,8 - p 25,7*	730 U3SP3E1CO** 4 m L 60,9 - p 29,1*
				
735 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 49,1 - p 17,7*	775 U3SP3E1CO** 4 m L 43,4 - p 13,4*	790 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 33,1 - p 7,6*	791 U3SP3E1CO** 4 m L 27,9 - p 5,4*	910 4 m L 81,7 - p 59,7*
				
920 4 + 5 m L 63,8 - p 32,6*	925 4 m L 56,5 - p 24,4*	930 4 m L 69 - p 39,4*	935 4 m L 57,7 - p 25,6*	940 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 58,2 - p 26,2*
				
950 4 m L 41,4 - p 12,1*	980 U3SP3E1CO** 4 + 5 m L 39,9 - p 11,2*	990 U3SP3E1CO** 4 m L 25 - p 4,4*	992 U3SP3E1CO** 4 m L 34,6 - p 8,3*	993 U3SP3E1CO** 4 m L 31,4 - p 6,8*
				
999 U3SP3E1CO** 4 m L 17,5 - p 2,4*				

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhò)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1CO détiennent le classement d'usage U3SP3E1CO. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1CO.
Only the colors noted U3SP3E1CO have the classification of U3SP3E1CO use. All other colors are classified U3P3E1CO.

4 m = 157,5" / 5 m = 196,9"



LES GREENS CONFORT +

Confort +
Standard



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



✓ Couleurs
Colours
Farben

✓ Confort
Komfort

✓ Confort acoustique : $\alpha_w = 0,35$
Acoustic comfort: $\alpha_w = 0,35$
Akustischer Komfort: $\alpha_w = 0,35$

TECHNICS



LES GREENS CONFORT+

4 m - 5 m / 157,5" - 196,9"
37 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Confort +

Confort +

Standard
Standard / Standard /
Standaard / Estándar /
Standard / Standard

EN 14041
DOP
1009#110597
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours coupé Tufted carpet, cut pile / Struktur Gefufteter Velours / Structuur Gefuft tapjt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykładzina welurowa		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		Confort +	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		5/64" 74 p	5/64" 18,8 SPI 309369 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	700 g/m ²	20,6 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność		Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1900 g/m ²	56 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,2 mm	0,362"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluïdsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		α_w 0,35	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,03 0,05 0,27 0,35 0,43 0,55
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,7 mm	0,224"				





**ET + ENCORE
AVEC CONFORT +**

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose...

AND MORE OVER WITH CONFORT +

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay...

UND NOCH MEHR KOMFORT MIT CONFORT +

Diese Unterlage vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrückens und sorgt somit für mehr Komfort beim Gehen, die Akustik, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.




LUXE

EDITION
P.314

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

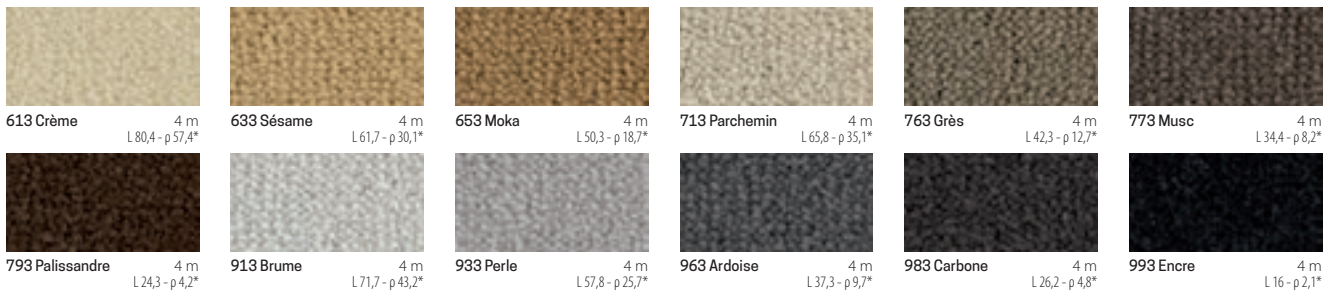

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L : CIE Lab - p : Rhô)



✓ **Confort acoustique : $\alpha_w = 0,25$**
Acoustic comfort: $\alpha_w = 0,25$
Akustischer Komfort: $\alpha_w = 0,25$

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS



LUXE
4 m / 157,5"
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-120023
Textile floor covering EN 1307
€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapjtj, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksowski	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa regenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 50 p 197500 p/m² 1/10° 12.7 SPI 165136 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1500 g/m² 44.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2510 g/m² 74 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	10,5 mm 0.413"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluïdsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	α_w 0,25 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α_s 0,01 0,08 0,13 0,39 0,53 0,69
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	8,2 mm 0.323"		






NATURAL LOOK

FullColors
CORE SYSTEM



610 Nomade 4 m
L 70 - p 40,8*



620 Sahel 4 m
L 66 - p 35,3*



730 Wadi 4 m
L 59,3 - p 27,4*



920 Oasis 4 m
L 60,6 - p 28,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



✓ **Look naturel**
Natural Look
Natürliche Optik

✓ **Confort**
Comfort
Komfort

✓ **Idéal pour l'habitat**
Perfect for homes
Ideal für den Wohnbereich

TECHNICS




NATURAL LOOK

4 m / 157,5"
4 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Fusion Back

EN 14041
DOP 1009-129373
Textile floor covering EN 1307
€ €
€ €

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	Moquette à velours bouclé Tufted carpet, loop pile / Getufteter Schlinge Velours / Getuft tapijt, luspool / Moqueta de fibra rizada / Moquette bouclé / Wykładzina pętalkowa 100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliamide tinto in massa / 100% Poliamid barwony w masie	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	Fusion Back 5/16" 5/16" 39 p 9.9 SPI 48750 p/m ² 40761 sti/sq yd Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
---	--	--	---






FUSION BACK

- Envers textile et technique à la fois.
- Apporte confort, douceur mais aussi résistance et solidité.
- *Textile and technical backing at the same time.*
- *Provides comfort, softness but also resistance and solidity.*
- *Textile und technische Rückseite zugleich.*
- *Bietet Komfort, Weichheit, aber auch Widerstandsfähigkeit und Solidität.*



QUICK

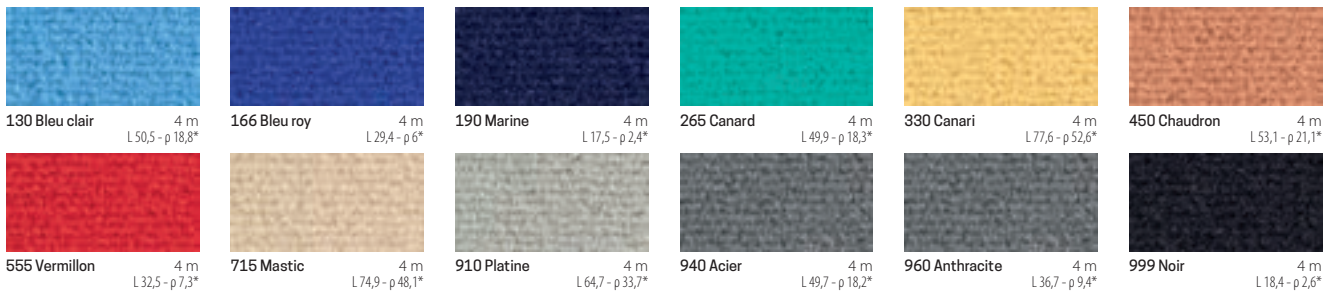

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhð)



✓ **Économique**
Affordable
Wirtschaftlich

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **Moquette pour salon d'exposition**
Carpet for trade fair
Teppichboden für Messe

TECHNICS




QUICK DD
4 m / 157,5"
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-113492
Textile floor covering EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours coupé Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykładzina welurowa	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 49 p 193550 p/m² 1/10° 12.4 SPI 161833 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	400 g/m²	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Liberu su cemento / Luzem na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1325 g/m²	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,4 mm		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,6 mm		





**Uniquement
au rouleau**

Only in Roll / Nur in Rolle

166 Bleu roy


CUSTOM



TAPIS / RUGGS



RÉSIDENTIEL DD

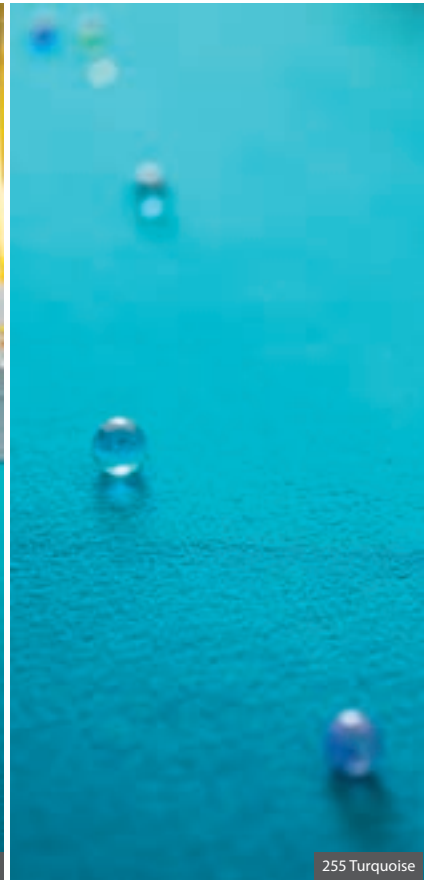

✓ **Économique**
Affordable
Wirtschaftlich

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS



RÉSIDENTIEL DD

4 m / 157.5"
48 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-122446
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Moquette à velours coupé Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykładzina welurowa		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		Action Back	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 1/10° 52 p 13.2 SPI 205400 p/m² 171742 st/sq yd	
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		500 g/m² 14.7 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność		Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		1370 g/m² 40.4 oz/sq yd		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		6.1 mm 0.240"					
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		4.3 mm 0.169"					



				
010 Neige 4 m L 76,3 - ρ 50,4*	135 Soie 4 m L 53,7 - ρ 21,7*	140 Azur 4 m L 53,7 - ρ 21,7*	156 Cobalt 4 m L 29,9 - ρ 6,2*	170 Porcelaine 4 m L 39,2 - ρ 10,8*
				
181 Jeans 4 m L 41,8 - ρ 12,4*	190 Minuit 4 m L 21,9 - ρ 3,5*	230 Anis 4 m L 67,4 - ρ 37,1*	250 Pomme 4 m L 52,2 - ρ 20,3*	255 Turquoise 4 m L 38,7 - ρ 10,5*
				
350 Safran 4 m L 64,3 - ρ 33,2*	460 Capucine 4 m L 45,4 - ρ 14,8*	482 Pompadour 4 m L 41,8 - ρ 12,4*	560 Azalée 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	590 Bourgogne 4 m L 23,3 - ρ 3,9*
				
592 Théâtre 4 m L 28,4 - ρ 5,6*	596 Rubis 4 m L 32,7 - ρ 7,4*	605 Sésame 4 m L 60,8 - ρ 29*	610 Lin 4 m L 77,5 - ρ 52,4*	616 Angora 4 m L 71,8 - ρ 43,3*
				
650 Mangue 4 m L 67,4 - ρ 37,1*	668 Nougat 4 m L 64,4 - ρ 33,3*	680 Châtaigne 4 m L 52 - ρ 20,1*	685 Biche 4 m L 41,8 - ρ 12,4*	690 Henné 4 m L 35,4 - ρ 8,7*
				
736 Roc 4 m L 57,3 - ρ 25,2*	740 Taupe 4 m L 46,2 - ρ 15,4*	761 Teck 4 m L 44,7 - ρ 14,3*	770 Loup 4 m L 52,3 - ρ 20,4*	777 Noisette 4 m L 54,1 - ρ 22,1*
				
780 Palissandre 4 m L 32,7 - ρ 7,4*	785 Wengé 4 m L 30,6 - ρ 6,5*	790 Ébène 4 m L 21,9 - ρ 3,5*	836 Opal 4 m L 54,3 - ρ 22,3*	880 Lavande 4 m L 29,2 - ρ 5,9*
				
886 Prune 4 m L 21,6 - ρ 3,4*	910 Brume 4 m L 74,6 - ρ 47,6*	915 Vapeur 4 m L 70,7 - ρ 41,8*	930 Cendre 4 m L 40,1 - ρ 11,3*	936 Souris 4 m L 53,6 - ρ 21,6*
				
940 Argent 4 m L 56,4 - ρ 24,3*	976 Carbone 4 m L 31,8 - ρ 7*	980 Ardoise 4 m L 43,8 - ρ 13,7*	985 Corbeau 4 m L 20 - ρ 3*	986 Myrtille 4 m L 23 - ρ 3,8*
				
989 Silex 4 m L 32,5 - ρ 7,3*	990 Réglisse 4 m L 27 - ρ 5,1*	996 Black 4 m L 17,5 - ρ 2,4*		

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - ρ: Rhô)

CUSTOM



TAPIS / RUGS



SCÉNARIO



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

- ✓ Uni frisé**
Plain frieze
Einfarbig, gekräuselt
- ✓ Couleurs**
Colours
Farben
- ✓ Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS 	SCÉNARIO 4 m - 5 m / 157,5" - 196,9" 36 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back	BOLÉRO 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7" 33 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack - Sonic confort	BOLÉRO - PLANKS 25 x 100 cm / 9,8 x 39,4" 9 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack	EN 14041 DOP 1009-110603 Textile floor covering EN 1307	€ € € €
---------------------	--	--	--	---	------------

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony frisé Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapit, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksykański frise	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back																
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacięsnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 47 p 185650 p/m²																
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1030 g/m² 30.4 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym																
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1970 g/m² 58.1 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com																
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7,6 mm 0,299"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	<table border="1"> <tr> <td>αw</td> <td>f/Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0,20</td> <td>αs</td> <td>0,03</td> <td>0,06</td> <td>0,10</td> <td>0,29</td> <td>0,42</td> <td>0,49</td> </tr> </table>	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	0,20	αs	0,03	0,06	0,10	0,29	0,42	0,49
αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000												
0,20	αs	0,03	0,06	0,10	0,29	0,42	0,49												
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,7 mm 0,224"																		


Moquettes tissées et tissées en lés http://evaluation.cbdb.fr 04/192/23		20240196318		A+ A B C
---	--	-------------	--	----------



SÉRÉNITÉ

FullColors
CORE SYSTEM

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

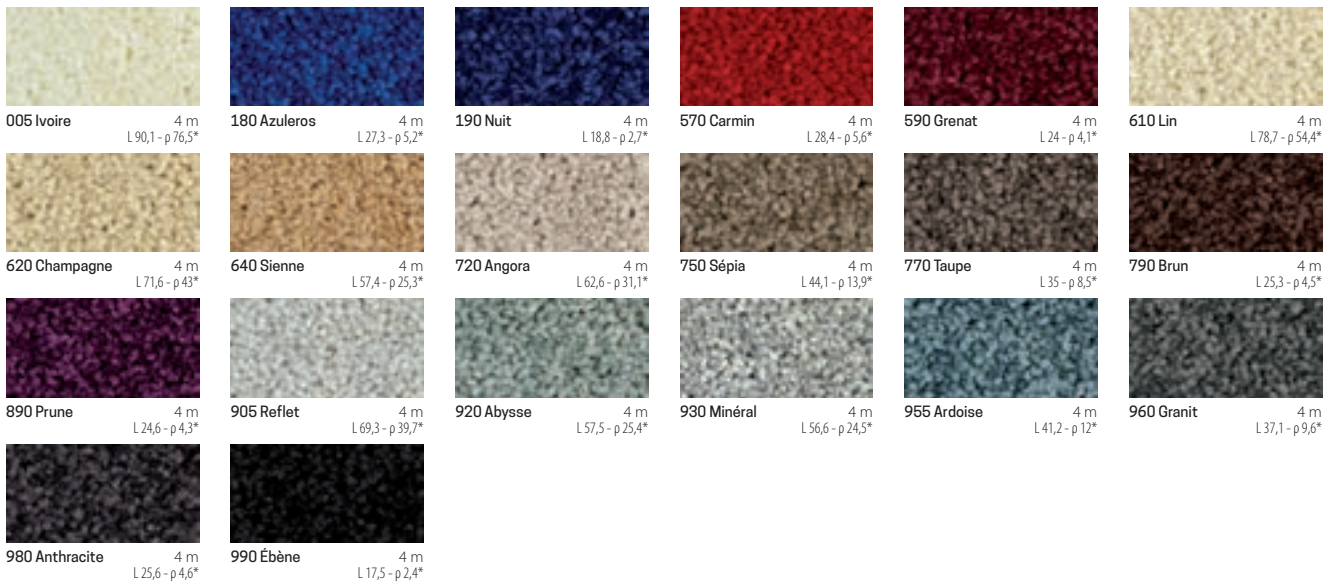

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)

WALL TO WALL



✓ **Uni frisé**
Plain frieze
Einfarbig, gekräuselt

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS



SÉRÉNITÉ
4 m / 157,5*
20 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back




SÉRÉNITÉ DALLE
50 x 50 cm / 19,7 x 19,7*
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack - Sonic confort



EN 14041
DOP 1009-119613
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Saxony frisé Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise	Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamide tinto in massa regenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 48 p 189600 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1100 g/m² 32.4 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Bf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2110 g/m² 62.2 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm 0,335"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluïdsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,20 αs 0,02 0,05 0,10 0,37 0,47 0,57
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	6,1 mm 0,240"		



FullColors
CORE SYSTEM


ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES





SIGNATURE / SIGNATURE CONFORT +

Confort +
Certains coloris standard
Some standard colours

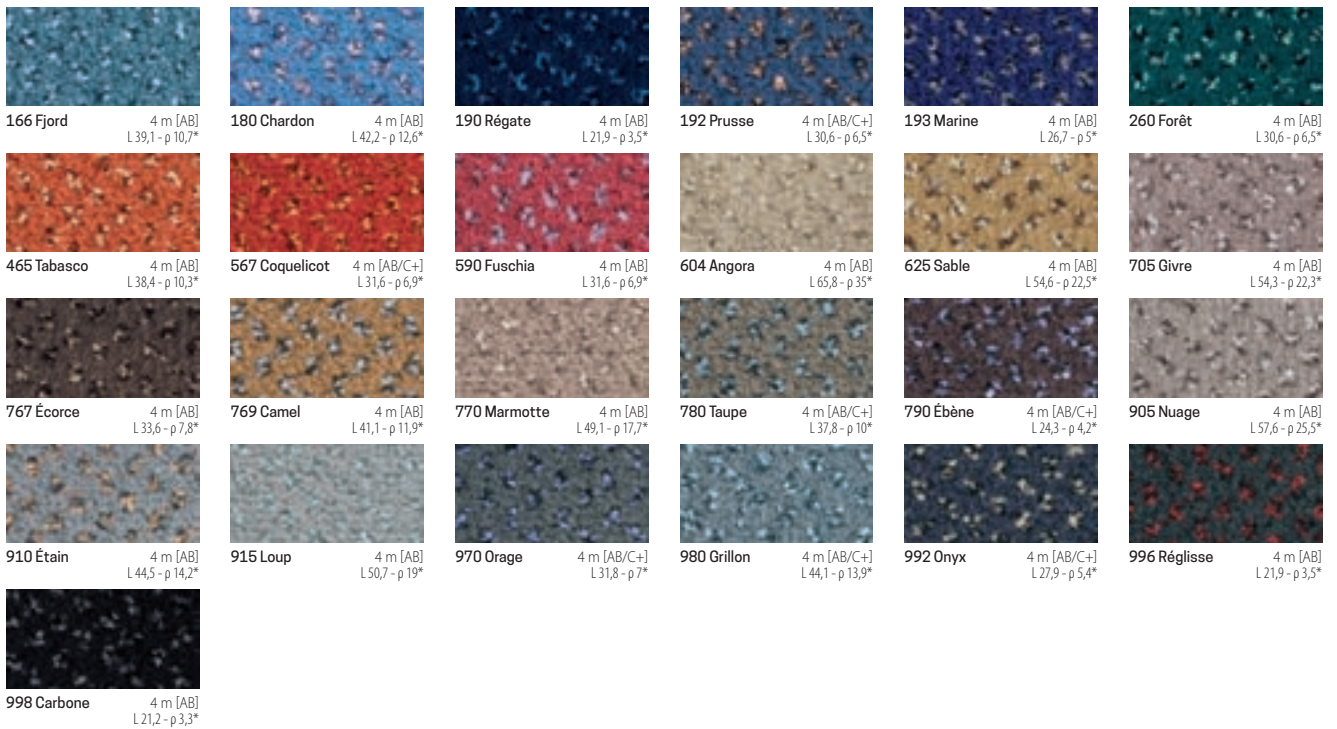

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



✓ **Classique indémodable**
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **Confort acoustique avec Confort+ : $\alpha_w = 0,35$**
Acoustic comfort with Confort+: $\alpha_w = 0,35$
Akustischer Komfort mit Confort+: $\alpha_w = 0,35$

TECHNICS



SIGNATURE
4 m / 157,5"
25 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back (AB) - Confort+ (C+)



IMPRESSION
50 x 50 cm / 19,7 x 19,7"
12 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack - Sonic confort

Confort +

Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte
Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren /
Algunos colores estándar / Alcuni colori
standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041



DOP
1009-110589 (AB)
1009# 119390 (C+)

Textile floor covering
EN 1307

(AB)

(C+)

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours Cross-Over Cut Tufted carpet, Cross-Over Cut pile / Getufteter Cross-Over Cut / Getuft tapjt, Cross Over gesneden pool / Moqueta de fibra Cross-Over Cut / Moquette velluto Cross-Over Cut / Wykładzina strzyżona typu Cross-Over		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	AB C+	Action Back Confort +	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 53 p 209350 p/m²	1/10° 13,5 SPI 175044 sti/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		830 g/m² 24,5 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	AB C+	1820 g/m² 2140 g/m²	53,7 oz/sq yd 63,1 oz/sq yd			
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	AB C+	6,5 mm 8,5 mm	0,256" 0,335"			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	AB C+	3,7 mm 4,2 mm	0,146" 0,165"			
			HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
			Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	AB C+	α_w 0,20 0,35	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,02 0,04 0,09 0,25 0,45 0,49 as 0,03 0,07 0,30 0,37 0,39 0,50



Moquettes tissées et tissées en lés
http://evaluation.upec.fr
04/035/23 (AB)
05/213/23 (C+)



ΔL_w 30 dB
(C+)



α_w 0,20
(AB)



α_w 0,35
(C+)



Cl-s1



5-6/8



≤ 2 kW
(AB)



$< 0,15$ m²/W
(AB)



ΔL_w 25 dB
(AB)



21EC095F (AB)
07558767 (C+)



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+



ET + ENCORE AVEC CONFORT +

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose...


AND MORE OVER WITH CONFORT +

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay...

UND NOCH MEHR KOMFORT MIT CONFORT +

Diese Unterlage vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrückens und sorgt somit für mehr Komfort beim Gehen, die Akustik, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.

SYDNEY DD

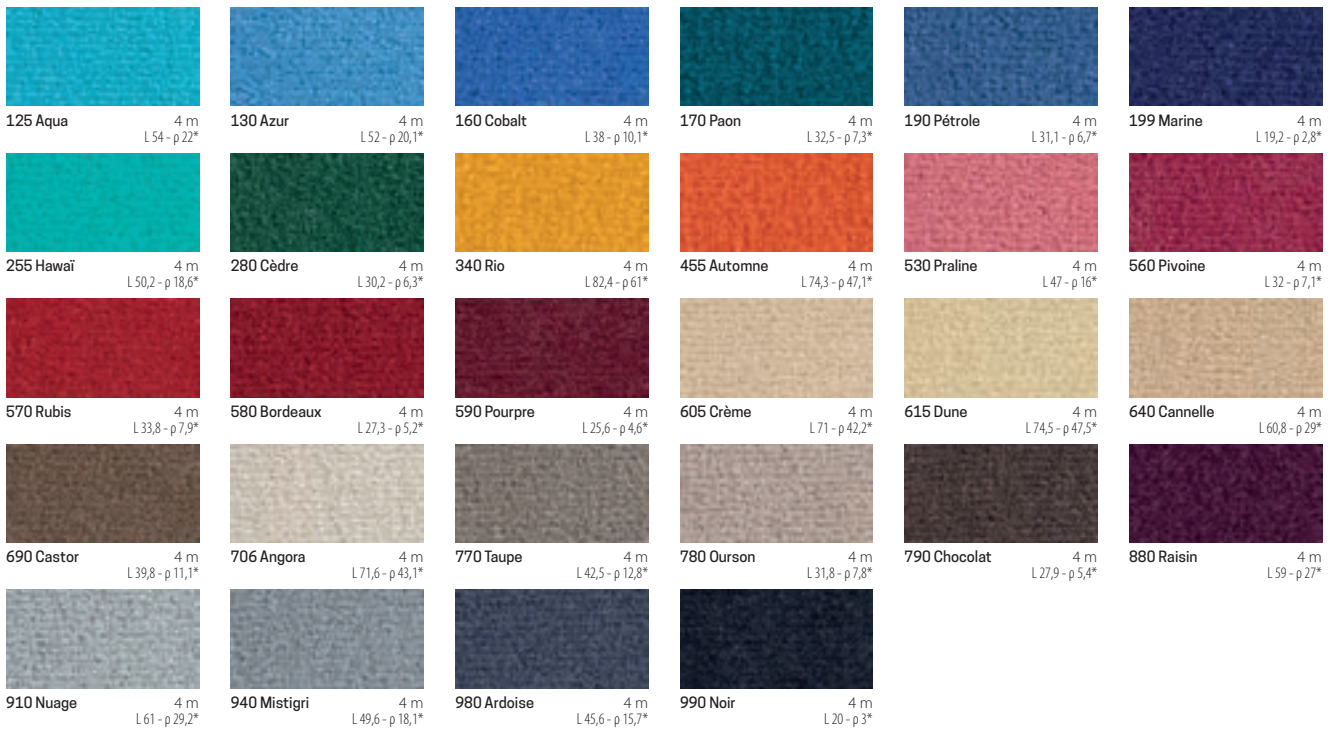

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhô)



✓ **Uni classique**
Plain classic
Einfarbiger Klassiker

✓ **Couleurs**
Colours
Farben

✓ **Combinable avec Design Concept**
Can be matched with Design Concept
Kombinierbar mit Design Concept

TECHNICS



SYDNEY DD
4 m / 157,5"
28 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-118036
Textile floor covering
EN 1307




Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours coupé Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykładzina welurowa	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciesnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 60 p 237000 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m²	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność	1/10° 15.2 SPI 198163 st/sq yd
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1650 g/m²	Cf1-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7 mm	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,8 mm		





TAKE A WALK ROLL

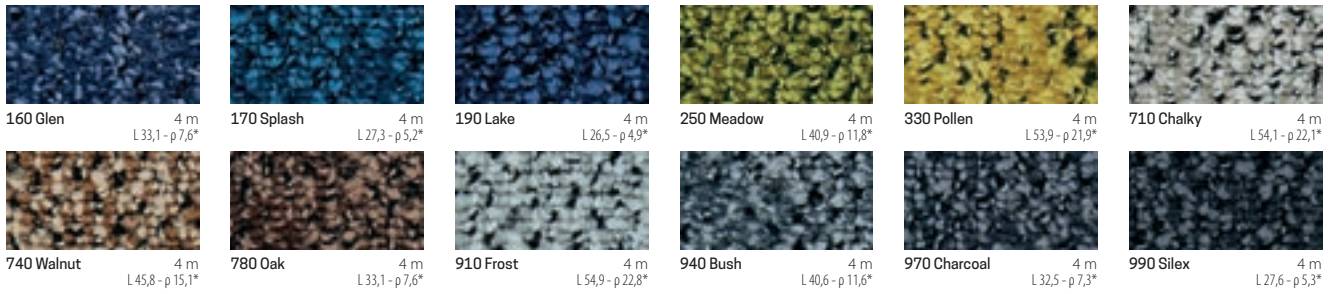


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L: CIE Lab - p: Rhø)

WALL TO WALL

+ ✓ Design Design Design	✓ Couleurs Colours Farben	✓ Fil recyclé Recycled yarn Recyceltes Garn
---------------------------------------	--	--

TECHNICS		TAKE A WALK ROLL 4 m / 157,5" 12 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Action Back		TAKE A WALK 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7" 28 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack - Sonic confort	EN 14041 DOP 1009-128598 Textile floor covering EN 1307	CE	€ €
-----------------	--	---	--	---	---	----	-----

Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	Moquette à velours bouclé structuré Tip Sheared Tip sheared structured loop pile carpet / Gefürteter Teppichboden mit Strukturierung, Schlingenflor, Tip Sheared / Gestruktureerd Tip Sheared luspooltapijt / Moqueta, terciopelo en bucle estructurado Tip Sheared / Moquette di velluto bouclé strutturato Tip Sheared / Wykładzina dywanowa o runie pętelkowym strukturalna Tip Sheared	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Action Back
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®- Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliamide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®	Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/12° 45 p 212400 p/m²
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m² 19.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	Cfl-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1940 g/m² 57.2 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,9 mm 0.232"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Izolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,15 αs -0,01 0,02 0,07 0,20 0,41 0,53
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,4 mm 0.094"		





PERSONNALISEZ VOS DESIGNS

Customise your designs
Gestalten Sie Ihre Designs

2
possibilités
possibilities
Möglichkeiten

PRINT	TUFT TEINT MASSE <i>TUFT SOLUTION DYED NYLON</i> <i>DÜSENGEFÄRBTER POLYAMID-TUFT</i>
<p>> 100 m²</p>	<p>> 400 m²</p>
	
<p>Fil Polyamide Blanc <i>White Polyamide yarn</i> <i>Weißes Polyamidgarn</i></p>	<p>Fil Polyamide Coloré <i>Tuft solution dyed nylon</i> <i>Düsengefärbter Polyamid-Tuft</i></p>
<p>Pas de limitation couleur, possibilité d'avoir des couleurs sur-mesure <i>Unlimited choice of colours, possibility to have custom-made colours</i> <i>Grenzenlose Farbmöglichkeiten, Möglichkeit für Wunschfarben</i></p>	<p>Des couleurs homogènes & des palettes de couleurs vives inégales <i>Consistent colours & unrivalled vivid colour palettes</i> <i>Gleichmäßige Farben & unübertroffene lebendige Farbpaletten</i></p>
<p>Souplesse et rapidité de fabrication <i>Flexibility and speed of production</i> <i>Flexible und schnelle Herstellung</i></p>	<p>Entretien très facile & Excellente résistance à la décoloration <i>Easy maintenance & Excellent fade resistance</i> <i>Sehr einfache Pflege & ausgezeichnete Farbbeständigkeit</i></p>
	<p>Un logo pour le reconnaître <i>A logo to recognise it</i> <i>Ein Logo zur Wiedererkennung</i></p> 
<p>Très grande résistance à l'usage <i>Very high resistance to wear and tear / Sehr hohe Nutzungsbeständigkeit</i></p>	
<p>HOTELS : chambres, circulations, salles de réunion <i>rooms, corridors, meeting rooms / Zimmer, Flure, Konferenzräume ...</i></p>	
<p>OFFICES : circulations, open spaces <i>corridors, open spaces / Flure, offene Räume ...</i></p>	
<p>ERP : médiathèque, cinéma <i>media library, cinema / Mediathek, Kino ...</i></p>	
<p>EDUCATION : université, amphithéâtre <i>university, audience / Universität, Hörsaal ...</i></p>	
<p>€€ - €€€</p>	<p>€€€ - €€€€</p>



DARE YOUR DREAMS



TIMELESS



CARRÉ DESIGN

CUSTOM



PERSONNALISATION

custom



MODE D'EMPLOI p 296
How it works / Gebrauchsanweisung

DESIGN STUDIO p 298

TABLEAU TECHNIQUE p 308
Technical chart / Technische Übersicht

COLLECTIONS

CARRÉ DESIGN P 300

DARE YOUR DREAMS P 302

DIALOGUE P 304

TIMELESS P 306

CUSTOM



TAPIS / RUGS



DE VOTRE IDÉE...

Make your idea...

Ihre Vorstellung ...

1

VOUS AVEZ UN DESSIN, UNE COULEUR, UN SUPPORT DE TUFT PARTICULIER EN TÊTE...

You have a design, a colour, a tuft backing in mind?

Sie haben ein Design, eine Farbe, eine bestimmte Tuftvariante im Sinn ...



2

**VOTRE DESSIN
CHOISI PARMIS
PLUS DE 500
DESIGNS BALSAN**

*Your design chosen
from more than 500
Balsan Designs
Ihr Design, das Sie aus
über 500 Balsan-
Designs auswählen*



Testez vos créations :

*Try out your creations
online:*

*Probieren Sie Ihre
Kreationen online aus:
www.balsan.com*

2

**VOTRE DESSIN
PERSONNEL**

*Personal design
Ihr persönliches Design*



3

CONTACTEZ BALSAN
*Contact Balsan
Kontaktieren Sie Balsan*



4

**NOTRE BUREAU DE
DESIGN VOUS CONSEILLE**
*Get advice from our
design studio
Holen Sie sich Rat bei
unserem Design Office*



5

**VOTRE CRÉATION
SUR PAPIER**
*See your creation on paper
Ihre Kreation auf Papier*

...À SA RÉALISATION

...a reality
...wird Realität

11



VOTRE CRÉATION INSTALLÉE

*Your creation in situ
Ihre Kreation vor Ort*



10

POSE PAR VOS SOINS
*You fit the finished product
Verlegung erfolgt durch Sie*




6

RÉCEPTION
ÉCHANTILLON MATIÈRE
*Receive your material sample
Erhalt Materialprobe*
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
*And approval
Freigabe durch Sie*




7

PROPOSITION
CALEPINAGE PAR BALSAN
*Balsan's layout suggestion
Balsans Verlegungsvorschlag*
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
*Your approval
Freigabe durch Sie*

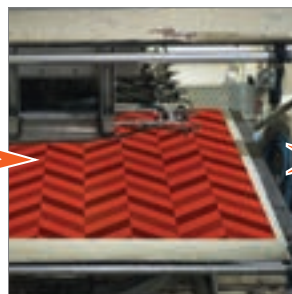

8

PRODUCTION
*Production
Produktion*



9

LIVRAISON
*Delivery
Lieferung*

DESIGN STUDIO BALSAN

Inspirez, associez, projetez en un clic !

Be inspired, mix and match and preview in a click!

Lassen Sie sich inspirieren, kombinieren Sie und testen Sie – in einem Klick!

600 designs

15 COLLECTIONS À PERSONNALISER

15 customizable collections / 15 individuell gestaltbare Kollektionen

CARRÉ COUTURE




CARRÉ DESIGN



DARE YOUR DREAMS



DESIGN CONCEPT




DUO
SYDNEY / LES BEST



FRENCH COUTURE




GRAND HÔTEL



INFINI COLORS



LES BEST DESIGN 2




PILOTE 3D




RÉSONANCE




TERRITOIRES &
UNIQUE TERRITOIRE



TIMELESS EDITION



VISION
OF ELEGANCE



WILD NATURE



À VOUS DE JOUER !

Just go!

Jetzt sind Sie an der Reihe!



LES RÈGLES DU JEU

The Rules of the Game / Die Spielregeln

1

Je choisis un dessin
Choose your design.
Ich wähle ein Muster aus.



2

Je choisis un support/m²
Choose your backing /sqm.
Ich wähle eine Variante/m².




3

Je choisis des couleurs
Choose your colours.
Ich wähle die Farben aus.




4

Je valide, je projette mes creations pour les tester et les comparer
Approve and simulate your creations so you can test them out and compare them.
Ich bestätige alles, ich verschaffe mir einen Eindruck meiner fertigen Kreationen, um sie zu begutachten und zu vergleichen.

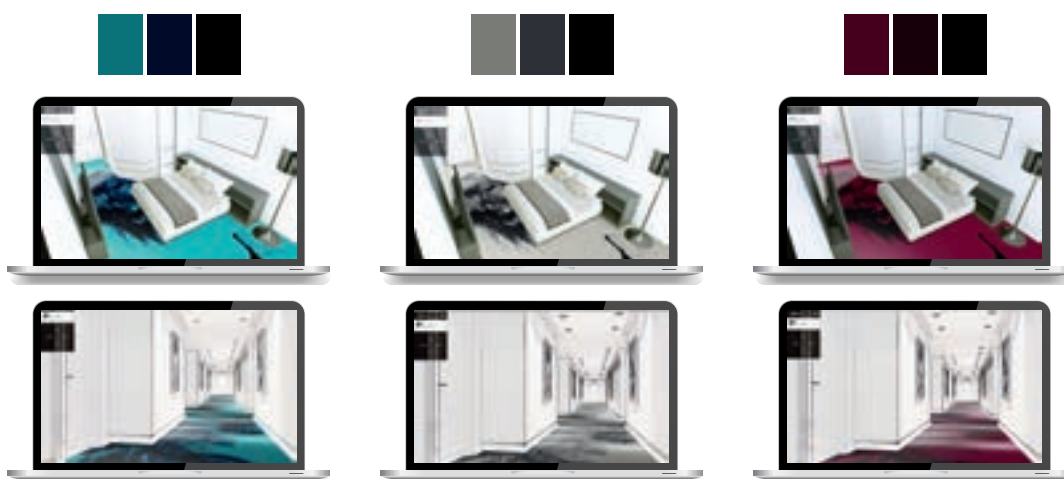

5

J'obtiens ma solution sur mesure
Get your bespoke solution.
Ich erhalte meine maßgeschneiderte Lösung.

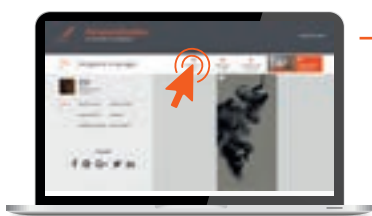

6

Je contacte le studio de création Balsan pour finaliser mon projet
Contact Balsan's Design Studio to finalise your project.
Ich kontaktiere das Kreativ-Studio von Balsan, um mein Projekt abzuschließen.





CARRÉ DESIGN

ÉDITION

CUSTOM
> 800 m²

CUSTOM 

Sonic Confort
on demand

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES
Bouclé / Loop / Schlinge



L'IMAGINATION AU CARRÉ

Ambiance Amazonie ou jungle urbaine, lagon bleu ou art moderne, jeux de symétries ou esprit patchwork... Donnez libre cours à votre talent de composition avec la nouvelle collection Carré Design by Balsan. Vous choisissez parmi plus de 100 designs de dalles classées en 7 thèmes, disponibles en bouclé ou en velours, avec une palette de 160 coloris. À vous de jouer !




IMAGINATION SQUARED

Amazonian feel or urban jungle, blue lagoon or modern art, strict symmetry or freehand patchwork... Unleash your talent for composition with the new Carré Design collection by Balsan. Choose from over 100 tile designs classified into 7 themes, available in loop or pile, with a palette of 160 colours to choose from. Over to you!

FANTASIE IM QUADRAT

Amazonas-Regenwald oder urbaner Dschungel, blaue Lagune oder moderne Kunst, Spiel mit Symmetrien oder Patchwork-Style... Lassen Sie Ihrem Gestaltungstalent mit der neuen Kollektion Carré Design by Balsan freien Lauf. Wählen Sie aus über 100 Teppichfliesen-Designs aus. Die Teppichfliesen sind dabei in 7 Themen unterteilt, sowohl als Schlingen- als auch Veloursprodukt verfügbar, und in einer Palette von 160 Farben erhältlich. Jetzt sind Sie an der Reihe!

Brochure
à télécharger sur :
Download our brochure:
Broschüre zum
Herunterladen auf:
www.balsan.com

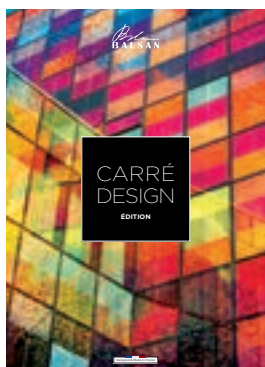

LES RÈGLES DU JEU CARRÉ DESIGN

THE RULES OF THE CARRÉ DESIGN GAME
DIE SPIELREGELN VON CARRÉ DESIGN

- 1 Choisissez votre dessin et personnalisez-le
- 2 Choisissez vos couleurs
- 3 Choisissez votre structure de sol textile



- 1 Choose your design and customize it
- 2 Choose your colours
- 3 Choose your textile flooring structure

- 1 Wählen Sie Ihr Design und personalisieren Sie es
- 2 Wählen Sie Ihre Farben
- 3 Wählen Sie die Struktur für Ihren textilen Bodenbelag

Testez vos créations en ligne

Try out your creations online
Probieren Sie Ihre Kreationen
online aus

www.balsan.com

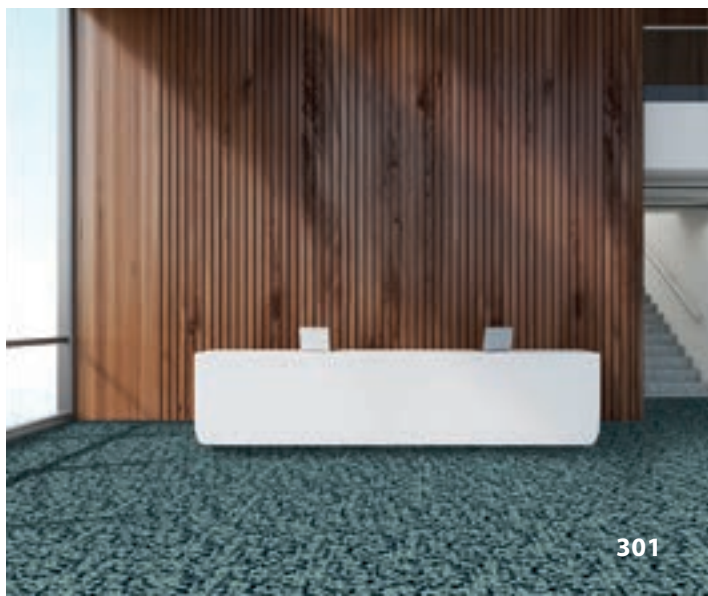



DARE YOUR DREAMS*

*OSEZ VOS RÊVES

CUSTOM
> 100m²

LES CARNETS DE CRÉATION DE JEUNES DESIGNERS DU MONDE ENTIER

De Paris à Tokyo, de Stockholm à Singapour, des étudiants en design ont carte blanche pour donner libre cours à leur imagination et créer la moquette de leurs rêves, tout en intégrant les contraintes techniques d'une fabrication industrielle...

DESIGN BOOKS BY YOUNG DESIGNERS FROM AROUND THE WORLD

From Paris to Tokyo and from Stockholm to Singapore, design students have been given carte blanche to let their imagination run wild and create the carpet of their dreams, while keeping in mind industrial technical constraints...

DIE KREATIV-BROSCHÜREN JUNGER DESIGNER AUS DER GANZEN WELT

Designstudenten von Paris bis Tokio und von Stockholm bis Singapur haben freie Hand und können ihrer Kreativität völlig freien Lauf lassen, um den Teppich ihrer Träume zu entwerfen. Dabei gilt es, einigen spezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen: industrielle Machbarkeit.

1 TALENTS

BEAUX ARTS • LYON

France / Frankreich

2 TALENTS

OLIVIER DE SERRES (ENSAAMA) • PARIS

France / Frankreich

3 PRIO

LES TAPIS DE NATACHA FROGER

France / Frankreich

4 NO LIMIT

STYLISTES BALSAN EN LIBERTÉ

France / Frankreich

5 TALANG

BECKMANS COLLEGE OF DESIGN • STOCKHOLM

Suède / Sweden / Schweden

6 TALENTO

IADE - SCHOOL OF DESIGN • MADRID

Espagne / Spain / Spanien

7 TALENTY

THE HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN • ŁÓDŹ

Pologne / Poland / Polen

8 SAINO

TAMA ART UNIVERSITY • TOKYO

Japon / Japan

9 TALENTS

LASALLE COLLEGE OF THE ARTS • SINGAPOUR

Singapour / Singapore / Singapur

10 TEHETSÉGEK

UNIVERSITY OF PÉCS • PÉCS

Hongrie / Hungary / Ungarn

11 مواهب

ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS (ESBAC)
CASABLANCA

Maroc / Morocco / Marokko

12 TALENTE

UNIVERSITY OF KAISERLAUTERN

Allemagne / Germany / Deutschland

13 TALENTS

BIRMINGHAM SCHOOL
OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Royaume-Uni / UK / Großbritannien


Dec.
2025






INÉDIT
ORIGINALITY / EINZIGARTIGKEIT

8

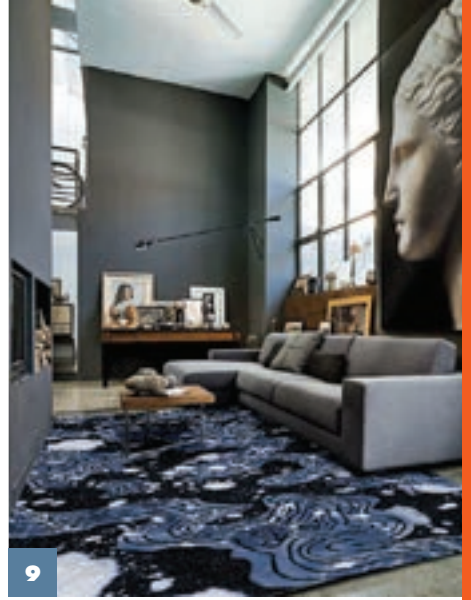

9

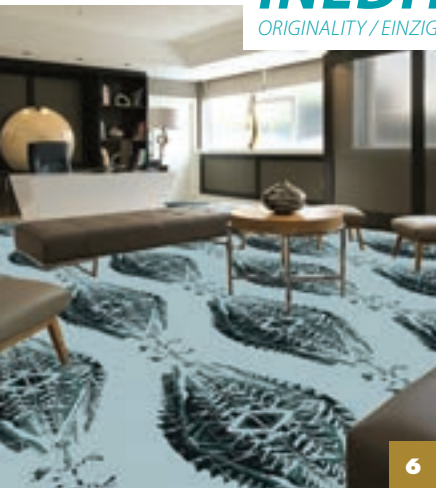

6




AUDACE
AUDACITY / MUT

10



10

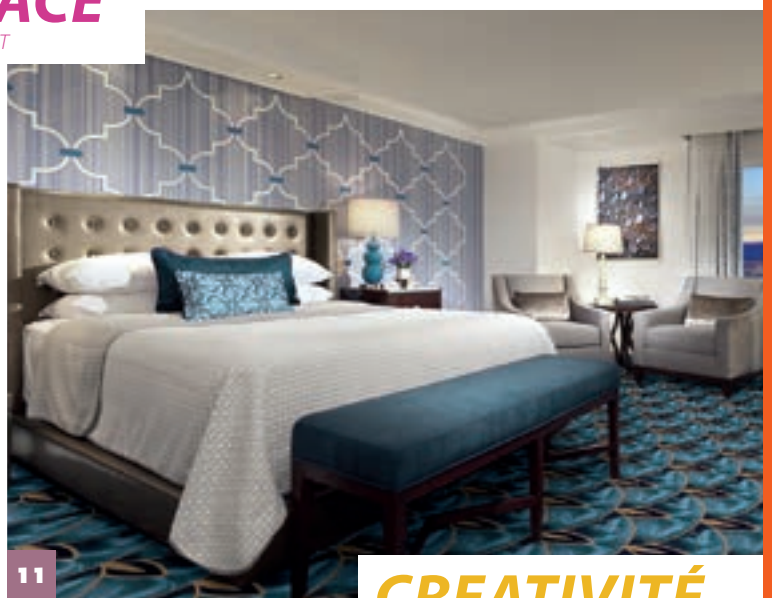

11

CREATIVITÉ
CREATIVITY / KREATIVITÄT



9

8



303

CUSTOM

TAPIS / RUGS







COLLECTION

dialogue

Découvrez la collection Dialogue, une étroite collaboration entre Balsan et de talentueux designers pour vos lieux d'exception sur-mesure.

Discover the Dialogue collection, a close collaboration between Balsan and talented designers for your exceptional made-to-measure spaces.

Entdecken Sie die Kollektion Dialogue - entstanden aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Balsan und talentierten Designern - für Ihre ganz individuell gestalteten Räume.

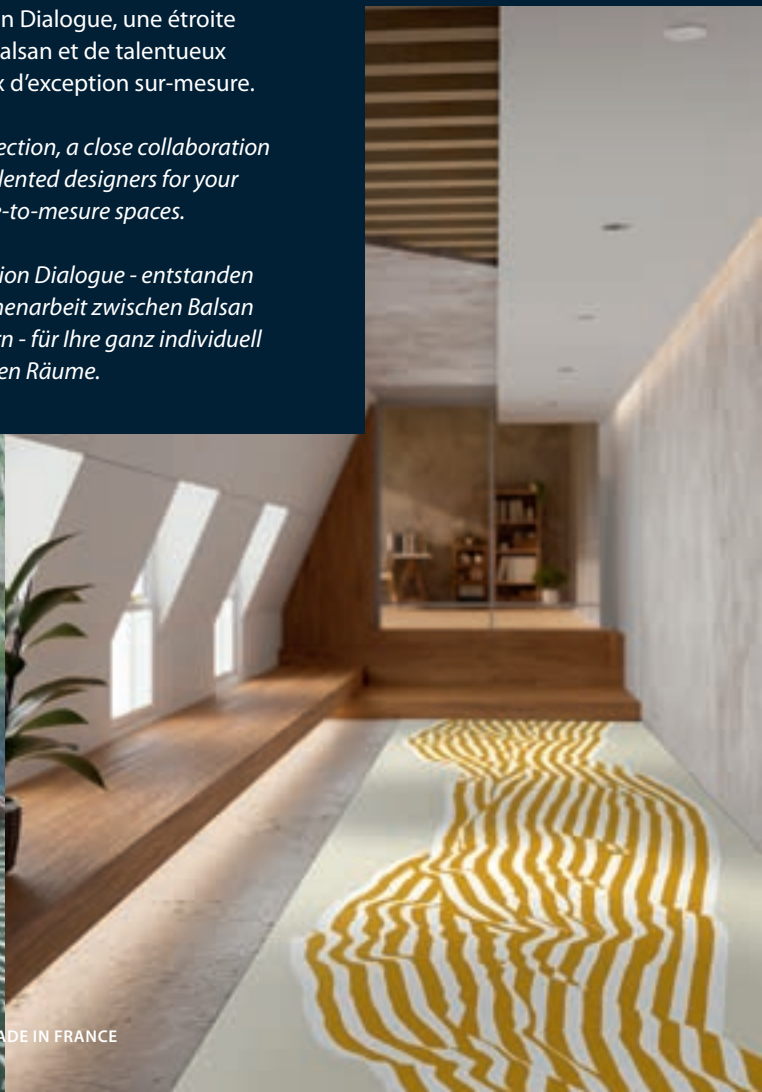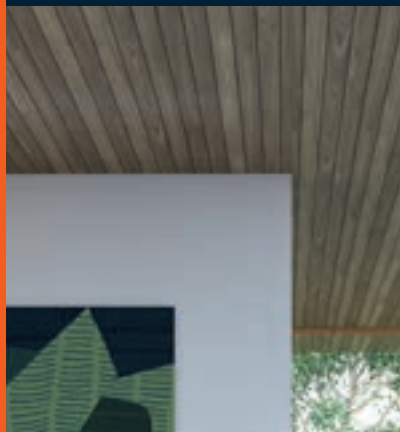



Brush



Baptiste
Vandaele

12 designs



ELSA POCHAT

TERRES FERTILES

9 designs



CUSTOM



TAPIS / RUGS



COLLECTION



TIMELESS EDITION



CUSTOM
> 100m²



CUSTOM


Confort +
on demand

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES
Top Design 1100 Eco on demand



Hôtel de la Tremblère 4* (Arthon)

Avec Timeless, habiller les sols d'un hôtel ou d'un immeuble de bureaux devient un jeu de motifs, de formes et de couleurs, mais surtout de style et de sensibilité. Plus d'une centaine de dessins originaux, classés en six grandes familles, vous offrent une extraordinaire richesse d'inspiration...



With Timeless, dressing the floors of a hotel or office building becomes a game of patterns, shapes, colours, and, above all, style and sensitivity. Over a hundred original designs, grouped into six families, make for an extraordinary wealth of inspiration which allows you to create unique floorings.

Mit Timeless wird der Boden eines Hotels oder Bürogebäudes zu einem Spiel von Motiven, Formen und Farben in einer ansprechenden Kombination aus Stil und Zartheit. Mehr als einhundert originelle Muster wurden in sechs große Familien unterteilt und bieten Ihnen einen außergewöhnlich reichen Inspirationsschatz.

150 designs

LES RÈGLES DU JEU TIMELESS

THE RULES OF THE TIMELESS GAME

DIE SPIELREGELN VON TIMELESS

- 1 Choisissez votre dessin et personnalisez-le
- 2 Choisissez vos couleurs
- 3 Choisissez votre structure de sol textile

- 1 Choose your design and customize it
- 2 Choose your colours
- 3 Choose your textile flooring structure

- 1 Wählen Sie Ihr Design und personalisieren Sie es
- 2 Wählen Sie Ihre Farben
- 3 Wählen Sie die Struktur für Ihren textilen Bodenbelag


Testez vos créations en ligne

Try out your creations online

Probieren Sie Ihre Kreationen

online aus

www.balsan.com




Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:

Broschüre zum

Herunterladen auf:



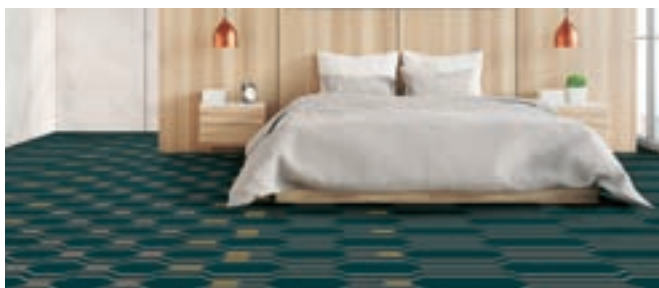




































www.balsan.com





CUSTOM

Teint Masse / SDN (Solution Dyed Nylon)

	CYP Colorpoint	CYP Colortec+	Grand Hôtel	Metropolitan	Pilote 3D	
	Carré couture (CC) / French couture (FC) / Macro Micro (MM) / Wild nature (WN)	Vision of Elegance	50 designs	Grafik (G) / District (D)	6 designs	
Dimensions Width Maßen	 50x50 cm / 19.7x 19.7" 100x100 cm 39.4 x 39.4" (CC)	 4 m 157.5"	 4 m 157.5"	 50x50 cm 19.7 x 19.7"	 50x50 cm 19.7 x 19.7"	
Composition Pile material Zusammensetzung	Textured / Structured (HD) loop pile CYP Colorpoint 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern	Textured (T) / Structured (S) loop pile CYP Colorpoint 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern	Saxony CYP Colortec+ 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern	Level Cut Loop 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern	Tip Sheared structured loop pile (G) Cross-Over Loop pile (D) 100% Polyamide teint masse 100% solution dyed nylon 100% PA Düsen gefärbt	Structured loop pile 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern
Poids de velours Pile weight Poleinsatzgewicht	850 / 1050 (HD) g/m ² 25.1 / 31 oz/sqyd	1050 g/m ² 31 oz/sqyd	1250 g/m ² 36.9 oz/sqyd	1250 g/m ² 36.9 oz/sqyd	625 (G) / 780 (D) g/m ² 18.4 / 23 oz/sqyd	620 g/m ² 18.3 oz/sqyd
Poids de velours utile Surface pile weight Nutzschichtgewicht	470 / 590 (HD) g/m ² 13.9 / 17.4 oz/sqyd	-	-	-	330 (G) / 410 (D) g/m ² 9.7 / 12.1 oz/sqyd	420 g/m ² 12.4 oz/sqyd
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht	5000 / 5210 (HD) g/m ² 147.5 / 153.7 oz/sqyd	2460 g/m ² 72.6 oz/sqyd	2670 g/m ² 78.7 oz/sqyd	2520 g/m ² 74.3 oz/sqyd	4220 (G) / 4750 (D) g/m ² 124.5 / 140.1 oz/sqyd	4105 g/m ² 121.1 oz/sqyd
Epaisseur totale NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke	7,9 / 9,7 (HD) mm 0.311" / 0.382"	8 (T) / 8,4 (S) mm 0.315" / 0.331"	10 mm 0.394"	8,2 mm 0.323"	6,1 (G) / 6,8 (D) mm 0.240" / 0.268"	6,5 mm 0.256"
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe	3,5 / 5 (HD) mm 0.138" / 0.197"	4,3 (T) / 4,7 (S) mm 0.169" / 0.185"	6,3 mm 0.248"	5,4 mm 0.213"	2,7 (G) / 3,3 (D) mm 0.106" / 0.130"	3,2 mm 0.126"
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (p) Tufts / Teilung Stiche - Dichte	1/10° 32 / 38 (HD) p / 8.1 / 9.7 SPI 126 400 p/m ² 105 687 sti/sqyd 150 100 p/m ² (HD) 125 503 sti/sqyd	1/10° 38 p / 9.7 SPI 150 100 p/m ² 125 503 sti/sqyd	1/10° 46 p / 11.7 SPI 184 000 p/m ² 151 925 sti/sqyd	1/10° 50 p / 12.7 SPI 197 500 p/m ² 165 136 sti/sqyd	1/12° 46 (G) / 39 (D) p / 11.7 / 9.9 SPI 216 200 p/m ² (G) 180 772 sti/sqyd 184 080 p/m ² (D) 153 263 sti/sqyd	1/10° 44 p / 11.2 SPI 173 800 p/m ² 145 320 sti/sqyd
Envers Backing / Rücken	BBack	Action back	Action back	Action back	BBack	
Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten	Bff-s1 - maintenu sur ciment Bff-s1 - Affixed on concrete Bff-s1 - Befestigt auf Zement	Bff-s1 - collé sur ciment Bff-s1 - glued on cement Bff-s1 - auf Zement geklebt	Bff-s1 - collé sur ciment Bff-s1 - glued on cement Bff-s1 - auf Zement geklebt	Bff-s1 - collé sur ciment Bff-s1 - glued on cement Bff-s1 - auf Zement geklebt	Bff-s1 - libre sur ciment Bff-s1 - free-floating on cement Bff-s1 - schwimmend auf Zement	
	  				 	
						
						
	 Sonic Confort on demand	 Confort + on demand	 Confort + on demand	 Confort + on demand	 Sonic Confort (D) on demand	
	 EcoNyl ENDLESS POSSIBILITIES	 EcoNyl ENDLESS POSSIBILITIES	 EcoNyl ENDLESS POSSIBILITIES	 EcoNyl ENDLESS POSSIBILITIES	 EcoNyl ENDLESS POSSIBILITIES	
	 FullColors CORE SYSTEM	 FullColors CORE SYSTEM	 FullColors CORE SYSTEM	 FullColors CORE SYSTEM	 FullColors CORE SYSTEM	
	EN 14041 DOP 1009#123347 1009#123348 (HD) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009#123350 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009#127533 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009#125772 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009#121452 (G) 1009#122273 (D) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009#123078 Textile floor covering EN 1307

































Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.
Sonderanfertigungen nur unter bestimmten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegen / Reinigung / Behandlung
www.balsan.com



Teinture et Impression / Piece dying and Printing

	Duo Les Best	Duo Sydney	Infini Colors	Modular design 620 Loop	Modular design 650 Velours	Modular design 1030 Saxony
	Duo Concept		13 designs	Carré Design		
Dimensions Width Maßen	 4 m 157.5"	 4 m 157.5"	 50x50 cm 19.7x 19.7"	 50x50 cm 19.7x 19.7"	 50x50 cm 19.7x 19.7"	 50x50 cm 19.7x 19.7"
Composition Pile material Zusammensetzung	Printed Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Velours pile 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Structured loop pile Piece dyed 100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated Nylon Econyl® 100% Regenerierte Econyl®-Fasern	Printed Loop pile 100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated Nylon Econyl® 100% Regenerierte Econyl®-Fasern	Printed Velours pile 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony frisé pile 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid
Poids de velours Pile weight Poleinsatzgewicht	1 200 g/m ² 35.4 oz/sqyd	650 g/m ² 19.2 oz/sqyd	770 g/m ² 22.7 oz/sqyd	620 g/m ² 18.3 oz/sqyd	650 g/m ² 19.2 oz/sqyd	1 030 g/m ² 30.4 oz/sqyd
Poids de velours utile Surface pile weight Nutzschichtgewicht	-	-	460 g/m ² 13.6 oz/sqyd	330 g/m ² 9.7 oz/sqyd	460 g/m ² 13.6 oz/sqyd	750 g/m ² 22.1 oz/sqyd
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht	2 285 g/m ² 67.4 oz/sqyd	1 655 g/m ² 48.8 oz/sqyd	4 365 g/m ² 128.7 oz/sqyd	4 200 g/m ² 123.9 oz/sqyd	3 865 g/m ² 114 oz/sqyd	4 885 g/m ² 144.1 oz/sqyd
Epaisseur totale NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke	8,5 mm 0.335"	6,6 mm 0.260"	6,8 mm 0.268"	5,4 mm 0.213"	7,6 mm 0.299"	8,5 mm 0.335"
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe	5,8 mm 0.228"	4,2 mm 0.165"	3,4 mm 0.134"	2,3 mm 0.091"	4,5 mm 0.177"	5,4 mm 0.213"
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (p) Tufts / Teilung Stiche - Dichte	1/10 ^e 47 p / 11.9 SPI 185 650 p/m ² 155 228 sti/sqyd	1/10 ^e 58 p / 14.7 SPI 229 100 p/m ² 191 558 sti/sqyd	1/12 ^e 42 p / 10.7 SPI 197 400 p/m ² 165 053 sti/sqyd	1/12 ^e 37 p / 9.4 SPI 174 640 p/m ² 145 403 sti/sqyd	1/10 ^e 60 p / 15.2 SPI 237 000 p/m ² 198 163 sti/sqyd	1/10 ^e 48 p / 12.2 SPI 189 600 p/m ² 158 531 sti/sqyd
Envers Backing / Rücken	Action back		BBack			
Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten	Bff-s1 - collé sur ciment Bff-s1 - glued on cement Bff-s1 - auf Zement geklebt	Cff-s1 - collé sur ciment Cff-s1 - glued on cement Cff-s1 - auf Zement geklebt	Bff-s1 - libre sur ciment Bff-s1 - free-floating on cement Bff-s1 - schwimmend auf Zement			
						
						
						
	Confort + on demand	Confort + on demand	Sonic Confort on demand	Sonic Confort on demand	Sonic Confort on demand	Sonic Confort on demand
						
	EN 14041  DOP 1009#113444 Textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP 1009#110612 Textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP 1009-122543 Textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP 1009#125417 Textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP 1009-127648 Textile floor covering EN 1307	EN 14041  DOP 1009-130999 Textile floor covering EN 1307

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.

Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

Sonderanfertigungen nur unter bestimmten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegen / Reinigung / Behandlung
www.balsan.com

Impression / Printing

Top Design 1240	Top Design 620	Top Design 650	Top Design 950	Top Design 1030	Top Design 1100 Eco	Top Design 1100	Top Design 1300	Top Design 1100 80/20	Top Design 1350 80/20
Territoires Unique Territoire									
Dare Your Dreams (DYD) / Timeless Edition									
4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"	4 m 157.5"
Printed Level Cut Loop 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Loop pile 100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated Nylon Econyl® 100% Regenerierte Econyl®-Fasern	Printed Velours pile 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony 100% Polyamide régénéré Econyl® 100% regenerated Nylon Econyl® 100% Regenerierte Econyl®-Fasern	Printed Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Printed Saxony 80% Laine - 20% Polyamide 80% Wool - 20% Nylon 80% Wolle - 20% Polyamid
1240 g/m ² 36.6 oz/sqyd	620 g/m ² 18.3 oz/sqyd	650 g/m ² 19.2 oz/sqyd	950 g/m ² 28 oz/sqyd	1030 g/m ² 30.4 oz/sqyd	1100 g/m ² 32.4 oz/sqyd	1100 g/m ² 32.4 oz/sqyd	1300 g/m ² 38.3 oz/sqyd	1100 g/m ² 32.4 oz/sqyd	1350 g/m ² 39.8 oz/sqyd
2285 g/m ² 67.4 oz/sqyd	1905 g/m ² 56.2 oz/sqyd	1655 g/m ² 48.8 oz/sqyd	1975 g/m ² 58.2 oz/sqyd	2105 g/m ² 62.1 oz/sqyd	2130 g/m ² 62.8 oz/sqyd	2130 g/m ² 62.8 oz/sqyd	2350 g/m ² 69.3 oz/sqyd	2145 g/m ² 63.3 oz/sqyd	2350 g/m ² 69.3 oz/sqyd
8,7 mm 0.343"	5 mm 0.197"	6,6 mm 0.260"	7,2 mm 0.283"	7,8 mm 0.307"	7,5 mm 0.295"	7,5 mm 0.295"	8,6 mm 0.339"	7,4 mm 0.291"	9 mm 0.354"
5,8 mm 0.228"	2,3 mm 0.091"	4,2 mm 0.165"	4,4 mm 0.173"	5,3 mm 0.209"	4,9 mm 0.193"	4,9 mm 0.193"	6 mm 0.236"	4,4 mm 0.173"	6 mm 0.236"
1/10 ^e 45 p / 11.4 SPI 177 750 p/m ² 148 623 sti/sqyd	1/12 ^e 37 p / 9.4 SPI 174 640 p/m ² 145 403 sti/sqyd	1/10 ^e 58 p / 14.7 SPI 229 100 p/m ² 191 558 sti/sqyd	1/10 ^e 45 p / 11.4 SPI 177 800 p/m ² 148 623 sti/sqyd	1/10 ^e 48 p / 12.2 SPI 189 600 p/m ² 158 531 sti/sqyd	1/10 ^e 49 p / 12.4 SPI 193 550 p/m ² 161 833 sti/sqyd	1/10 ^e 49 p / 12.4 SPI 193 550 p/m ² 161 833 sti/sqyd	1/10 ^e 52 p / 13.2 SPI 205 400 p/m ² 171 742 sti/sqyd	1/8 ^e 45 p / 11.4 SPI 141 750 p/m ² 118 522 sti/sqyd	1/8 ^e 44 p / 11.2 SPI 138 600 p/m ² 115 888 sti/sqyd
Action back									
Bff-s1 - collé sur ciment / glued on cement	Cff-s1 - collé sur ciment Cff-s1 - glued on cement Cff-s1 - auf Zement geklebt				Bff-s1 - collé sur ciment Bff-s1 - glued on cement Bff-s1 - auf Zement geklebt			Cff-s1 - collé sur bois Cff-s1 - glued on wood Cff-s1 - auf Holz geklebt	
EN 14041 CE DOP 1009#119083 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#127488 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#110612 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#122149 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#118359 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1109#113470 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1109#113470 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-129747 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-121014 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-130246 Textile floor covering EN 1307
<p>Confort +</p> <p>Sur demande, l'envers Confort+ pour un plus grand confort acoustique et à la marche. <i>Upon request, Confort+ backing for better soundproofing and greater walking comfort.</i> <i>Auf Wunsch kann die Rückseite mit „Confort+“ für verbesserte Akustik und Gehkomfort ausgestattet werden.</i></p> <p>Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort, la facilité de pose et de dépose ainsi que pour une plus grande durée de vie. <i>This backing combines the advantages of foam with those of a double backing offering greater comfort, and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.</i> <i>Diese Unterseite vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrucks und sorgt somit für mehr Komfort, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.</i></p>									

CUSTOM

TAPIS / RUGS

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.
Sonderanfertigungen nur unter bestimmten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegen / Reinigung / Behandlung
www.balsan.com



Feelings 350



Chevron 740





Ornement 420

TAPIS

Rugs / Teppiche



LA MOQUETTE DEVIENT TAPIS

Avec la **collection de moquette Tapis Édition**, Balsan développe une nouvelle proposition, en adaptant son savoir-faire d'excellence et sa science de la couleur au format tapis.

WHEN A CARPET IS NOT A CARPET...

With the **Tapis Édition carpet collection**, Balsan is developing a new proposition, adapting its know-how of excellence and science of color to the carpet format.

DER TEPPICHBODEN WIRD ZUM TEPPICH ...

Mit der **Kollektion Tapis Édition** entwickelt Balsan ein neues Angebot, mit dem das erstklassige Know-how sowie die Farbwissenschaft des Unternehmens an das Teppichformat angepasst werden.

CUSTOM

Pour vos tapis **au design personnalisé**, contactez l'équipe BALSAN et son studio de création pour connaître les minima et toutes les possibilités.

*Before starting work on your **custom-designed rug**, contact the BALSAN team and design studio for more information on minimum orders and the full range of options.*

Wenden Sie sich für Ihre Teppiche im **individuellen Design** an das Balsan-Team und dessen Kreativ-Studio, um mehr über Mindestabnahmemengen und alle bestehenden Möglichkeiten zu erfahren.



COLLECTION

EDITION

Créez votre tapis unique

*Design your unique rug
Entwerfen Sie Ihren einzigartigen Teppich*

60 références
references / Referenzen

**Un nouvel outil pour découvrir
notre collection de tapis EDITION !**

*A new tool to discover our
EDITION carpet collection!*

*Ein neues Tool, um unsere
Teppichkollektion EDITION zu entdecken!*



1 Choisissez votre matière et votre couleur
Choose your material and colour
Wählen Sie Ihr Material und Ihre Farbe

2 Choisissez la forme et la dimension
Choose the shape and size
Wählen Sie die Form und Maße

3 Choisissez votre finition
Choose your finish
Wählen Sie die Einfassung

4 Obtenez votre tapis unique
Get your unique rug
Bekommen Sie Ihren einzigartigen Teppich

Formes / Shapes / Forms

Largeur
 Width / Breite
 4 m maximum

Rectangle
 Rectangle
 Rechteck

Longueur / Length / Länge
 6 m maximum


Carré
 Square
 Quadrat

Largeur / Width / Breite
 4 m maximum

Rond
 Round
 Rund

Diamètre / Diameter / Durchmesser
 4 m maximum

Finitions / Finishes / Einfassungen



Envers
 back / hinten

Galon / Braid / Borte

Bande de tissu de 32 mm (dont 16 apparents) qui sert d'ornement à votre tapis.
32 mm (16 mm visible) strip of fabric used to decorate your carpet.
Stoffstreifen von 32 mm (Davon 16 scheinbar), der als Verzierung für Ihren Teppich dient.

100% polyester



Envers
 back / hinten

WWWW
 Ton/Ton

Surjet / Overlock

Technique de couture en ton sur ton, pour une finition nette et résistante pour votre tapis.
Tone-on-tone sewing technique, for a clean, resistant finish to your carpet.
Ton-in-Ton-Nähtechnik für ein sauberes und strapazierfähiges Finish Ihres Teppichs.

100% polyamide



Envers
 back / hinten

RR

Rembordage* / Rembordieren*

C'est une technique de finition de tapis qui consiste à replier les bords du tapis sur lui-même pour une finition esthétique.
This is a carpet finishing technique that involves folding the edges of the carpet over itself for an aesthetic finish.
Dies ist eine Technik zur Fertigstellung von Teppichen, bei der die Kanten des Teppichs für einen ästhetischen Abschluss auf sich selbst umgeschlagen werden.
 * Recommandé uniquement pour les moquettes épaisses /
Recommended only for thick carpets / Nur für dicke Teppiche empfohlen.

Envers anti-glisse* / Anti-slip backing* / Rutschfeste Rückseite*



Votre tapis sera confectionné avec un envers feutre 100% recyclé, permettant une meilleure adhérence à votre sol sans endommager votre support initial.

Your carpet will be made with a 100% recycled felt backing, providing better adhesion to your floor without damaging your original surface.

Ihre Matte wird mit einer Filzrückseite aus 100% recyceltem Material hergestellt, die eine bessere Haftung auf Ihrem Boden ermöglicht, ohne den ursprünglichen Untergrund zu beschädigen.


* À l'exception des références outdoor (Curry / Fakir / Kapur / Sari). / *Except for the outdoor references (Curry / Fakir / Kapur / Sari) / Mit Ausnahme von Outdoor-Referenzen (Curry / Fakir / Kapur / Sari).*

Abyss

Pour une touche de fraîcheur, l'univers Abyss joue avec toutes les nuances des bleus, qu'ils soient arctiques ou célestes, profonds ou délavés, en uni ou en imprimé.

For a refreshing touch, the Abyss universe plays with all shades of blue, from icy or celestial to deep, faded, plain or printed.

Für einen Hauch von Frische spielt die Linie Abyss mit den Blautönen, ob arktisch oder himmlisch, dunkel oder verwaschen, einfarbig oder bedruckt.

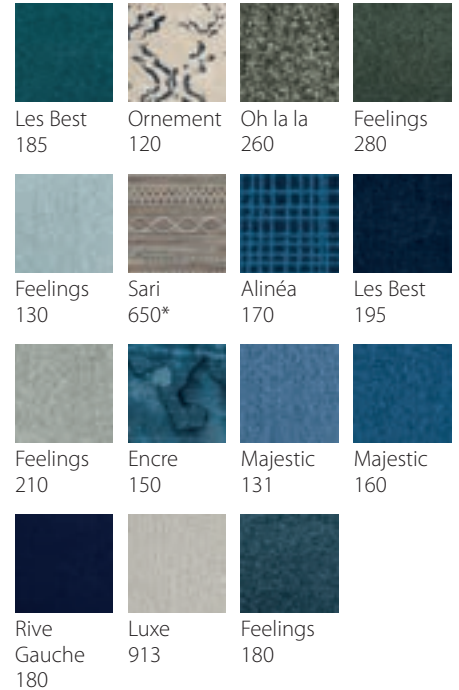


Graphit

En choisissant l'esprit Graphit, vous recherchez l'élégance ultime du noir et blanc, avec toutes les variations de gris clair et gris foncé qui séparent ces deux extrêmes.

Choosing Graphit means opting for the ultimate elegance of black and white, embracing every variation of light and dark grey that separates these two extremes.

Setzen Sie mit stilvollem Graphit auf die ultimative Eleganz von Schwarz und Weiß mit allen Variationen von Hell- und Dunkelgrau, die zwischen diesen beiden Extremen liegen.

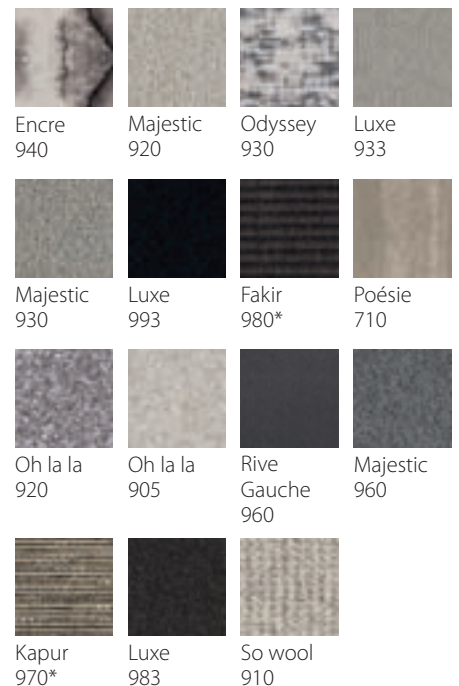


* Outdoor

Sands

Tout en douceur, Sands s'inscrit dans la mouvance cocooning des teintes naturelles et des matériaux bruts, dans un esprit authentique, zen et rassurant.

Sands blends harmoniously with natural hues and raw materials to offer an authentic, zen, reassuring and cosy atmosphere that's thoroughly on-trend.

Mit seiner sanften Weichheit folgt Sands dem Cocooning-Trend, der für natürliche Farbtöne und naturbelassen Materialien steht, um eine authentische, entspannende und beruhigende Atmosphäre zu schaffen.


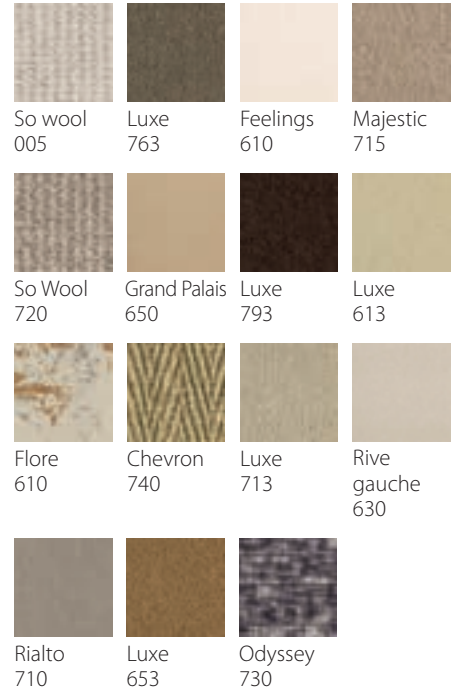


Sunset

En ton uni ou en motif, la palette Sunset propose des couleurs solaires, dorées, voire pimentées, pour apporter de la chaleur, affirmer une présence, attirer les regards.

With both plain and patterned options, the Sunset palette offers sunny, golden or even spicy colours that add warmth, assert their presence and attract the eye.

Ob einfarbig oder gemustert, die Sunset-Palette bietet sonnige, goldene oder sogar peppige Farben, die für Wärme sorgen, selbstbewusst Präsenz zeigen und die Blicke auf sich ziehen.

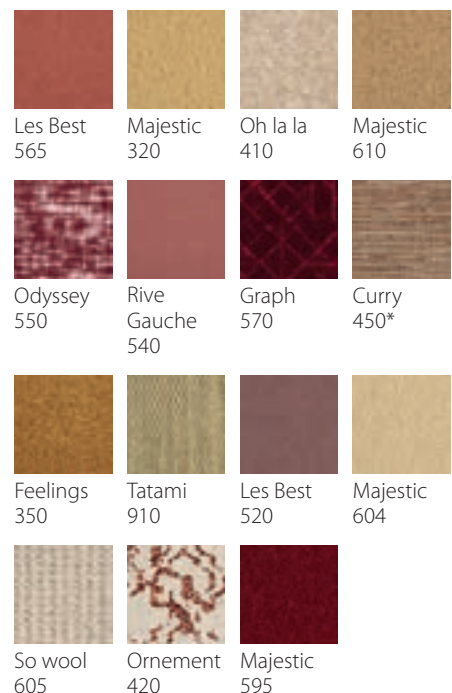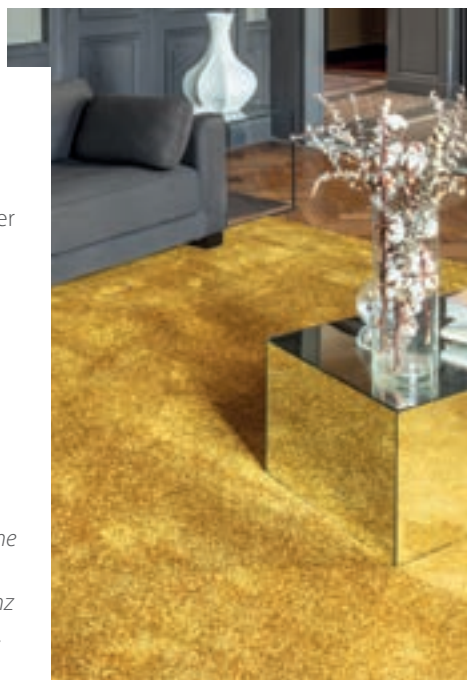

* Outdoor



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE FIL POLYAMIDE ET LE FIL POLYAMIDE TEINT MASSE ?

*What's the difference between polyamide fibre and solution-dyed polyamide fibre?
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Polyamidfaser
und einer durchgefärbten Polyamidfaser?*

LE POLYAMIDE

POLYAMID

Le **polyamide** est un écreu sur lequel on vient apporter une couleur (à l'image du radis).

Polyamide is an off-white shade to which colour is then added (like a radish).

Polyamid hat eine milchig-weiße Grundfarbe und wird nur an der Oberfläche gefärbt (analog zu einem Radieschen).



Ses avantages

Plus points / Seine Vorteile

- Toutes les couleurs sont possibles
- Possibilité d'avoir des couleurs sur mesure
- Rapidité de fabrication
- *Unlimited choice of colours*
- *Custom-made colours*
- *Manufacturing speed*
- *Grenzenlose Farbmöglichkeiten*
- *Möglichkeit für Wunschfarben*
- *Schnelle Herstellung*

LE POLYAMIDE TEINT MASSE

SOLUTION-DYED POLYAMIDE
DURCHGEFÄRBTES POLYAMID

Le **polyamide Teint Masse**, lui, voit sa couleur apportée avant l'extrusion. La couleur est donc au cœur de la fibre (à l'image de la carotte).

Solution-dyed polyamide, however, is dyed at the pre-extrusion stage, meaning the colour is contained deep within the fibre itself (like a carrot).

Durchgefärbtes Polyamid hingegen wird vor dem Extrudieren gefärbt. Somit ist die Farbe in der Faser eingeschlossen (analog zu einer Möhre).



Ses avantages

Plus points / Seine Vorteile

- Des couleurs homogènes
- Facilité de maintenance
- Excellente résistance à la décoloration
- *Even colour*
- *Easy upkeep and cleaning*
- *Excellent capacity to withstand colour-fading*
- *Gleichmäßige Farben*
- *Einfache Pflege*
- *Hervorragende Farbbeständigkeit*

ANNEXES

Appendices

Anhänge

SYNOPSIS

MODULAIRE p 320

Modular

LÉS p 322

Wall to wall / Bahnen

LVT p 324

PERSONNALISATION p 324

Personalisation / Personalisierung

BALSAN VOUS GUIDE p 326

Balsan's here to help / Balsan zeigt es Ihnen



QUALITÉS PRODUCTS / PRODUKT	JAUGE / GAUGE / TEILUNG PAGES CATALOGUE KATALOG-SEITEN	HERSTELLUNGSVERFAHREN CONSTRUCTION STRUCTURE	PILE / RECTE / RECTE mit / RECTES ohne ECONYL	COMPOSITION PILE MATERIAL POLYMATERIAL	POIDS DE VELOURS PILE WEIGHT		POIDS TOTAL TOTAL WEIGHT			
					g/m ²	oz/sqyd	g/m ²	oz/sqyd		
Alinéa / Collection Les Best Design 2	210	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Along / Collection Les Naturels	223	-		Woven carpet, loop pile	-	100% Jonc de mer	1 750	51.6	2 050	60.5
Amiral / Collection Les Best Design 2	211	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Aqua / Collection Territoires	235	1/10		Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Atrium / Collection Territoires	236	1/10		Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Avenue Roll	264	1/12		Loop pile	-	100% PA SDN	520	15.3	1 825	53.8
Baccarat	266	1/10		Cut and Uncut	-	100% PA	1 300	38.3	2 380	70.2
Bohème Confort + / Coll. Vision of Elegance	248	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 905	85.7
Bridge / Collection Les Best Design 2	212	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Carrare / Collection Les Best Design 2	213	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Centaure Déco	268	1/10		Loop pile	-	100% PA	440	13.0	1 765	52.1
César / Collection French Couture	196	1/10		Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Concrete Confort + / Coll. Design Concept	174	1/10		Printed cut pile	-	100% PA	650	19.2	2 000	59.0
Darius / Collection French Couture	197	1/10		Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Darius Soft / Collection French Couture	197	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
Diva / Collection Wool	256	1/8		Saxony	-	100% Wool	1 695	50.0	2 740	80.8
Echo / Collection Les Best Design 2	214	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Encre / Collection Unique Territoire	238	1/10		Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Équinoxe	270	1/10		Cross-Over Cut pile	-	100% PA	650	19.2	1 650	48.7
Feelings / Collection Émotion	178	1/10		Saxony frisé	-	100% PA	1 600	47.2	2 605	76.8
Flannel Confort + / Coll. Design Concept	175	1/10		Printed cut pile	-	100% PA	650	19.2	2 000	59.0
Flore Confort + / Coll. Vision of Elegance	249	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 905	85.7
Gina / Collection French Couture	198	1/10		Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Grand Palais / Collection Émotion	180	5/64		Saxony	-	100% PA	2 400	70.8	3 550	104.7
Graph / Collection Les Best Design 2	215	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Idylle / Collection Émotion	182	1/10		Saxony	-	100% PA SDN	2 000	59.0	2 970	87.6
Ilda / Collection French Couture	199	1/10		Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Inca / Collection Les Naturels	224	-		Woven carpet, loop pile	-	100% Jonc de mer	2 000	59.0	2 700	79.6
Kabuki / Collection Les Best Design 2	216	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Léon / Collection French Couture	200	1/10		Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Léon Soft / Collection French Couture	200	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
Les Best / Les Best S	272	1/10		Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 200	64.9
Les Greens Confort +	274	5/64		Cut pile	-	100% PA	700	20.6	1 900	56.0
Lily / Collection French Couture	201	1/10		Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Louvre / Collection Grand Hôtel	205	1/10		Level Cut Loop	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 520	74.3
Luxe	276	1/10		Saxony	✓	100% PA SDN	1 500	44.2	2 510	74.0
Majestic / Collection Wool	258	1/10		Cut pile	-	100% Wool	1 300	38.3	2 365	69.8
Meteors / Collection Recreative	230	1/10		Printed Saxony	✓	100% PA	1 100	32.4	2 130	62.8
Mikado / Collection Les Best Design 2	217	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Natural Look	278	5/16		Loop pile	-	100% PA SDN	1 055	31.1	2 050	60.5
Odyssey / Collection Recreative	231	1/10		Printed Saxony	✓	100% PA	1 100	32.4	2 130	62.8
Oh la la! / Collection Émotion	184	1/10		Saxony	-	100% PA	2 030	59.9	3 115	91.9
Ornement / Collection Vision of Elegance	250	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
Poésie / Collection Vision of Elegance	251	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
Quick	280	1/10		Cut pile	-	100% PA	400	11.8	1 325	39.1
Résidentiel DD	282	1/10		Cut pile	-	100% PA	500	14.7	1 370	40.4
Rive gauche / Collection Émotion	186	5/64		Saxony	-	100% PA	1 995	58.8	3 145	92.8
Romance / Collection Vision of Elegance	252	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
Scénario	284	1/10		Saxony frisé	-	100% PA	1 030	30.4	1 970	58.1
Sérénité	286	1/10		Saxony frisé	✓	100% PA SDN	1 100	32.4	2 110	62.2
Sierra / Collection Territoires	237	1/10		Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Signature	288	1/10		Cross-Over Cut pile	-	100% PA	830	24.5	1 820	53.7
Signature Confort +	288	1/10		Cross-Over Cut pile	-	100% PA	830	24.5	2 140	63.1
Smart / Collection Vision of Elegance	253	1/10		Cut pile CYP Colortec+	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
So Wool / Collection Wool	260	5/32		Loop pile	-	100% Wool	1 280	37.8	2 610	77.0
Sublime / Collection Émotion	188	1/10		Saxony frisé	✓	100% PA SDN	1 430	42.2	2 540	74.9
Sweet Dreams / Collection Émotion	190	1/10		Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 295	67.7
Swing / Collection Les Best Design 2	218	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Sydney DD	290	1/10		Cut pile	-	100% PA	650	19.2	1 650	48.7
Take a Walk Roll	292	1/12		Tip Sheared structured loop pile	✓	100% PA	650	19.2	1 940	57.2
Tweed / Collection Les Best Design 2	219	1/10		Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Ultrasoft / Collection Ultrasoft	243	5/64		Saxony	-	100% PA	1 000	29.5	2 025	59.7
Yucatan / Collection Les Naturels	225	-		Woven carpet, loop pile	-	100% Sisal	1 550	45.7	1 900	56.0

LVT	QUALITÉS PRODUCTS / PRODUKT		MINIMUM m ² / MOO (sqm) PAGES CATALOGUE KATALOG-SEITEN	JAUGE (GAUGE / TEILUNG)	HERSTELLUNGSVERFAHREN	STRUCTURE CONSTRUCTION VERFAHREN	PILE TYPE / BELEGART / BELEGART	COMPOSITION PILE MATERIAL POLYMATERIAL	POIDS DE VELOURS PILE WEIGHT		POIDS TOTAL TOTAL WEIGHT	
									g/m ²	oz/sqyd	g/m ²	oz/sqyd
	Contours / Collection Aspecta		158	-	-	100% phthalate-free multilayer PVC flooring with integrated acoustic underlay	-	-	-	-	8 980	264.8
	Dryback / Collection Aspecta		164	-	-	100% heterogeneous PVC flooring phthalate free	-	-	-	-	4 438	130.9
	Dryback 55 / Collection Elite		150	-	-	100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring	-	-	-	-	-	-
	Loose Lay / Collection Symbiance		152	-	-	100% heterogeneous PVC flooring phthalate free	-	-	-	-	9 050	266.9
	Loose Lay Acoustic 55 / Collection Elite		148	-	-	100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring	-	-	-	-	7 600	224.1
	Rigid Acoustic / Collection Symbiance		154	-	-	100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring	-	-	-	-	10 200	300.8
	Rigid Clic Acoustic / Collection Aspecta		166	-	-	100% rigid clic phthalate-free PVC flooring with integrated acoustic underlay	-	-	-	-	7 830	230.9
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Carré Couture	CYP Colorpoint	-	400	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
	Collection Carré Design	Modular Design 620 Loop	300	800	1/12	Printed loop pile	✓	100% PA	620	18.3	4 200 (BB) / 4 450 (SC)	123.9 (BB) / 131.2 (SC)
	Collection Carré Design	Modular Design 650 Velours	300	800	1/10	Printed Velours pile	-	100% PA	650	19.2	3 865 (BB) / 4 285 (SC)	114.0 (BB) / 126.4 (SC)
	Modular Design 1030	Modular Design 1030 Saxony	-	800	1/10	Saxony frisé pile	-	100% PA	1 030	30.4	4 885	144.1
	Collections Dare your dreams (DYD) & Timeless Edition	Top Design 620 Loop	302 306	800	1/12	Printed loop pile	✓	100% PA	620	18.3	1 905 (AB) / 2 015 (C+)	56.2 (AB) / 59.4 (C+)
		Top Design 650 Velours	302 306	800	1/10	Printed Velours pile	-	100% PA	650	19.2	1 655 (AB) / 2 000 (C+)	48.8 (AB) / 59 (C+)
		Top Design 950 Saxony	302 306	800	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	950	28.0	1 975 (AB) / 2 265 (C+)	58.2 (AB) / 66.8 (C+)
		Top Design 1030 Saxony	302 306	800	1/10	Printed Saxony frisé	-	100% PA	1 030	30.4	2 105 (AB) / 2 460 (C+)	62.1 (AB) / 72.6 (C+)
		Top Design 1100 Eco Saxony	302 306	100	1/10	Printed Saxony	✓	100% PA	1 100	32.4	2 130 (AB) / 2 395 (C+)	62.8 (AB) / 70.6 (C+)
		Top Design 1100 Saxony	302 306	100	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 100	32.4	2 130 (AB) / 2 395 (C+)	62.8 (AB) / 70.6 (C+)
		Top Design 1300 Saxony	302 306	800	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 300	38.3	2 350 (AB) / 2 615 (C+)	69.3 (AB) / 77.1 (C+)
		Top Design 1100 80/20	302 306	800	1/8	Printed Saxony	-	80% WO+20% PA	1 100	32.4	2 145 (AB) / 2 450 (C+)	63.3 (AB) / 72.3 (C+)
	Top Design 1350 80/20	302 306	800	1/8	Printed Saxony	-	80% WO+20% PA	1 350	39.8	2 350 (AB) / 2 670 (C+)	69.3 (AB) / 78.7 (C+)	
	Collection Duo Les Best	Duo Concept	-	400	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285 (AB) / 2 630 (C+)	67.4 (AB) / 77.6 (C+)
	Collection Duo Sydney	Duo Concept	-	400	1/10	Printed Velours pile	-	100% PA	650	19.2	1 655 (AB) / 2 000 (C+)	48.8 (AB) / 59 (C+)
	Collection Tapis / Rugs	-	312	-	-	Voir / see catalogue page 312	-	-	-	-	-	-
	Coll. French Couture	CYP Colorpoint	-	400	1/10	Textured (T) / Structured (S) loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460 (AB) / 2 860 (C+)	72.6 (AB) / 84.4 (C+)
	Coll. French Couture	CYP Colortec+	-	400	1/10	Cut pile	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670 (AB) / 2 905 (C+)	78.7 (AB) / 85.7 (C+)
	Coll. Grand Hôtel	-	-	600	1/10	Level Cut Loop	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 520 (AB) / 2 750 (C+)	74.3 (AB) / 81.1 (C+)
	Coll. Grand Hôtel Dalle	-	-	600	1/10	Level Cut Loop	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	4 760 (BB) / 4 980 (SC)	140.4 (BB) / 146.9 (SC)
	Collection Infini Colors	-	-	600	1/12	Structured loop pile	✓	100% PA	770	22.7	4 365 (BB) / 4 570 (SC)	128.7 (BB) / 134.8 (SC)
	Coll. Macro Micro	CYP Colorpoint	-	400	1/10	Textured loop pile	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
	Coll. Macro Micro (HD)	CYP Colorpoint	-	400	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Coll. Metropolitan District	-	-	2000	1/12	Cross-Over Loop pile	-	100% PA SDN	780	23.0	4 750 (BB) / 4 855 (SC)	140.1 (BB) / 143.2 (SC)	
Coll. Metropolitan Grafik	-	-	2000	1/12	Tip Sheared structured loop pile	-	100% PA SDN	625	18.4	4 220	124.5	
Collection Pilote 3D	-	-	500	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	620	18.3	4 105 (BB) / 4 325 (SC)	121.1 (BB) / 127.6 (SC)	
Collection Territoires	Top Design 1240 LCL	-	400	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285 (AB) / 2 515 (C+)	67.4 (AB) / 74.2 (C+)	
Coll. Unique Territoire	Top Design 1240 LCL	-	400	1/10	Printed Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285 (AB) / 2 515 (C+)	67.4 (AB) / 74.2 (C+)	
Coll. Unique Territoire Dalle	-	-	800	1/10	Printed Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	4 730	139.5	
Coll. Vision of Elegance	CYP Colortec+	-	400	1/10	Saxony	✓	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670 (AB) / 2 905 (C+)	78.7 (AB) / 85.7 (C+)	
Coll. Wild Nature	CYP Colorpoint	-	400	1/10	Textured loop pile	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)	
Coll. Wild Nature (HD)	CYP Colorpoint	-	400	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)	

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.
 In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.
 In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben.

BALSAN VOUS GUIDE

BALSAN'S HERE TO HELP / BALSAN ZEIGT ES IHNEN

Comment bien CHOISIR, POSER et ENTRETENIR ses sols textiles et LVT ? Balsan vous guide...
Pose, entretien, environnement, normes... Nous avons édité un cahier technique ultra complet de presque
100 pages pour vous éclairer sur le choix et l'utilisation optimale de vos revêtements de sols textiles.
Un guide qui répond à toutes vos interrogations pour profiter au mieux de nos produits.



How should I CHOOSE, LAY and MAINTAIN textile flooring and LVT? Balsan's here to help.


Installation, maintenance, the environment, norms... Balsan has put together an ultra-comprehensive technical guide with nearly 100 pages to guide you through how best to choose and use your textile flooring.

The guide answers all your questions so that you can get the most out of our products.


Sie möchten wissen, wie Sie Ihre Textil- und LVT-Böden AUSWÄHLEN, VERLEGEN und PFLEGEN können? Balsan zeigt es Ihnen ...

Installation, Wartung, Umwelt, Normen ... Balsan hat eine überaus komplette technische Spezifikation von fast 100 Seiten veröffentlicht, die Ihnen bei der Auswahl und optimalen Nutzung Ihrer textilen Bodenbeläge hilft.

Dieser Leitfaden ist dazu angedacht, alle Ihre Fragen zu beantworten, sodass Sie bestmöglich von unseren Produkten profitieren können.

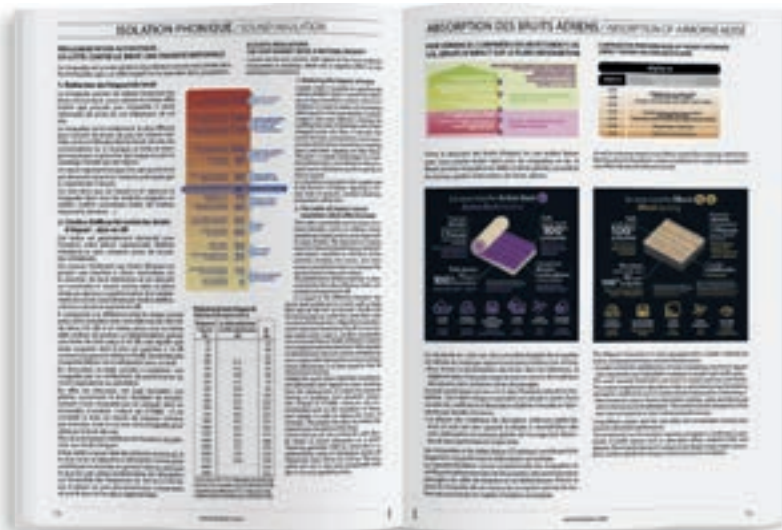

CHOISIR
CHOOSE / AUSWÄHLEN

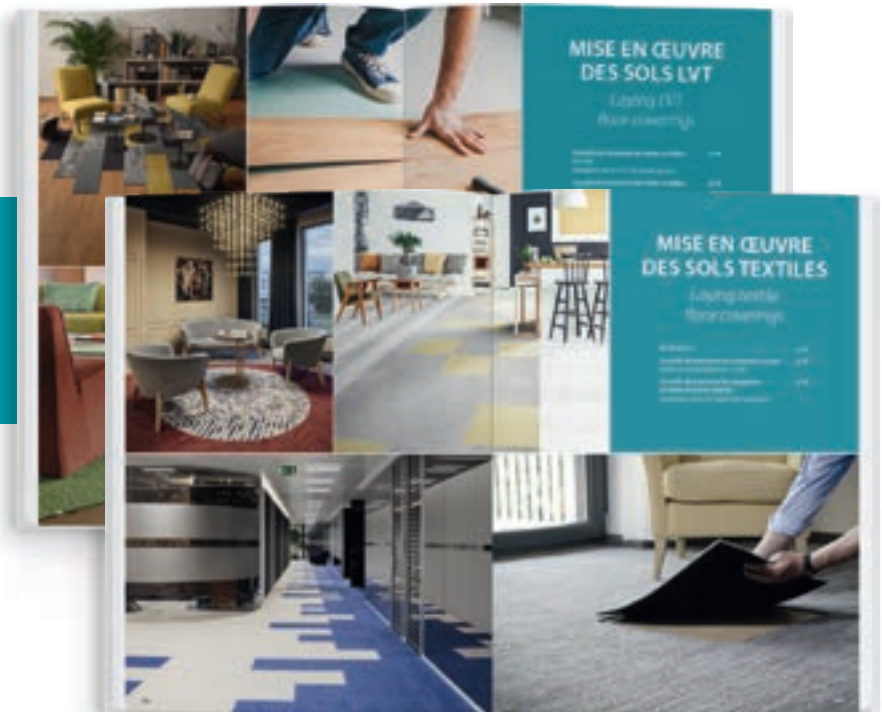

POSER
LAY / VERLEGEN



ENTRETENIR
MAINTAIN / PFLEGEN

Green Spirit

Ce catalogue est fabriqué en impression éco-responsable alliant gestion durable des forêts, encres 100% végétales, énergie solaire et consommation d'eau réduite.

This catalog is printed in an environmentally friendly way, using paper from sustainably managed forests, 100% plant-based inks, solar energy and reduced water consumption.

Für die Herstellung dieses Katalogs wurde ein ökologisches Druckverfahren verwendet, wobei nachhaltige Forstwirtschaft, rein pflanzliche Farben, Solarenergie und reduzierter Wasserverbrauch miteinander kombiniert wurden.

Création : Nathalie Dessaux • Réalisation : Digitalis purpurea & Nathalie Dessaux
Textes : Bien sincèrement

Crédits photographiques :

Atelier Grand Angle - Charles Siaux - Dare Your Dreams - Ekta Studio - Oram S. Dannreuther
Midisix - Tanguy de Montesson - Séraphin Photo - Thierry Vincent - Yellow O5
[èmM] Architectures - Table-Place-Chairs - Prise de Vue Production - Le Studio - Aspecta™
Studio Bergoend - Adobe Stock - Getty Images - Shutterstock - Unsplash
Atelier Arnaud Sabatier - Design Symbiose, William Amor (p. 5) - I-Stock - Jelena Stajic Design

Impression / Printed Dec. 2024 • Picking - Print & Innovation



2, Corbilly • B.P. 50
F-36330 ARTHON

+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com

